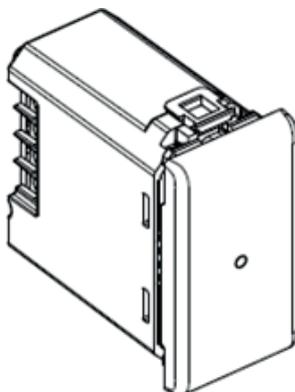


MÀTIX

Interruptor conectado / Dimmer con neutro

AM4411C


Uso

Interruptor conectado con neutro con opción de regulación, de intensidad (dimmer) configurado por defecto como ON/OFF. Puede combinarse con uno o varios comandos de iluminación inalámbricos (el modo dimmer puede activarse desde la app Home + Control) y/o pulsadores mecánicos. Para el control local o remoto de su iluminación.

Fácil de instalar en lugar de un interruptor estándar en una caja de 40 mm de profundidad (mínimo)

1 módulo

Alcance

Denominación	Art.
--------------	------

Interruptor conectado con neutro con opción de dimmer (regulador de intensidad).	AM4411C
--	---------

Nota: Lámpara debe ser dimeable
Con indicador LED (configuración)
y pulsador RESET oculto para volver a la configuración de fábrica.

Código de colores: Blanco

Conexión

Tipo de terminal: tornillo

Capacidad del terminal: 2 x 1.5 mm² o 2 x 2.5 mm²

Largo de deschaquetado: 7 mm

Destornillador: 3 mm plano

Características técnicas

- Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 20, sin placa y cubre módulo

- Características del material

Carcasa del mecanismo: PC

Sin halógenos

- Características eléctricas

Tensión: 100/240 V~

Potencia: 150 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Consumo en espera: 0,7 W

		R	L		
			LED 		
240 V~	Max.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 V~	Max.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W

(*) Para un buen confort lumínico, se recomienda utilizar ampollas del mismo fabricante.

El interruptor conectado con neutro (con opción de dimmer) funciona con ampollas estándar o regulables, incluidas las LED.

Las ampollas LED regulables son obligatorias para un uso óptimo del dimmer.

Tecnología Zigbee 2.4 GHz a 2.4835 GHz

Nivel de potencia: < 100 mW

Alcance: 200 m en espacio sin obstáculos

10 m entre productos

Normas y homologaciones

Cumple con las normas de instalación y fabricación.

Ver catálogo electrónico

El abajo firmante, BTICINO, declara que el equipo radioeléctrico tipo (AM4411C-QZ4411C) cumple con la directiva 2014/53/UE.


El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: www.bticino.it/red

MÀTIX

Interruptor conectado / Dimmer con neutro

AM4411C

Dimensiones totales(mm)

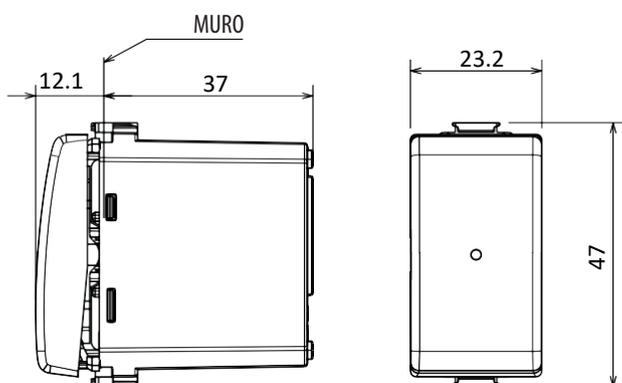

Limpieza

Limpie la superficie con un paño.

No utilice acetona, productos de limpieza para eliminar alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de utilizar productos de limpieza especiales.


No se deben pintar las placas.




RAEE/WEEE: bticino.com/disposal

Funcionamiento

Vista frontal

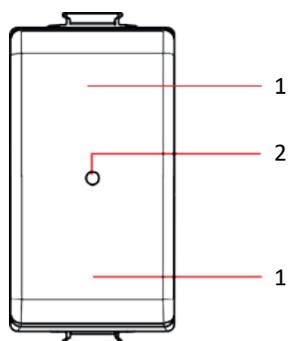

Vista frontal sin cubre módulo

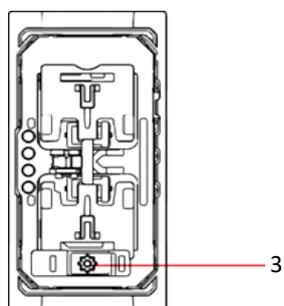

Leyenda

1. Pulsador de control
2. Indicador LED: útil durante la instalación
3. Pulsador RESET: sirve para volver a la configuración de fábrica