

ENCHUFE CONECTADO

Livinglight ^{WITH} Netatmo

bticino

Art. N1200KIT


ALCANCES DE FUNCIONAMIENTO

Gateway: Solo es necesario 1 por vivienda y permite el control de hasta 100 productos Bticino conectado with Netatmo.


Dimmer: Permite la dimerización de lámparas resistivas Led que tengan ésta capacidad. A través de la APP es posible seleccionar el modo de funcionamiento: On/Off o dimmer.

Enchufe: Permite el control de hasta 16A o 3460W y través de la APP es posible visualizar la medición el consumo eléctrico. No incluido en Starter Kit.


1. DIAGRAMAS DE CONEXIÓN ENCHUFE CONECTADO

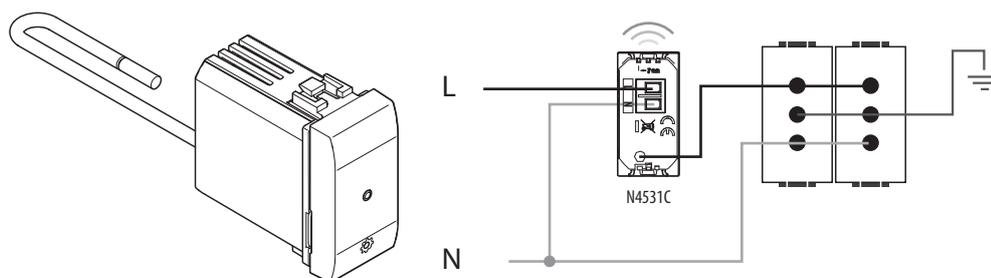

2. DIAGRAMA DE MONTAJE ENCHUFE CONECTADO

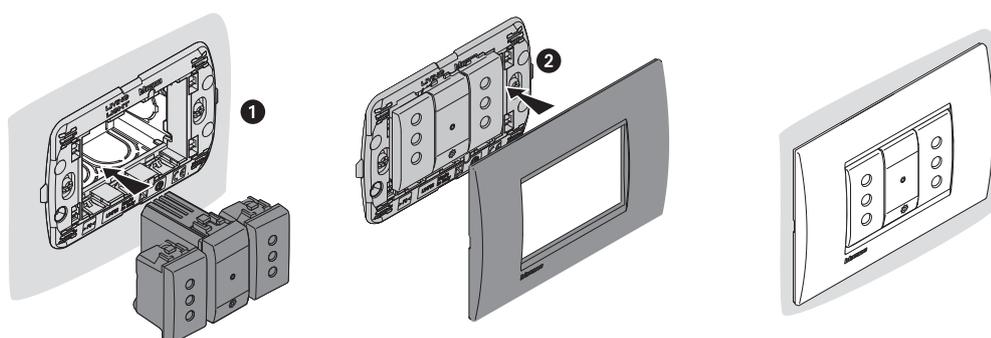

3. CAPACIDAD ELÉCTRICA

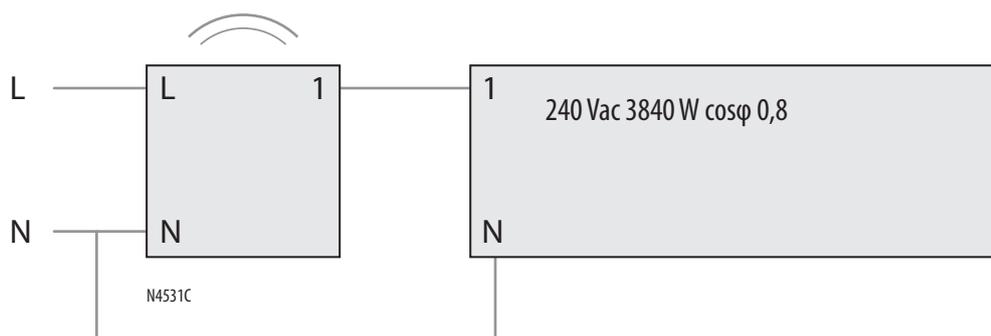

CONFIGURACIÓN:

Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, puede consultar la APP o dirigirse a la guía técnica del sistema Livinglight with Netatmo desde www.bticino.cl sección "Artículos para profesionales" subsección "Guías Técnicas"



Revise la Guía Técnica en el siguiente QR:



Nota:

Starter kit permite, a través del Gateway, el funcionamiento de todos los productos conectados Livinglight with Netatmo a través de una APP, en caso de corte del suministro de internet, los equipos seguirán funcionando de manera local, perdiendo el control a través de la APP hasta que éste se reestablezca.