



Fiche Technique Enduit d'argile fin

Utilisation préconisée

Enduit fin sur mur intérieur en finition

Aspect décoratif

Composition

L'enduit est broyé par cyclonage, et micronisé pour obtenir une application fine

Il est composé : **argile de carrière française**, matières organominérales, et agents stabilisateurs.

Caractéristiques

Enduit naturel, facile à utiliser soit en **blanc**

Soit à teinter avec **7 choix possibles**

Qualité de l'Argile ; régulateur d'humidité et

De température, Enduit fin à usage décoratif

Outils pour mise en œuvre

Platoir inox, spatule souple, éponge et malaxeur (petite turbine sur perceuse)

Conseil avant application : Support sec

Adapter l'enduit en fonction de votre support

a) Sur un support classique, lisse, et absorbant,

Plaque de plâtre Ba 13, osb, Fermacel, pierre lisse, enduit terre, ancienne peinture, enduit de chaux

Primaire d'arrosage Terre de France **obligatoire** sur

des supports avec bandes à placo, enduit de

rebouchage, ancienne tapisserie (si résidu de colle)

il sera préconisé de passer 2 fois la Sous couche pour bloquer le fond

b) Sur support Terre (enduit ou torchis), enduire

sans sous couche (mettre plus épais en recouvrement)

Humidifier le support, appliquer l'enduit fin

directement

Conditionnement et rendement

2 conditionnements : **5 kg bib et 10kg sac**

Facilement transportable (poignée)

Rendement : **2 kg au m² pour 1,5mm** sur support lisse pour **5kg 2,5 M² et 10 kg (5m²)** avec charges minérales inclus prévoir plus épais briques pilés, Huitres broyées...)

Caractéristiques d'utilisation	
Nombre de couche	1 épaisseur minimum 2 mm (3 mm avec charge minérale décorative)
Séchage condition idéale 22 Degrés (utilisation entre 5 et 30 degrés maxi)	Séchage au toucher 4 heures
Dilution	5 Kg d'argile pour 1,5 litres d'eau / 10 kg d'argile 2,5 litres d'eau
Nettoyage du matériel	A l'eau

Les teintes Terre de France

L'Enduit d'ARGILE fin est blanc, ce qui en fait sa couleur de base qui peut se teinter

Il y a 7 teintes disponibles en flacon de 150 ML (une teinte de 150 ML pour 2,5 L) : Rouge Bayonne, vert Pale, Bleu Colmar, Beige Lacanau, Orange Dorée, Jaune Menton, Gris Cancale.

Les supports autorisés

L'enduit fin d'Argile ne s'applique que sur des supports lisses et bien préparés

Les supports admissibles sont : fermacell, plaque de plâtre type Ba 13, béton cellulaire, OSB, placo, mûr intérieur en pierre lisse, anciennes peintures minérales, enduit chaux

Les supports autorisés (suite)

Il est formellement interdit de poser sur de la faïence, sur de la colle à tapisserie même sèche, ou de l'enduit dégradé, prévoir une préparation du support pour des trous importants (ce n'est pas un enduit prévu pour du rebouchage, utiliser **Rebouc'Express** dans notre gamme)

Conseils d'application

4 phases ;

- **Phase 1** : Le primaire d'accrochage est obligatoire, il se passe au rouleau ou rouleau patte de lapin.

Le séchage est rapide, environ 4 heures

- **Phase 2** : Préparer l'enduit, mélanger avec de l'eau avec 2 litres pour 5 kg si pas de teinte, ou 1, 5 litres et rajouter les **100 ml** de teinte et ensuite verser la poudre d'enduit d'argile fin. Mélanger avec une visseuse ou un malaxeur 5 minutes et Laisser poser 5 minutes pour que l'argile devienne plus souple, cela facilitera l'application (1 dose teinte de 100ML pour 5 kg d'enduit)

- **Phase 3** ; Enduire de façon régulière sur 2 mm, contrôler l'épaisseur avec l'angle de la spatule

L'enduit est très fin, il faut le laisser sécher avant de le retoucher (24 h de séchage)

Plus rapide si pièce bien ventilée

- **Phase 4** : Lorsqu'il'enduit est sec, vous pouvez passer une éponge légèrement humide (Terre de France préconise une éponge végétale à cet effet) et lisser avec une spatule souple

- Protection possible comme de la cire (teinte plus foncé)

Recommandation

Conseil pour les pièces à fort passage ; même si l'enduit fin est assez résistant, Terre de France préconise un fixatif transparent ou une cire pour protéger l'enduit.

L'argile a une prise plus longue que la chaux, ce qui permet un temps de pose plus large pour l'applicateur. Les reprises sont plus simples, en humidifiant le support vous pouvez recharger facilement. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez conserver votre enduit formulé en le couvrant et l'utiliser le lendemain

Astuce décoration ; lorsque vous ajoutez des additifs minéraux ou végétaux, tels que de la brique pilée, des huitres broyées, ou de la paille et du Roseau, il faudra passer une éponge humide à mi-séchage pour faire ressortir les éléments ajoutés si vous souhaitez mieux les faire ressortir

Classement et norme

L'enduit d'argile Fin est un enduit terre, composé uniquement d'éléments minéraux, il est donc considéré comme un matériau incombustible :

classement MO

Pour l'application, l'enduit fin se rapproche des travaux d'enduits de mortier **NF DTU 26.1**

Les qualités de l'argile

L'enduit fin est composé d'éléments minéraux, ce qui en fait **un matériau 100 % recyclable**

Si vous forcez l'épaisseur de l'enduit fin, l'argile peut être un bon correcteur thermique (pour avoir un apport d'argile qui contribue à améliorer votre intérieur, il faudra double les consommations d'enduit fin préconisé au m2)

L'argile nécessite peu d'énergie pour sa mise en œuvre, juste quelques litres d'eau à rajouter La terre absorbe les odeurs, cette capacité de régulation est bénéfique au confort intérieur de votre habitat

Aspect phonique, les qualités de l'argile régule le son et permet un très bon confort acoustique Impact écologique, **c'est un matériau avec une empreinte carbone relativement faible** et plein d'avenir

Production

Préparation et conditionnement en Pays de Loire (49)



ILLUSTRATION PHOTOS

1) Conditionnement et outillages préconisés



5 kg ou 10 kg Enduit Fin
Rendement 2,5 M2/5kg
5 m2/10kg



Poignée : facilement transportable



Outillages recommandés
Spatule, Turbine, seau


2) Préparation et application




Pose sous couche sur bande sèche
(Primaire obligatoire sur placo)



Application sous couche d'accroche
(Rouleau classique ou pâte de lapin)

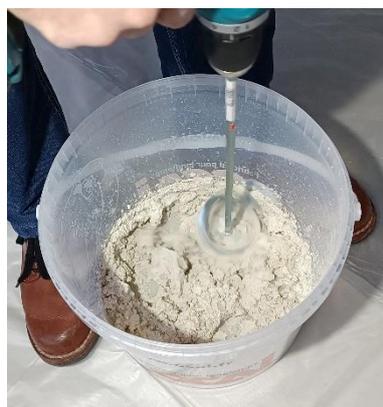

Mélanger 5 minutes Eau
Et l'enduit (si teinte à inclure, mettre
Celle avec l'eau et rajouter l'enduit)

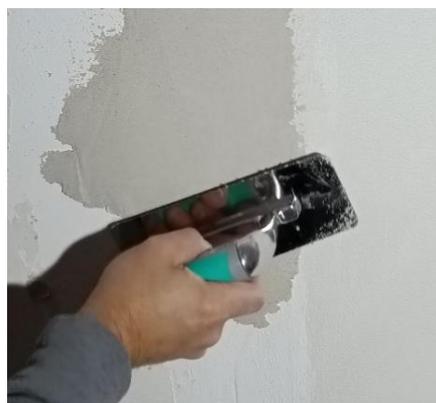

Enduire uniformément le support

3) Supports admissibles et finition



**Application sur plaque de plâtre
Mur peint, osb, support lisse
(Primaire d'Accrochage obligatoire)**



**Enduit Frais avec teinte, aspect foncé, s'éclaircit au
séchage (Variation possible si vous diminuez la quantité
de teinte prévue (150 ml de teinte/5 kg d'enduit))**



Réalisation ENDUIT D'ARGILE FIN



**Préparation de l'enduit teinté rouge Bayonne
Mettre la teinte dans l'eau en premier**



**Malaxage de l'enduit teinté vert Pale
Très bonne opacité de la teinte**



**Nuancier Enduit fin d'Argile
7 teintes + Blanc minéral**



**Enduit avec cire ou Peinture badigeon
(Protection possible, fonçage de la teinte)**