




MeacoDry

DD8L Pro

8L

Deumidificatore essiccante

Manuale di istruzioni

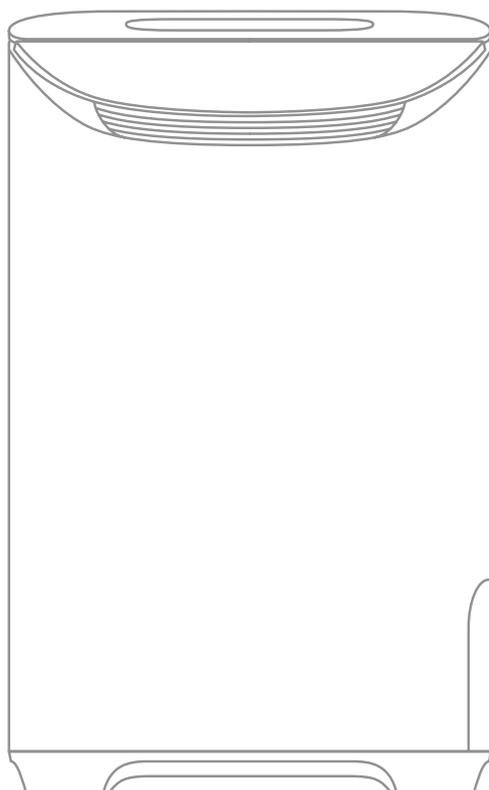

Grazie per aver scelto Meaco

Grazie per aver scelto Meaco, lo apprezziamo davvero. Abbiamo creato il DD8L Pro dopo anni di ricerca e feedback dei clienti per garantire un'asciugatura più veloce del bucato. Un grande passo avanti nella tecnologia essiccante, il DD8L Pro ti dà il controllo reale sul consumo energetico, combinando efficienza e prestazioni potenti. Abbiamo dedicato del tempo alla progettazione di un deumidificatore che si integri perfettamente nella tua casa senza comprometterne le prestazioni. Presto ti chiederai come hai fatto a farne a meno.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso e la manutenzione del tuo deumidificatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale per sfruttare al meglio i numerosi vantaggi e le caratteristiche del tuo deumidificatore.

Contenuti

Informazioni sulla sicurezza	1
Registra la tua garanzia Meaco	3
App Meaco	4
Cosa c'è nella confezione	5
Come riconoscere il prodotto	6
Primi passi	8
Come funziona	10
Serbatoio dell'acqua	14
Drenaggio continuo	15
Manutenzione	16
Come riporre	17
Risoluzione dei problemi	17
Assistenza clienti Meaco	19
Specifiche	19
Condizioni di garanzia	20

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti sulla sicurezza



Tieni i bambini lontani: non lasciare che i bambini giochino con o vicino a questo deumidificatore, perché potrebbero farsi male. Assicurati che il deumidificatore sia fuori dalla portata dei bambini quando non ci sei. Questo deumidificatore non è pensato per essere usato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che non hanno esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del deumidificatore da una persona responsabile della loro sicurezza.

Tieni l'unità collegata a terra: usa sempre il deumidificatore con una spina con messa a terra e una presa elettrica con messa a terra. La spina con messa a terra è una caratteristica di sicurezza essenziale che aiuta a ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi.

Proteggi il cavo di alimentazione da danni: non usare mai un deumidificatore con un cavo di alimentazione danneggiato, perché potrebbe causare rischi elettrici o incendi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato con un cavo dello stesso tipo e della stessa intensità nominale.

Prolunghe: le prolunghe devono essere dotate di messa a terra, in buone condizioni e in grado di fornire la tensione adeguata al deumidificatore.

Maneggiare con cura: non far cadere, lanciare o urtare il deumidificatore. Un trattamento brusco può danneggiare i componenti o i cavi e creare condizioni pericolose.

Fallo funzionare su una superficie stabile: usa sempre il deumidificatore su una superficie stabile e piana, tipo il pavimento o un ripiano robusto, in modo che non possa cadere e ferire qualcuno. Tieni libere le prese d'aria: non ostruire o bloccare le prese d'aria mettendo il deumidificatore troppo vicino a tende, pareti o qualsiasi cosa che possa limitare l'ingresso dell'aria. Anche i filtri devono essere puliti. In caso contrario, l'unità potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio o un pericolo elettrico.

Tieni asciutti i componenti elettrici: non lasciare mai che l'acqua entri nei componenti elettrici del deumidificatore. Se queste parti si bagnano per qualsiasi motivo, asciugale accuratamente prima di usare il deumidificatore. In caso di dubbio, non usare il deumidificatore e consulta un elettricista qualificato o un tecnico autorizzato Meaco.

Solo per uso domestico: questo deumidificatore è progettato solo per uso domestico e non deve essere usato in ambienti commerciali.

L'operatore deve mettere le istruzioni d'uso a disposizione dell'utente e assicurarsi che l'utente comprenda il manuale.

Istruzioni relative alla RAEE



Smaltimento corretto di questo prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Questo simbolo indica che questo prodotto o i suoi accessori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato, separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto o le autorità locali per informazioni dettagliate su dove e come portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.


Dichiarazione di conformità

Con la presente, Meaco dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai requisiti di legge applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e della dichiarazione di conformità del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Registra la tua garanzia Meaco

Il tuo deumidificatore Meaco ha una garanzia gratuita di tre anni. Basta registrare i tuoi dati online e avrai la copertura per le parti e la manodopera per tre anni dalla data di acquisto, secondo i termini e le condizioni della garanzia.

Dove trovare il numero di serie del tuo deumidificatore

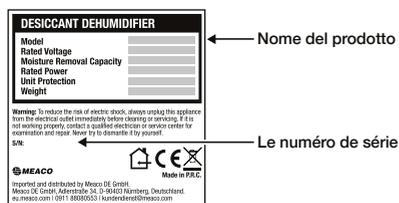

Il numero di serie si trova sull'etichetta con le specifiche tecniche sul retro del tuo deumidificatore.

Ricordati di conservare una copia della ricevuta d'acquisto, perché dovrai mostrarla al nostro team di assistenza clienti se dovessi aver bisogno di fare un reclamo in garanzia.

Come registrare la tua garanzia Meaco



Registrati online

Visita il nostro sito web per registrare online la tua garanzia gratuita di tre anni:
<https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>

Registrati per telefono

Chiama il nostro team del Servizio Clienti per registrare la tua garanzia gratuita di tre anni per telefono: 01483 234900. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30.

App Meaco

Controlla il tuo nuovo deumidificatore con l'app Meaco.



Scansiona il codice QR per installare l'app Meaco oppure scaricala dall'App Store o da Google Play.


Apri l'app e segui le istruzioni per creare un nuovo account e collegare il tuo deumidificatore.

Collegare il deumidificatore all'app Meaco

1. Collega il deumidificatore alla presa di corrente e premi il pulsante di accensione.
2. Tieni premuto il pulsante Smart Laundry per 2 secondi.
3. L'indicatore WiFi sul display lampeggerà lentamente per 3 minuti.
4. Nell'app Meaco, premi il pulsante + nell'angolo in alto a destra e poi "Aggiungi dispositivo".
5. L'app cercherà i dispositivi nelle vicinanze e apparirà il tuo deumidificatore, clicca su "Aggiungi".


Cosa c'è nella confezione

Togli con attenzione il deumidificatore dalla confezione. Tieni tutti i materiali di imballaggio lontano dai bambini. Ti consigliamo di appiattare la confezione e di conservare la scatola nel caso ti servisse in futuro.

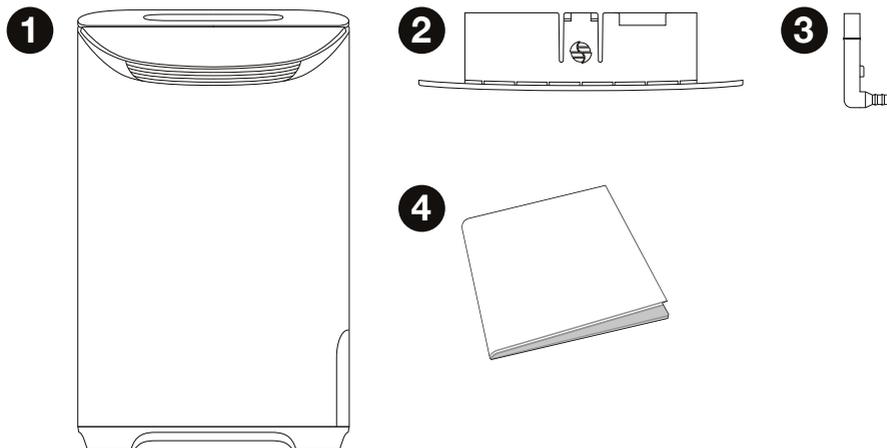

1. Meaco DD8L Pro
2. Fascetta per cavi
3. Adattatore per tubo flessibile
4. Manuale di istruzioni

Identificazione del prodotto

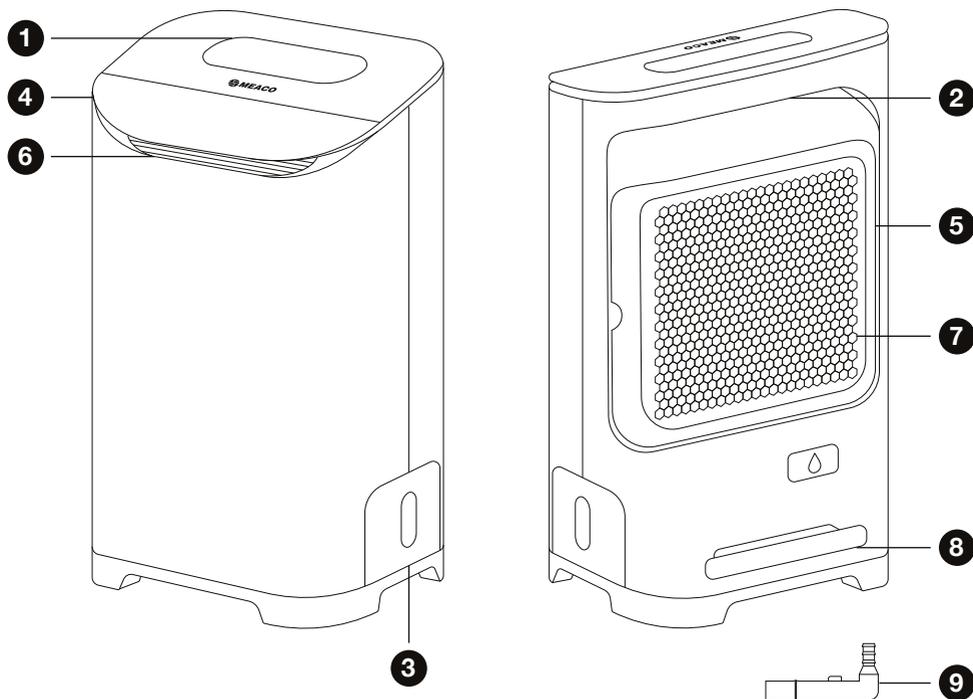


- 1. Display
- 2. Maniglia
- 3. Serbatoio dell'acqua
- 4. Lamelle
- 5. Filtro antipolvere e custodia combinati

- 6. Uscita dell'aria
- 7. Entrata dell'aria
- 8. Organizer per cavi
- 9. Adattatore per tubo

L'adattatore per tubo (che trovi all'interno del coperchio del serbatoio dell'acqua) può essere collegato a un tubo da giardino standard per uno scarico continuo.

Assemblaggio del cavo


Il cavo deve essere collegato per accendere il deumidificatore. Il cavo è stato progettato per evitare che gli utenti posizionino il deumidificatore troppo vicino a una parete o a un mobile, prevenendo il surriscaldamento.

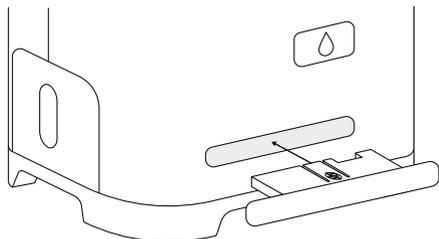

Inserisci il cavo nella parte posteriore inferiore del deumidificatore. Assicurati che sia inserito nel verso corretto, mantenendo il taglio nella parte superiore.

Girelle

Per montare le girelle, appoggia il deumidificatore sul retro e spingi le girelle nei quattro fori sotto il deumidificatore.

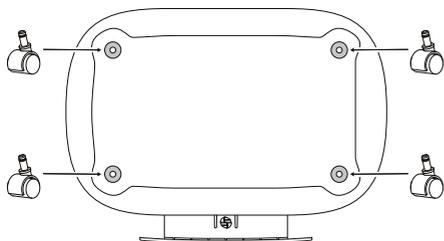

Le girelle non sono incluse ma possono essere acquistate separatamente su eu.meaco.com.

Primi passi

Quando ricevi il tuo deumidificatore, è importante seguire attentamente questi passaggi:

1. Controlla il tuo deumidificatore, la scatola e l'imballaggio per vedere se ci sono danni dovuti al trasporto. Se trovi qualcosa, avvisa subito chi te l'ha spedito.
 2. Scegli dove vuoi mettere il tuo deumidificatore. Questo deumidificatore è stato progettato con cura per poterlo mettere vicino a una parete, dove preferisci.
 3. Collega il deumidificatore alla presa di corrente e accendilo usando il pulsante di accensione. Quando accendi il deumidificatore per la prima volta, sul display apparirà un numero. Lascia che il deumidificatore misuri accuratamente il livello di umidità nell'ambiente in cui si trova per i primi 10 minuti.
 4. Premi il pulsante Louvre per aprire la griglia. Vedi pagina 12 per le impostazioni della griglia.
 5. Usa la pagina 10 per determinare l'impostazione corretta per l'utilizzo del tuo deumidificatore.
-

Deumidificare la casa

Il tuo deumidificatore può essere usato per mantenere un livello di umidità perfetto in tutta la casa o l'appartamento. L'umidità nell'aria di tutta la casa/appartamento andrà verso il deumidificatore, riducendo il livello di umidità. Quando lo fai, ti consigliamo di:

- Mettere il deumidificatore in una zona centrale (ad esempio un pianerottolo o un corridoio).
- Tieni il deumidificatore acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Tieni tutte le porte interne aperte.
- Tieni le porte e le finestre esterne chiuse.
- Usa la modalità Smart Humidity per impostare il deumidificatore in modo che raggiunga un obiettivo del 55% di umidità relativa.
- Premi il pulsante Louvre per aprire la griglia. Vedi pagina 12 per le impostazioni della griglia.

Se vuoi usare il tuo deumidificatore per ridurre il livello di umidità in una singola stanza o area della casa, usa le stesse impostazioni di cui sopra, ma posiziona il deumidificatore all'interno della stanza o dell'area "problematica" e tieni chiusa la porta interna.

Deumidificazione in altre applicazioni

Il tuo deumidificatore può essere utilizzato in molte applicazioni, tra cui garage, barche, roulotte e giardini d'inverno. In ambienti più freddi, il deumidificatore funzionerà normalmente fino a 3 °C. A temperature inferiori a 0 °C, il deumidificatore passerà automaticamente alla velocità bassa della ventola, il pannello di controllo si bloccherà e sarà possibile utilizzare solo il pulsante di accensione. Quando la temperatura sale a 3 °C, il deumidificatore tornerà alle impostazioni precedenti.

Usare il deumidificatore per asciugare il bucato

I deumidificatori sono super efficaci per asciugare il bucato in modo veloce ed economico. Quando li usi, ti consigliamo di fare così:

- Metti il deumidificatore in una stanza con il bucato.
 - Metti il deumidificatore vicino al bucato, ma non troppo vicino da far cadere l'acqua sul deumidificatore.
 - Tieni tutte le porte e le finestre chiuse.
 - Usa la modalità Smart Laundry per impostare il deumidificatore in modo che funzioni in modo continuo per un numero di ore scelto.
 - Premi il pulsante Louvre per aprire la griglia e dirigere il flusso d'aria verso il bucato. Vedi pagina 12 per le impostazioni della griglia.
 - Usa un circolatore d'aria Meaco per far circolare l'aria secca e ridurre il tempo di asciugatura.
-

Lecture del display

Quando il deumidificatore è acceso, il display Chase mostra il livello di umidità attuale e quello desiderato. Il livello di umidità attuale è indicato dalle barre sotto la linea. Il livello di umidità desiderato è il numero cerchiato sopra la linea.

Raffreddamento


Dato che il DD8L Pro è un deumidificatore ad assorbimento, ha bisogno di un periodo di raffreddamento. Quando il deumidificatore è stato utilizzato e viene spento, sul display apparirà il messaggio "Raffreddamento in corso, non scollegare" e la ventola funzionerà a bassa velocità con la griglia completamente aperta. Non scollegare il deumidificatore fino a quando il messaggio "Raffreddamento in corso" non è scomparso.

Funzionamento

Quando il deumidificatore viene collegato per la prima volta alla rete elettrica, emette 3 bip e l'intero display si illumina per un secondo. La griglia si apre e poi si chiude. Il pulsante di accensione e il pulsante del timer rimangono accesi.

- Tutti i pulsanti sul pannello di controllo richiedono solo una breve pressione: premi i pulsanti con decisione e rapidamente.
- Durante l'uso, la griglia deve essere aperta: premi il pulsante della griglia per aprirla.

Pannello di controllo

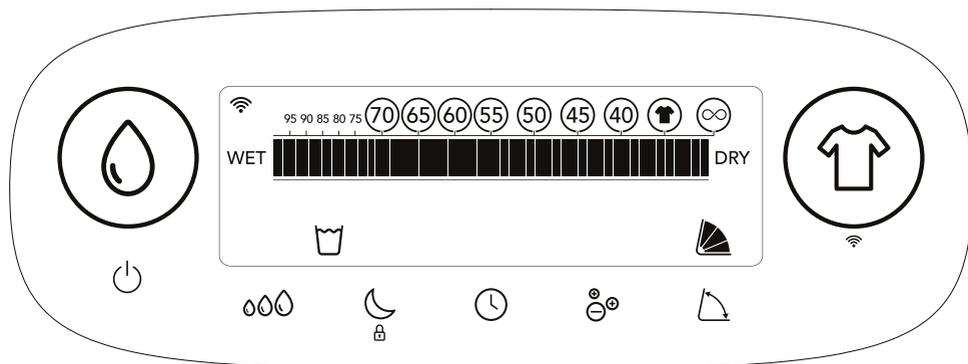

ON/OFF: premi una volta il pulsante di accensione per accendere il deumidificatore. Il display si accenderà e il deumidificatore inizierà a funzionare. Il deumidificatore si imposta automaticamente in modalità Smart Humidity e al 55% di umidità relativa. Per spegnere il deumidificatore, premi di nuovo il pulsante di accensione.

Importante: quando premi il pulsante ON/OFF per spegnere il deumidificatore, la griglia si aprirà completamente e il deumidificatore continuerà a funzionare a bassa velocità per 15 minuti per raffreddarsi. Non scollegare il deumidificatore dalla presa di corrente fino al termine di questa operazione.



Modalità Smart Humidity: premi una volta il pulsante Smart Humidity Mode per attivare la modalità Smart Humidity. In questa modalità, il deumidificatore imposta automaticamente un'umidità target del 55% di umidità relativa.



Umidostato variabile: per impostare il deumidificatore su un'umidità target diversa dal 55%, continua a premere il pulsante Modalità umidità intelligente e scorri le opzioni nel seguente ordine: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Una volta raggiunto il valore desiderato, questo rimarrà visualizzato con un cerchio attorno. CO sta per Continuo: con questo valore, il deumidificatore continuerà a funzionare e si spegnerà solo quando il serbatoio dell'acqua è pieno, indipendentemente dal livello di umidità.

Una volta raggiunto il livello di umidità desiderato (-2%), il deumidificatore si spegnerà. Ogni 30 minuti la ventola si accenderà per controllare il livello di umidità e l'indicatore delle goccioline apparirà vuoto. Se il livello di umidità è aumentato di oltre il 2% rispetto al valore desiderato, il riscaldatore si accenderà e il deumidificatore ricomincerà a funzionare; l'indicatore delle goccioline apparirà pieno. Se il livello di umidità è entro il 2% del valore desiderato, il deumidificatore tornerà in modalità standby e controllerà il livello di umidità dopo altri 30 minuti.

Importante: in qualsiasi modalità, il riscaldatore funzionerà per 4 ore, si fermerà per 30 minuti e poi ripartirà. La ventola funzionerà sempre.

Modalità Smart Energy: usa la modalità Smart Energy per scegliere tra Auto o Manuale per controllare il consumo energetico del deumidificatore. In modalità AUTO, il deumidificatore varierà automaticamente tra consumo energetico basso, medio e alto e velocità della ventola a seconda del rapporto tra il valore target e l'umidità relativa. Vedi la tabella qui sotto. In modalità Manuale, scegli il consumo energetico e la velocità della ventola. Vedi la tabella qui sotto.

Icona	Livello di umidità	Potenza	Velocità della ventola
	Se il livello di umidità relativa è entro il 5% del livello di umidità desiderato.	200 watts	Basso
	Se l'umidità relativa è tra il 6 e il 20% dell'umidità che vuoi raggiungere.	400 watts	Medio
	Se l'umidità relativa è del 20% sopra il livello di umidità che vuoi raggiungere.	600 watts	Alto

In modalità continua, il deumidificatore va automaticamente a 400 watt e alla velocità media della ventola, ma puoi cambiare queste impostazioni usando la modalità manuale. Durante la deumidificazione, le goccioline appariranno piene. Quando non è in funzione, le goccioline appariranno vuote.



Modalità Smart Laundry: premi una volta il pulsante Smart Laundry per attivare la modalità Smart Laundry. In questa modalità, il deumidificatore imposta automaticamente un'umidità relativa del 35%, una velocità elevata della ventola e una posizione ampia delle alette.

L'indicatore della biancheria apparirà sul display. Il deumidificatore funzionerà in modalità Smart Laundry per 6 ore, dopodiché si spegnerà. Durante questo periodo, il riscaldatore funzionerà per 4 ore, resterà inattivo per 30 minuti e ripeterà il ciclo. Per regolare il tempo rimanente in modalità Smart Laundry, premi il pulsante del timer. Per disattivare la modalità Smart Laundry, premi il pulsante Smart Humidity o spegni e riaccendi il deumidificatore.

Se il deumidificatore raggiunge un livello di umidità del 32% di umidità relativa prima che siano trascorse le 6 ore, il riscaldatore si spegnerà per evitare che l'aria diventi troppo secca, ma la ventola continuerà a funzionare alla massima velocità. L'indicatore delle goccioline apparirà vuoto. Se l'umidità relativa aumenta al 38% di umidità relativa, il riscaldatore si riaccenderà. Continuerà a farlo fino allo scadere del timer di 6 ore.

Tieni premuto il pulsante Smart Laundry per 2 secondi per accedere . Per ulteriori istruzioni, consulta la pagina 4.



Modalità notturna: premi una volta il pulsante Modalità notturna/blocco bambini per attivare la modalità notturna. La velocità della ventola verrà ridotta al minimo (solo se è attualmente alta); i pulsanti non emetteranno alcun segnale acustico quando vengono premuti e tutte le spie sul display si spegneranno (l'indicatore della modalità notturna si spegnerà 3 secondi dopo il resto del display). La griglia si aprirà completamente (per ridurre al minimo il rumore del flusso d'aria). Premi un pulsante qualsiasi per riattivare il deumidificatore e visualizzare il display. Premi due volte il pulsante Modalità notturna / blocco bambini per uscire dalla modalità notturna.



Timer: usa il pulsante timer per impostare un timer di accensione o spegnimento. Per togliere il timer ON o OFF, premi il pulsante timer fino a raggiungere "00 ore".

Timer On: quando il deumidificatore è in modalità standby, usa il pulsante timer per scegliere tra 1 e 24 ore in cui il deumidificatore si accenderà. L'interfaccia mostrerà il numero di ore in cui il deumidificatore si accenderà, ad esempio "03 hr" e "ON".

Timer spento: quando il deumidificatore è acceso, usa il pulsante del timer per impostare tra 1 e 24 ore l'intervallo di tempo in cui il deumidificatore si spegnerà. L'interfaccia mostrerà il numero di ore in cui il deumidificatore si spegnerà, ad esempio "03 ore" e "OFF". Se in modalità notturna, l'interfaccia si spegnerà.



Ionizzatore: premi il pulsante Ionizzatore per accendere e spegnere il ionizzatore. Il ionizzatore è un ionizzatore sterilizzante clinicamente testato per rimuovere germi, batteri, spore di muffa, odori e zecche dall'aria.



Lamelle: premi il pulsante Lamelle per passare tra le seguenti 4 opzioni:

- **Stretto:** oscillation automatique entre 0° e 15°.
- **Medio:** oscillation automatique entre 0° e 40°.
- **Ampio:** oscillation automatique entre 0° e 85°.
- **Aperto:** position fixe à 85°.



Blocco bambini: tieni premuto il pulsante Modalità notturna / blocco bambini per 2 secondi per bloccare il pannello di controllo del deumidificatore; una volta bloccato, non potrai modificare alcuna impostazione né spegnere il deumidificatore.

Il deumidificatore emetterà un segnale acustico e l'indicatore di blocco bambini si accenderà. Per disattivare il blocco bambini, tieni premuto il pulsante Modalità notturna/blocco bambini per altri 2 secondi.

Indicatori sul display del pannello di controllo



Indicatore serbatoio acqua pieno: una volta che il serbatoio dell'acqua è pieno, l'indicatore serbatoio acqua pieno si accenderà ed emetterà due segnali acustici (tranne in modalità notturna). Il deumidificatore smetterà di funzionare fino a quando il serbatoio dell'acqua non sarà stato svuotato e reinserito al suo posto. Una volta svuotato e reinserito il serbatoio dell'acqua, il deumidificatore riprenderà a funzionare nella modalità precedente.



Indicatore ionizzatore: l'indicatore ionizzatore si accende quando lo ionizzatore è acceso.




Indicatore blocco bambini: l'indicatore blocco bambini si accende in modo fisso quando il blocco bambini è attivato.



Indicatore cuore: l'indicatore cuore consiglia il livello di umidità target consigliato: 55% RH.

Serbatoio dell'acqua

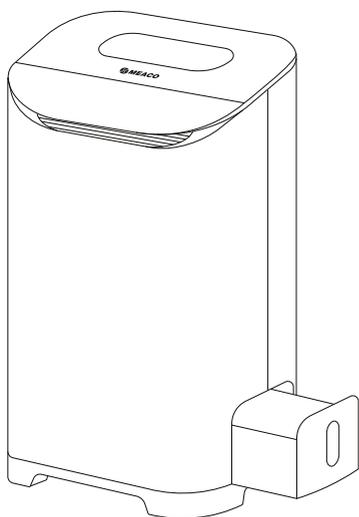


Il deumidificatore può raccogliere l'acqua in due modi: tramite il serbatoio dell'acqua o tramite lo scarico continuo. Per maggiori info su come usare lo scarico continuo, vedi pagina 15.

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno e deve essere svuotato, il deumidificatore si spegne, emette due segnali acustici (tranne in modalità notturna) e l'indicatore di serbatoio pieno si accende. Per svuotare il serbatoio dell'acqua, basta tirarlo fuori dal deumidificatore e svuotarlo. Usa i fori di scarico nell'angolo sinistro o destro del serbatoio dell'acqua per svuotarlo (non è necessario rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua).

L'acqua raccolta può essere usata solo per innaffiare piante non commestibili - non consumare.

Galleggiante del serbatoio dell'acqua

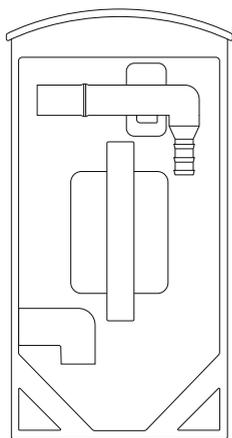


All'interno del serbatoio dell'acqua c'è un galleggiante. È importante **NON** togliere il galleggiante dal serbatoio dell'acqua. Il galleggiante misura il livello dell'acqua nel serbatoio e fa scattare il sensore per spegnere il deumidificatore quando il serbatoio è pieno. Se il galleggiante viene rimosso dal serbatoio dell'acqua, il deumidificatore non funzionerà.

————— Posizione galleggiante


Drenaggio continuo

Il drenaggio continuo può essere usato per scaricare l'acqua dal deumidificatore senza dover svuotare il serbatoio dell'acqua. È l'ideale per chi vuole lasciare il deumidificatore incustodito in garage o in seconde case.


L'adattatore ad angolo retto necessario si trova nel coperchio del serbatoio dell'acqua. Questo adattatore è stato progettato per adattarsi a un tubo da giardino standard (diametro interno: 12,5 mm). Il tubo non è incluso. Assicurati che il tubo sia rivolto verso il basso senza attorcigliamenti, piegature o ostruzioni per consentire all'acqua di defluire per gravità.




1 Rimuovi il serbatoio dell'acqua.




2 Togli l'adattatore per tubo flessibile dal coperchio del serbatoio dell'acqua.




3 Rimetti il serbatoio dell'acqua nel deumidificatore.



4 Apri la guarnizione nera sul retro del deumidificatore e inserisci l'adattatore per tubo flessibile.



5 Spingi l'adattatore per tubo flessibile fino in fondo e poi ruotalo per fissarlo (puoi ruotarlo a sinistra o a destra).



6 Collega il tubo flessibile al beccuccio.

Manutenzione


Per far funzionare al meglio il tuo deumidificatore, è importante pulirlo regolarmente.

- Scollega sempre il deumidificatore dalla presa di corrente prima di pulirlo.
- Non bagnare il deumidificatore.

Pulizia dell'esterno

Pulisci l'esterno con un panno morbido e asciutto. Se il deumidificatore è molto sporco, usa un panno leggermente umido. Non spruzzare mai acqua sul dispositivo.

Pulizia del filtro antipolvere

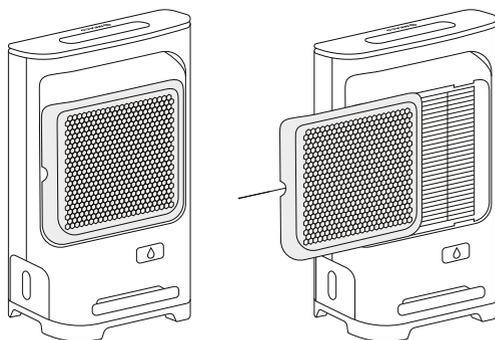

Il filtro antipolvere è un filtro a vita e quindi non dovrebbe essere sostituito (se non per motivi di usura). Se usato regolarmente, il filtro può intasarsi con polvere e particelle di sporco. Il filtro deve essere pulito almeno ogni due settimane (in caso contrario, la garanzia dell'unità potrebbe essere invalidata). Segui i passaggi riportati di seguito.

1. Rimuovi il filtro antipolvere dal deumidificatore facendo scorrere l'alloggiamento del filtro verso sinistra, lontano dal deumidificatore. Il filtro antipolvere è integrato nell'alloggiamento del filtro e non può essere rimosso.
2. Pulisci il filtro antipolvere con l'estremità di un aspirapolvere o con acqua saponata a una temperatura non superiore a 40 °C. Risciacqua e asciuga completamente prima di reinserirlo nel deumidificatore.

Pulizia del serbatoio dell'acqua

Per pulire l'interno del serbatoio dell'acqua, basta togliere il coperchio del serbatoio.

Conservazione

Se non pensi di usare il deumidificatore per un po', fai così:

1. Togli la spina dalla presa e svuota il serbatoio dell'acqua. Lascia asciugare bene il serbatoio e il deumidificatore, ci potrebbero volere un paio di giorni.
2. Usa il raccoglicavo sul retro del deumidificatore per avvolgere il cavo.
3. Pulisci il filtro e riponi il dispositivo in un luogo privo di polvere e lontano dalla luce diretta del sole, preferibilmente coperto con un foglio di plastica.

Risoluzione dei problemi

Se riscontri un problema con il tuo deumidificatore, controlla la tabella qui sotto e prova i suggerimenti. Se il problema persiste, contatta Meaco.

Errore	Azione
Il display dice "CONNECT CABLE TIDY"	Assicurati che il cavo sia collegato.
Il display mostra "CLEAN FILTER"	Pulisci il filtro della polvere.
Il display dice "ROOM TOO HOT OR TOO COLD"	Il posto dove stai usando il deumidificatore è troppo caldo o troppo freddo. Assicurati che sia in un ambiente con una temperatura tra i 1°C e i 35°C.
L'indicatore del deumidificatore non si accende	Il deumidificatore sta controllando il livello di umidità per vedere se ha superato il valore impostato.
I pulsanti non emettono alcun segnale acustico quando vengono premuti	Il deumidificatore è in modalità notturna. Per disattivare la modalità notturna, premi due volte il pulsante Modalità notturna.
Non ci sono luci sul display	Il deumidificatore è in modalità notturna. Per disattivare la modalità notturna, premi due volte il pulsante Modalità notturna.
Il deumidificatore non deumidifica / raccoglie poca acqua	<ul style="list-style-type: none">• La temperatura è troppo bassa o troppo alta, assicurati che il deumidificatore sia usato in un ambiente con temperatura compresa tra 1°C e 35°C.• Il livello di umidità è già molto basso: al di sotto del 45% di umidità relativa, il deumidificatore non raccoglierà molta acqua perché non c'è abbastanza umidità nell'ambiente.• Il livello di umidità che vuoi raggiungere è più alto di quello attuale. Usa il pulsante "Modalità umidità intelligente" per abbassare il livello di umidità che vuoi raggiungere.• Pulisci il filtro della polvere. Se è sporco, bloccherà il flusso d'aria e impedirà al deumidificatore di funzionare.

<p>Il deumidificatore funziona ma non abbassa abbastanza l'umidità/c'è poca acqua nel serbatoio dell'acqua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abbi pazienza, ci vogliono un paio di settimane per asciugare bene un posto quando si usa un deumidificatore per la prima volta. • Il posto dove lo stai usando è troppo grande. • Assicurati che tutte le finestre e le porte esterne siano chiuse per ridurre la ventilazione. • Pulisci il filtro della polvere. Se è sporco, bloccherà il flusso d'aria e impedirà al deumidificatore di funzionare bene.
<p>I vetri erano puliti, ma adesso c'è di nuovo la condensa</p>	<p>Questo succede perché la temperatura fuori è scesa e le finestre sono più fredde. Prova a usare il deumidificatore a una temperatura più bassa e lascialo acceso 24 ore su 24.</p>
<p>La condensa sulle finestre non va via, anche se il deumidificatore è in modalità CO</p>	<p>La temperatura delle finestre è troppo bassa perché un deumidificatore possa evitare la formazione di condensa. Questo succede spesso con le finestre a vetro singolo e quando la temperatura esterna scende sotto lo zero. Quando la temperatura esterna sale, accendere il deumidificatore in modalità CO 24 ore su 24 dovrebbe eliminare la condensa dalle finestre.</p>
<p>Il deumidificatore sta soffiando aria calda</p>	<p>L'aria secca passa attraverso delle serpentine di riscaldamento prima di essere soffiata nella stanza come parte del processo di deumidificazione. È tutto normale.</p>
<p>Il deumidificatore sta soffiando aria fredda</p>	<p>Ogni 4 ore il riscaldatore si spegne per 30 minuti, durante questo periodo l'aria sembrerà più fresca. È normale.</p>
<p>Il deumidificatore fa rumore</p>	<p>Pulisci il filtro della polvere. Assicurati che il deumidificatore sia su una superficie piana. Un deumidificatore fa più rumore sui pavimenti in legno che sulla moquette.</p>
<p>La modalità notturna è attiva, ma la velocità della ventola non è cambiata</p>	<p>Il cambiamento nella velocità della ventola è leggero. Per sentirlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metti il deumidificatore in modalità Smart Laundry. • Aspetta un paio di minuti, sentirai il deumidificatore alla massima velocità della ventola. • Passa alla modalità Night e sentirai il cambiamento alla velocità bassa della ventola.
<p>C1</p>	<p>Pulisci il filtro.</p>
<p>C2</p>	<p>Pulisci il filtro.</p>
<p>C3</p>	<p>Contatta Meaco.</p>

Assistenza clienti Meaco

Se hai domande sul tuo deumidificatore Meaco, contatta il nostro team di assistenza clienti, che sarà felice di aiutarti. Assicurati di avere a portata di mano il numero di serie e i dettagli relativi al luogo e alla data di acquisto del tuo deumidificatore.

Dettagli di contatto

Site web : <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

E-mail : kundendienst@meaco.com

Téléphone : 0911 88080553

Adresse : Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

Specifiche

Dimensioni (ALP)	577 x 356 x 230 mm
Peso netto	8,7 kg
Tasso di estrazione a 20 °C e 60% di umidità relativa	
<i>Velocità ventola 1</i>	2,12 L / giorno
<i>Velocità ventola 2</i>	5,4 L / giorno
<i>Velocità ventola 3</i>	7,97 L / giorno
Rumorosità	
<i>Ventola bassa</i>	40 dB
<i>Ventola media</i>	47 dB
<i>Ventola alta</i>	50 dB
Consumo energetico a 20 °C e 60% di umidità	
<i>Velocità ventola 1</i>	231 watts
<i>Velocità ventola 2</i>	437 watts
<i>Velocità ventola 3</i>	623 watts
Flusso d'aria	
<i>Velocità ventola bassa</i>	110 m ³ all'ora
<i>Velocità ventola media</i>	150 m ³ all'ora
<i>Velocità ventola alta</i>	175 m ³ all'ora
Riavvio automatico	Si
Alimentazione	220 - 240 V, 50 Hz
Temperature di funzionamento	+1°C a +35°C
Dimensioni del serbatoio dell'acqua	2 L

Condizioni di garanzia


Il tuo deumidificatore ha una garanzia del produttore di tre anni dalla data di consegna.

Durante i tre anni di garanzia, tutti i difetti di fabbricazione saranno riparati gratis (tranne i danni al filtro e al serbatoio dell'acqua del deumidificatore, che possono essere soggetti a usura).

Si applica quanto segue:

1. Qualsiasi riparazione o sostituzione del tuo deumidificatore o di una sua parte durante il periodo di garanzia non fa scattare un'estensione della garanzia.
2. Qualsiasi riparazione o sostituzione del tuo deumidificatore o di una sua parte durante il periodo di garanzia non fa ricominciare da capo il periodo di garanzia.
3. Se il tuo deumidificatore è stato aperto o manomesso o se sono stati montati componenti non originali da te o da qualcuno che non è un tecnico Meaco, la garanzia non è più valida.
4. I componenti soggetti a normale usura, il filtro antipolvere combinato, l'involucro e l'adattatore per il tubo flessibile non sono coperti dalla garanzia.
5. La garanzia è valida solo su presentazione della ricevuta di acquisto originale, non alterata e con data stampata. Se non sei in grado di fornire la prova d'acquisto, la garanzia sul tuo deumidificatore non è valida.
6. La garanzia non copre i danni causati da azioni che non sono quelle descritte nel manuale di istruzioni o da negligenza.
7. La garanzia non copre i difetti causati da sporco o da prodotti di terze parti.
8. L'uso di un dispositivo di commutazione di terze parti che accende o spegne il deumidificatore tramite la rete elettrica invalida la garanzia.
9. La garanzia non copre i danni accidentali.
10. Non saranno prese in considerazione richieste di risarcimento, inclusi i danni consequenziali.

Per l'elenco completo dei termini e delle condizioni di garanzia, visita:
<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

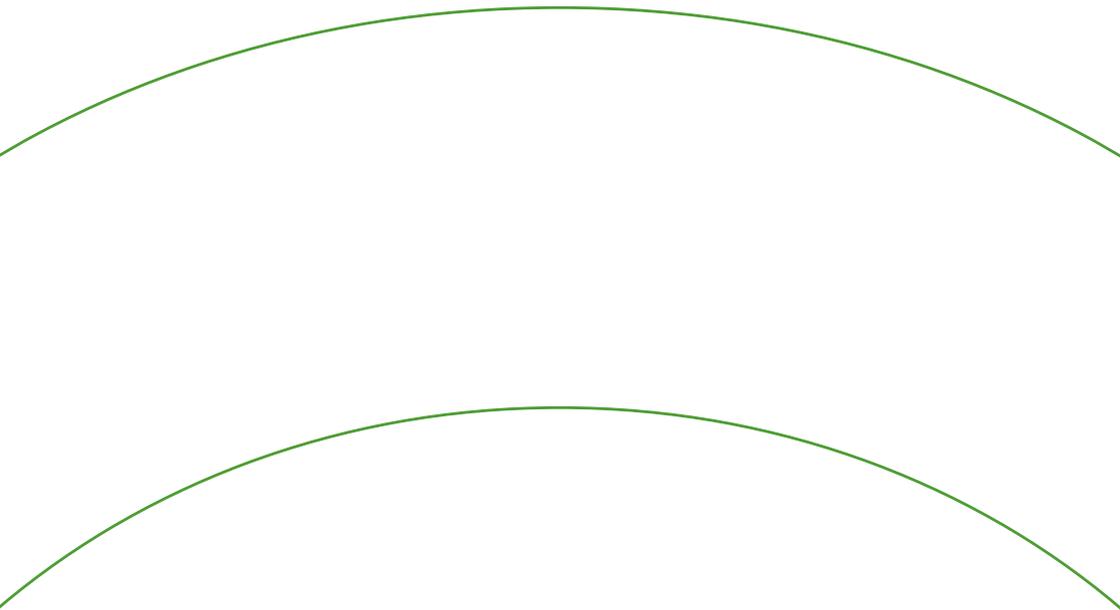

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry