


Wassersparende Küchenbrause MINI für Armatur mit ausziehbarer, umstellbarer Brause



Standardgewinde:

gleiche Länge (15 mm)
gleicher Ø (1/2 Zoll)
wie Körper-
Duschbrausen

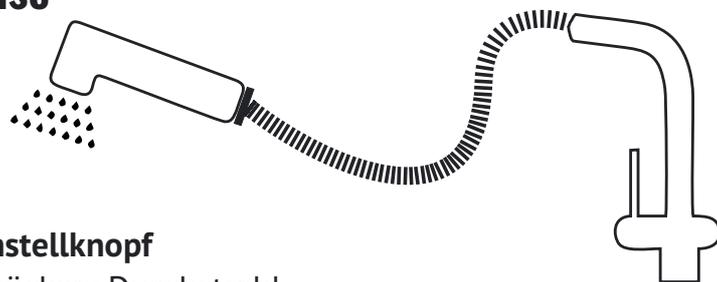

Umstellknopf

- drücken: Duschstrahl
- 1/4-Drehung: Sparstrahl

Sparstrahl-Einsatz

5 l/min, Ø 18 mm



Wasserdüsen für Duschstrahl

12 l/min (full flow)

Dichtung für Schlauch

Montieren

- Schrauben Sie Ihre bisherige Brause vom Schlauch ab.
- Schrauben Sie die Cuisine + Dichtung in den Schlauch.



So erkennen Sie Ausnahme-Anschlüsse


Selten gibts Armaturen, wo's nicht auf Anhieb passt:

- a) wenn das Schlauchgewinde länger als 15 mm ist,
- b) wenn sein Durchmesser kleiner ist,
- c) wenn Sie eine Armatur mit ausziehbarer Mischdüse haben statt ausziehbarer Brause.

So testen Sie: Schrauben Sie Ihre Körper-Brause an den Küchenhahn-Schlauch. Falls sie nicht passt: <http://aquacllic.ch/mini>

Reinigen/entkalken

Leichte Kalkspuren entfernen Sie mit einer alten Nagel- oder Zahnbürste, bei Bedarf in Entkalker getränkt.



Für hartnäckigeren Kalk entfernen Sie das Sieb:

- Wickeln Sie einen feuchten Küchenlappen um den Strahlregler, um ihn nicht zu verletzen,
- wenn Sie ihn mit einer Zange entfernen.
- Entkalken Sie ihn mit handelsüblichem Entkalker,
- danach spülen Sie gründlich mit Wasser nach.
- Schrauben Sie den Sparstrahler wieder ein.