H/T: (UP 1-1/8"+DOWN 1-1/2" 45° / 45°)

最大搭配700*45C外胎

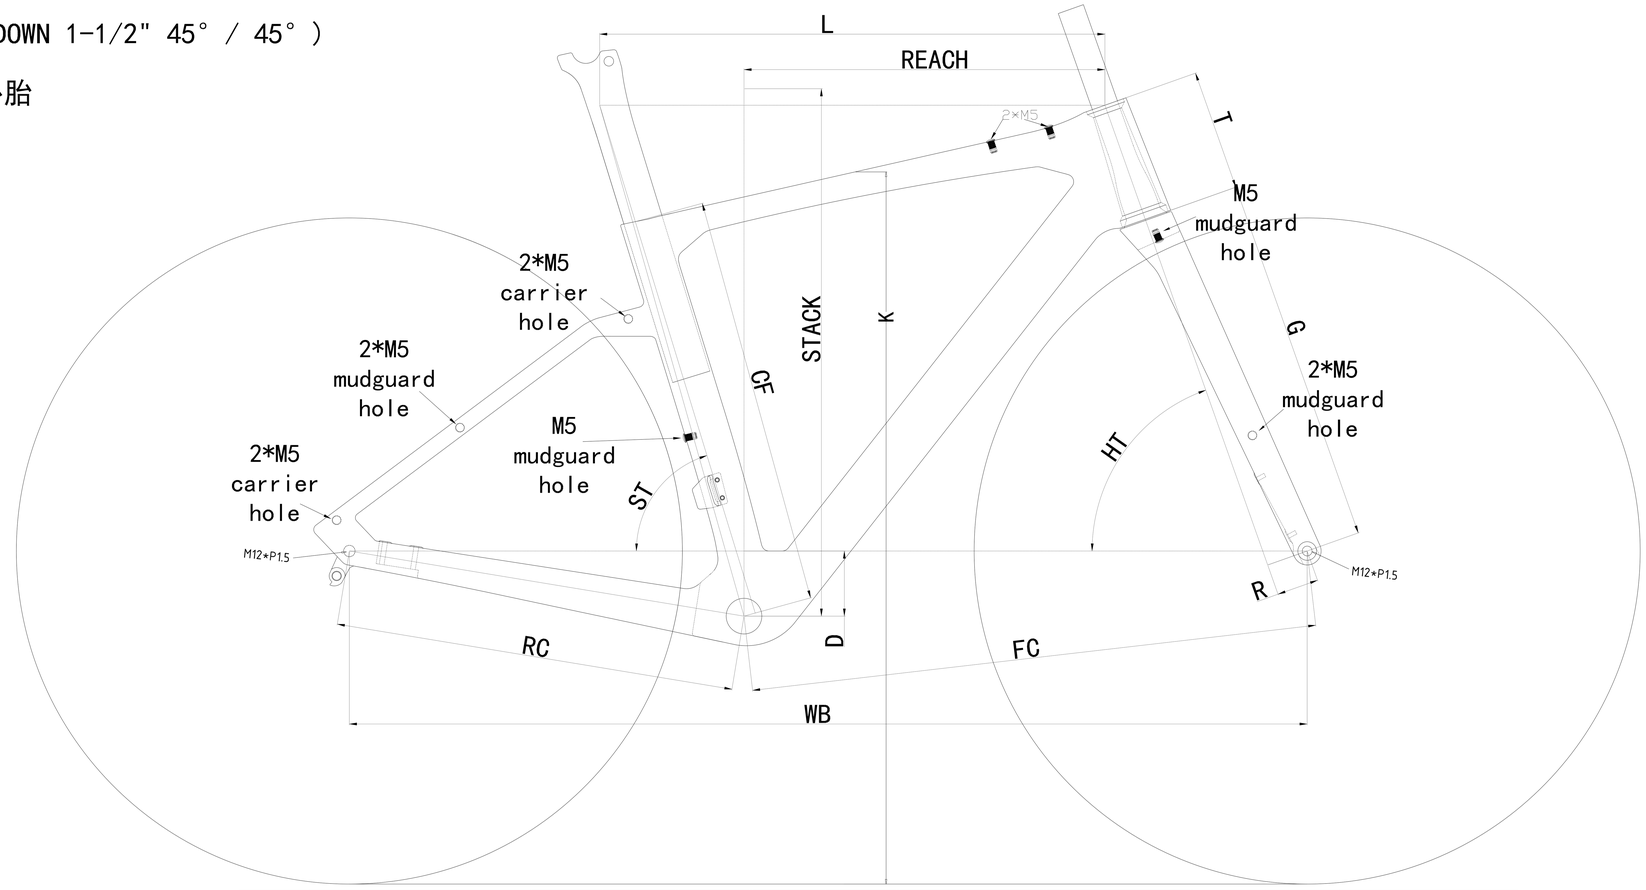

SIZE	CF	L	ST	HT	FC	RC	T	D	R	G	K	REACH	STACK	WB	recommended height
47	400	530	72.3°	70.0°	602	430	100	70	45	393	765	381	519.0	1022	145CM-165CM
51	440	543	73°	70.5°	609	430	130	70	45	393	765	388	549.2	1029.7	160CM-175CM
54	480	562	72.3°	71°	620	430	150	70	45	393	791	396.6	570	1040.6	171CM-189CM
56	510	583	71.7°	71°	637	430	165	70	45	393	814	408.5	584.2	1057.4	190CM以上

Revised record		Responsibility	Date

Un-marked tolerence

X.	±1
.X	±0.5
.XX	±0.1
.XXX	±0.02
Angle	±0.5°

Approved By		Material	Carbon	Surface treatment	
Checked By		Horn cupping		Model No.	R11
Designed By		Scale	1:1	Drawing Name	GEOMETRY
Drewed by		Unit	mm	Drawing No.	
		Date	2021/01/01	Version	R0

Huizhou SAVA Bicycle Co., Ltd