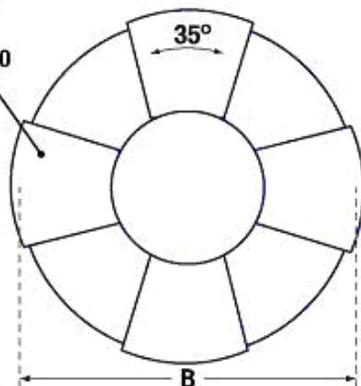
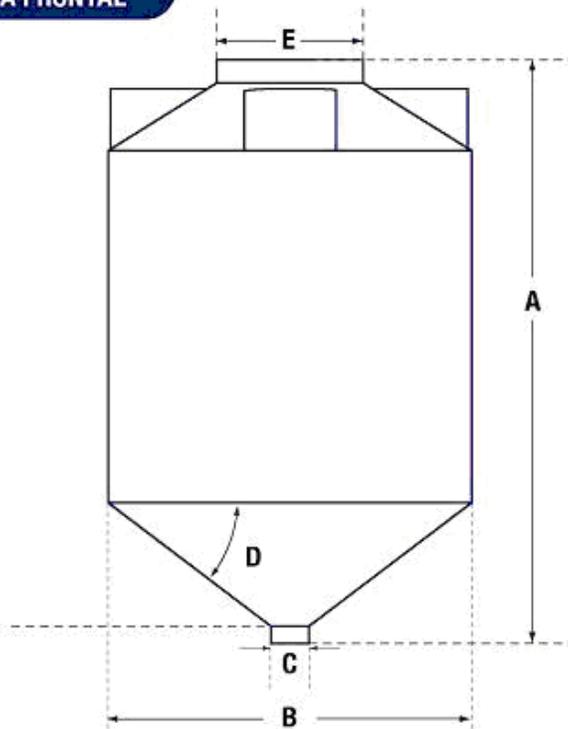
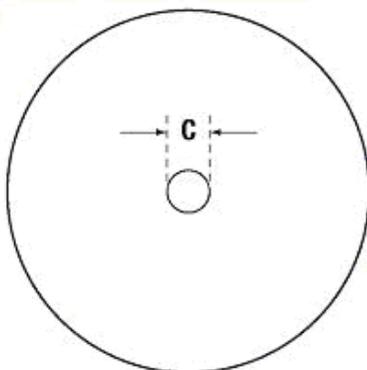


MARQUE EN LA ILUSTRACION CON "X" LA (S) UBICACIÓN (ES) DONDE DESEA LA (S) CONEXIÓN (ES)

VISTA SUPERIOR

Las Tolvas de 600, 1,100, 1,300 Y 1,400 Lt. no poseen "Hombros" en su estructura


VISTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

CUADRO DE REFERENCIAS Y MEDIDAS
ANOTACIONES Y FIRMAS

DESCRIPCION	A	B	C	D	PESO
TOL-600 lt.	1.55 m	0.98 m	0.25 m	45°	
TOL-1100 lt.	1.55 m	1.10 m	0.25 m	15°	
TOL-1300 lt.	1.87 m	1.10 m	0.25 m	45°	
TOL-1400 lt.	2.18 m	1.10 m	0.25 m	60°	
TOL-3000 lt.	1.45 m	2.00 m	0.25 m	15°	
TOL-3500 lt.	2.10 m	2.00 m	0.25 m	45°	
TOL-7000 lt.	2.55 m	2.40 m	0.25 m	45°	
TOL-14000 lt.	4.18 m	3.05 m	0.32 m	60°	

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
PARA USO EXCLUSIVO DE ROTOPLAS

* Consulte nuestra guía de resistencias químicas

PEDIDO	Capacidad (litros)		Número de conexiones
	* Sustancia o material a almacenar		
FOLIO	* Densidad (sustancia)		Tipo de conexiones
	* Concentración % (sustancia)		
ARTICULO	* Temperatura máxima (sustancia)		
	* Pared del tanque	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Reforzado <input type="radio"/> Doble	
PIEZAS	Color		Otros accesorios
	Tipo de tapa		