Stain-Proof by Dry-Treat
Premium Impregnating Sealer
1 Quart
Front Label SKU: 110513-F-L
Back Label SKU: 110513-B-L

Front Label

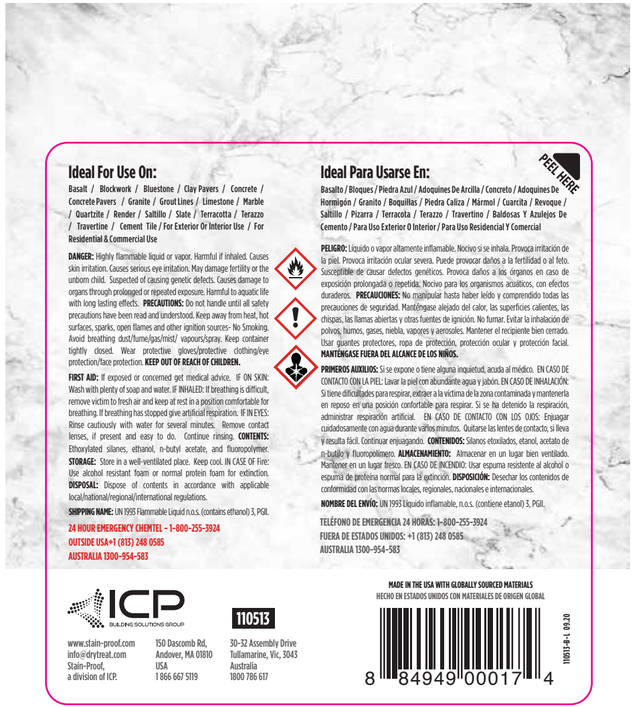

Ideal For Use On:

Basalt / Blockwork / Bluestone / Clay Pavers / Concrete / Concrete Pavers / Granite / Grout Lines / Limestone / Marble / Quartzite / Render / Saltillo / Slate / Terracotta / Terazzo / Travertine / Cement Tile / For Exterior Or Interior Use / For Residential & Commercial Use

DANGER: Highly flammable liquid or vapor. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May damage fertility or the unborn child. Suspected of causing genetic defects. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. **PRECAUTIONS:** Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources- No Smoking. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/ vapours/spray. Keep container tightly closed. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If exposed or concerned get medical advice. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing has stopped give artificial respiration. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **CONTENTS:** Ethoxylated silanes, ethanol, n-butyl acetate, and fluoropolymer. **STORAGE:** Store in a well-ventilated place. Keep cool. IN CASE OF Fire: Use alcohol resistant foam or normal protein foam for extinction. **DISPOSAL:** Dispose of contents in accordance with applicable local/national/regional/international regulations.

SHIPPING NAME: UN 1993 Flammable Liquid n.o.s. (contains ethanol) 3, PGII.

24 HOUR EMERGENCY CHEMTEL - 1-800-255-3924
OUTSIDE USA+1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583

Ideal Para Usarse En:

Basalto / Bloques / Piedra Azul / Adoquines De Arcilla / Concreto / Adoquines De Hormigón / Granito / Boquillas / Piedra Caliza / Mármol / Cuarcita / Revoque / Saltillo / Pizarra / Terracota / Terazzo / Travertino / Baldosas Y Azulejos De Cemento / Para Uso Exterior O Interior / Para Uso Residencial Y Comercial

PELIGRO: Líquido o vapor altamente inflamable. Nocivo si se inhala. Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular severa. Puede provocar daños a la fertilidad o al feto. Susceptible de causar defectos genéticos. Provoca daños a los órganos en caso de exposición prolongada o repetida. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. **PRECAUCIONES:** No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Manténgase alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Evitar la inhalación de polvos, humos, gases, niebla, vapores y aerosoles. Mantener el recipiente bien cerrado. Usar guantes protectores, ropa de protección, protección ocular y protección facial. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si se expone o tiene alguna inquietud, acuda al médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si tiene dificultades para respirar, extraer a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha detenido la respiración, administrar respiración artificial. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar enjuagando. **CONTENIDOS:** Silanos etoxilados, etanol, acetato de n-butilo y fluoropolímero. **ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. EN CASO DE INCENDIO: Usar espuma resistente al alcohol o espuma de proteína normal para la extinción. **DISPOSICIÓN:** Deschar los contenidos de conformidad con las normas locales, regionales, nacionales e internacionales.

NOMBRE DEL ENVÍO: UN 1993 Líquido inflamable, n.o.s. (contiene etanol) 3, PGII.

TELÉFONO DE EMERGENCIA 24 HORAS: 1-800-255-3924
FUERA DE ESTADOS UNIDOS: +1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583

PEEL HERE

ICP BUILDING SOLUTIONS GROUP

www.stain-proof.com
info@drytreat.com
Stain-Proof,
a division of ICP.

150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1 866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617

110513

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
HECHO EN ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE ORIGEN GLOBAL

8 84949 00017 4

110513-B-L 03.20

HINGED LABEL Back

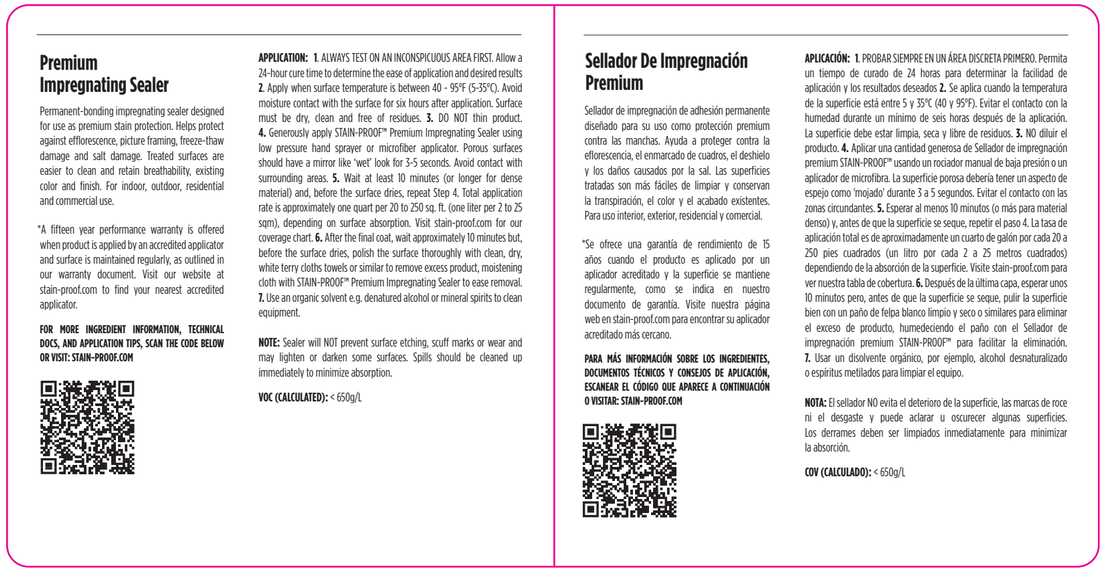

Premium Impregnating Sealer

Permanent-bonding impregnating sealer designed for use as premium stain protection. Helps protect against efflorescence, picture framing, freeze-thaw damage and salt damage. Treated surfaces are easier to clean and retain breathability, existing color and finish. For indoor, outdoor, residential and commercial use.

*A fifteen year performance warranty is offered when product is applied by an accredited applicator and surface is maintained regularly, as outlined in our warranty document. Visit our website at stain-proof.com to find your nearest accredited applicator.

FOR MORE INGREDIENT INFORMATION, TECHNICAL DOCS, AND APPLICATION TIPS, SCAN THE CODE BELOW OR VISIT: STAIN-PROOF.COM

APPLICATION: **1.** ALWAYS TEST ON AN INCONSPICUOUS AREA FIRST. Allow a 24-hour cure time to determine the ease of application and desired results **2.** Apply when surface temperature is between 40 - 95°F (5-35°C). Avoid moisture contact with the surface for six hours after application. Surface must be dry, clean and free of residues. **3.** DO NOT thin product. **4.** Generously apply STAIN-PROOF™ Premium Impregnating Sealer using low pressure hand sprayer or microfiber applicator. Porous surfaces should have a mirror like 'wet' look for 3-5 seconds. Avoid contact with surrounding areas. **5.** Wait at least 10 minutes (or longer for dense material) and, before the surface dries, repeat Step 4. Total application rate is approximately one quart per 20 to 250 sq. ft. (one liter per 2 to 25 sqm), depending on surface absorption. Visit stain-proof.com for our coverage chart. **6.** After the final coat, wait approximately 10 minutes but, before the surface dries, polish the surface thoroughly with clean, dry, white terry cloths towels or similar to remove excess product, moistening cloth with STAIN-PROOF™ Premium Impregnating Sealer to ease removal. **7.** Use an organic solvent e.g. denatured alcohol or mineral spirits to clean equipment.

NOTE: Sealer will NOT prevent surface etching, scuff marks or wear and may lighten or darken some surfaces. Spills should be cleaned up immediately to minimize absorption.

VOC (CALCULATED): < 650g/L

Sellador De Impregnación Premium

Sellador de impregnación de adhesión permanente diseñado para su uso como protección premium contra las manchas. Ayuda a proteger contra la eflorescencia, el enmarcado de cuadros, el deshielo y los daños causados por la sal. Las superficies tratadas son más fáciles de limpiar y conservan la transpiración, el color y el acabado existentes. Para uso interior, exterior, residencial y comercial.

*Se ofrece una garantía de rendimiento de 15 años cuando el producto es aplicado por un aplicador acreditado y la superficie se mantiene regularmente, como se indica en nuestro documento de garantía. Visite nuestra página web en stain-proof.com para encontrar su aplicador acreditado más cercano.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CONSEJOS DE APLICACIÓN, ESCANEAR EL CÓDIGO QUE APARECE A CONTINUACIÓN O VISITAR: STAIN-PROOF.COM

APLICACIÓN: **1.** PROBAR SIEMPRE EN UN ÁREA DISCRETA PRIMERO. Permita un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados **2.** Se aplica cuando la temperatura de la superficie está entre 5 y 35°C (40 y 95°F). Evitar el contacto con la humedad durante un mínimo de seis horas después de la aplicación. La superficie debe estar limpia, seca y libre de residuos. **3.** NO diluir el producto. **4.** Aplicar una cantidad generosa de Sellador de impregnación premium STAIN-PROOF™ usando un rociador manual de baja presión o un aplicador de microfibra. La superficie porosa debería tener un aspecto de espejo como 'mojado' durante 3 a 5 segundos. Evitar el contacto con las zonas circundantes. **5.** Esperar al menos 10 minutos (o más para material denso) y, antes de que la superficie se seque, repetir el paso 4. La tasa de aplicación total es de aproximadamente un cuarto de galón por cada 20 a 250 pies cuadrados (un litro por cada 2 a 25 metros cuadrados) dependiendo de la absorción de la superficie. Visite stain-proof.com para ver nuestra tabla de cobertura. **6.** Después de la última capa, esperar unos 10 minutos pero, antes de que la superficie se seque, pulir la superficie bien con un paño de felpa blanco limpio y seco o similares para eliminar el exceso de producto, humedeciendo el paño con el Sellador de impregnación premium STAIN-PROOF™ para facilitar la eliminación. **7.** Usar un disolvente orgánico, por ejemplo, alcohol desnaturalizado o espíritus metilados para limpiar el equipo.

NOTA: El sellador NO evita el deterioro de la superficie, las marcas de roce ni el desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Los derrames deben ser limpiados inmediatamente para minimizar la absorción.

COV (CALCULADO): < 650g/L

HINGED LABEL open