Stain-Proof by Dry-Treat
Waterborne Premium Impregnating Sealer
1 Quart
Front Label SKU: 180112-F-L
Back Label SKU: 180112-B-L

Front Label

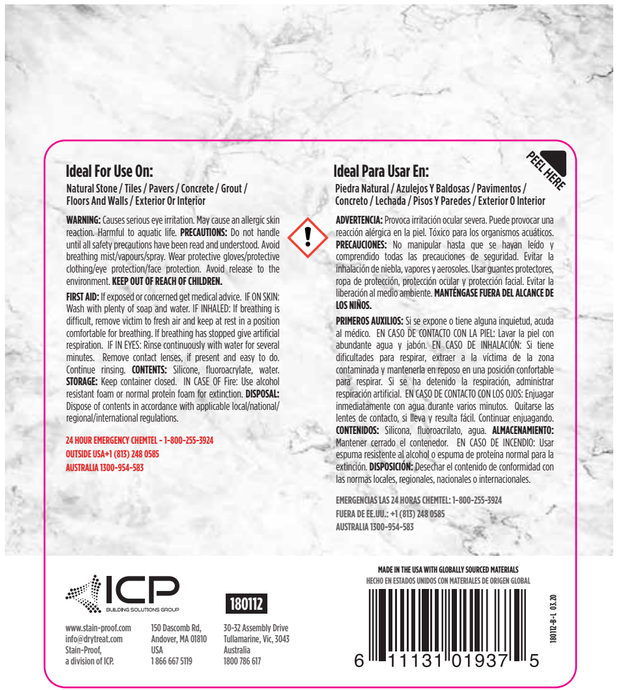

Ideal For Use On:
Natural Stone / Tiles / Pavers / Concrete / Grout / Floors And Walls / Exterior Or Interior

WARNING: Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life. **PRECAUTIONS:** Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid release to the environment. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If exposed or concerned get medical advice. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing has stopped give artificial respiration. IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **CONTENTS:** Silicone, fluoroacrylate, water. **STORAGE:** Keep container closed. IN CASE OF Fire: Use alcohol resistant foam or normal protein foam fpr extinction. **DISPOSAL:** Dispose of contents in accordance with applicable local/national/regional/international regulations.

24 HOUR EMERGENCY CHEMTEL – 1-800-255-3924
OUTSIDE USA+1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583

Ideal Para Usar En:
Piedra Natural / Azulejos Y Baldosas / Pavimentos / Concreto / Lechada / Pisos Y Paredes / Exterior O Interior

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular severa. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos. **PRECAUCIONES:** No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitar la inhalación de niebla, vapores y aerosoles. Usar guantes protectores, ropa de protección, protección ocular y protección facial. Evitar la liberación al medio ambiente. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si se expone o tiene alguna inquietud, acuda al médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si tiene dificultades para respirar, extraer a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha detenido la respiración, administrar respiración artificial. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar enjuagando. **CONTENIDOS:** Silicona, fluoroacrilato, agua. **ALMACENAMIENTO:** Mantener cerrado el contenedor. EN CASO DE INCENDIO: Usar espuma resistente al alcohol o espuma de proteína normal para la extinción. **DISPOSICIÓN:** Desechar el contenido de conformidad con las normas locales, regionales, nacionales o internacionales.

EMERGENCIAS LAS 24 HORAS CHEMTEL: 1-800-255-3924
FUERA DE EE.UU.: +1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583

PEEL HERE

ICP BUILDING SOLUTIONS GROUP

www.stain-proof.com
info@drytreat.com
Stain-Proof,
a division of ICP.

150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1 866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617

180112

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
HECHO EN ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE ORIGEN GLOBAL

6 11131 01937 5

180112-B-L 03.20

HINGED Back Label

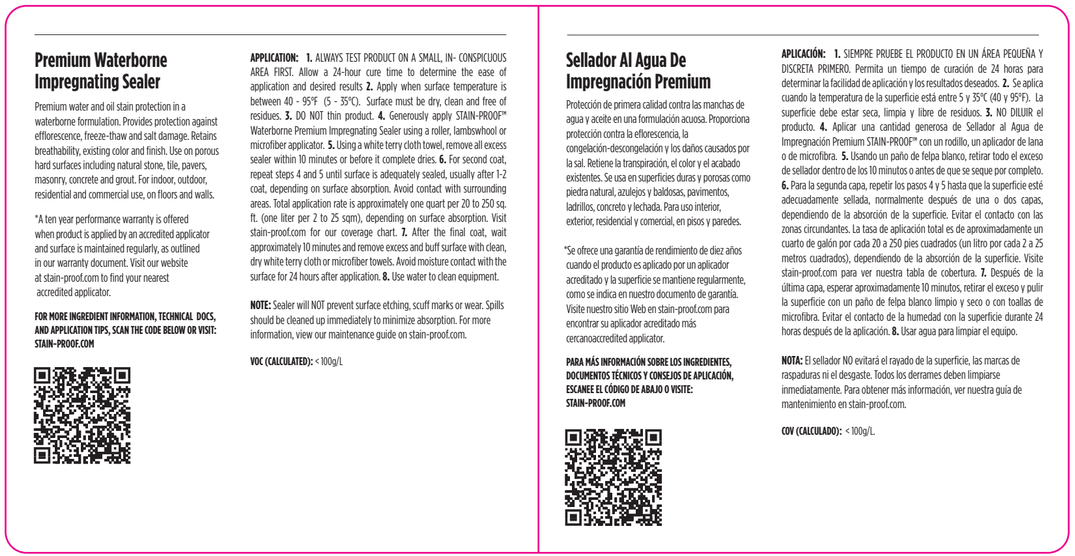

Premium Waterborne Impregnating Sealer

Premium water and oil stain protection in a waterborne formulation. Provides protection against efflorescence, freeze-thaw and salt damage. Retains breathability, existing color and finish. Use on porous hard surfaces including natural stone, tile, pavers, masonry, concrete and grout. For indoor, outdoor, residential and commercial use, on floors and walls.

*A ten year performance warranty is offered when product is applied by an accredited applicator and surface is maintained regularly, as outlined in our warranty document. Visit our website at stain-proof.com to find your nearest accredited applicator.

FOR MORE INGREDIENT INFORMATION, TECHNICAL DOCS, AND APPLICATION TIPS, SCAN THE CODE BELOW OR VISIT: STAIN-PROOF.COM

APPLICATION: **1.** ALWAYS TEST PRODUCT ON A SMALL, IN- CONSPICUOUS AREA FIRST. Allow a 24-hour cure time to determine the ease of application and desired results **2.** Apply when surface temperature is between 40 - 95°F (5 - 35°C). Surface must be dry, clean and free of residues. **3.** DO NOT thin product. **4.** Generously apply STAIN-PROOF™ Waterborne Premium Impregnating Sealer using a roller, lambswhool or microfiber applicator. **5.** Using a white terry cloth towel, remove all excess sealer within 10 minutes or before it complete dries. **6.** For second coat, repeat steps 4 and 5 until surface is adequately sealed, usually after 1-2 coat, depending on surface absorption. Avoid contact with surrounding areas. Total application rate is approximately one quart per 20 to 250 sq. ft. (one liter per 2 to 25 sqm), depending on surface absorption. Visit stain-proof.com for our coverage chart. **7.** After the final coat, wait approximately 10 minutes and remove excess and buff surface with clean, dry white terry cloth or microfiber towels. Avoid moisture contact with the surface for 24 hours after application. **8.** Use water to clean equipment.

NOTE: Sealer will NOT prevent surface etching, scuff marks or wear. Spills should be cleaned up immediately to minimize absorption. For more information, view our maintenance guide on stain-proof.com.

VOC (CALCULATED): < 100g/L

Sellador Al Agua De Impregnación Premium

Protección de primera calidad contra las manchas de agua y aceite en una formulación acuosa. Proporciona protección contra la eflorescencia, la congelación-descongelación y los daños causados por la sal. Retiene la transpiración, el color y el acabado existentes. Se usa en superficies duras y porosas como piedra natural, azulejos y baldosas, pavimentos, ladrillos, concreto y lechada. Para uso interior, exterior, residencial y comercial, en pisos y paredes.

*Se ofrece una garantía de rendimiento de diez años cuando el producto es aplicado por un aplicador acreditado y la superficie se mantiene regularmente, como se indica en nuestro documento de garantía. Visite nuestro sitio Web en stain-proof.com para encontrar su aplicador acreditado más cercanoaccredited applicator.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CONSEJOS DE APLICACIÓN, ESCANEE EL CÓDIGO DE ABAJO O VISITE: STAIN-PROOF.COM

APLICACIÓN: **1.** SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA Y DISCRETA PRIMERO. Permita un tiempo de curación de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. **2.** Se aplica cuando la temperatura de la superficie está entre 5 y 35°C (40 y 95°F). La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos. **3.** NO DILUIR el producto. **4.** Aplicar una cantidad generosa de Sellador al Agua de Impregnación Premium STAIN-PROOF™ con un rodillo, un aplicador de lana o de microfibra. **5.** Usando un paño de felpa blanco, retirar todo el exceso de sellador dentro de los 10 minutos o antes de que se seque por completo. **6.** Para la segunda capa, repetir los pasos 4 y 5 hasta que la superficie esté adecuadamente sellada, normalmente después de una o dos capas, dependiendo de la absorción de la superficie. Evitar el contacto con las zonas circundantes. La tasa de aplicación total es de aproximadamente un cuarto de galón por cada 20 a 250 pies cuadrados (un litro por cada 2 a 25 metros cuadrados), dependiendo de la absorción de la superficie. Visite stain-proof.com para ver nuestra tabla de cobertura. **7.** Después de la última capa, esperar aproximadamente 10 minutos, retirar el exceso y pulir la superficie con un paño de felpa blanco limpio y seco o con toallas de microfibra. Evitar el contacto de la humedad con la superficie durante 24 horas después de la aplicación. **8.** Usar agua para limpiar el equipo.

NOTA: El sellador NO evitará el rayado de la superficie, las marcas de raspaduras ni el desgaste. Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente. Para obtener más información, ver nuestra guía de mantenimiento en stain-proof.com.

COV (CALCULADO): < 100g/L.

HINGED LABEL open