


- **Uso**
 - En retenidas
- **Especificaciones**
 - Construido bajo la norma CFE C1
 - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm²
 - Acabado de cemento pulido
 - Peso aproximado 10.00 kgs



Acotaciones en mm

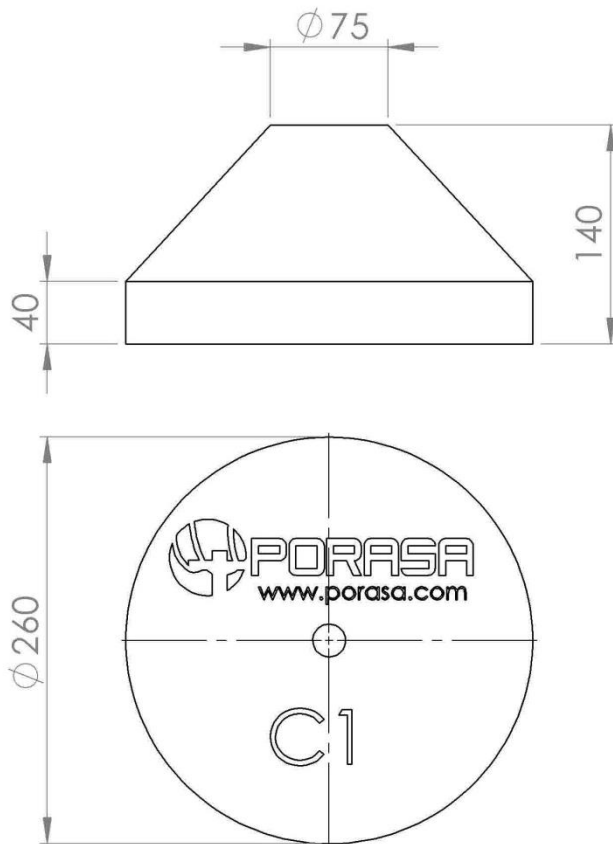

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

