



- Fabricado bajo norma CFE-BT-02B
- Resistencia del concreto hidráulico 250 kgs/cm<sup>2</sup>
- Para servicio monofásico con capacidad de carga de 5 kW
- Alimentación de red aérea
- Doble base de medidor tipo enchufe de 4 terminales de 100A
- Canalizaciones independientes de poliducto corrugado de 1"
- Dos bases para interruptor termo magnético 2 polos 1 tiro, NEMA 1
- Peso aproximado 564.00 kgs

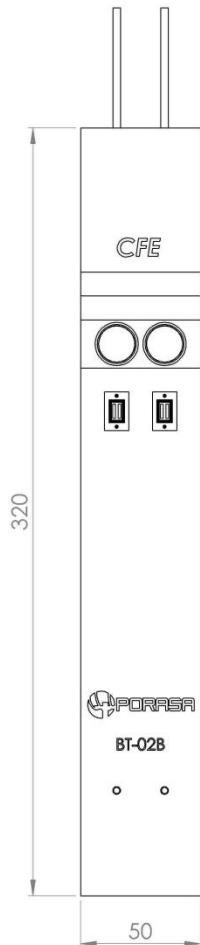

Acotacion en cm

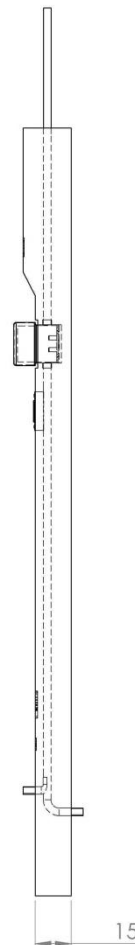

**POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV**

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.  
(871) 2040-671 y 2040-071 - [fcardenas@porasa.com](mailto:fcardenas@porasa.com) - [www.porasa.com](http://www.porasa.com)