


- Fabricado bajo norma CFE-BT-04B
- Resistencia del concreto hidráulico 250 kgs/cm²
- Para servicio monofásico con capacidad de carga de 5kW
- Alimentación de red subterránea
- Dos Bases de medidor tipo enchufe de 4 terminales de 100A
- Canalizaciones independientes de poliducto corrugado de 1"
- Dos bases para interruptor termo magnético 2 polos 1 tiro, NEMA 1
- Peso aproximado 264.00 kgs



POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
 (871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

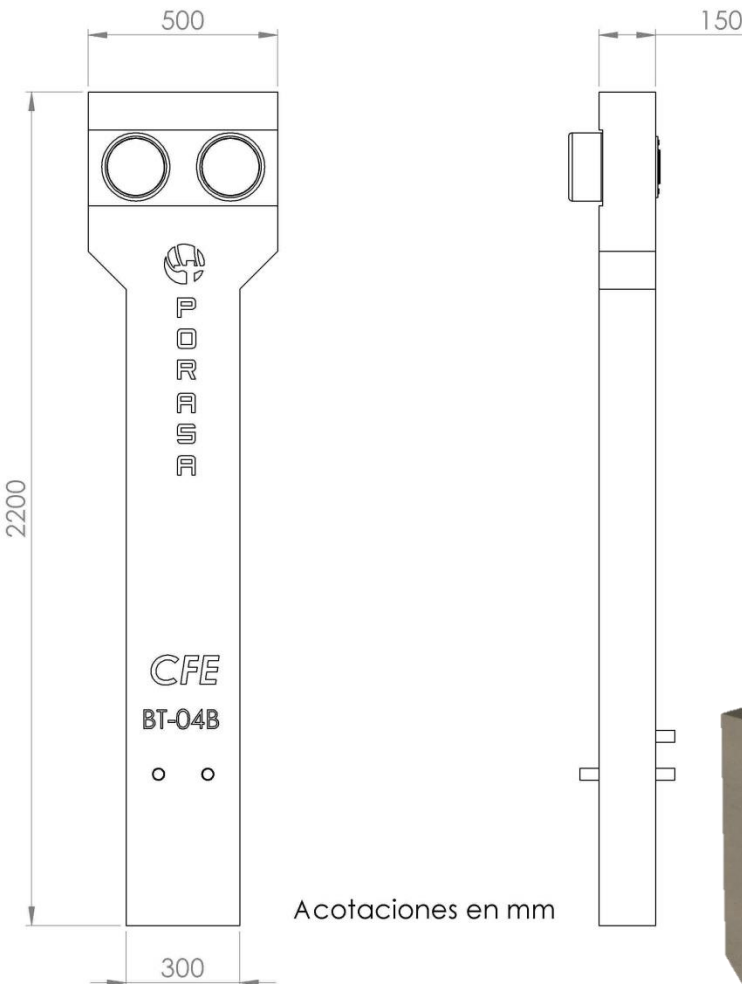