




PORASA

Ficha Técnica

Murete EM-BT112 Sencillo

SOLUCIONES EN CONCRETO

- Fabricado bajo norma CFE-EM-BT112
- Resistencia del concreto hidráulico 250 kgs/cm²
- Para servicio monofásico con capacidad de carga de 5 kW
- Alimentación de red subterránea
- Caja de conexiones con tapa de Concreto Polimérico
- Cuatro bases de medidor tipo enchufe de 4 terminales de 100A
- canalizaciones independientes de poliducto corrugado de 1"
- Base para interruptor termo magnético 2 polos 1 tiro, NEMA 1
- Peso aproximado 310.00 kgs

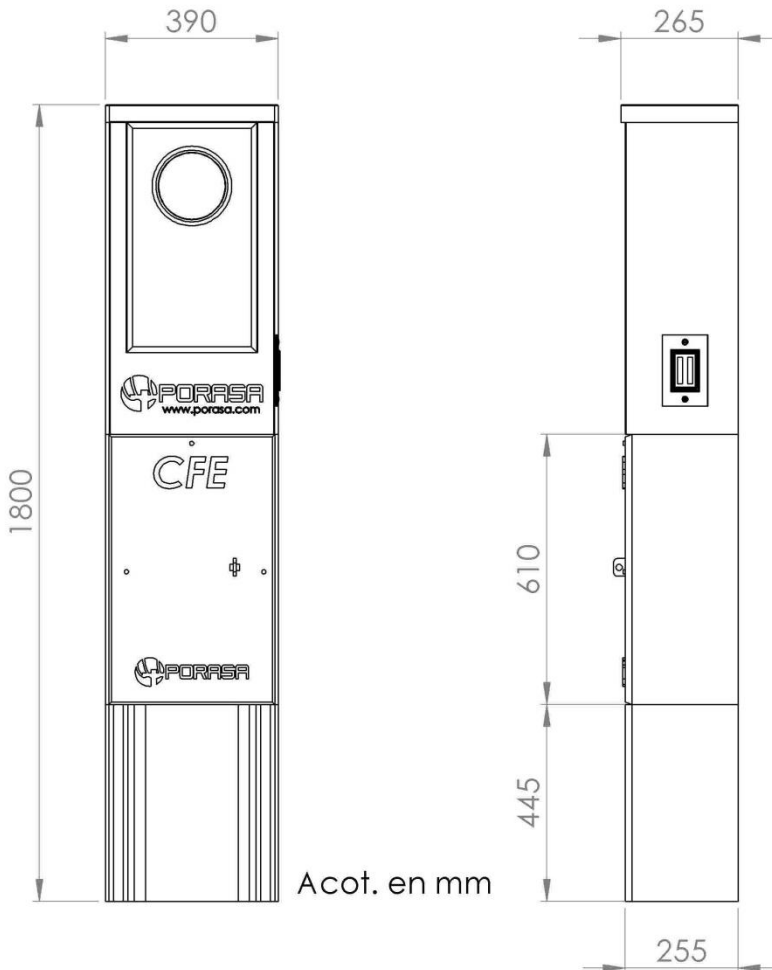

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.

(871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com