


# Engineered Stone Countertops

## INSTALLATION GUIDE



### **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install granite top to avoid back injury.

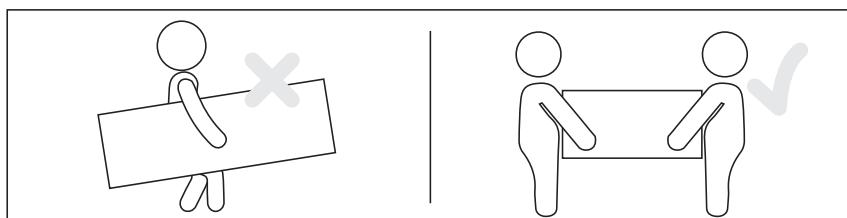

### **ATTENTION:** Is your Countertop damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com.  
Do not return to the retailer.

# **Index**

---

<b>MANUFACTURER WARRANTY</b>	3
<b>Unpacking</b>	4
<b>Product Inspection</b>	4
<b>Product Modifications</b>	5
<b>Product Specifications</b>	6
<b>Tools Needed</b>	7
<b>Countertop Installation</b>	8
<b>Installing Countertop over Appliances</b>	10
<b>Installing the Overmount Sink</b>	13
<b>Use and Care</b>	17
<b>Maintenance</b>	18

---

# NEWAGE PRODUCTS INC. ENGINEERED STONE COUNTERTOP MANUFACTURER WARRANTY

## PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

**Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits**


Visit [www.newageproducts.com/register/](http://www.newageproducts.com/register/)

### Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930; or support@newageproducts.com**

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit [www.newageproducts.com/contact-us/](http://www.newageproducts.com/contact-us/)



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub  
[www.newageproducts.com/support-hub/](http://www.newageproducts.com/support-hub/)

## 15 YEAR RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY

### WHAT IS COVERED

When the engineered stone countertop is installed, used and maintained according to the Use, Care and Maintenance of EStone Countertop section in the instructions attached to or furnished with the countertop, NewAge Products Inc. will replace the defective engineered stone as a result of defective materials or workmanship for warranty duration from the purchase date of the product.

### WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, improper cleaning and maintenance, acts of God, neglect, extreme heat, normal wear and tear, modification or mishandling.
3. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
4. Surface chipping or cracks caused by accident, improper installation or handling.
5. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
6. Stains and watermarks caused by improper care, maintenance and cleaning.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss due to theft.
9. Damage to counterops that have been moved from the initial installation site.
10. Any labor costs during the warranty period.
11. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.

This warranty does not cover damage to the countertops and direct or indirect damage caused to things and/or persons due to improper use of the countertops and/or failure to comply with the cleaning and maintenance instructions.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.


### LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

# Unpacking


---

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Tools Needed" in the list below.

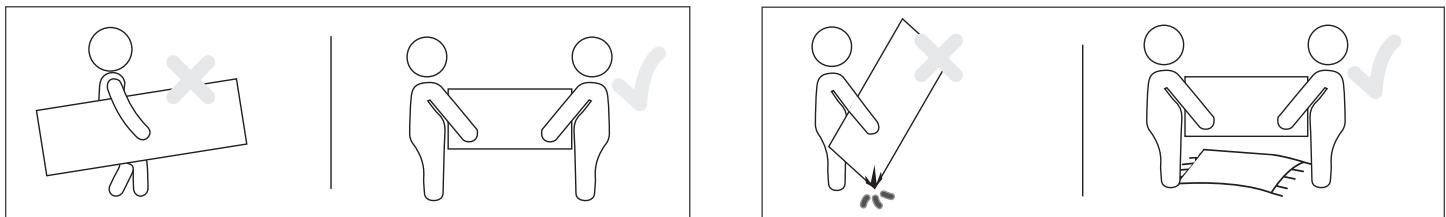

## Product Inspection

---

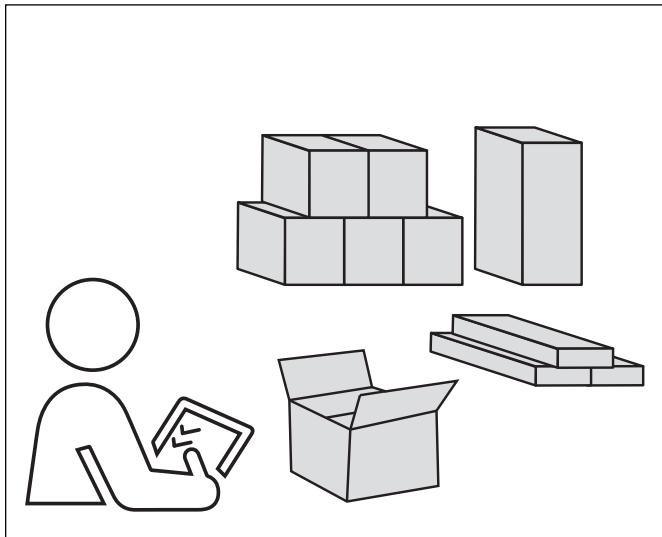

- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.

# Product Modifications

---


## Cutting the product

1. To cut the countertop, a diamond masonry blade with a power saw is required. Be sure that the blade used is designated for Porcelain.
2. As this countertop is made of composite construction, ensure to set the blade depth to 15mm (5/8") for the first cut. The countertop should be installed on a flat surface.
3. Remove the blade from the countertop every 30 seconds to keep the temperature low.

## Drilling a faucet hole

1. The engineered stone exceeds the drilling capability of standard metal drill bits. The heat generated by friction when using a standard drill bit can crack the engineered stone surface.
2. Drilling the countertops requires a diamond hole drill bit, be sure the drill bit used is designated for Porcelain to avoid the product chip or damaging the top due to heat.
3. Make sure that you work slowly and carefully. Take your time and don't rush as you can't undo any mistakes with this countertop.
4. Working with water will help keep the drill cool and will make the drilling process a lot smoother.
5. Don't apply pressure on the drill and lift the drill up so water can get under the bit where it makes contact with the countertop.
6. It is recommended to form a dam around the hole using modeling clay and fill that area half full with water. This will help keep the bit lubricated properly.


# Product Specifications

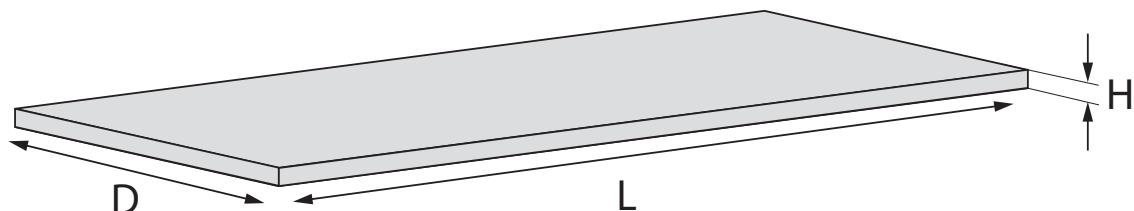


## 21in Home Bar

Description	L	D	H
EStone Countertop 21in	21in	22in	1.25in
EStone Countertop 42in	42in	22in	1.25in
EStone Countertop 63in	63in	22in	1.25in
EStone Countertop 84in	84in	22in	1.25in

## 42in & 63in Countertop

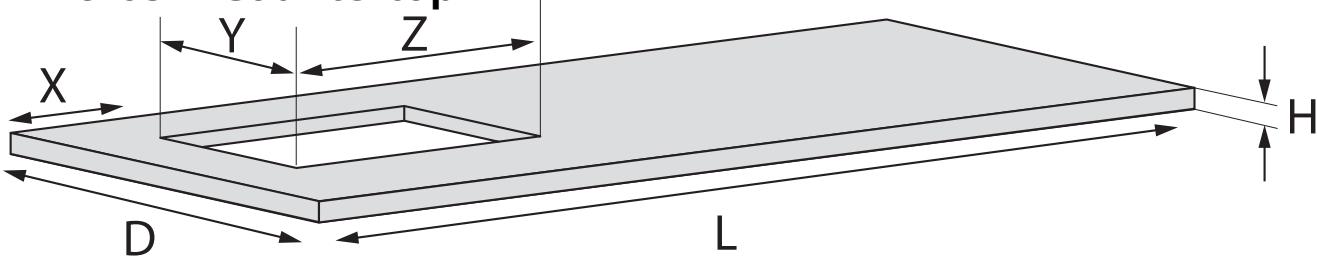


## 84in Countertop

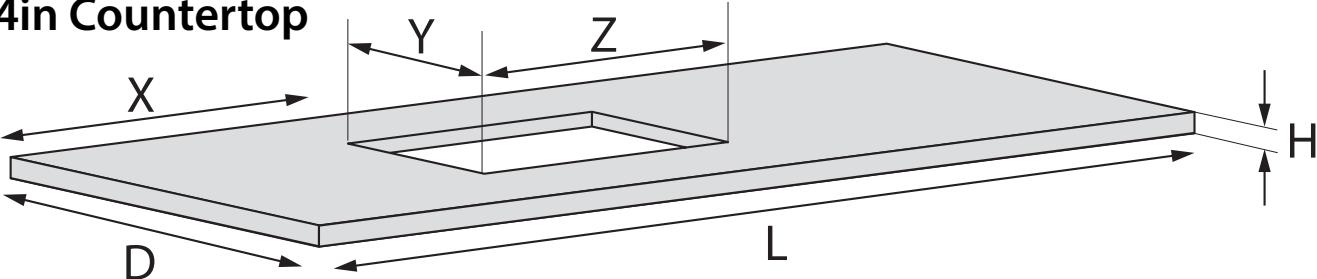

## 21in Home Bar with Sink Cutout

Description	L	D	H	X	Y	Z
EStone Countertop with sink cutout 42in	42in	22in	1.25in	1.3in	16.85in	18.38in
EStone Countertop with sink cutout 63in	63in	22in	1.25in	1.3in	16.85in	18.38in
EStone Countertop with sink cutout 84in	84in	22in	1.25in	22.3in	16.85in	18.38in

# Tools Needed




Caulking Gun




100% Silicone  
(Mildew resistant)




Level




Tape Measure




Safety Glasses



Gloves




Diamond Cutting Blade



Diamond Drill Bit


# Optional Components

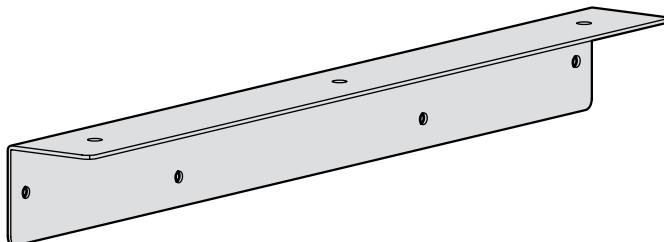


SKU#87970 - Home Support Bracket with Hardwares

# Countertop Installation

- 1 Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone on the top panel of the cabinets.

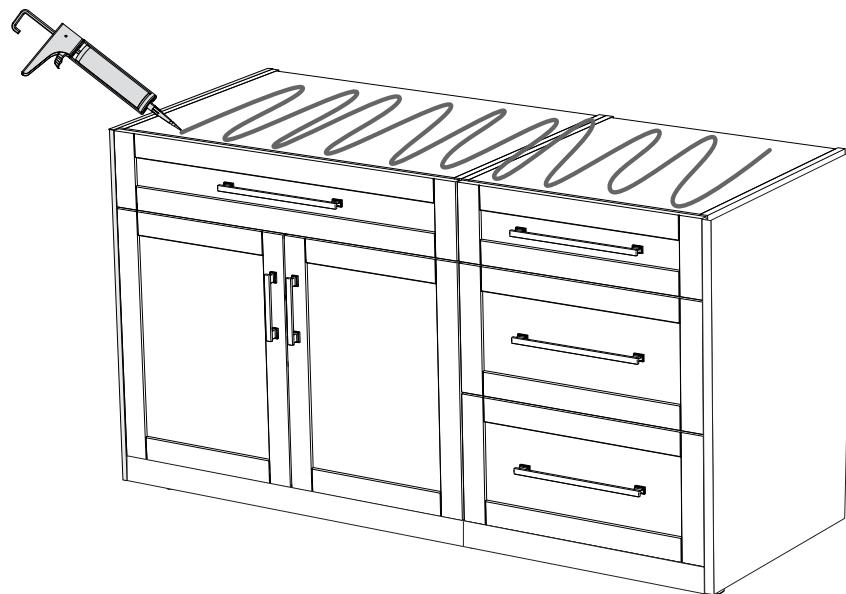


- 2 Using two people, lift countertop carefully. Align the back edge of the engineered stone top with the back edge of the cabinets and then slowly place it on top.

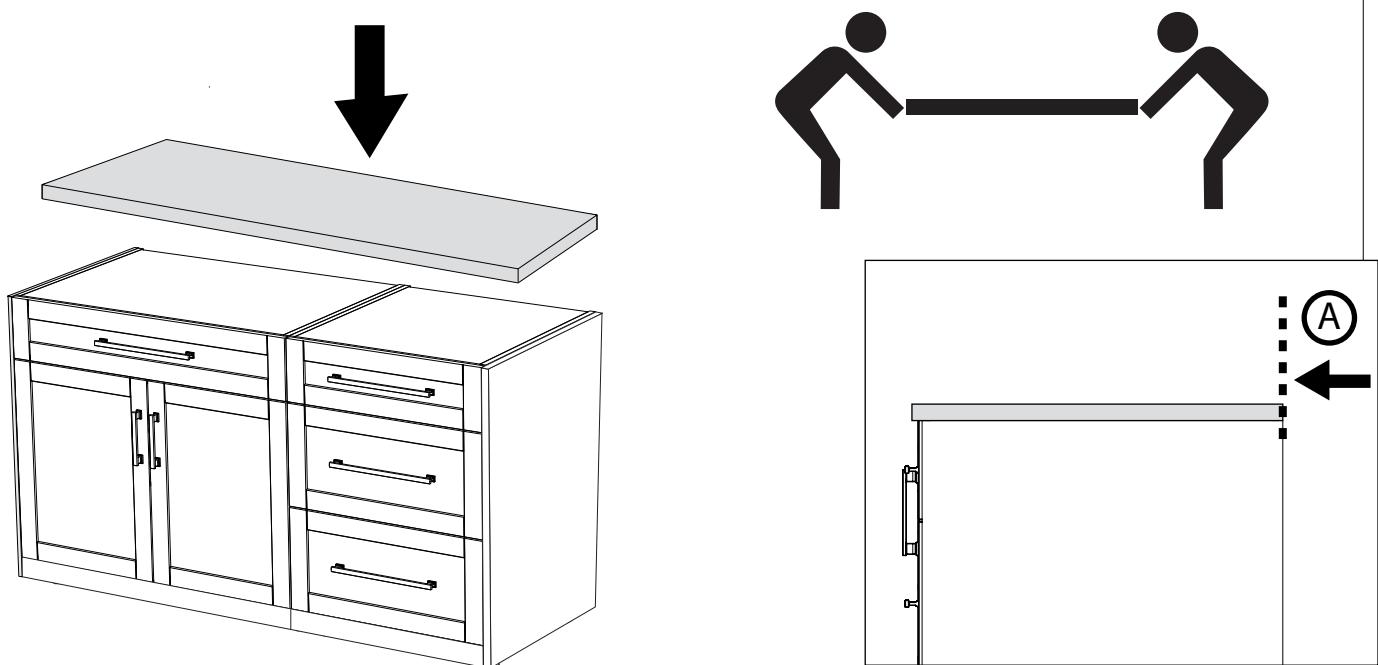


# Countertop Installation

- 3** Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet.  
Follow the silicone manufacturers instructions for dry time.

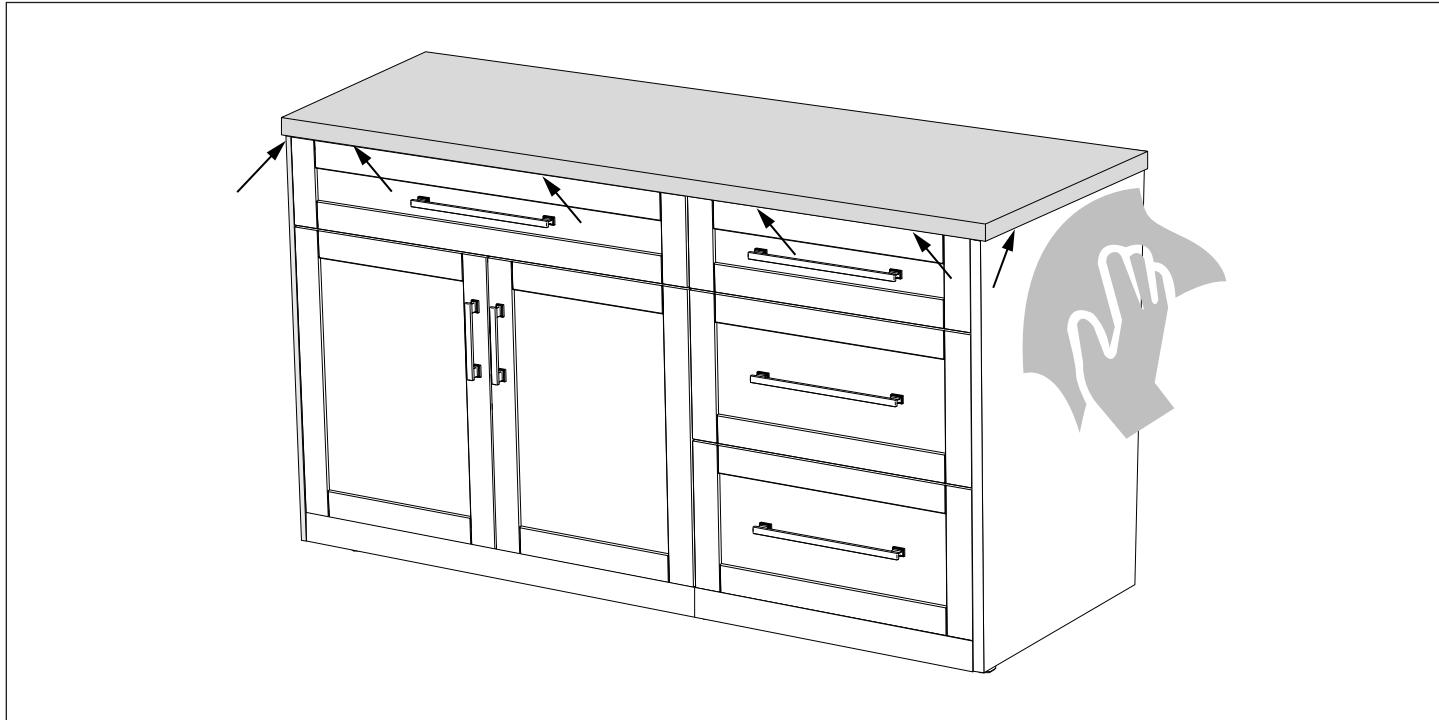


# Installing Countertop over Appliances

- 1 Leave space for the 21" Appliance and install adjacent cabinets next to it.

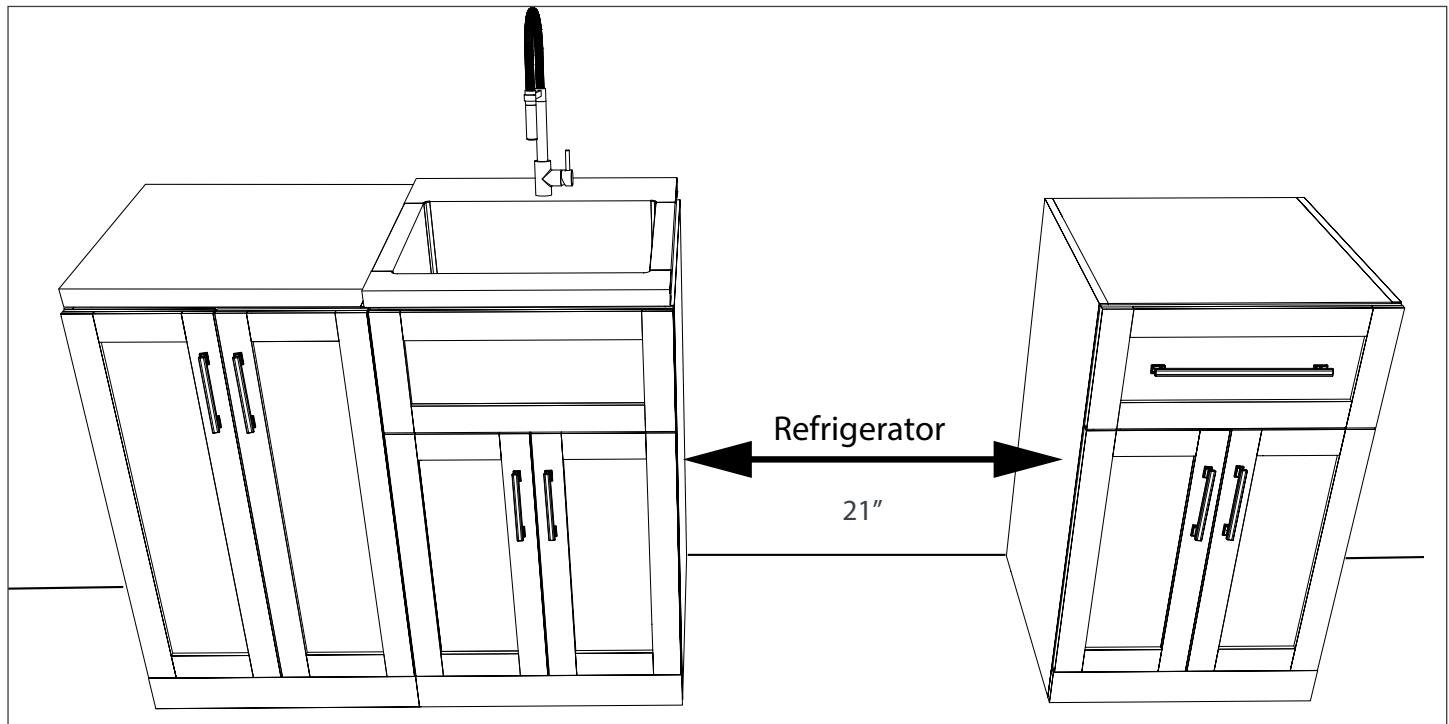


- 2 Take the support bracket and Install to the side panel of the sink cabinet just below the sink. Drill in two 4x30 screws using a power drill.

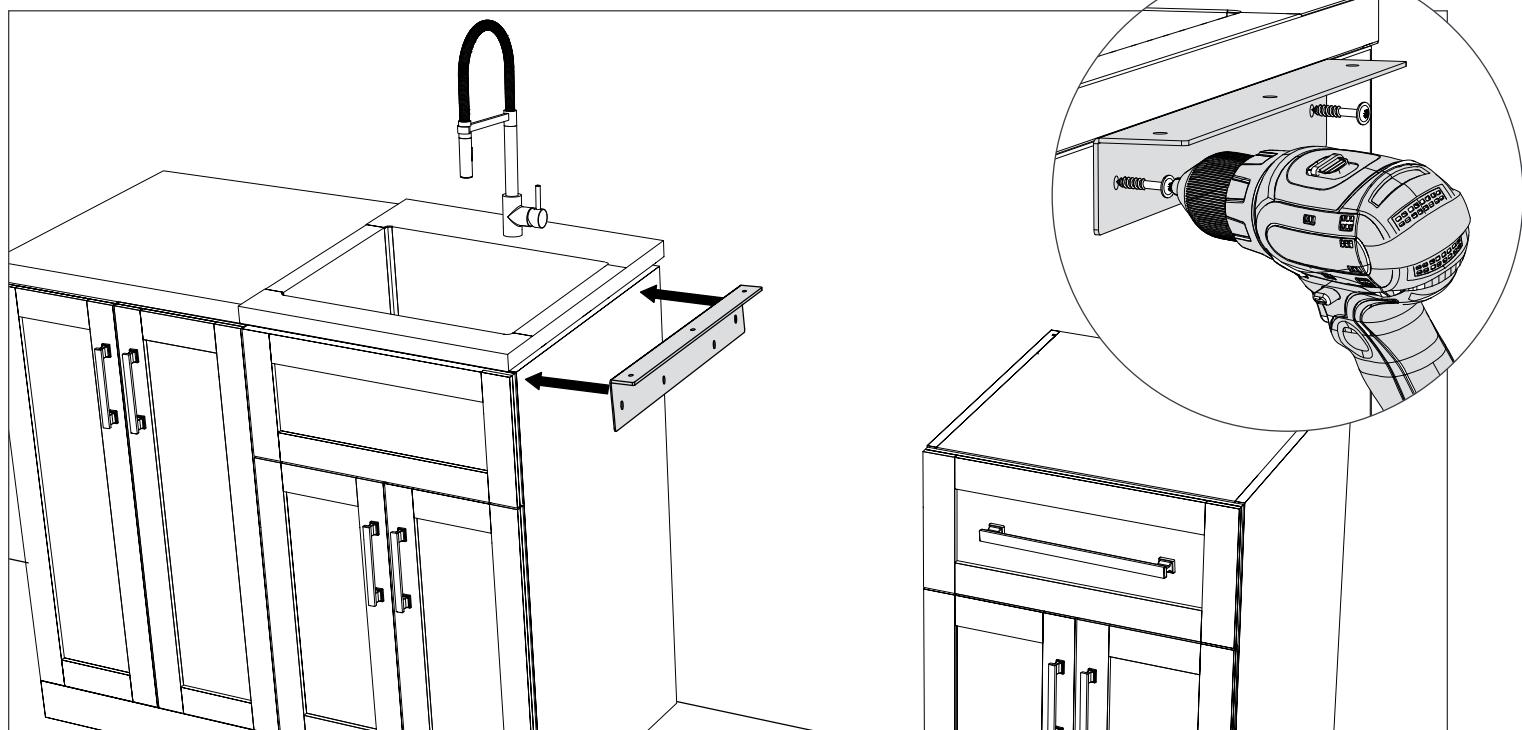


# Installing Countertop over Appliances

- 3** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone on the top panel of the cabinets and the support bracket.


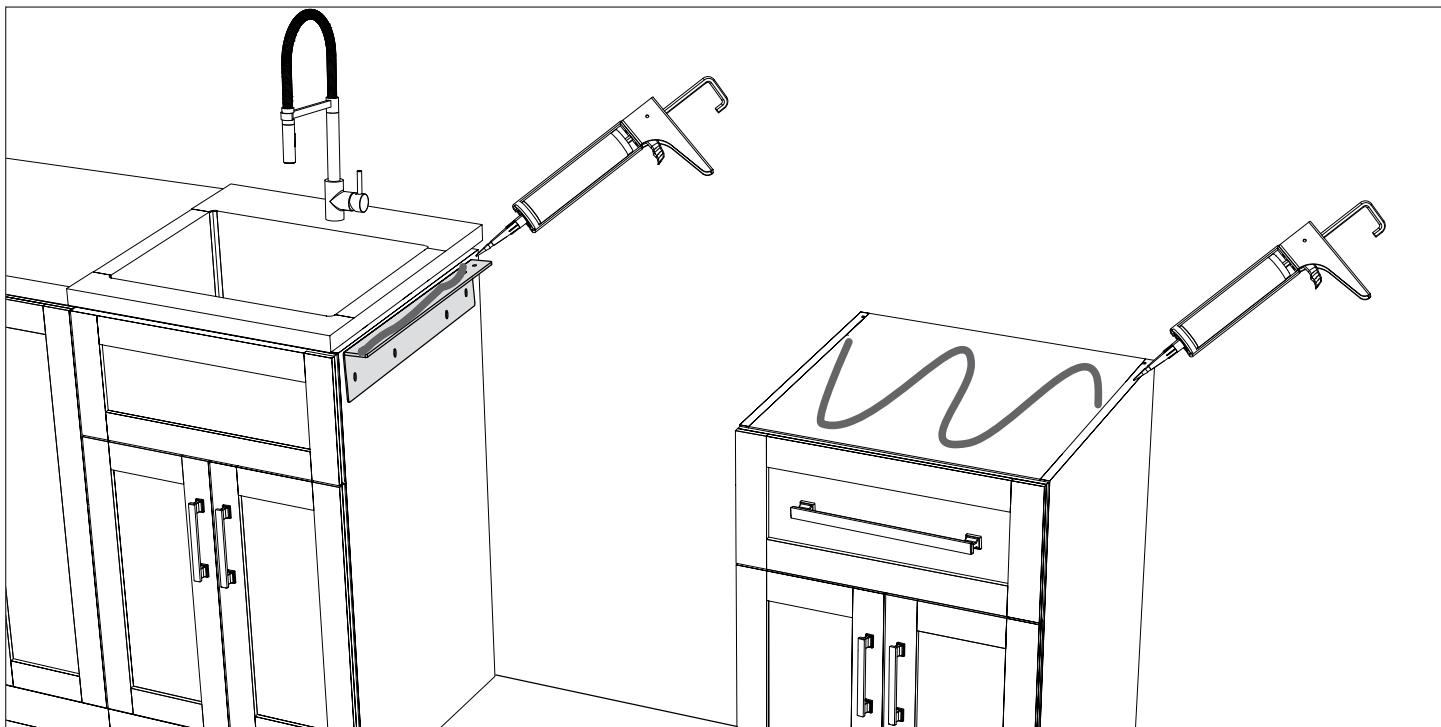


- 4** Using two persons, lift countertop and place on top of cabinets and the support bracket. Align the back edge of the engineered stone top with the back edge of the cabinets, see Diagram A.

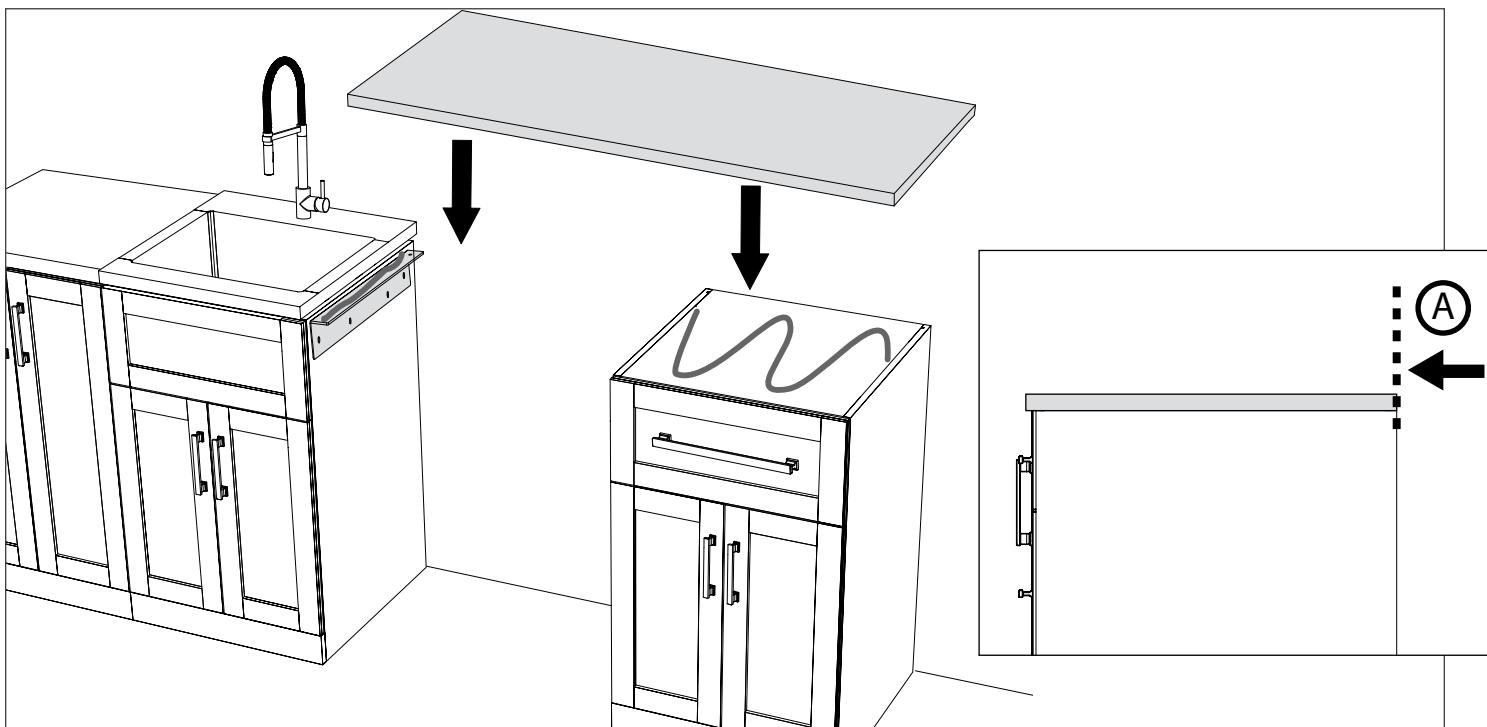

# Installing Countertop over Appliances

- 5 Make sure the counter top is centered by aligning the countertop edges with the side panels.  
Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet.  
Follow the silicone manufacturers instructions for dry time.

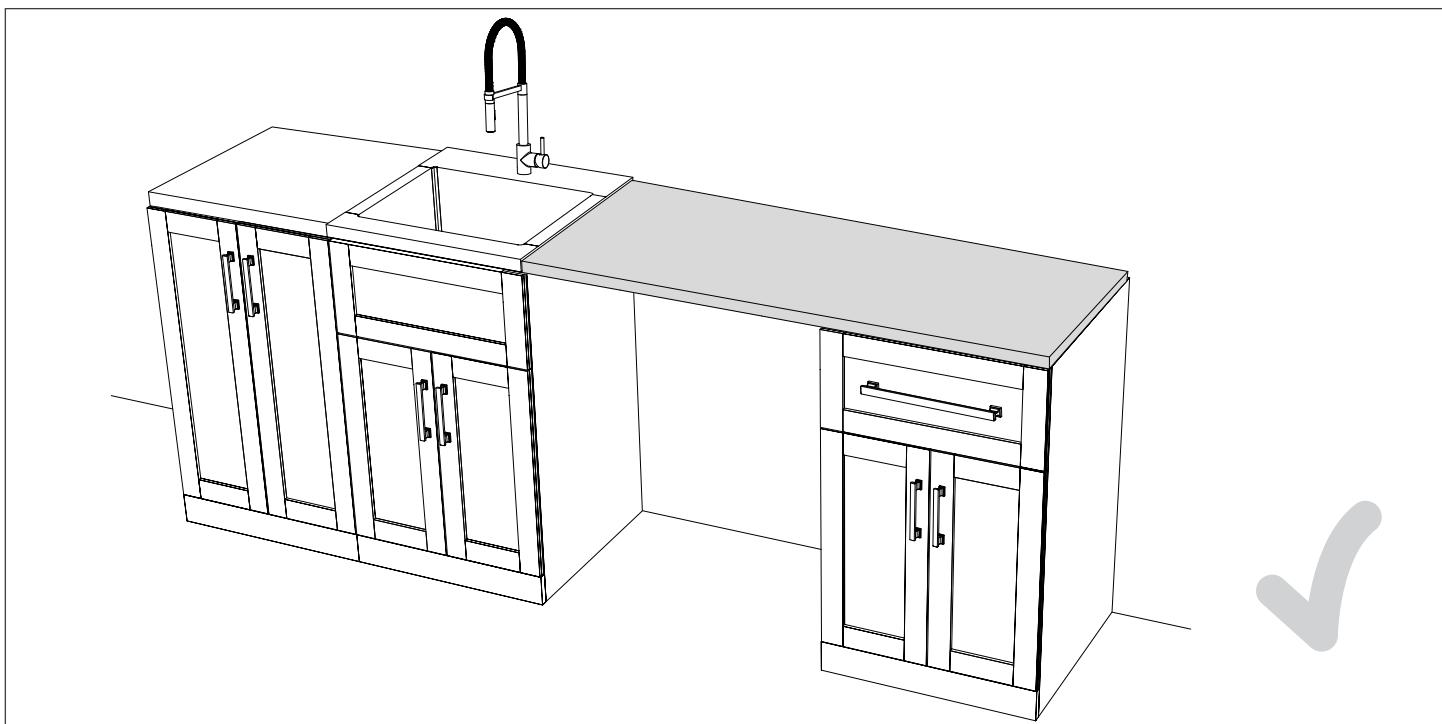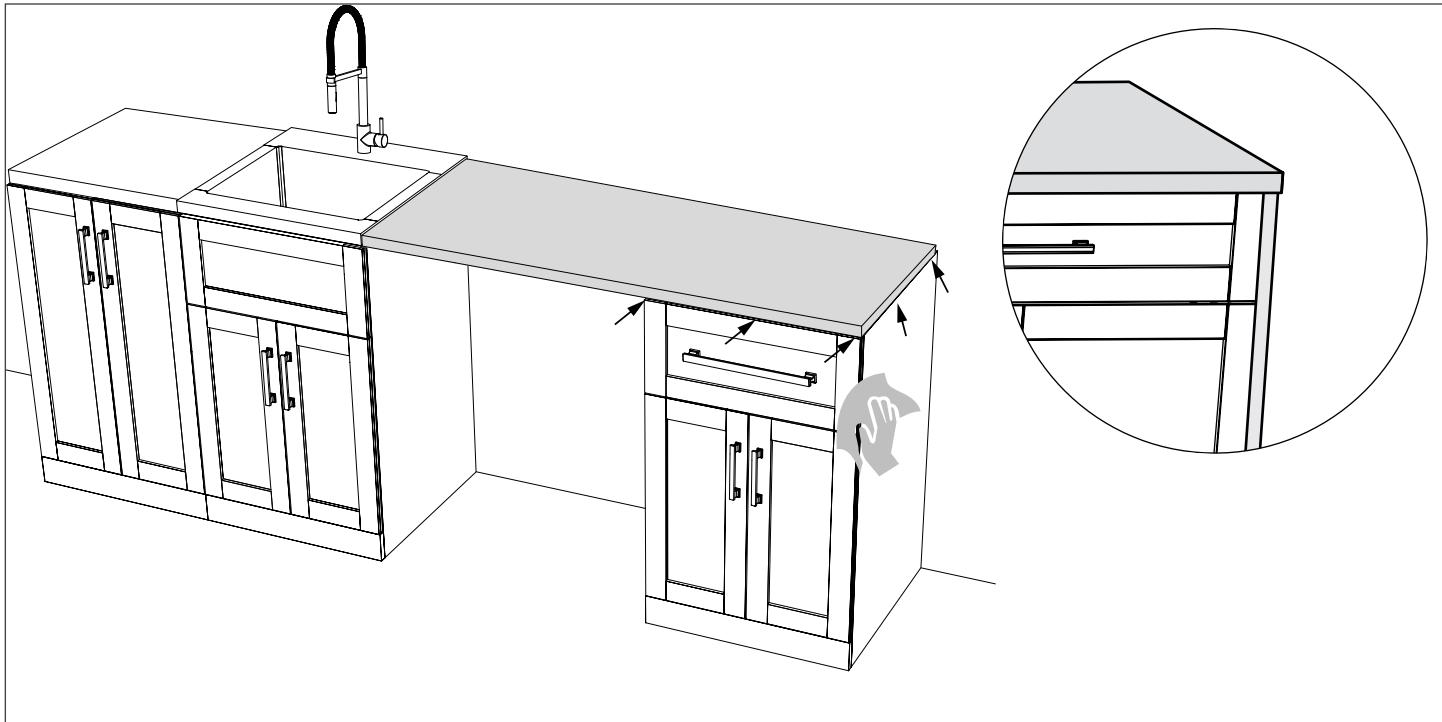


# Installing the Overmount Sink

All base cabinets must be fully installed, counter top mounted and leveled, prior to the installation of the over mount Sink. Refer to Homebar Installation Guide for correct installation of cabinets.




Parts and Tools required.



16x Overmount clips



1x Caulking Gun  
100% Silicone  
(Mildew resistant)



2x Clamps




1x Phillips  
head screw driver




1 x EVA Tape  
(Supplied with Package)

NOTE: EVA Tape is used to provide better connection between sink clips and counter top.


- 2** Using EVA Tape (Supplied with package), apply along the edges of sink cutout on counter top as shown.

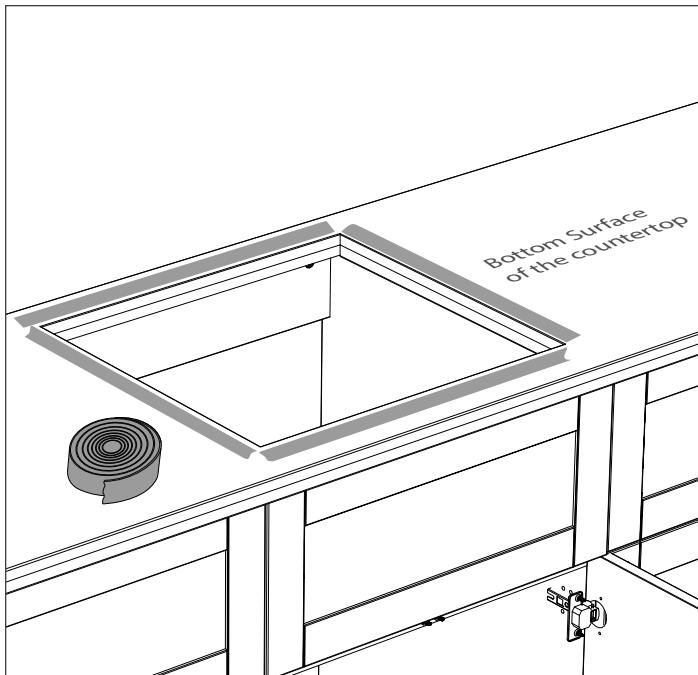

- 1** Flip the counter top and have the bottom surface easily accessible to apply EVA Tape. **NOTE:** Please ensure surface area around cutout is clean and free of debris.

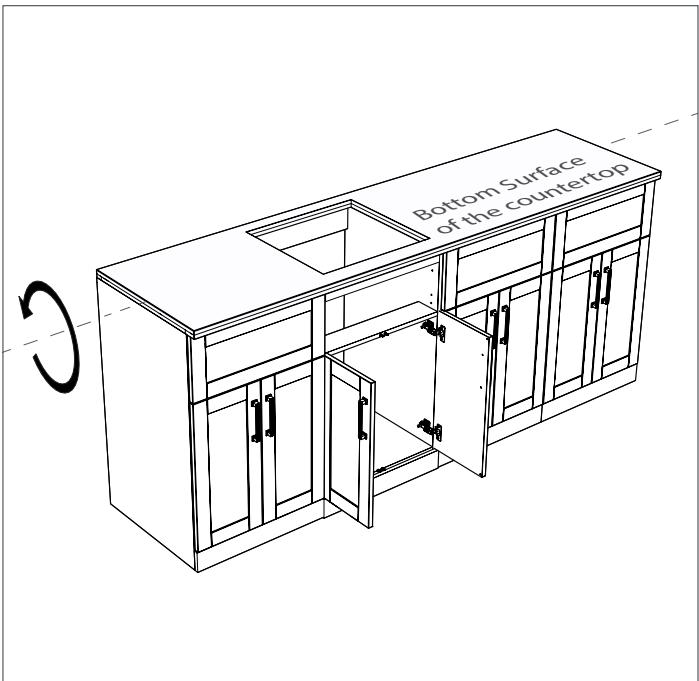



- 3** Flip the counter top and install as per counter top supplier's instructions.

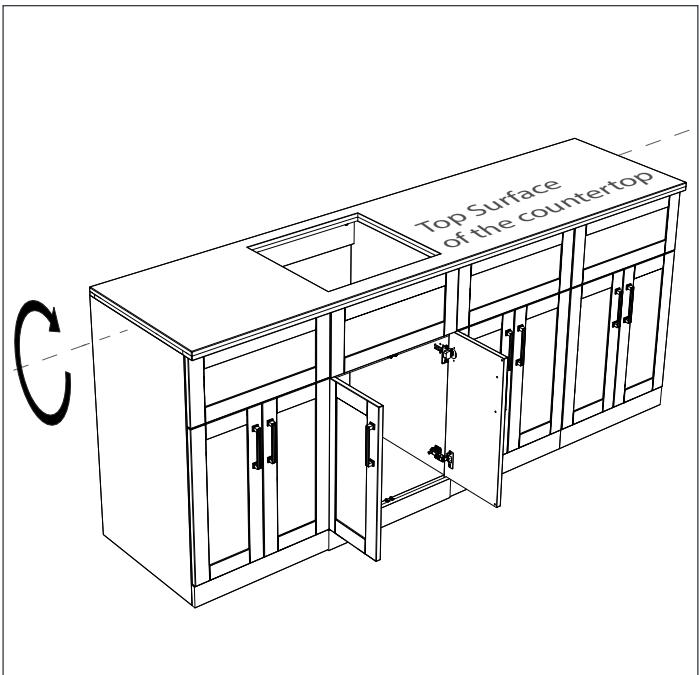

# Installing the Overmount Sink



- Remove the upper drawer front from cabinet by gently pushing outward. See Homebar cabinet Guide for detailed instructions. Open doors of cabinet.

- 5 Ensure surface area around cutout is clean and free of debris.

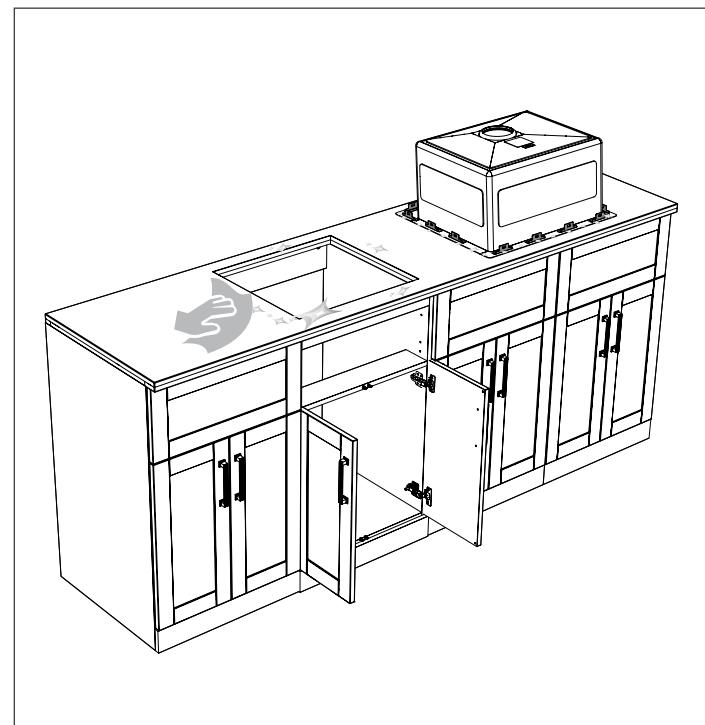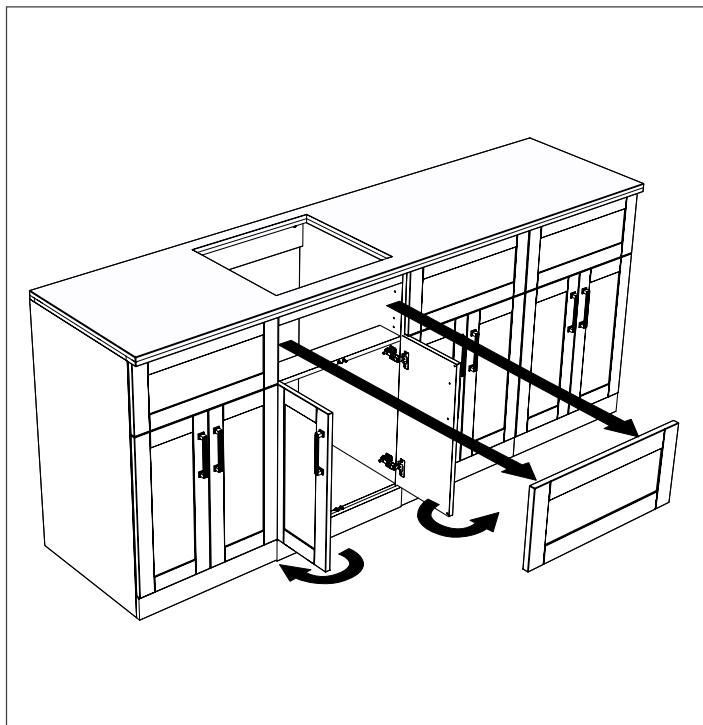


- 6 Using a caulking gun, apply a bead of 100% silicone (not included) around cutout edge.

- 7 Drop-in and align the over mount sink through the sink hole on the counter top.

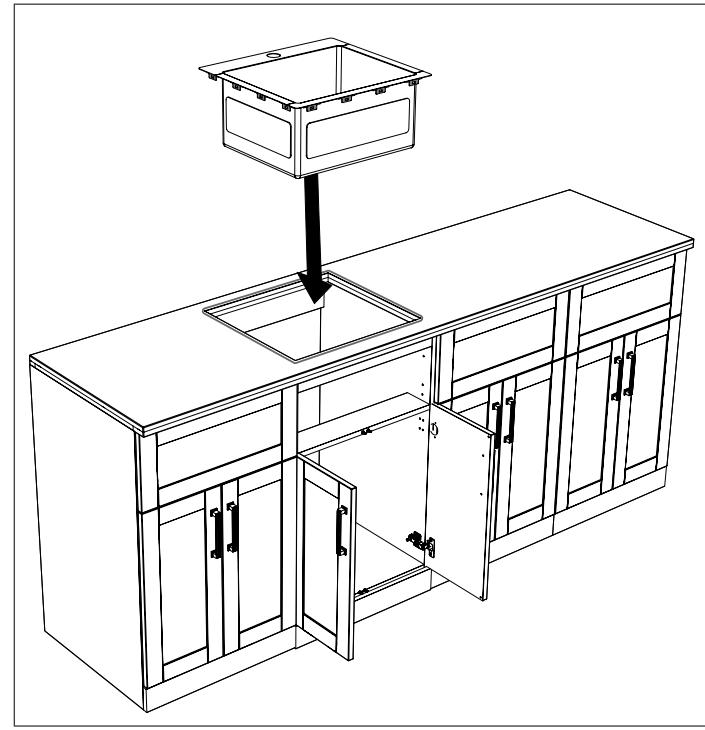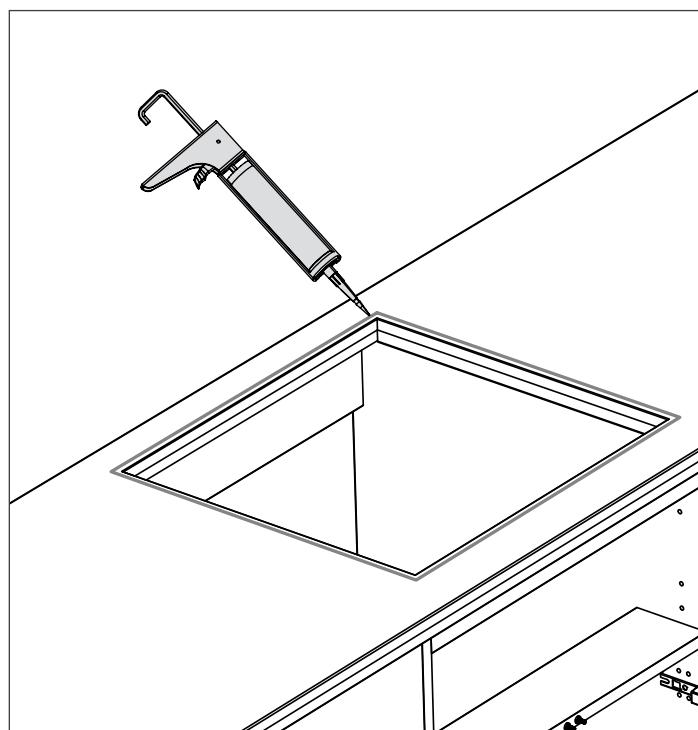


# Installing the Overmount Sink

- 8 Insert and pre-tighten the clip from below to the welded bracket on inside edge of the sink as shown.

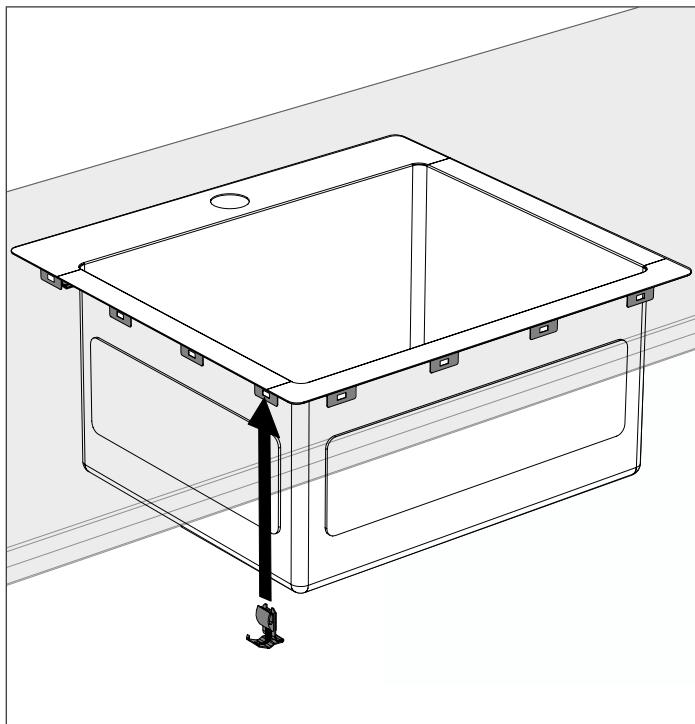



- 9 Insert the Overmounting Clip into the Clip Mounting Slot on the welded bracket from the bottom of the sink (A). Tighten the head screw using Phillips screw driver (B).

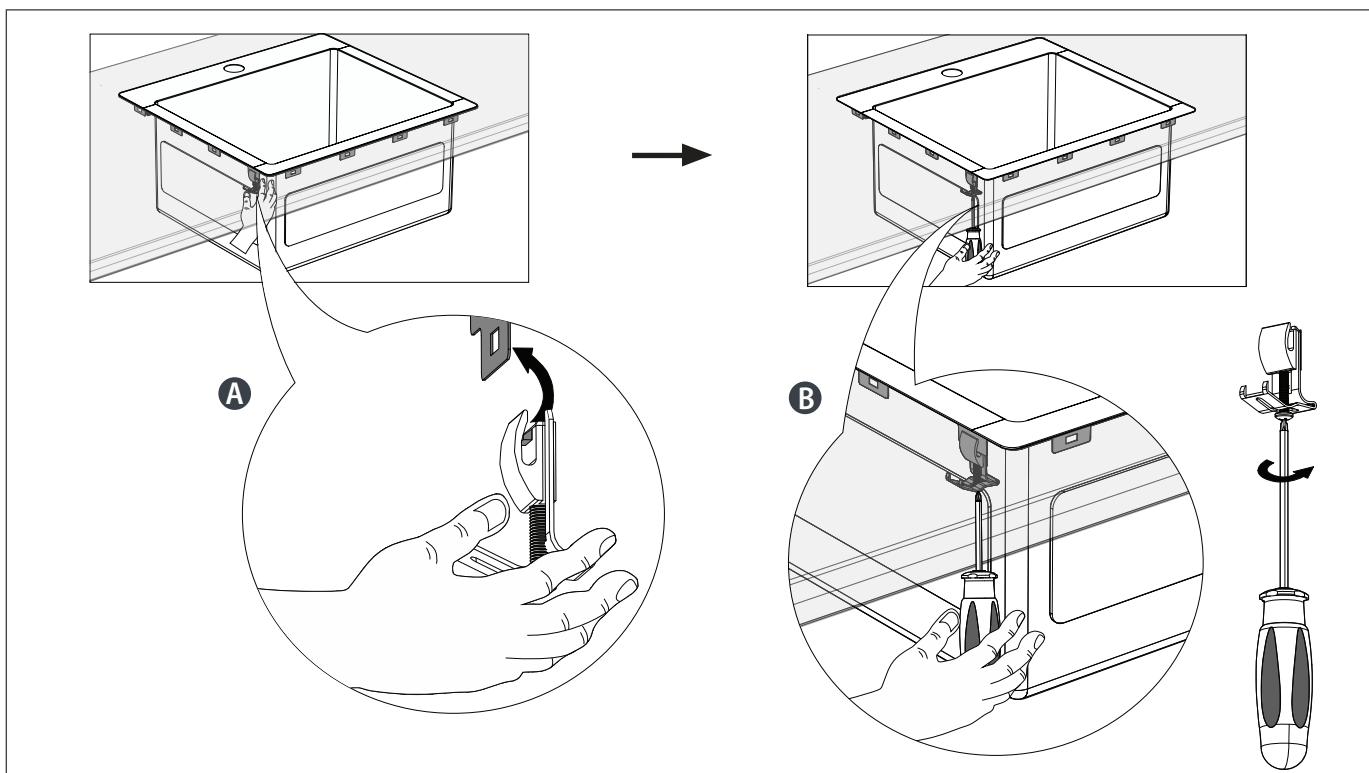

# Installing the Overmount Sink

10

Repeat the previous steps for fitment of all the overmount sink clips as shown.

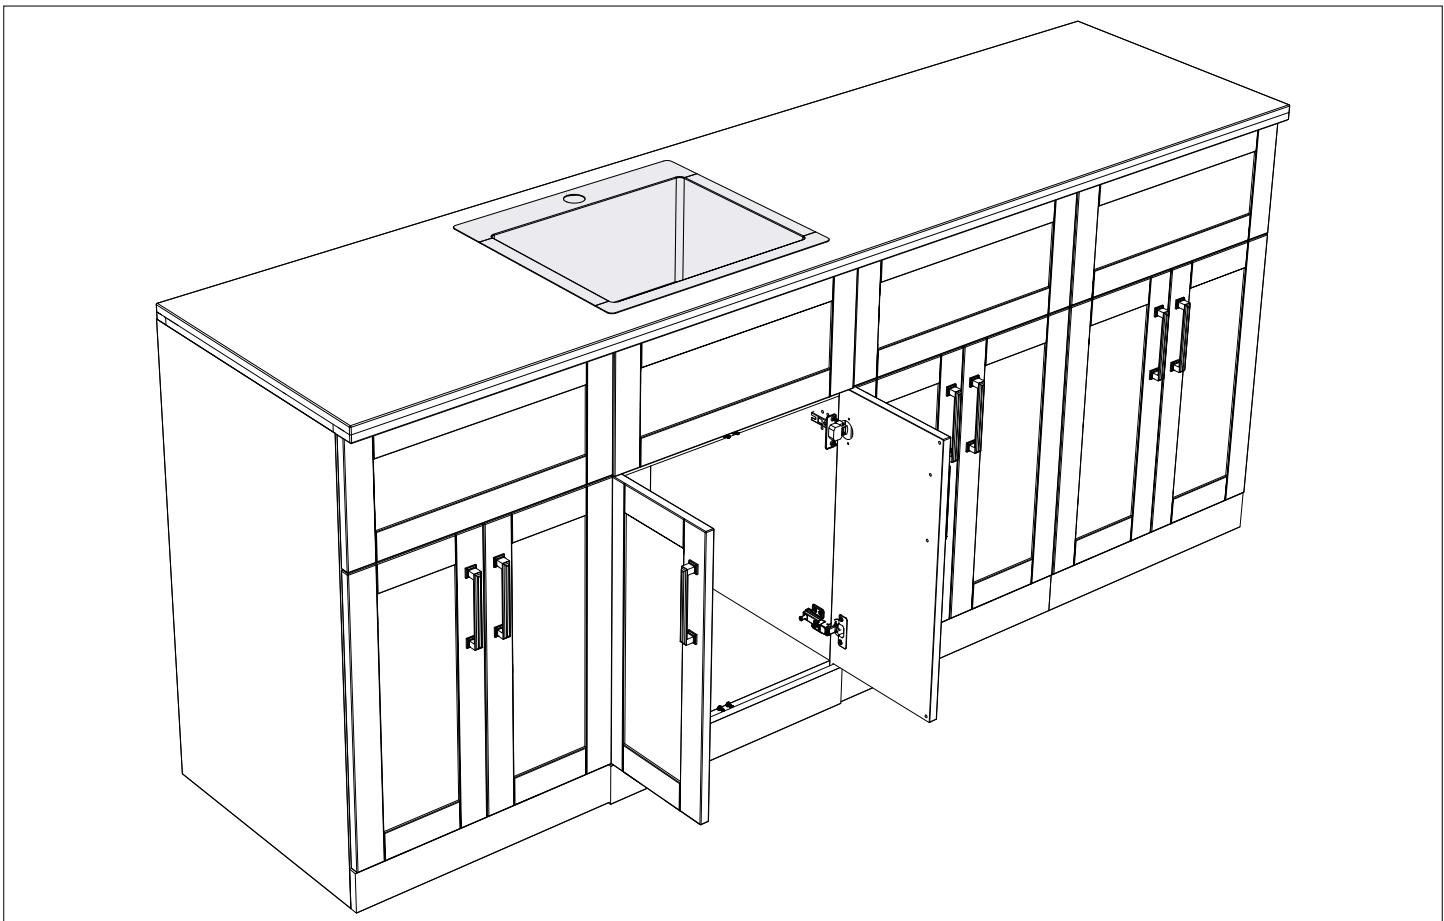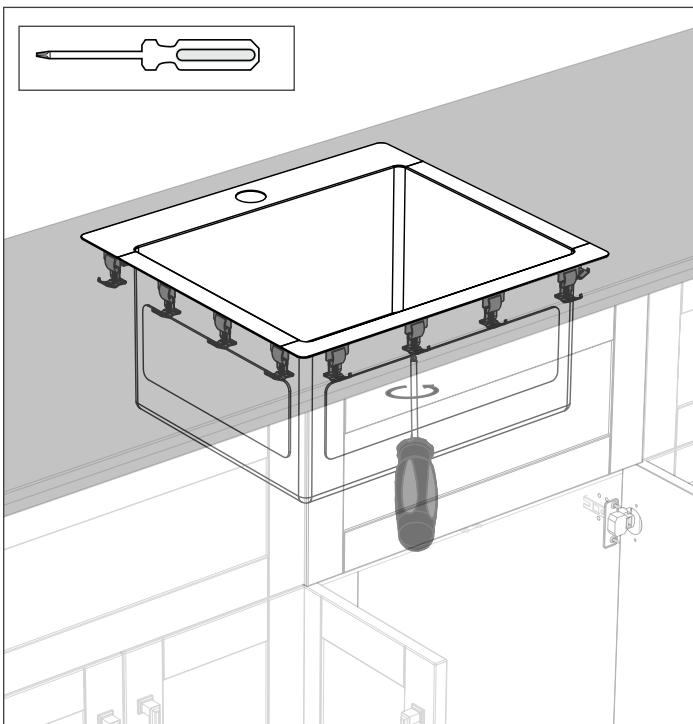

# Use and Care

---

The consumer is responsible for the proper use and maintenance of the engineered stone countertop. See the following points that should be followed to ensure that the product will last a long time.

## Preventing Countertop Damage


1. Use hot pads or trivets for pans, crockpots, and electric skillets. Sudden extreme changes in temperature can create thermal expansion and crack it.
2. Although the countertop is stain resistant, it's not dust or dirt-proof. Wipe daily with a damp cloth or a sponge with a dot of dish detergent. Dry with a microfiber cloth to make the counters shine.
3. Avoid using knives directly on the countertops. The material is very scratch-resistant, but they can be damaged when forcefully hit with sharp objects, a cutting board is recommended.
4. Avoid cleaning with highly acidic or alkaline cleaners, such as nail polish remover, turpentine, oven cleaner, bleach, drain cleaners, dishwasher rinsing agents, etc. Clean immediately with a mild detergent and rinse, if these liquids are spilled on the countertop.
5. Avoid pressure or force on your countertops, such as dropping a heavy pot, as it can chip or crack the stone.
6. Do not use ink or permanent markers on the countertop. They can adhere to the surface and become hard to remove with anything but a harsh chemical.

# Maintenance

---

## Cleaning and disinfecting the countertop

1. For daily care, we recommend using mild, non-abrasive soaps and water. Dishwasher soap or a 50/50 mix of Vinegar and water are great for daily clean-up.
2. Lysol wipes, disinfectant spray, and rubbing alcohol 60% or greater can be used for disinfecting.
3. Bleach should be avoided for cleaning or disinfecting the countertop.
4. To remove harder stains, we recommend using the powerful multi-purpose cleaner, such as food coloring, herbs, and spices, red wine, mustard, coffee/tea, fruits, ink, markers, paint, print from supermarket bags, hair shampoo, medical creams, make-up, olive oil, canola oil, machine oils.
5. Place a small amount on a damp paper towel or clean cloth, because of the abrasive nature of these types of cleaner.
6. Using light pressure, wipe the area in a circular motion where the marks are, rinsing thoroughly with warm water and drying with a soft cloth or paper towel.
7. For more stubborn stains, allow the cleaner to sit on the surface no more than a minute and do not allow it to dry. This is for special spot cleaning only. Do not use a scouring pad.
8. Prolonged exposure to cleaning solutions may cause permanent damage/discoloration to the countertop surface.
9. Avoid exposing the surface to chemicals, such as oven grill cleaners, floor strippers, paint removers/strippers, toilet bowl cleaners, oil soaps, tarnish removers, furniture cleaners, drain products, battery acid, dishwasher detergent, etc.
10. Rinse immediately with water and wipe dry if your surface accidentally is exposed to any potentially damaging products.

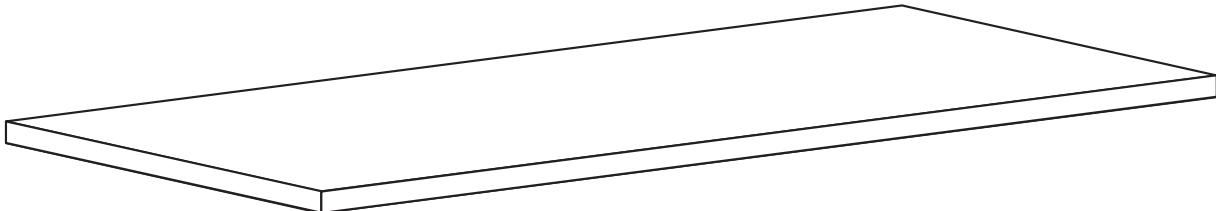


# Comptoirs en Pierre d'artificiel

## GUIDE D'INSTALLATION



### Avertissement : Danger de charge excessive!

Pour éviter les blessures au dos, déplacez, assemblez ou installez le comptoir en granite avec l'aide de deux personnes ou plus.

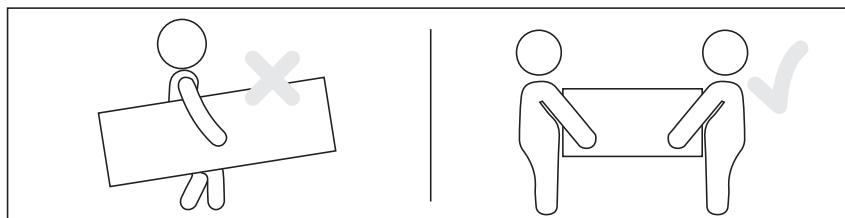

**ATTENTION :** Votre comptoir est-il endommagé?  
Vous avez besoin d'aide ou d'un comptoir de rechange?

Pour un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne retournez pas ce produit au détaillant.

# **Index**

---

<b>GARANTIE DU FABRICANT</b>	3
<b>Déballage</b>	4
<b>Renseignements sur le produit</b>	4
<b>Modifications du produit</b>	5
<b>Spécifications du produit</b>	6
<b>Outils requis</b>	7
<b>Countertop Installation</b>	8
<b>Installation du comptoir sur des électroménagers</b>	10
<b>Installation de l'évier sur plan</b>	13
<b>Nettoyage et Soins</b>	17
<b>Entretien</b>	18

---

# **GARANTIE DU FABRICANT GARANTIE DU FABRICANT POUR LES COMPTOIRS EN PIERRE ARTIFICIEL**

## **UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.**

Veuillez avoir les renseignements suivants lorsque vousappelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit/numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

**Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs**


Visitez [www.newageproducts.com/register/](http://www.newageproducts.com/register/)

### **Réclamation sous garantie**

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1 877-306-8930** ; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com)

Veuillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le [www.newageproducts.com/contact-us/](http://www.newageproducts.com/contact-us/)



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le Centre d'assistance de NewAge Products [www.newageproducts.com/support-hub/](http://www.newageproducts.com/support-hub/)

## **GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE 15 ANS**

### **CE QUI EST COUVERT**

Lorsque le comptoir en pierre artificiel est installé, utilisé et entretenu conformément à la section Utilisation, soins et entretien du comptoir Pierre artificiel des instructions jointes ou fournies avec le comptoir, NewAge Products Inc. remplacera le pierre artificiel défectueux advenant un vice de matériaux ou de fabrication pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat d'origine du produit.

### **CE QUI N'EST PAS COUVERT**

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Les dommages résultant des produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un nettoyage et un entretien inappropriés, un cas fortuit, une négligence, une chaleur extrême, l'usure normale, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
4. L'écaillage de la surface ou des fissures causées par un accident, une installation ou une manipulation incorrecte.
5. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
6. Des taches et marques d'eau causées par un entretien, des soins et un nettoyage inappropriés.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Une perte en raison d'un vol.
9. Les dommages causés aux comptoirs qui ont été déplacés du site d'installation initial.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.
11. Des dommages résultant d'une utilisation contraindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.

Cette garantie ne couvre pas les dommages aux comptoirs et les dommages directs ou indirects causés aux choses et/ou aux personnes en raison d'une utilisation incorrecte des comptoirs et/ou du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien.

### **EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES**

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITÉ À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.


### **LIMITATION DES RECOURS ; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS**

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDICÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

# Déballage


---

- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents;
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires.  
Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

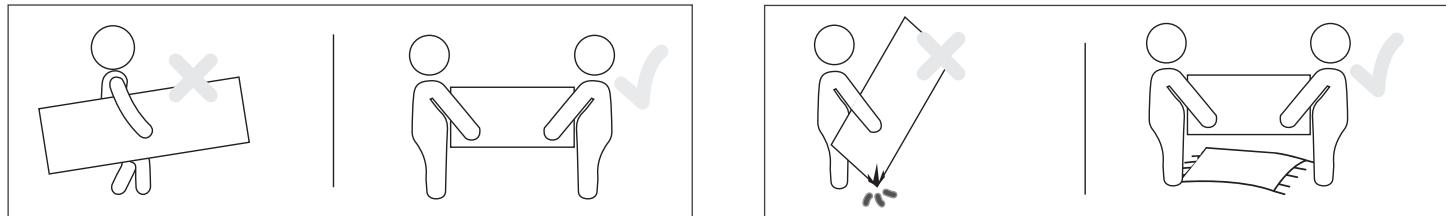

## Product Inspection

---

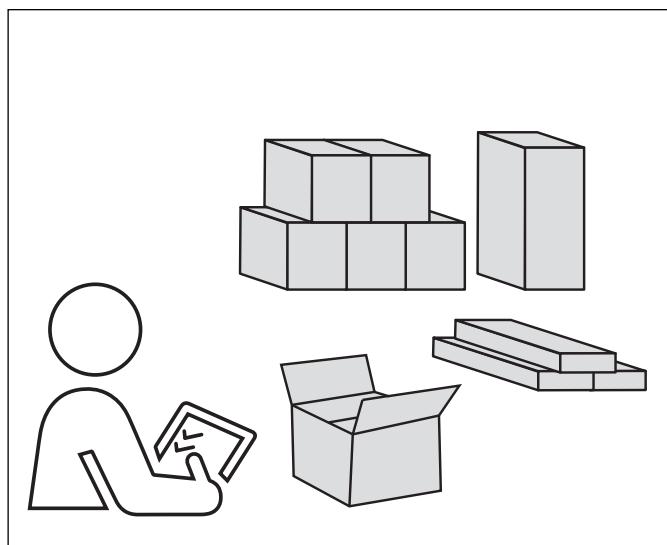

- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.

# Modifications du produit

---


## Découpage du produit

1. Pour couper le comptoir, il faut une lame de maçonnerie en diamant avec une scie électrique. Assurez-vous que la lame utilisée est conçue pour la porcelaine.
2. Comme ce comptoir est en matériau composite, assurez-vous de régler la profondeur de la lame à 15 mm (5/8 po) pour la première coupe. Le comptoir doit être installé sur une surface plane.
3. Retirez la lame du comptoir toutes les 30 secondes pour maintenir la température basse.

## Perçage d'un trou de robinet

1. La pierre artificielle dépasse la capacité de perçage des forets métalliques standard. La chaleur générée par la friction lors de l'utilisation d'un foret standard peut fissurer la surface de la pierre artificielle.
2. Le perçage des comptoirs nécessite un foret en diamant. Assurez-vous que le foret utilisé est conçu pour la porcelaine afin d'éviter que le produit ne s'ébrèche ou que le dessus ne soit endommagé par la chaleur.
3. Veillez à travailler lentement et soigneusement. Prenez votre temps et ne vous précipitez pas, car vous ne pourrez pas réparer les erreurs commises avec ce comptoir.
4. Travailler avec de l'eau permet de garder la perceuse froide et rend le processus de perçage beaucoup plus fluide.
5. N'exercez pas de pression sur la perceuse et soulevez-la pour que l'eau puisse s'infiltre sous le foret à l'endroit où il entre en contact avec le comptoir.
6. Il est recommandé de former un barrage autour du trou en utilisant de la pâte à modeler et de remplir cet espace à moitié avec de l'eau. Cela permettra de garder le foret bien lubrifié.


# Spécifications du produit

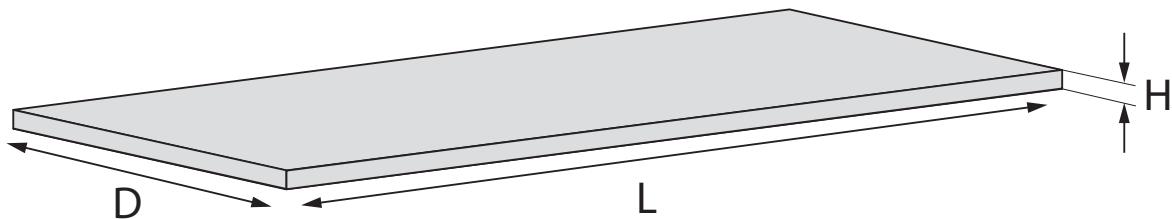


## Bar domestique de 21 po

Description	L	P	H
Comptoir Pierre artificiel de 21 po	21 po	22 po	1,25 po
Comptoir Pierre artificiel de 42 po	42 po	22 po	1,25 po
Comptoir Pierre artificiel de 63 po	63 po	22 po	1,25 po
Comptoir Pierre artificiel de 84 po	84 po	22 po	1,25 po

## Comptoir de 42 po et 63 po

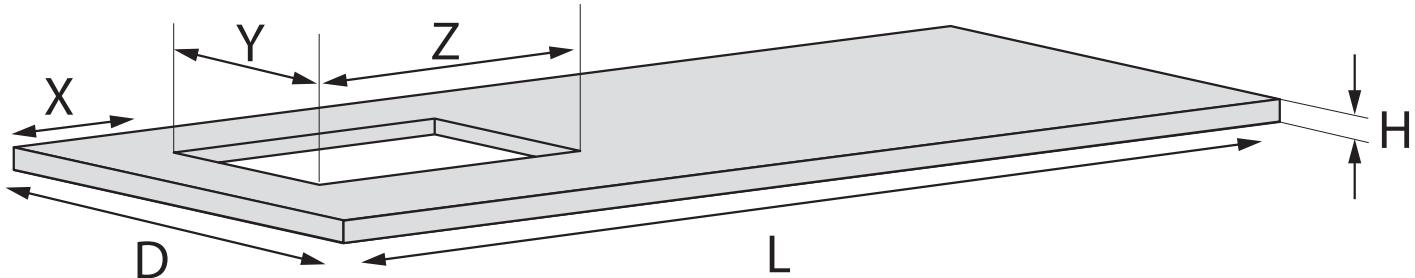


## Comptoir de 84 po

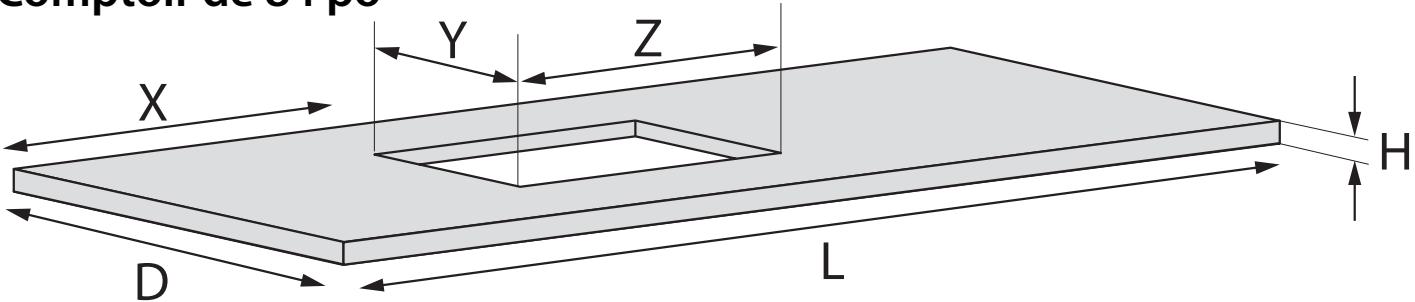

## Bar domestique de 21 po avec découpe pour l'évier

Description	L	P	H	X	Y	Z
Comptoir Pierre artificiel avec découpe pour l'évier de 42 po	42 po	22 po	1,25 po	1,3 po	16,85 po	18,38 po
Comptoir Pierre artificiel avec découpe pour l'évier de 63 po	63 po	22 po	1,25 po	1,3 po	16,85 po	18,38 po
Comptoir Pierre artificiel avec découpe pour l'évier de 84 po	84 po	22 po	1,25 po	22,3 po	16,85 po	18,38 po

# Outils requis




Fusil à calfeutrer




100% Silicone  
(Résistant à la moisissure)




Niveau




Ruban à mesurer




Lunettes de sécurité



Gants de travail




Lame de coupe en diamant



Forêt en diamant


# Composants optionnels

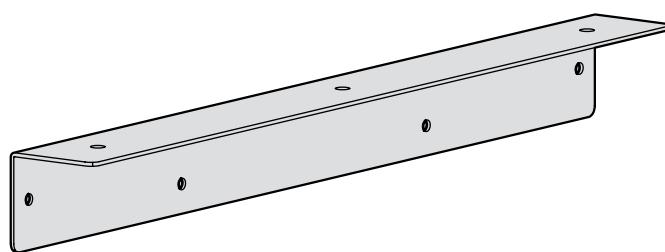


N° d'UGS 87970 - Support de comptoir avec visserie

# Countertop Installation

- 1** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur le panneau supérieur des armoires.

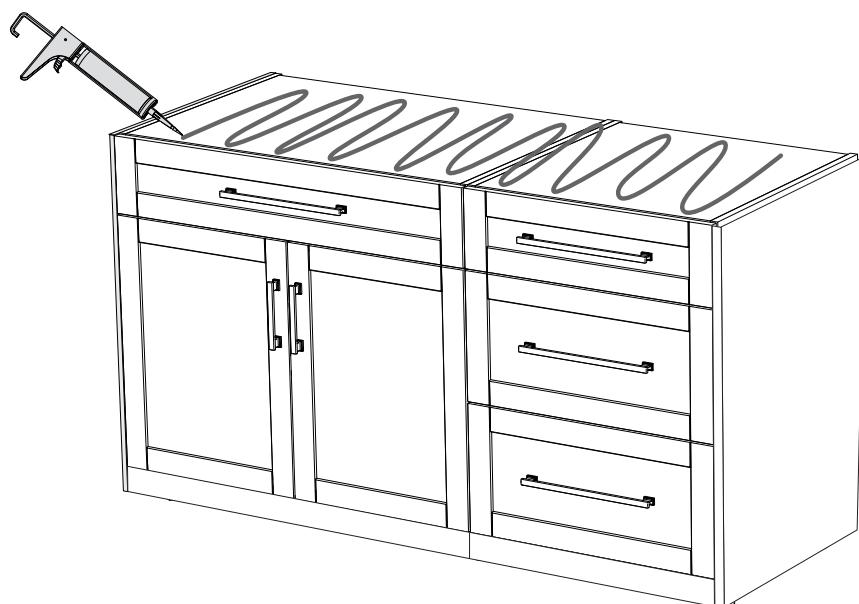


- 2** Avec l'aide de deux personnes, soulevez le comptoir avec précaution. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires, puis placez-le doucement sur le dessus.

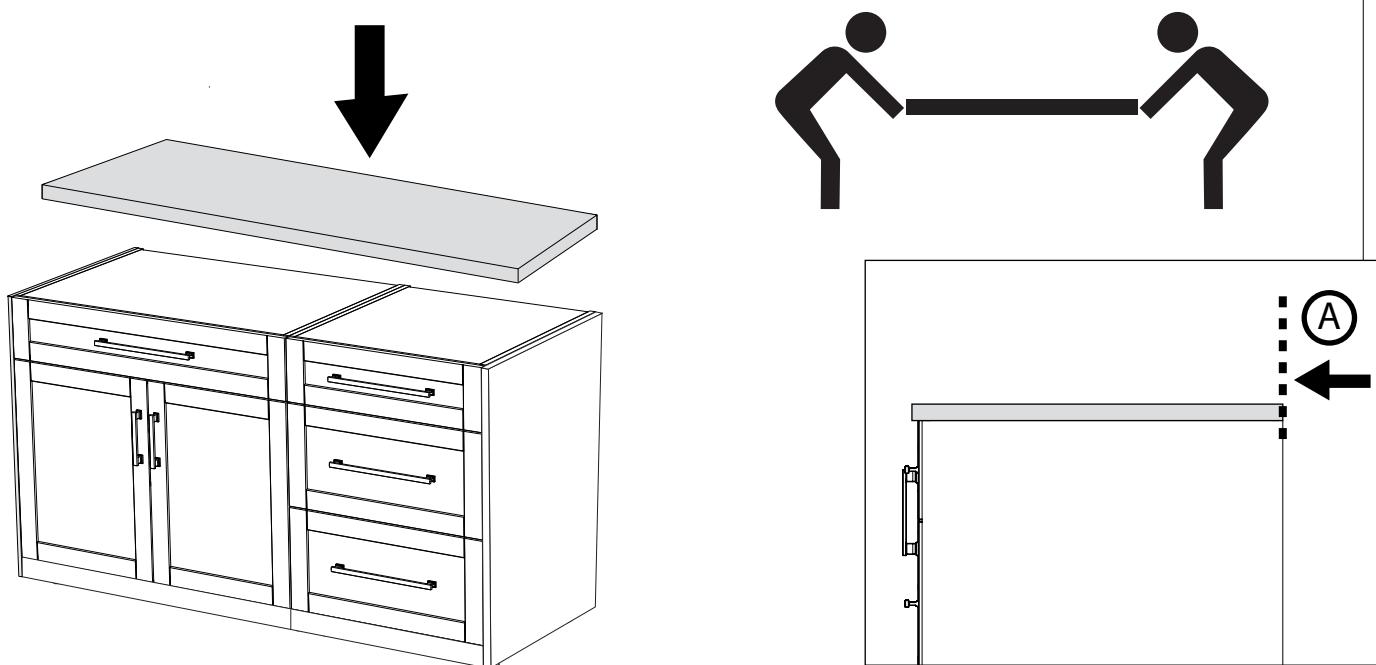


# Installation du comptoir

- 3** À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.

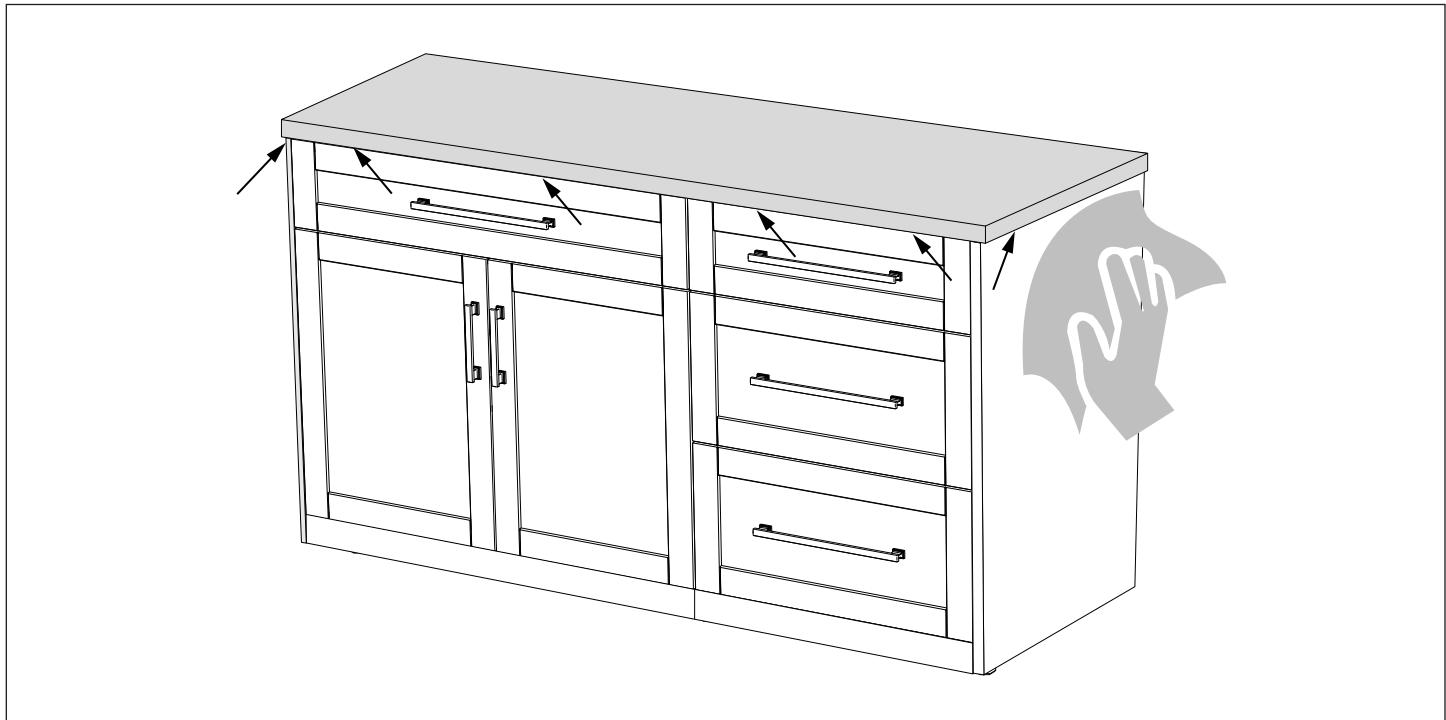


# Installation du comptoir sur des électroménagers

- 1 Laissez un espace de 21 po pour un électroménager standard de 21 po et posez les armoires adjacentes à côté.

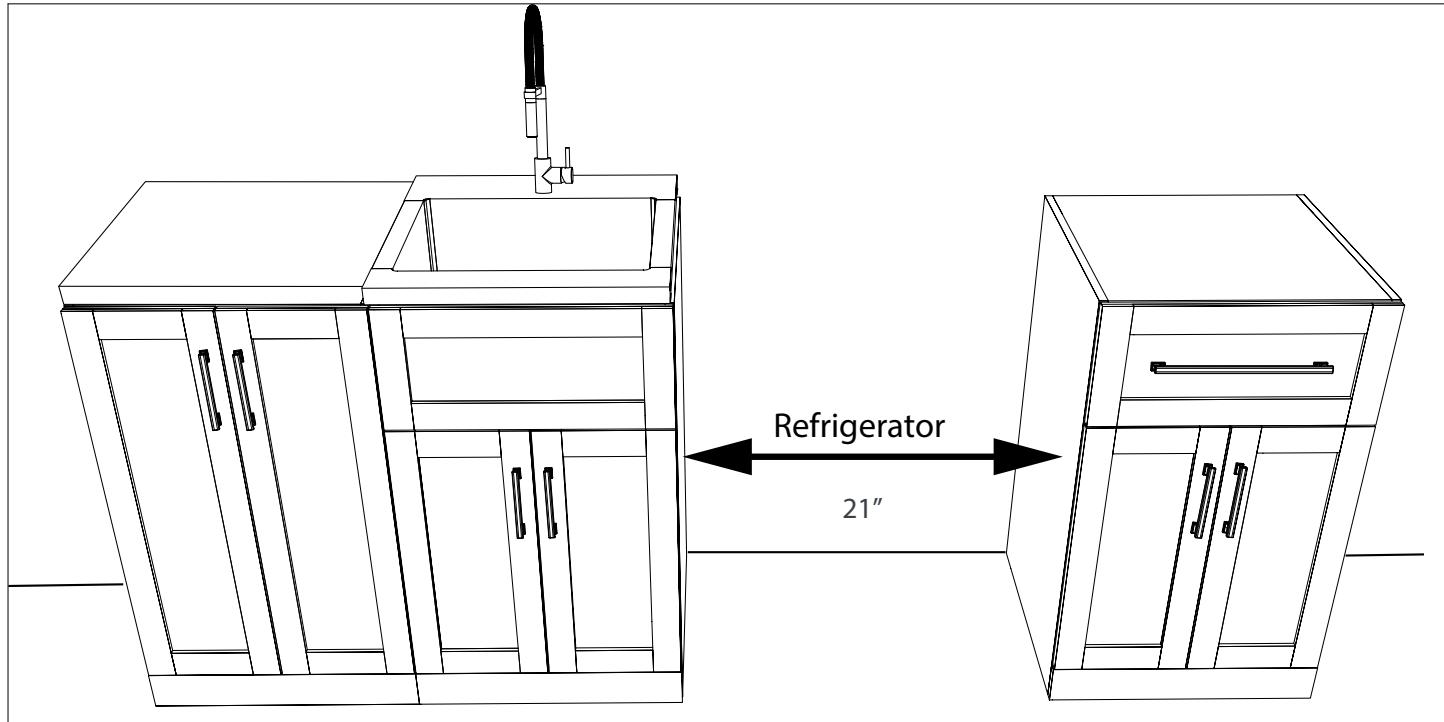


- 2 Prenez le support et installez le panneau latéral de l'armoire sous évier, juste sous l'évier. Prépercez les trous sur l'armoire. Vissez deux vis 4x30 à l'aide d'une perceuse électrique.

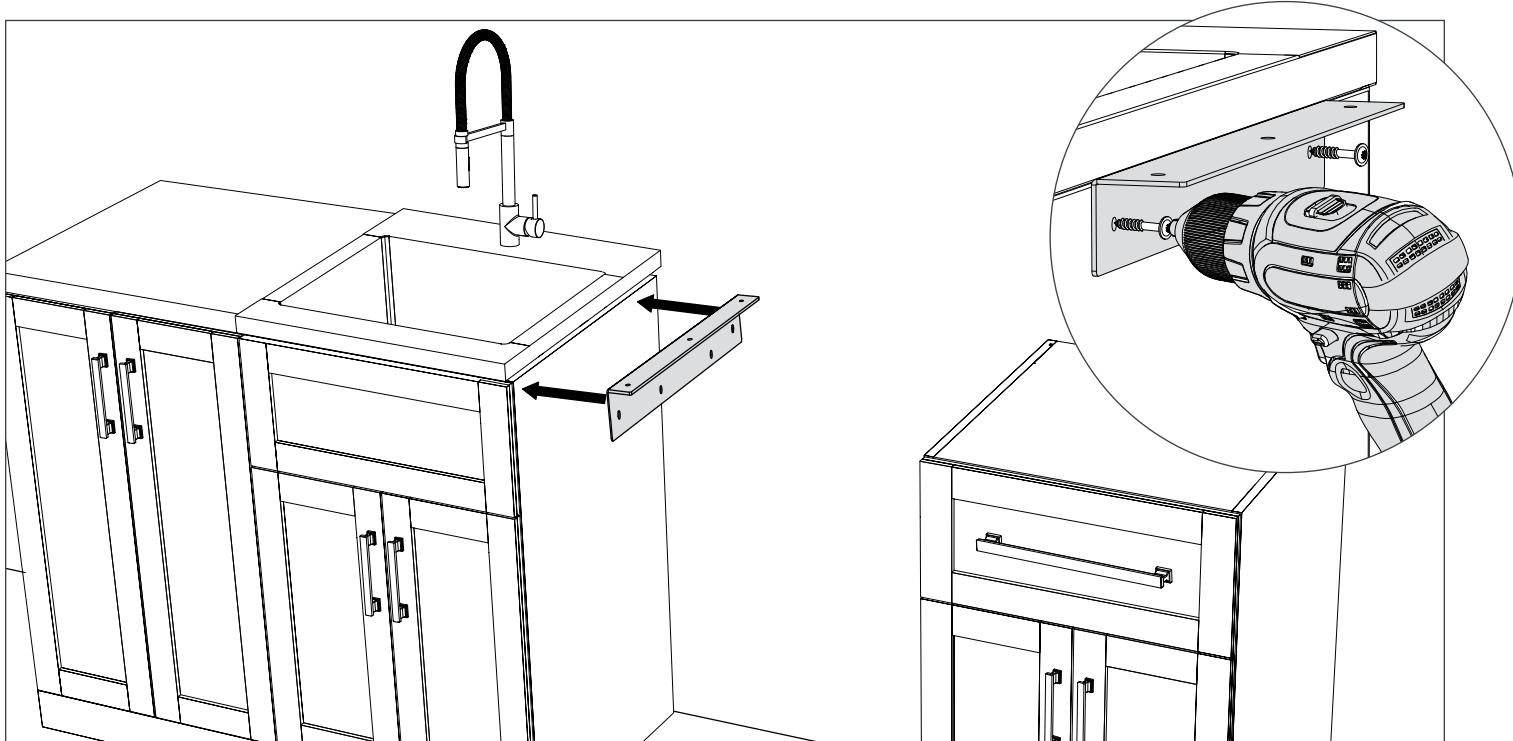


# Installation du comptoir sur des électroménagers

- 3** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur 3 le panneau supérieur des armoires et le support.


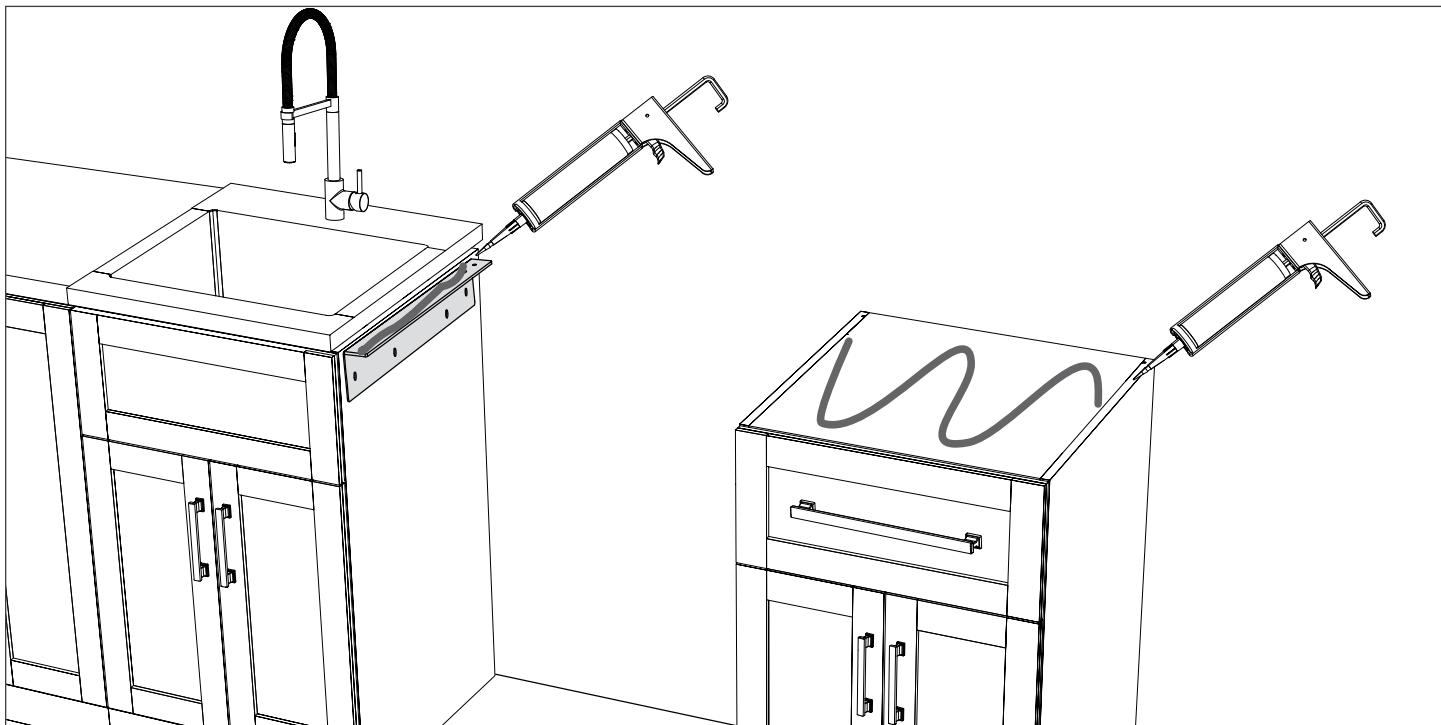


- 4** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir et le placent sur le dessus des armoires et du support. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires; consultez le schéma A.

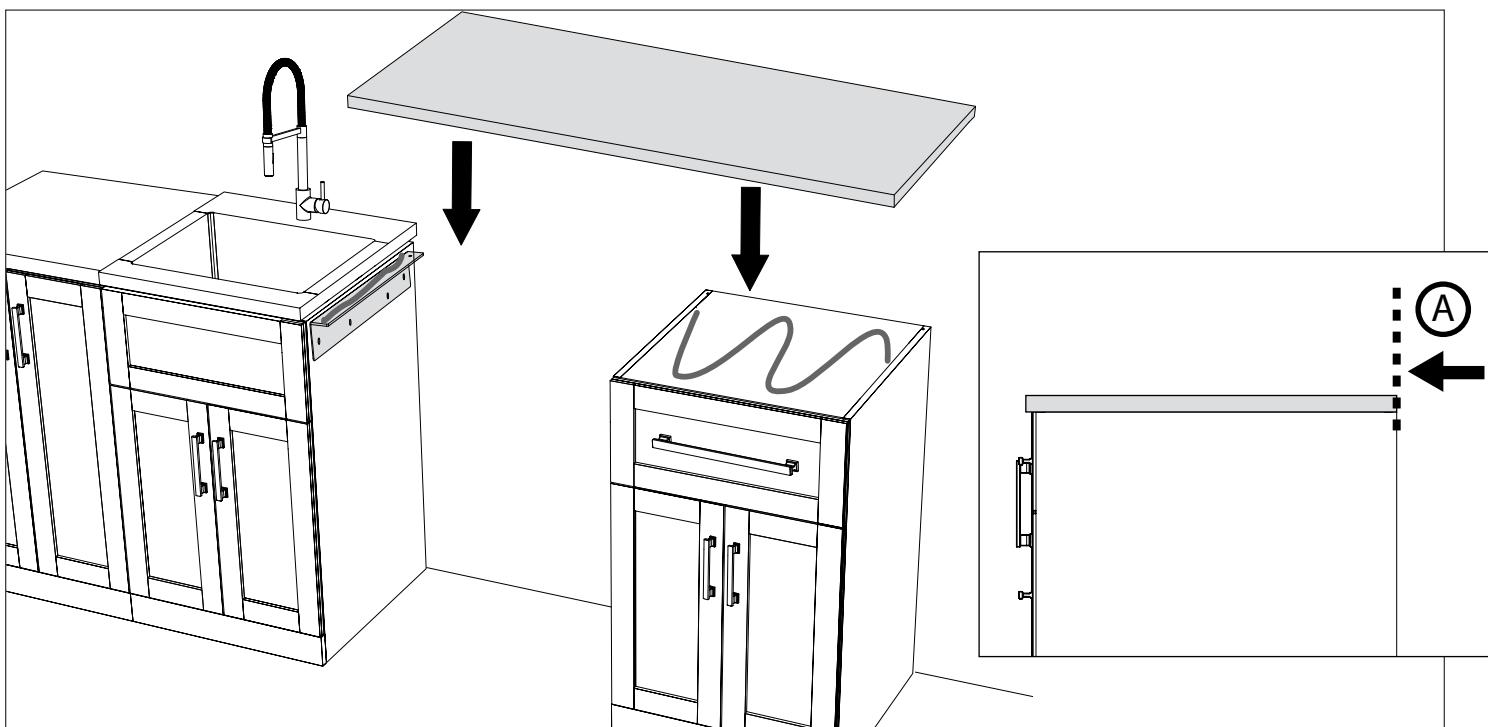

# Installation du comptoir sur des électroménagers

- Assurez-vous que le comptoir est centré en alignant les bords de comptoir avec les panneaux latéraux. À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.

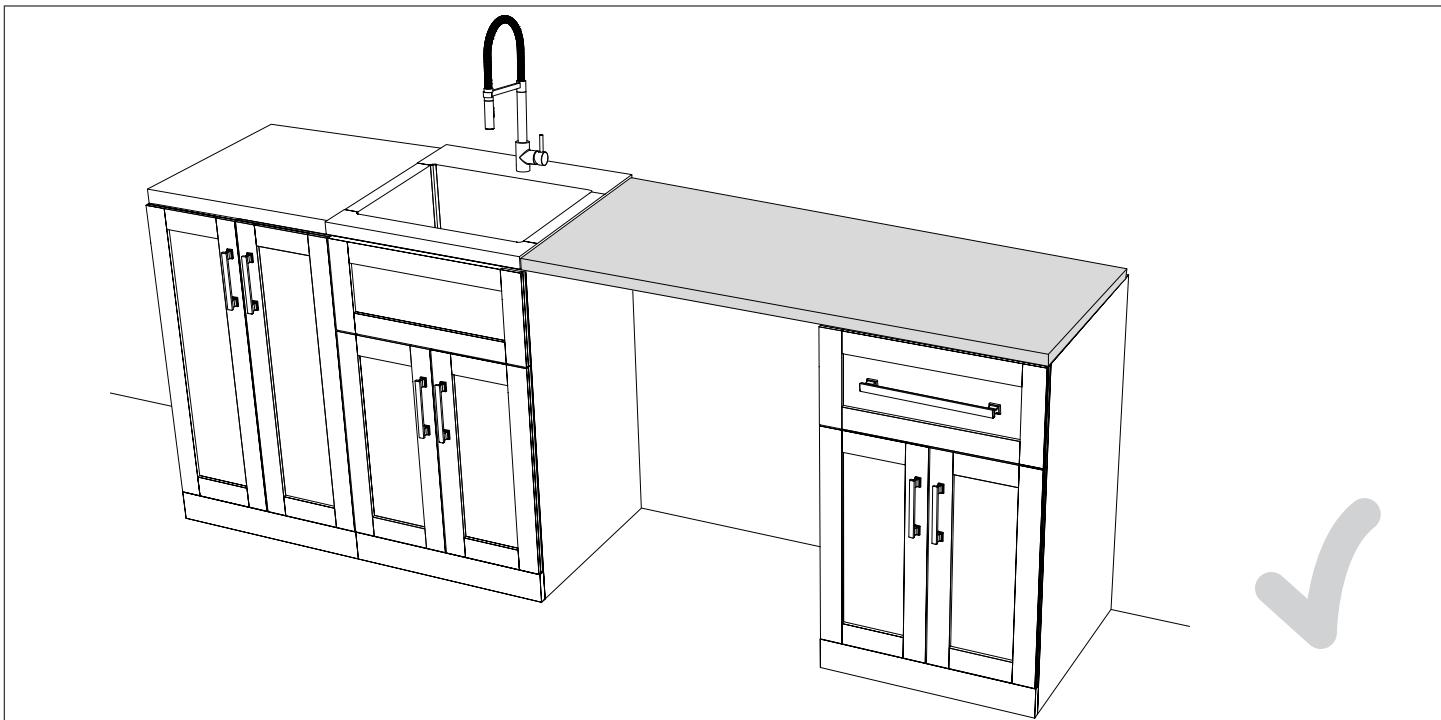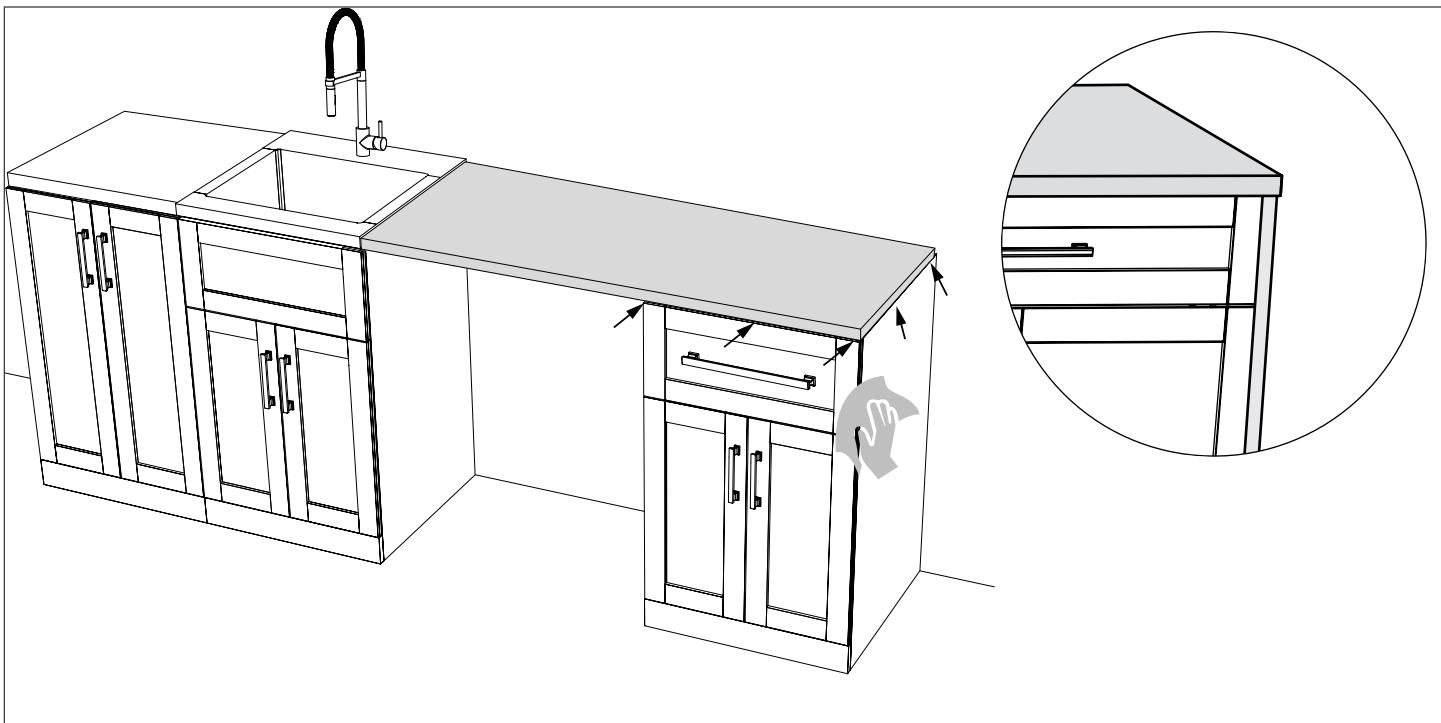


# Installation de l'évier sur plan


Avant l'installation de l'évier sur plan, il est nécessaire d'installer entièrement toutes les armoires sur plancher, d'assembler et de mettre au niveau le comptoir. Consultez le guide d'installation des bars domestiques pour savoir comment installer correctement les armoires.



Pièces et outils requis.

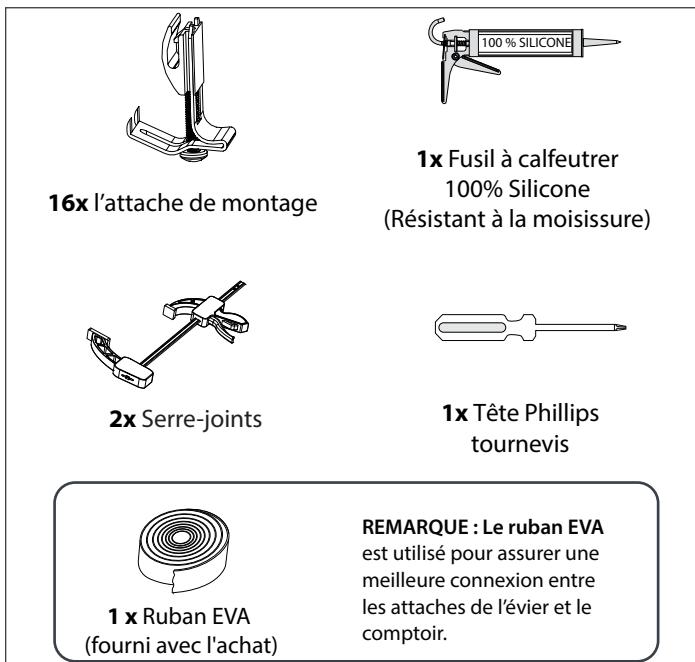


**2** Appliquez le ruban adhésif EVA (fourni avec l'emballage) le long des bords de la découpe de l'évier sur le comptoir, comme illustré.

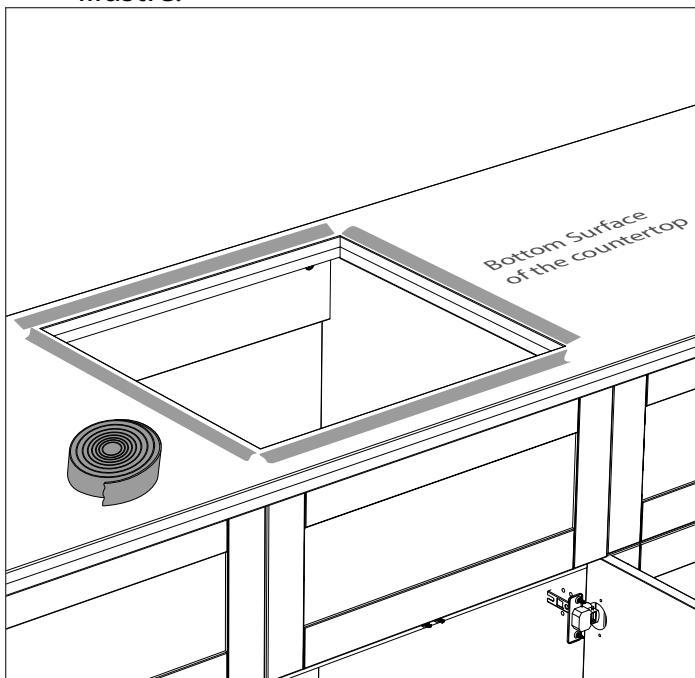


**1**

Retournez le comptoir pour accéder facilement à la surface inférieure pour l'application du ruban EVA. **REMARQUE :** Veuillez vous assurer que la superficie autour de la découpe est propre et exempte de débris.

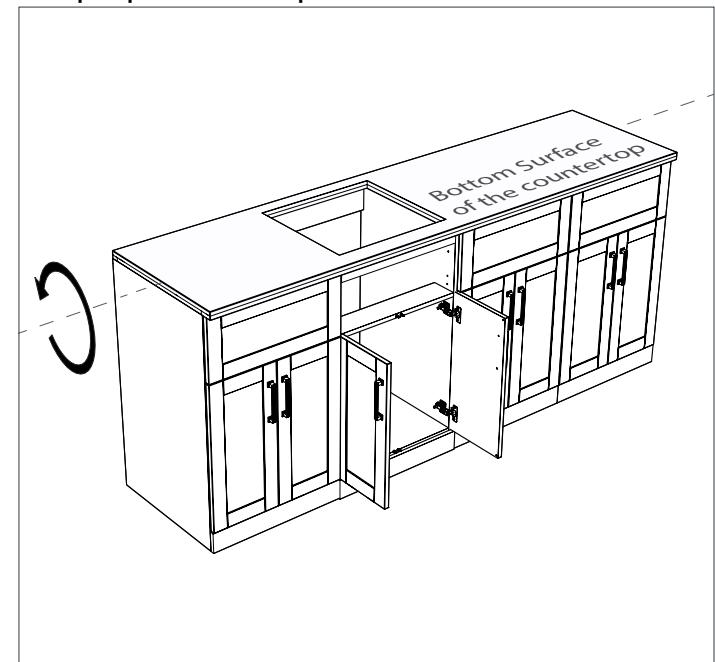

**3**



Retournez le comptoir et installez selon les instructions du fournisseur de comptoir.

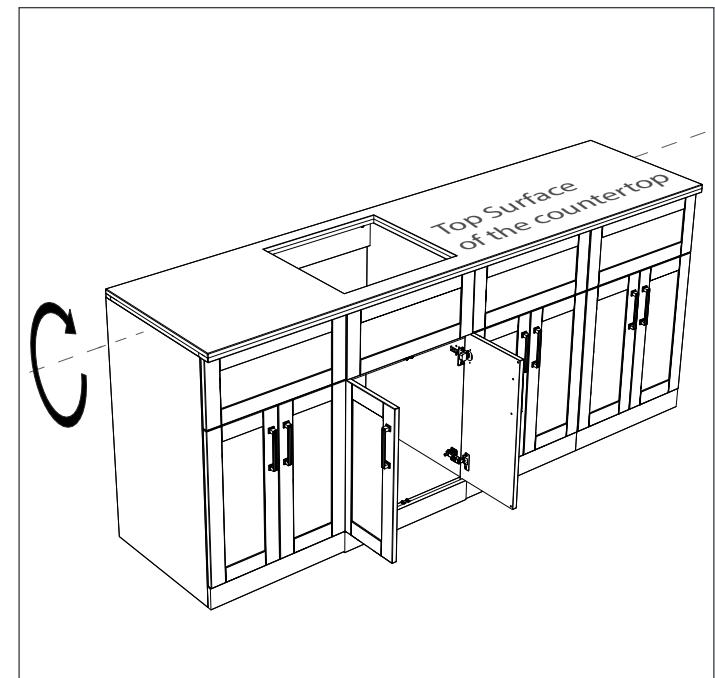

# Installation de l'évier sur plan



Retirez de l'armoire l'avant du tiroir supérieur en poussant délicatement vers l'extérieur. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le guide des armoires de bar domestique. Ouvrez les portes de l'armoire.

5 Assurez-vous que la superficie autour de la découpe est propre et exempte de débris.

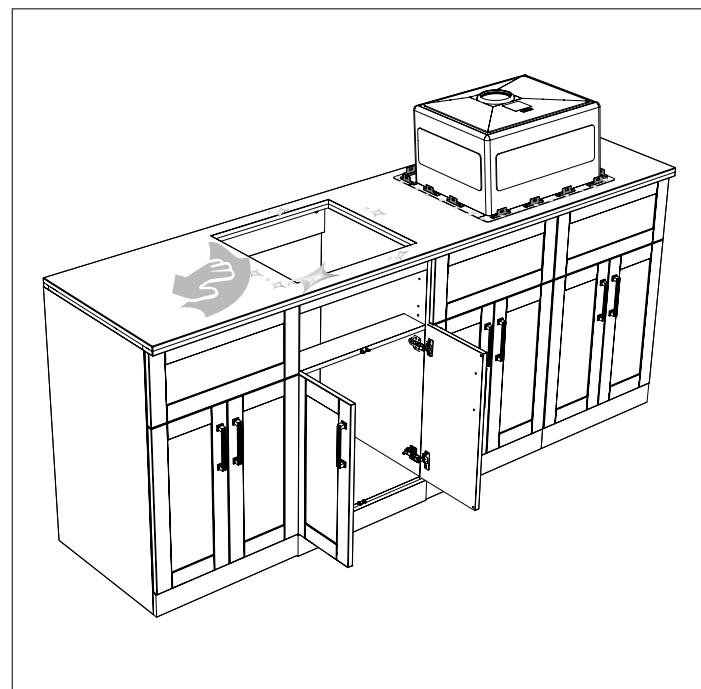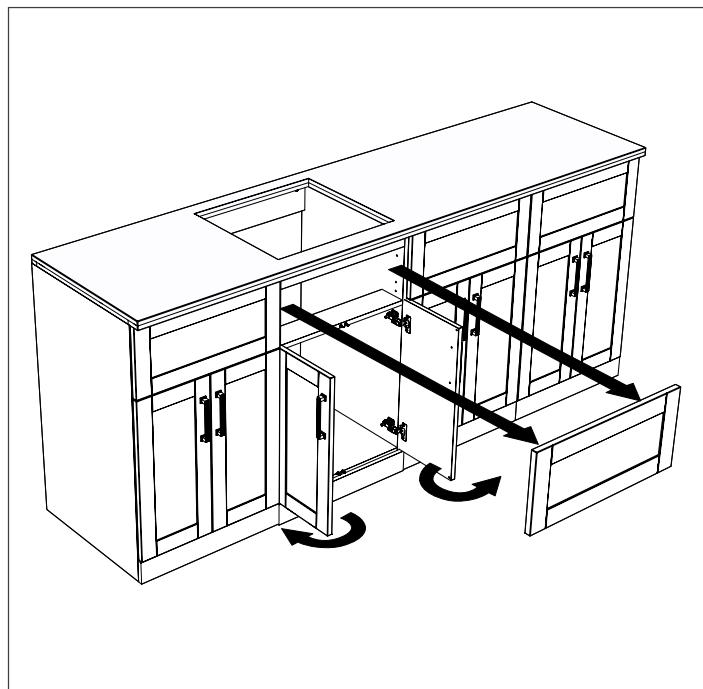


6 À l'aide d'un pistolet à calfeutrer, appliquez un cordon 100 % silicone (non fourni) autour du bord de la découpe.

7 Déposez et alignez l'évier sur plan dans l'ouverture d'évier du comptoir.

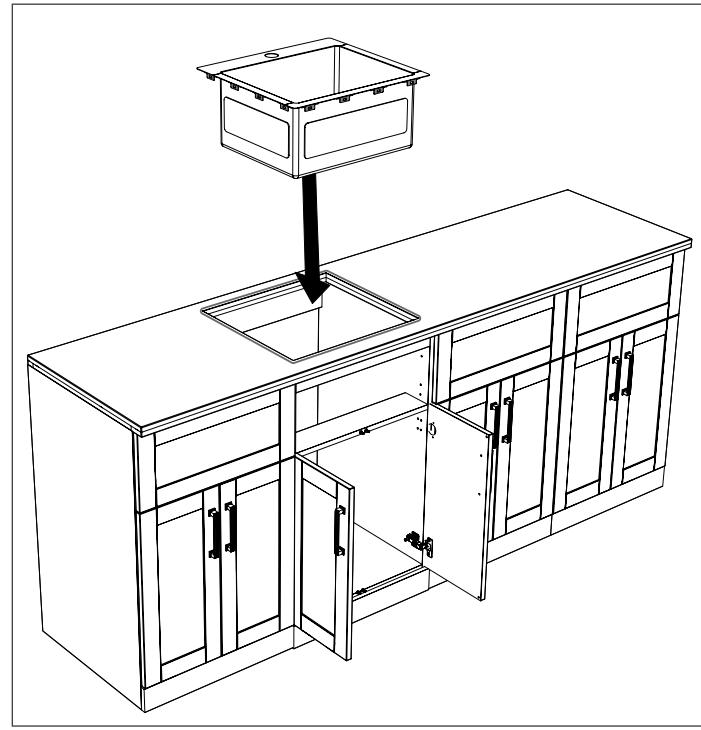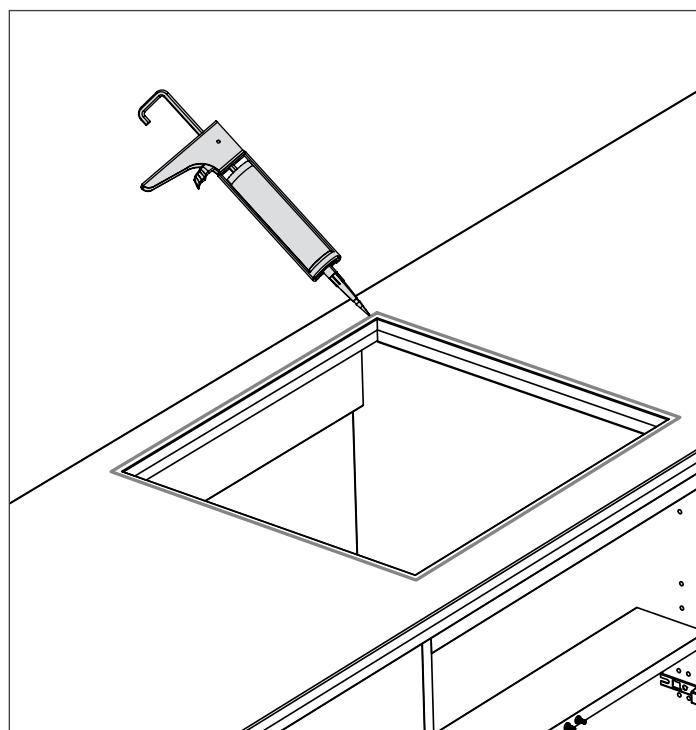


# Installation de l'évier sur plan

- 8 Insérez et serrez préalablement l'attache depuis le dessous du support soudé sur la bordure intérieure de l'évier, comme illustré.

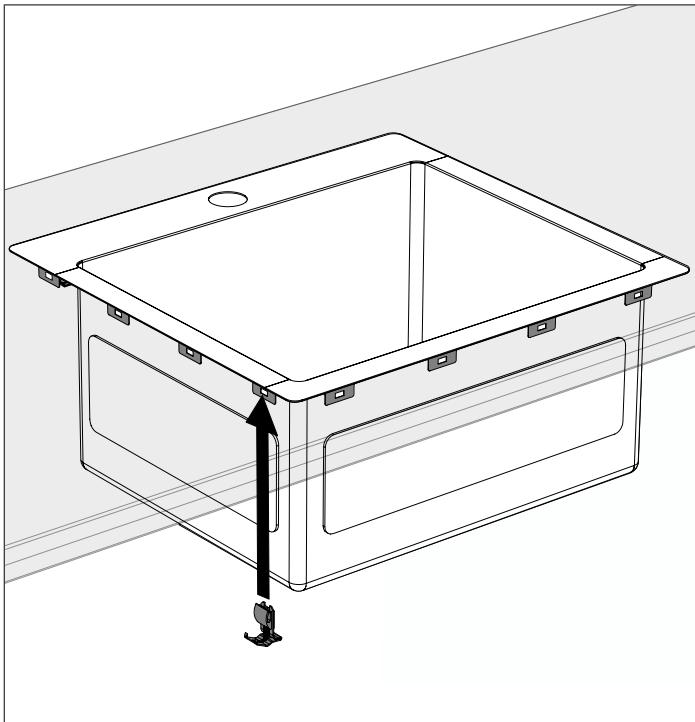



- 9 Insérez l'attache de montage sur plan dans la fente d'assemblage d'attache du support soudé depuis la base de l'évier (A). Serrez la vis à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (B).

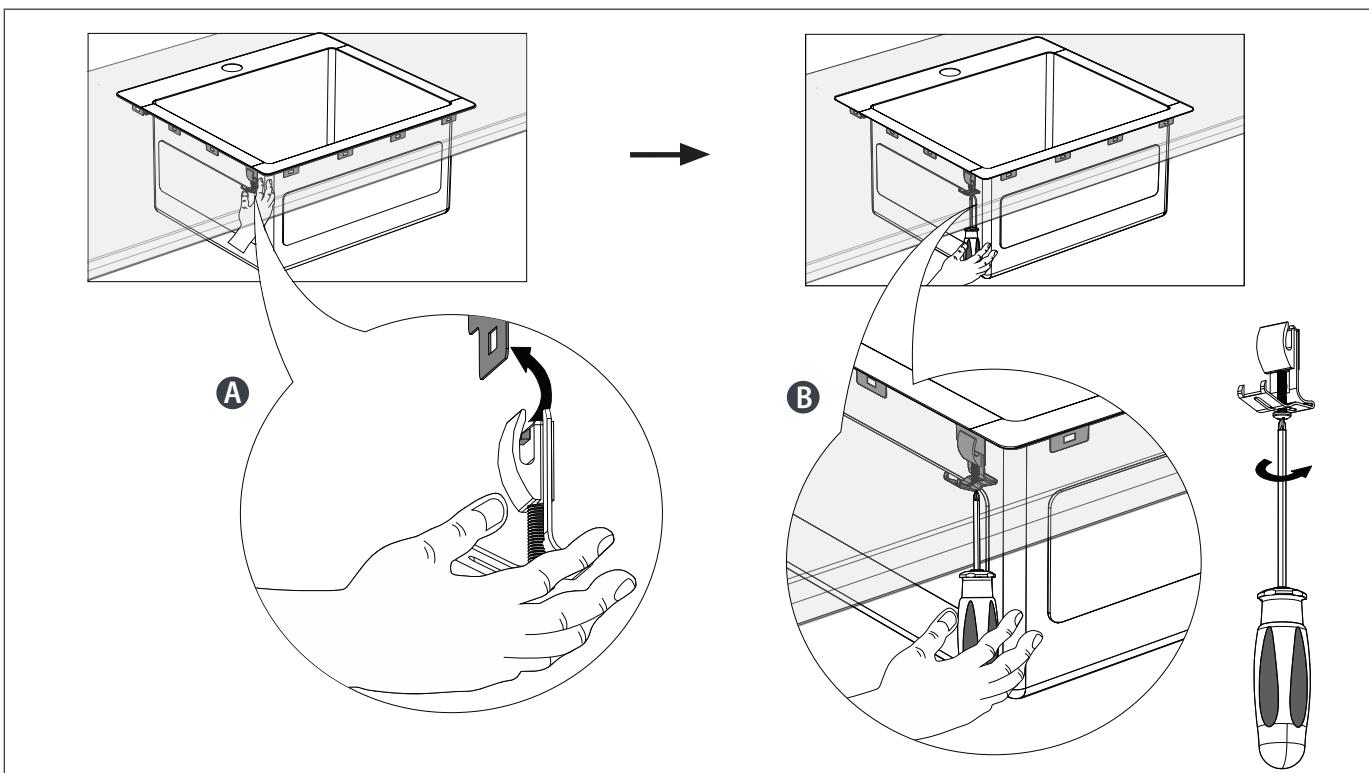

# Installation de l'évier sur plan

10

Répétez les étapes précédentes pour l'installation de toutes les attaches d'évier sur plan, comme illustré.

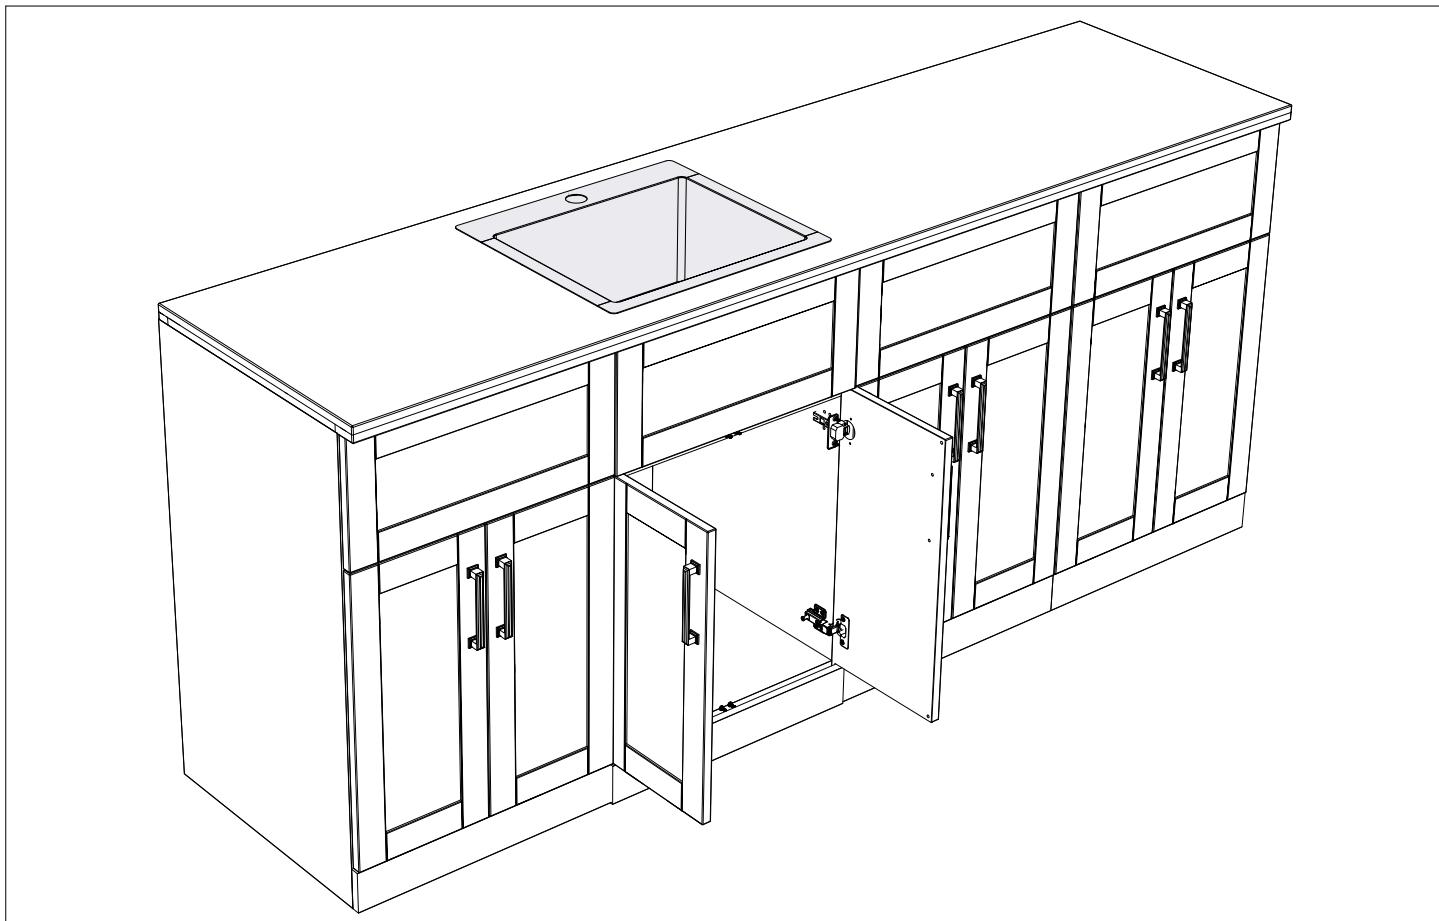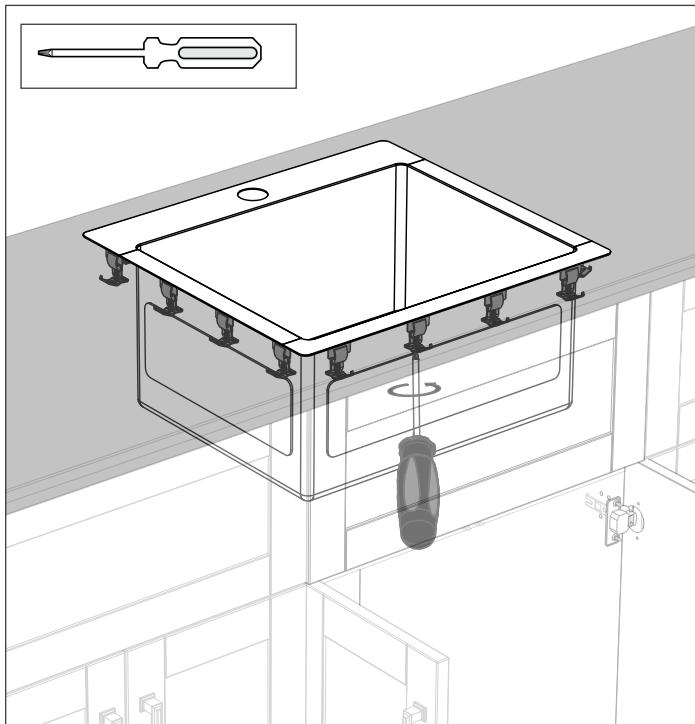

# Nettoyage et soins

---

Le client est responsable d'utiliser et d'entretenir de façon adéquate le comptoir en pierre artificielle. Consultez les points suivants qui doivent être respectés pour garantir la longévité du produit.

## Prévention des dommages au comptoir

1. Utilisez des sous-plats ou des dessous-de-plat pour les casseroles, les mijoteuses et les poêles électriques. Des changements extrêmes et soudains de température peuvent créer une dilatation thermique et causer des fissures.
2. Bien que le comptoir soit résistant aux taches, il n'est pas à l'abri de la poussière ou de la saleté. Essuyez quotidiennement avec un chiffon humide ou une éponge avec une goutte de détergent à vaisselle. Séchez les comptoirs avec un chiffon en microfibre pour les faire briller.
3. Évitez d'utiliser les couteaux directement sur les comptoirs. Le matériau est très résistant aux rayures, mais il peut être endommagé lorsqu'il est frappé avec force par des objets pointus; il est recommandé d'utiliser une planche à découper.
4. Évitez de nettoyer avec des nettoyants très acides ou alcalins, comme du dissolvant à ongles, de la térébenthine, du nettoyant pour four, de l'eau de Javel, des déboucheurs, des agents de rinçage pour lave-vaisselle, etc. Nettoyez immédiatement avec un détergent doux et rincez si ces liquides sont renversés sur le comptoir.
5. Évitez d'exercer une pression ou une force sur vos comptoirs, par exemple en laissant tomber une casserole lourde, car cela pourrait ébrécher ou fissurer la pierre.
6. N'utilisez pas d'encre ou de marqueurs permanents sur le comptoir. Ils peuvent adhérer à la surface et devenir difficiles à enlever avec autre chose qu'un produit chimique agressif.

# Entretien

---

## Nettoyage et désinfection du comptoir

1. Pour l'entretien quotidien, nous recommandons d'utiliser des savons doux et non abrasifs, et de l'eau. Le savon pour lave-vaisselle ou un mélange 50/50 de vinaigre et d'eau sont excellents pour le nettoyage quotidien.
2. Les lingettes Lysol, un vaporisateur désinfectant et de l'alcool à friction à 60 % ou plus peuvent être utilisés pour la désinfection.
3. Il faut éviter l'eau de Javel pour nettoyer ou désinfecter le comptoir.
4. Pour éliminer les taches plus tenaces, nous vous recommandons d'utiliser un puissant nettoyant multiusage, comme pour les colorants alimentaires, les herbes et épices, le vin rouge, la moutarde, le café/thé, les fruits, l'encre, les marqueurs, la peinture, les impressions des sacs de supermarché, le shampoing pour cheveux, les crèmes médicales, le maquillage, l'huile d'olive, l'huile de canola et les huiles de machine.
5. Placez une petite quantité sur une serviette en papier humide ou un chiffon propre, en raison de la nature abrasive de ces types de nettoyants.
6. En exerçant une légère pression, essuyez la zone où se trouvent les marques en effectuant un mouvement circulaire, puis rincez abondamment à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ou une serviette en papier.
7. Pour les taches plus tenaces, ne laissez pas le nettoyant agir plus d'une minute sur la surface et ne le laissez pas sécher. Ceci est destiné à un nettoyage localisé spécial uniquement. N'utilisez pas de tampon à récurer.
8. Une exposition prolongée à des solutions de nettoyage peut causer des dommages permanents ou une décoloration de la surface du comptoir.
9. Évitez d'exposer la surface à des produits chimiques, comme les nettoyants pour grilles de four, les décapants pour sols, les décapants pour peinture, les nettoyants pour cuvettes de toilettes, les savons à l'huile, les décapants pour ternissures, les nettoyants pour meubles, les produits de vidange, l'acide de batterie, le détergent pour lave-vaisselle, etc.
10. Rincez immédiatement à l'eau et essuyez si votre surface est accidentellement exposée à des produits potentiellement dangereux.