

INSTRUCTION

TOGUARD COLOR TFT-LCD MONITOR MIC, VGA & HDMI INPUT

Dear Customer,

Thank you for choosing our Toguard monitor.

You are our valued customer and friend, we really care much about your buying experience.

Your satisfaction is our greatest comfort, we are always expecting serving for you!

If meet any problems in use, please feel free to contact us with your order ID via email: support@toguard.cc or you can send message to us on your Amazon account . Our after-sale service team will be happy to help you solve it, but please allow us reply you within 24 hour due to time difference. If you are satisfied with our product or service, please take a little time leave us 5 star positive review.

Your encouragement will keep us moving forward and do better.

TOGUARD
Monitor What You Concern

KEY FUNCTION.



[◀] Up /Right [▶] Down / Left [⏻] Power On / Off


[↻] Auto adjust the picture ; Return.

[☀] Indicator Light [⏏] Enter the main menu ; Confirm



HDMI VGA MIC DC-IN

MENU BASIC OPERATION

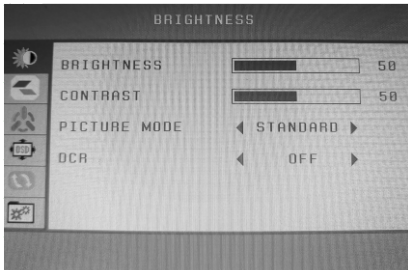

Please press the [Menu] button on the display to enter the display menu while the display has a signal access. Then press the [◀]/[▶] key to move cursor and press [Menu] key choose the function that you want to adjust, at the same time the horizontal position font will turn red. After you have changed setting, press [refresh] key to exit menu setting interface.

Shortcut key :

[◀] Left key: volume adjust

[▶] Right Key: Brightness Control

[↻] Refresh key: Automatic image adjustment

NOTE :

- (1) if the Brightness & Contrast function can not adjust , please change picture mode to [STANDARD] first .
- (2) Clock and Phase in Adjust menu is unavailable in HDMI channel.
- (3) Auto Color in Setup menu is unavailable in HDMI channel.

SPECIFIC PARAMETERS:

Screen Size: 11.6 inch

Aspect Ratio: 16:9

Screen Resolution: 1366(H) * 768(V) pixels

Screen Brightness: 350 cd/m²

Screen Contrast: 600:1

Refresh rate:60Hz

Video Input: VGA, HDMI,MIC

Remote Control: NO

Video System: PAL, NTSC

Screen Backlight: LED

Built in speaker: Yes

Viewing Angle: 160 degree

Operating Temperature: 0 degree to 45 degree

Storage Temperature: -20 degree to 60 degree

Response Time: 8-12ms

Power Supply: 12VDC-2A 10W

Language: English, Chinese, German, French, Italian, Russian,
Spanish, Korean

Weight: 1600g

Dimensions(W x H x D): 297 * 192 * 38mm

PACKAGE CONTENT:

1 * LCD color monitor screen

1 * Mount stand

1 * User Manual

1 * Power Adapter

1 * HDMI cable

1 * Double-sided adhesive

HOW TO INSTALL MOUNT:



★TROUBLE SHOOTING

Please feel free to contact with us first if you have any problem when use :
support@toguard.cc

Problem	Possible Reason
Blue screen , No signal and few seconds turns off	Please check if you have adjust to the right input mode. only the indicator turns from red to blue that means the device has been turned on and has signal access ..
Can not turn ON/ screen remain dark	Please check if the power source is connected correctly.
No sound and picture	The power source is not connected properly or the adapter is defective.
No picture	Please adjust it to the right mode suit for you input device
Poor reception	1.Check if you have adjust it to the right mode. 2.The connection part is loose.
Dark picture	1.The temperature of the using environment is too cold. 2.The input device has take the picture in dark environment, please adjust the color to confirm.
Snowflake	The device has influenced by electromagnetic interference. Please make sure the nearby has no electromagnetic interference.
No images or the Abnormal coloring in PC mode	1. Check if the mode is set to PC mode. Make sure the VGA cable is connected 2.Check if the VGA resolution and refresh frequency is correct.
Flickering image in AV mode	Check whether the AV cables is connected properly or not. Please plug the cables again.

取説書

TOGUARDカラー TFT-LCD

モニター

MIC, VGA & HDMI 輸入

何時もお世話になっております！

弊社の Toguard モリターを選んでいただきました、誠にありがとうございます！

弊社の尊敬のお客さんと友達として、お客様の購買体験は関心を持っております。

お客様の満足度は私たちにとって最大の報償で、お客様へのサービス提供を期待しております。

もし使用中に問題があったら、どんな問題でも随時的に、メールを通じてお客様の注文番号で連絡してください。

メールアドレス: support@toguard.cc またはお客様のAmazonユーザーで連絡してもいいと思います。

弊社のアフターサービスのスタッフも喜んでお客様の問題を解決いたします。弊社に、24時間以内の返事時間をいただくお願いしたいです。もし弊社の製品とサービスは満足なら、ちょっと時間をかけて、ごレビューの星の数を五つにさせていただきたいんです。

お客様からの認可は弊社前へ進めの動力でございます。

TOGUARD

ご愛護ありがとうございます


メインファンクション




[◀] 上/左 [▶] 下/右 [⏻] 電源を入れる/切る

[↻] 自動的に画面調整する、戻る

[☀] パイロットラン [👁] メインメニューに入る ; 確定

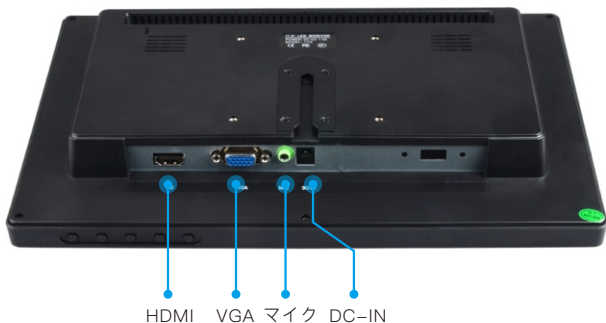

メニュー基本操作

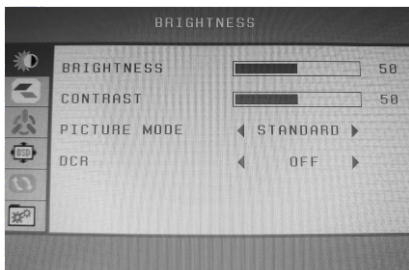

ディスプレイ上の【メニュー】をクリックして、メニューに入ります。ディスプレイ上信号訪問有る時[◀]/[▶]キーをクリックして、カーソルを移動します。メニューの指示通り関数を調整する同時に、水平位置の字体も赤になります。設置終わった後【刷新】キーをクリックしてメニュー設置ページを退出します。

ショートカットキー:

[◀] 左キー: 音量調節

[▶] キー: 光度調節

[↻] 刷新キー: 自動的に画面調整

注意:

(1) もし光度&対比度のパラメータ調整できずの場合、まずピクチャモードから[標準モード]に変更お願いします。

(2) HDMIチャンネルの場合、“調整”メニュー中の時計と位相 (PH) は使用不可です。

(3) HDMIチャンネルの場合、“設置”メニュー中の自動色は使用不可です

具体的のパラメーター

画面サイズ: 11.6

長さ幅さ比率: 16:9

画面解像度: 1366(H) * 768(V) ピクセル

ディスプレイ光度: 350 cd/m²

ディスプレイ対比度: 600: 1

刷新レート: 60 Hz

ビデオ入力: VGA、HDMI、

マイク リモートコントロール: なし

ビデオ システム: PAL、NTSC

スクリーンバックライト: LED

内蔵スピーカ: はい

視野角: 160 度

動作温度: 0 度 45 度

貯蔵温度: -20 度 60 度

応答時間: 8-12 ms

電源電圧: 12 vdc 2A 10 w

言語: 英語、中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、
スペイン語、韓国語

重量: 1600 g

寸法 (W x H x D): 297 * 192 * 38 mm

パッケージ内容:

1*液晶カラーモニタースクリーン

1 *組立てマウント

1 * ユーザー マニュアル

1*電源アダプター

1 * HDMI ケーブル

1 * 両面テープ

HOW TO INSTALL MOUNT:



★トラブル対応

使用中にある全ての問題は随時的に弊社にご連絡をお願いします。アドレス:

jp.support@toguard.cc

問題点	可能な原因
ブルー画面、信号がなく及び数秒間でOFFになること。	正確の入力モードに調整しましたか? チェックをお願いします。パイロットランプが赤から青に変わった場合は設備が開いて信号訪問ありの意味です。
オンにすることはできません/スクリーンが暗いまま	電源は性格的につながっているかチェックしてください。
声と画像がありません。	電源が正しく接続されていないか、アダプタが故障していますか?
画像なし	ご入力設備に合わせる適合のモードにご調整をお願いします。
受信不良	1、ご設備は適合のモードに調整しましたかチェックをお願いします。2、接続部が緩んでいますか?
画面は暗い	1、設備使う周りの環境はあまりに寒です。 2、入力設備は暗闇環境で写真を撮る機能があり、色はconfirmに調整してください。
雪フレーム	デバイスは電磁に干渉された可能性があります。近くに電磁干渉がないことを確認してください。
画像なしまたはPCモードで色が異常である	1、PCモードに設定されているかチェックしてください。VGA解像度と刷新頻度は正確であるかチェックしてください。
Avモードで、画像はちらつく	AVケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。 再度ケーブルを接続してください。