



28.5x21cmm 正反面

Trottinette à 3 roues

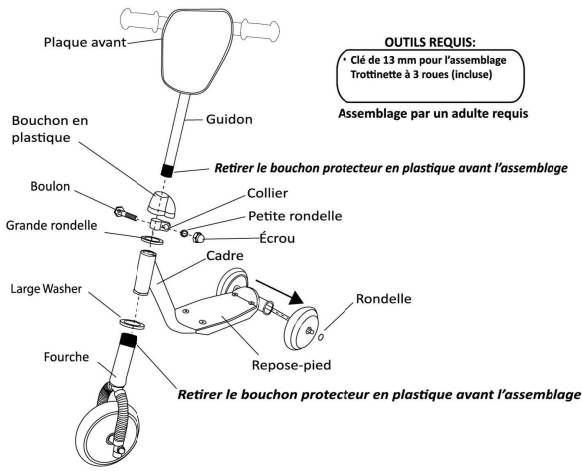

ASSEMBLAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

1. Insérer une rondelle sur la tige d'essieu, puis insérer la roue sur la tige d'essieu.
2. Insérer la tige d'essieu et la roue dans l'essieu arrière de la trottinette.
3. Insérer l'autre roue et la rondelle sur la tige d'essieu.

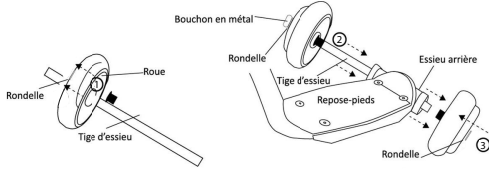

TEL: 888-220-5604
EMAIL: service@stoneridgecycle.com
STONERIDGE CYCLE LTD.
Milton, Ontario

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR:
Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Rd, Mississauga
Ontario L5N 1P9 ©2023
MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
Walmart.ca

ASSEMBLER VOTRE TROTTINETTE À 3 ROUES

Assemblage par un adulte requis Utiliser une clé de 13 mm pour l'assemblage

- 1.) Retirer toutes les pièces de la boîte et les placer devant vous.
- 2.) S'assurer que toutes les pièces sont incluses pour un assemblage simple.
- 3.) Commencer par l'assemblage des roues arrière (voir le diagramme).
- 4.) Prendre la grande rondelle et la glisser sur la fourche (voir l'illustration pour l'emplacement approprié). La tige de la fourche avant doit glisser facilement sur le cadre principal pour que la grande rondelle va sur la tige de la fourche, en connectant la roue, le cadre et le repose-pied ensemble.
- 5.) Pour connecter le cadre au guidon, mettre le collier sur la tige de la fourche pour que l'écrou et le boulon font face au repose-pied. Pousser le bouchon en plastique vers le haut sur le guidon en fixant le cadre principal.
- 6.) Serrer le collier et tirer le bouchon en plastique vers le bas au-dessus de la pince de fixation du collier.
- 7.) Vérifier que toutes les pièces soient bien serrées et fixées avant l'utilisation.


ATTENTION:

- 1.) Garder la mentonnière bien bouclée. Porter toujours des souliers.
- 2.) Éviter des bosses pointues, les grilles de drainage et les changements de surface soudains. La trottinette pourrait arrêter soudainement.
- 3.) Éviter les routes ou les surfaces avec de l'eau, du sable, du gravier, de la poussière, des feuilles et autres débris. Le temps humide nuit à la traction, au freinage et à la visibilité.
- 4.) Éviter les vitesses excessives associées aux pentes.
- 5.) Respecter toutes les lois et règles locales sur la circulation et les trottinettes.
- 6.) Faites attention aux piétons.
- 7.) Vérifier et fixer tous les dispositifs de fixation avant chaque utilisation.
- 8.) Remplacer des pièces usées ou brisées immédiatement.
- 9.) Ne rouler jamais avec plus qu'un enfant.
- 10.) Les zones de circulation denses ne sont pas recommandées pour l'utilisation de cette trottinette.
- 11.) Rouler pendant ou après la tombée de nuit est potentiellement dangereux pour l'utilisateur. Ne pas rouler pendant cette période. Il n'y a aucun réflecteur sur cette trottinette. Ne pas rouler dans le noir.
- 12.) Enseigner aux enfants comment rouler en toute sécurité en premier, avec les deux mains sur le guidon et les pieds sur le repose-pied en roulant.
- 13.) Toujours porter de l'équipement de sécurité tel qu'un casque, des genouillères, des coudières et des souliers.
- 14.) Un adulte doit aider les enfants avec les procédures d'ajustement initiales pour ajuster la hauteur du guidon.

**CHARGE MAXIMALE
20KG**




3 Wheel Scooter

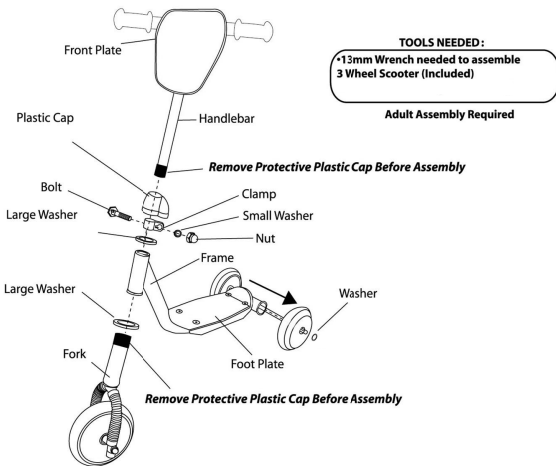

BACK WHEEL ASSEMBLY

1. Insert washer through axle rod, then insert wheel through axle rod.
2. Insert axle rod and wheel through the scooter's rear axle.
3. Insert the other wheel and washer into the axle rod.

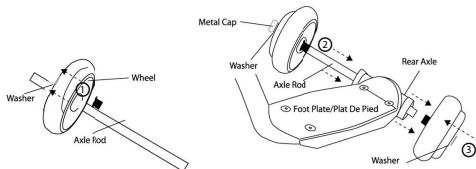

TEL: 888-220-5604
EMAIL: service@stoneridgecycle.com
STONERIDGE CYCLE LTD.
Milton, Ontario

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR:
Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Rd, Mississauga
Ontario L5N 1P9 ©2023
MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
Walmart.ca

PUTTING TOGETHER YOUR 3 WHEEL SCOOTER

Adult Assembly Required Use a 13mm Wrench to assemble

- 1.) Remove all parts from the box and lay them down in front of you.
- 2.) Make sure all parts are included for easy assembly.
- 3.) Begin by assembling the back wheels (see diagram).
- 4.) Take the "large washer" and slide it down to the "fork" (see picture for proper placement). The "stem" of the front "fork" should slide easily up the main frame so that the "larger washer" sits onto the "fork" stem, connecting the "wheel", "frame" & "foot plate" all together.
- 5.) To connect the "frame" area to the "handlebar" area, arrange the "clamp" over the "stem" of the "fork" so that the "nut" & "bolt" are facing the "foot plate". Push the "plastic cap" up the "handlebar" while attaching the main "frame".
- 6.) Tighten the "clamp" and pull the "plastic cap" down over the "clamp" bracket.
- 7.) Double check that all areas are tightened and secured properly before riding.

CAUTION:

1. Keep the chinstrap securely buckled. Always wear shoes.
2. Avoid sharp bumps, drainage grates and sudden surface changes. Scooter may suddenly stop.
3. Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris. Wet weather impairs traction, braking and visibility.
4. Avoid excessive speed associated with downhill rides.
5. Obey all local traffic and scooter riding laws and regulations.
6. Watch out for pedestrians.
7. Check and secure all fasteners before every ride.
8. Replace worn or broken parts immediately.
9. Never ride with more than one child.
10. High traffic areas are not recommended for use with this scooter.
11. Anytime during or after dusk is potential danger to the rider. Do not ride during this time. There are no reflectors on this scooter, do not ride in the dark.
12. Teach children how to ride safely first, with both hands on the handlebars and keep feet on the footplate while riding.
13. Always wear safety equipment such as helmet, knee pads, elbow pads and shoes.
14. Adult must assist children in the initial adjustment procedures to adjust handlebar and steering to height.

**LOAD MAXIMUM
20KG**

