


ECOFLOW

SOLAR PANEL


×

ユーザーマニュアル

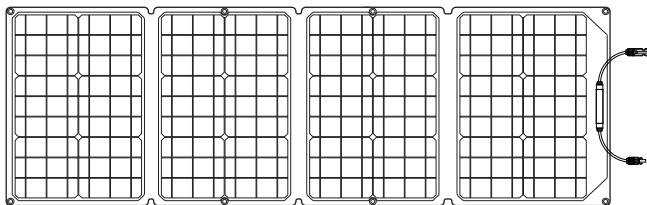

110Wソーラーパネル

単結晶シリコンバッテリー



60Wソーラーパネル

単結晶シリコンバッテリー

お問い合わせ:
support.jp@ecoflow.com
www.ecoflow.com

製品構成




110Wソーラーパネル用保護
ケースとキックスタンド(60W含まない)



110W / 60Wソーラーパネル



ユーザーマニュアル
& 保証書




MC4出力コントローラ



MC4出力
コントローラ

オプション




EF DELTA/R600充電
用MC4 - XT60ケーブル

*ケーブルは別売

使い方

R600を充電する方法


6.5-13時間 (60w)
(天候による)




60W/110Wソーラーパネル



R600
(別売)

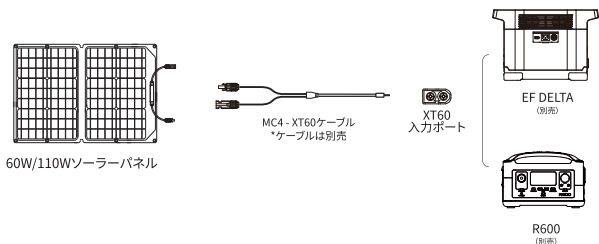


デバイスを充電する方法

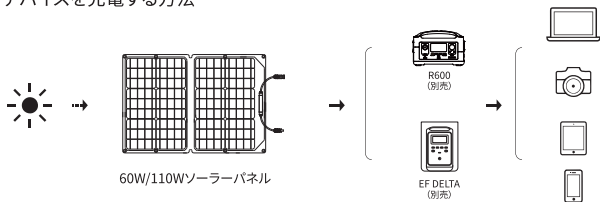




太陽光発電の構築

キックスタンドを使用する

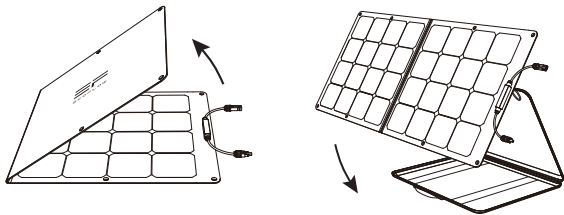

1

2

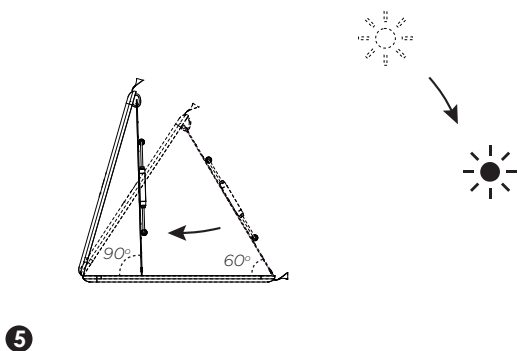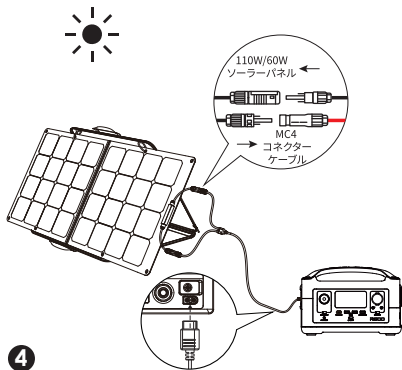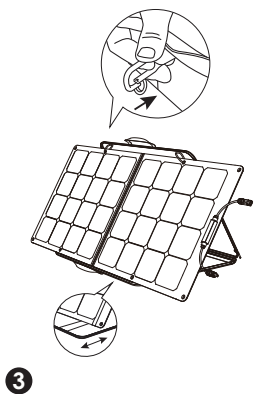


*最高の効率を実現させるために、ソーラーパネルを支えるキックスタンドを60-90度の角度に設置して使用してください。


使い方

2枚のソーラーパネルでより多くの電力を獲得へ!

1. 最大2枚の110W/60Wソーラーパネルを並列でR600のXT60充電ポートに接続します。
(注意:直列接続は不可です)

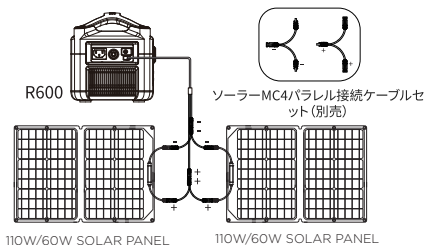

-
2. 3枚の110W/60WソーラーパネルをEF DELTAに接続します。

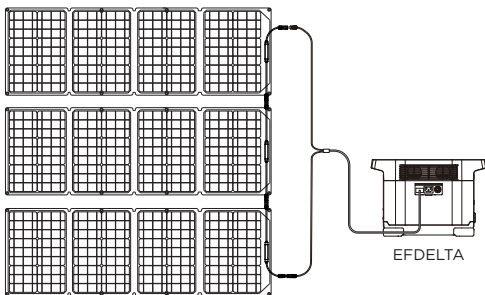

よくある質問

1. 110W/60W ソーラーパネルが充電できるものは何ですか？

EcoFlow R600、EF DELTA とその他のポータブル電源に充電できます。

その他のポータブル電源に充電する場合、該当製品の取扱説明書をよく読んでください。兼用しない場合があります。

2. 110W/60W ソーラーパネルの最大発電力はどれくらいありますか？

最適な条件で、110W/60W ソーラーパネルは最大 110W/60W の電力を供給できますが、ソーラーパネルの角度と天候により、性能に影響を与える可能性があります。

3. 110W/60W ソーラーパネルの耐久性はどうか？

110W/60W ソーラーパネルは、耐久性・耐水性材料で作られているので、屋外でも安心して使用できます。

4. 複数の 110W/60W ソーラーパネルを一緒に接続できますか？

最大 3 枚の 110W/60W ソーラーパネルを MC4 ケーブルと一緒に接続することができます。しかし、R600 では、1 つのポートにつき、複数のソーラーパネルを取り付けることはできません。

誤って複数のデバイスを繋ぎ合わせた場合、安全システムが作動し、ソーラーパネルから R600 への充電ができなくなります。

5. ソーラーパネルを使って R600 をフル充電するまでには、どれくらいの時間がかかりますか？

ソーラーパネルの角度や天候によりますが、110W のソーラーパネルを使う場合は 5-10 時間で、60W のソーラーパネルを使う場合は 6.5-13 時間で充電できます。

技術仕様

110W ソーラーパネル

定格出力: 110W(+/-5W)*
開路電圧: 21.7V(Vmp18.5V)
短絡電流: 6.3A(Imp 6.0A)
効率: 21%-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン

全般

重量: 13.2 lbs (6KG) ソーラーパネル 8.8lbs (4KG)
展開寸法: 20.2*62.5*0.8 インチ (51.4*158*2.0 cm)
折り返し寸法: 20.2*16.5*0.8 インチ (51.4*42*2.0 cm)
保証: 12ヶ月

出力ポート

XT60接続用MC4ソーラーポート: 最大100V、最大12Aまで。

テスト済み/認定済み



60W ソーラーパネル

定格出力: 60W(+/-5W)*
開路電圧: 21.6V(Vmp18.2V)
短絡電流: 3.5A(Imp 3.3A)
効率: 21-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン

全般

重量: 8.8 lbs(4KG) ソーラーパネル4.4 lbs (2KG)
展開寸法: 21*32.1*0.8 in(53.7*81.5*2.0cm)
折り返し寸法: 21*16.5*0.8 in(53.7*42*2.0cm)
保証: 12ヶ月

出力ポート

XT60接続用MC4ソーラーポート: 最大100V、最大12Aまで。

テスト済み/認定済み



*標準テスト条件: 1000W / m², AM 1.5, 25°C