

# ≡COFLOW

## SOLAR PANEL

お問い合わせ:

[support.jp@ecoflow.com](mailto:support.jp@ecoflow.com)

<https://jp.ecoflow.com/>

## 製品構成




ソーラーパネル用保護  
ケースとキックスタンド



ソーラーパネル




ユーザーマニュアル  
& 保証書



MC4 出力コントローラ

## 使い方




ソーラーパネル



\*EcoFlow ポータブル  
電源の同梱物




XT60  
入力ポート



EcoFlow DELTA  
(別売)



EcoFlow RIVER  
(別売)



ソーラーパネル



EcoFlow DELTA  
(別売)




EcoFlow RIVER  
(別売)




## ソーラーパネルの使用方法


①




②




③



4

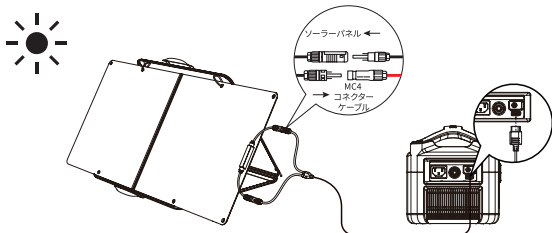


5



\* もっとも効率良く太陽光エネルギーを作り出す為には、EcoFlow 160W ソーラーパネルが真正面から光を受ける状態が理想です。

6




収納袋は設置台になって単体で自立でき、ソーラーパネルを 60°~90°に設置することができます。

## 充電速度を速くする

### 並列接続方法 (下記画像ご参考)


- 1、ソーラー用二股ケーブルを画像①のように、ソーラーパネル A: ソーラーパネル B: の MC4 コネクタと接続する。
- 2、EcoFlow ポータブル電源に同梱の MC4 TO XT60 変換ケーブルの MC4 コネクタを画像②のように、2 枚のソーラーパネル と接続済のソーラー用二股ケーブルに繋ぐ。
- 3、MC4 TO XT60 変換ケーブルの XT60 コネクタを画像③のように、EcoFlow ポータブル電源の XT60 端子に接続して、EcoFlow ポータブル電源に給電する。

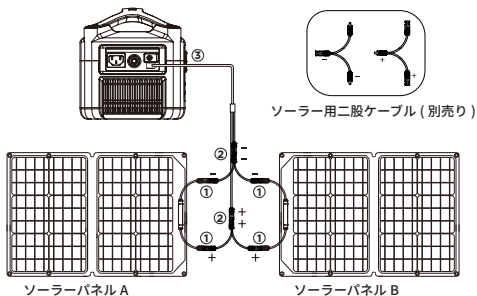

EcoFlow 社以外のソーラーパネルをご利用の場合、お使いの製品のユーザーガイドをご確認ください。

### 直列接続方法 (下記画像ご参考)

- 1、3枚のソーラーパネル本体についている MC4 充電ケーブルを、下記画像①のように接続する
- 2、EcoFlow ポータブル電源に同梱の MC4 TO XT60 変換ケーブルの MC4 コネクタを画像②のように、3枚のソーラーパネルと接続済の MC4 充電ケーブルに繋ぐ。
- 3、MC4 TO XT60 変換ケーブルの XT60 コネクタを画像③のように、EcoFlow ポータブル電源の XT60 端子に接続して、EcoFlow ポータブル電源に給電する。

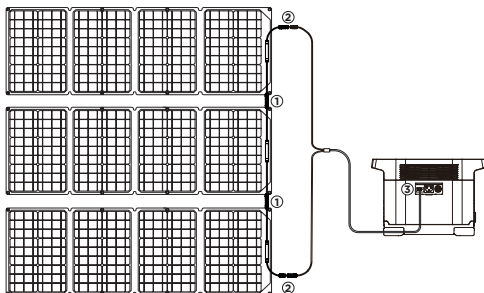

EcoFlow 社以外のソーラーパネルをご利用の場合、お使いの製品のユーザーガイドをご確認ください。

## 製品仕様

### 160W ソーラーパネル

定格出力: 160W(+/-5W)*
開路電圧: 21.4V(Vmp18.2V)
短絡電流: 9.6A(Imp 8.8A)
効率: 21%-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン
出力コネクタ仕様: MC4

#### 全般

総重量: 15.4 lbs (7KG)
正味重量: 11lbs (5KG)
展開寸法: 26.8*61.8*1.0 in(68*157*2.4cm)
折り返し寸法: 26.8*16.5*1.0 in(68*42*2.4cm)
保証期間: 12 个月

#### テスト済み / 認定済み



### 110W ソーラーパネル

定格出力: 110W(+/-5W)*
開路電圧: 21.7V(Vmp18.5V)
短絡電流: 6.3A(Imp 6.0A)
効率: 21%-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン
出力コネクタ仕様: MC4

#### 全般

総重量: 13.2 lbs (6KG)
正味重量: 8.8lbs (4KG)
展開寸法: 20.2*62.5*0.8 in(51.4*158*2.0 cm)
折り返し寸法: 20.2*16.5*0.8in(51.4*42*2.0 cm)
保証期間: 12 个月

#### テスト済み / 認定済み



### 60W ソーラーパネル

定格出力: 60W(+/-5W)*
開路電圧: 21.6V(Vmp18.2V)
短絡電流: 3.5A(Imp3.3A)
効率: 21%-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン
出力コネクタ仕様: MC4

#### 全般

総重量: 8.8 lbs(4KG)
正味重量: 4.4 lbs (2KG)
展開寸法: 21*32.1*0.8 in(53.7*81.5*2.0cm)
折り返し寸法: 21*16.5*0.8 in(53.7*42*2.0cm)
保証期間: 12 个月

#### 検測和认证

