


# EcoFlow DELTA Pro


(Double Voltageハブ)

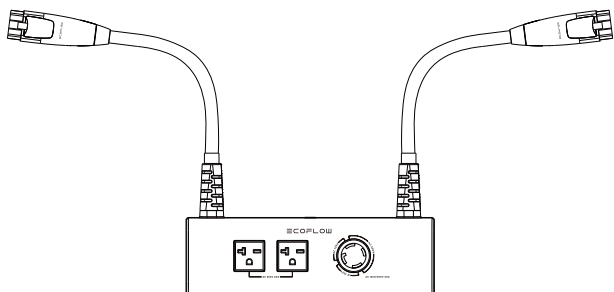

ECOFLOW

## 各部の説明

---

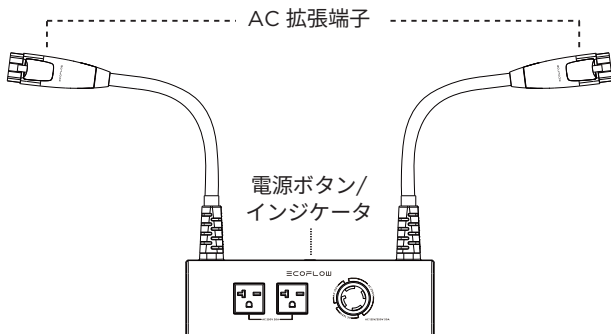

## スペック


---

- モデル名：EFD500-PR
- 出力電圧：200 V , 50/60 Hz
- 最大入力/出力：  
最大 6000 W、最大 30 A
- 入力電圧：100 V , 50/60 Hz
- 動作温度：-10 °C ~ 45 °C

## 操作説明

---

- AC拡張拡張端子をDELTA Proのインフィニティポートに接続すると、Double Voltageハブの電源インジケータが点滅します
- 両方のプラグを差し込むと、DELTA Proの液晶パネルではダブル電力インジケータが表示され、Double Voltageハブの電源インジケータが消えます
- 電源ボタンを押して、本製品に電源を入れます

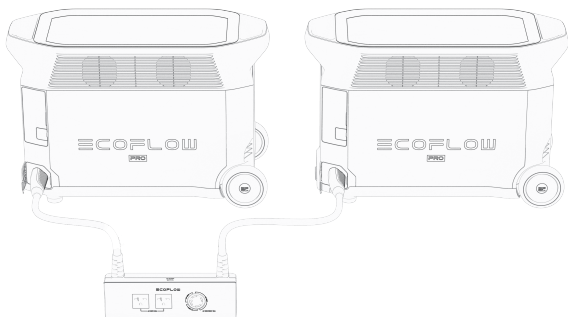

**注意点：**コネクタの位置を正確に合わせてロックする必要があります。

## 安全に使用するため

---

- 使用前に、本製品が DELTA Proのインフィニティポートにしっかりと接続されていることをご確認ください。
- 過電圧による発火を防止するため、使用前に電気製品の電圧範囲を確認してください。
- 本製品を液体に接触させないでください。水に浸したり濡らしたりしないでください。

## よくあるご質問

---

- DELTA Pro は、接続後通常どおりに使用できますか？  
はい
- 接続後、容量拡張の目的で、DELTA Pro本体と EcoFlow スマート発電機を接続することはできますか？  
はい

**ECOFLOW**