



Mit Sicherheit.



STYLE

Design und Qualität vereint in einer Haustür.

SCHÜCO
FIRST PARTNER

UNSER NEUER **STYLE** FÜR IHREN **EINGANGSBEREICH**





Unser Sondermodell STYLE vereint bewährte BE Qualität mit stilechtem Design – funktional & zeitlos zugleich.

Einfach eindrucksvoll für Ihren Eingangsbereich.

Unsere Auswahl ist Ihre Wahl. Elegante Designs, Trendfarben und Komponenten für Ihre Sicherheit machen Ihre Haustür zu einem individuellen Erlebnis.


Wählen Sie:

- Türmodelle in aktuellen Designs, bei ausgewählten Füllungen sind wahlweise mit unterschiedlichen Glasfeldgrößen möglich.
- Unsere beliebte STYLE-Trendfarbe Olivgelb sowie die 10 Standardfarben des BE Farbkonzepts sind wahlweise außen matt glattverlaufend, tiefmatt Feinstruktur oder seidenglänzend.
Die Innenseite ist bei allen Varianten weiß.
- Stellen Sie sich Ihre neue Haustür nach Ihren Wünschen zusammen. Nutzen Sie unsere zusätzlichen Auswahlwahlmöglichkeiten.


Sie entscheiden über Ein- & Ausblicke:

Egal, ob Sie ein geschlossenes Türmodell oder ein Modell mit Glasausschnitt wählen, Ihre Privatsphäre bleibt. Mit der Auswahl zwischen Klarglas oder mattierter Fläche bestimmen Sie, was von außen einsehbar ist.


DIE HAUSTÜRMODELLE IN NEUEM STYLE

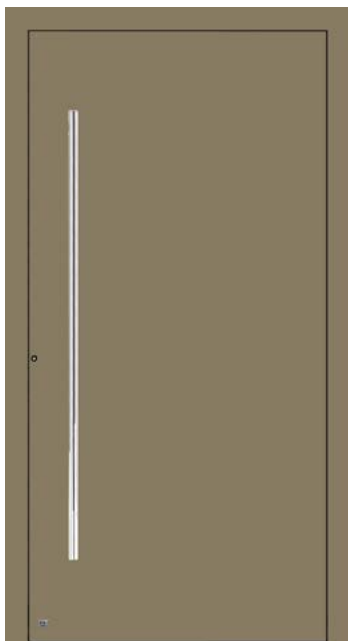


BE 5111

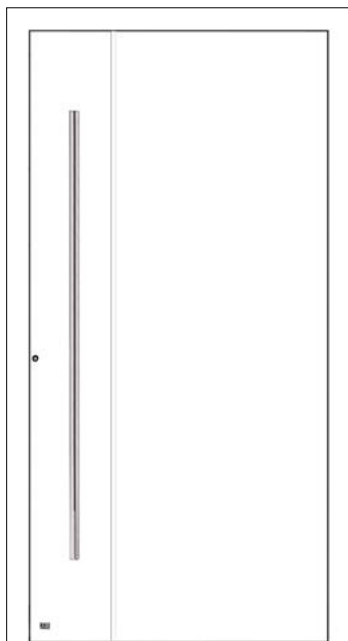

BE 5510

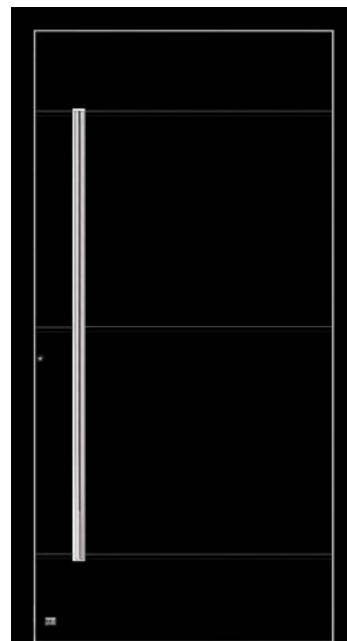


BE 5511

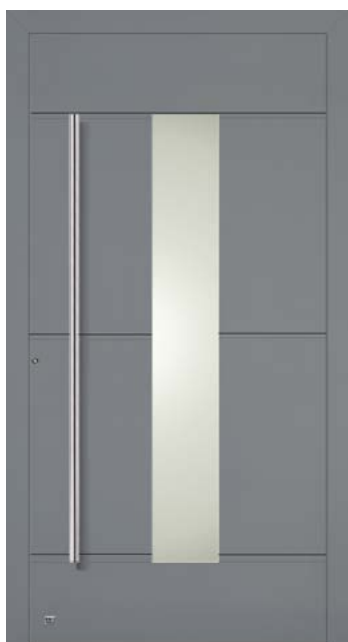

BE 3111
BE 3121*




BE 3112
BE 3122*

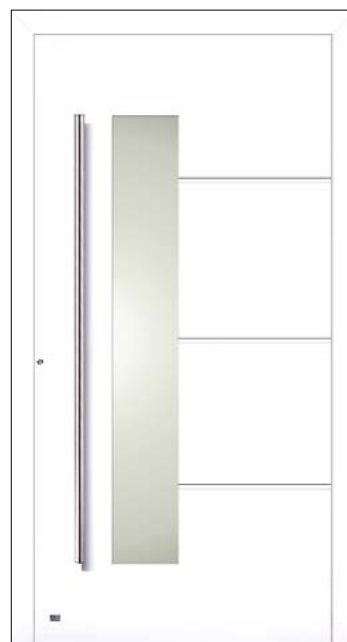


BE 3113
BE 3123*

Glasausschnitt Varianten | Standard: 270 x 1.400 mm
* 370 x 1.400 mm

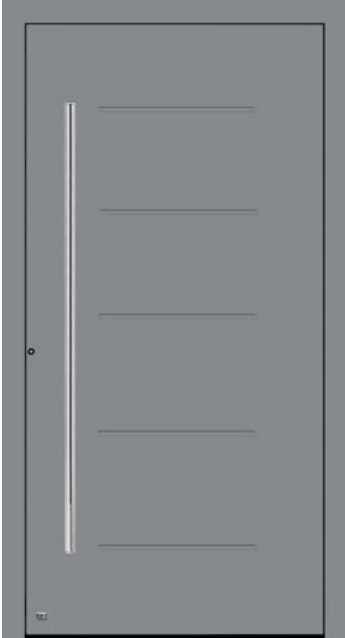

BE 5512

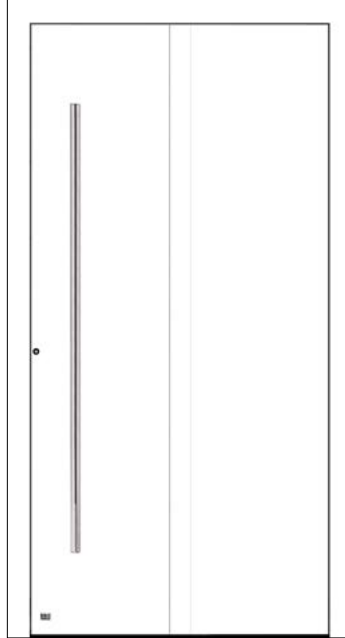

BE 5513




BE 3110
BE 3120*
BE 3124**



BE 3114



BE 3115

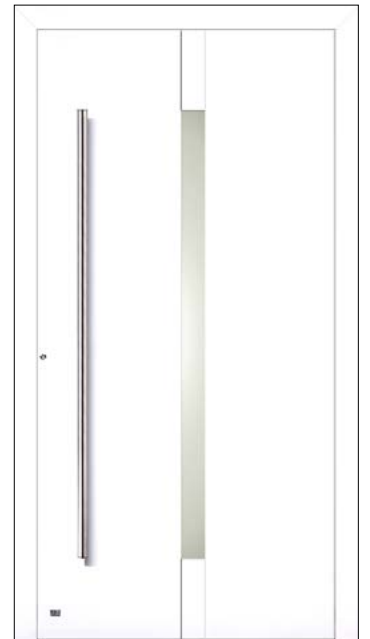

BE 3116



Glasausschnitt Varianten | Standard: 270 x 1.400 mm
* 370 x 1.400 mm ** 450 x 1.400 mm

DIE AUSSTATTUNG FÜR IHRE STYLE

Unsere einseitig flügelüberdeckenden Haustüren mit klarer & moderner Linienführung erhalten Sie außen in 11 Farben matt glattverlaufend, tiefmatt Feinstruktur oder seidenglänzend, innen weiß.

Die Merkmale im Einzelnen:

- Schüco Profilsystem AD UP 75 mit zwei Anschlagdichtungen
- Außen flügelüberdeckende Füllung
- 48 mm Füllungsstärke mit umlaufendem Flügelprofil
- Wärmedämmwert U_D -Wert: 1,2 W/(m²K) bei geschlossener Füllung*
- Schwenkhakens Schloss manuell W
- Drei Rollentürländer in Weiß
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rosette innen weiß / außen schwarz
- Thermisch optimierte Kunststoffschwelle in schwarz
- Verbundsicherheitsglas 6 mm - Klarglas
- Stangengriff aus Edelstahl rund Länge: 1.400 mm
- Innentürdrücker weiß matt
- Standardgröße bis 1.250 x 2.250 mm
- Minimale Größe 902 x 1.985 mm




STYLE-Farbe




Olivgelb** RAL 1020

BE Standardfarben



Tiefschwarz RAL 9005




Anthrazitgrau RAL 7016




DB 703**



SO 8285



Basaltgrau RAL 7012




Staubgrau RAL 7037



Olivgrau RAL 7002



Grualuminium RAL 9007





Weißaluminium RAL 9006



Verkehrsweiß RAL 9016

Zusätzliche Auswahl:

- Ein Seitenteil links oder rechts
- Satinato oder Mastercarré
- Fläche mattiert mit einem 15 mm klaren umlaufenden Rand*
- Schwenkhakenschluss manuell W mit E-Öffner
- Schwenkhakenschluss automatisch W, wahlweise mit Tagesentriegelung
- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte & Not- und Gefahrenfunktion
- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte & Bohr- und Ziehschutz
- Innendrücker in EV1
- Innendrücker aus Edelstahl
- Außen Edelstahlrosette

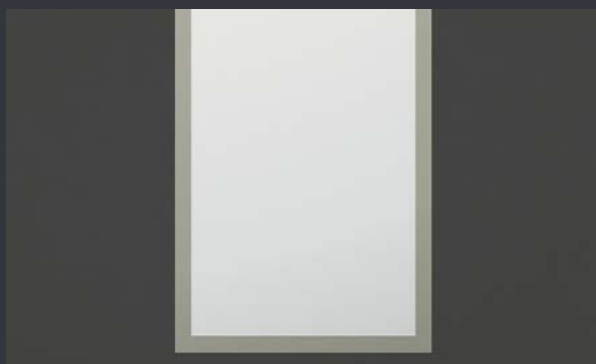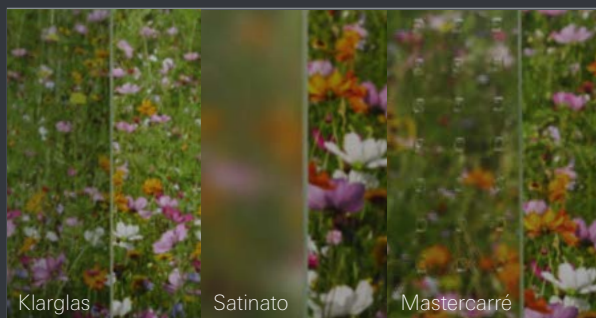

Glasausschnitt Varianten

Glasausschnitt
270 x 1.400 mm

Glasausschnitt
370 x 1.400 mm



* Sandgestrahlt mit klarem umlaufenden Rand bei Füllungen BE 3110, BE 3111, BE 3112, BE 3113 und BE 3114

Bei Füllung BE 3124 Glasfeld mittig zentriert 450 x 1.400 mm



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung der Beschlagsteile sowie deren Anordnung. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1050 / 06.23 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.