




**MAGNUM
INVERTER 19**

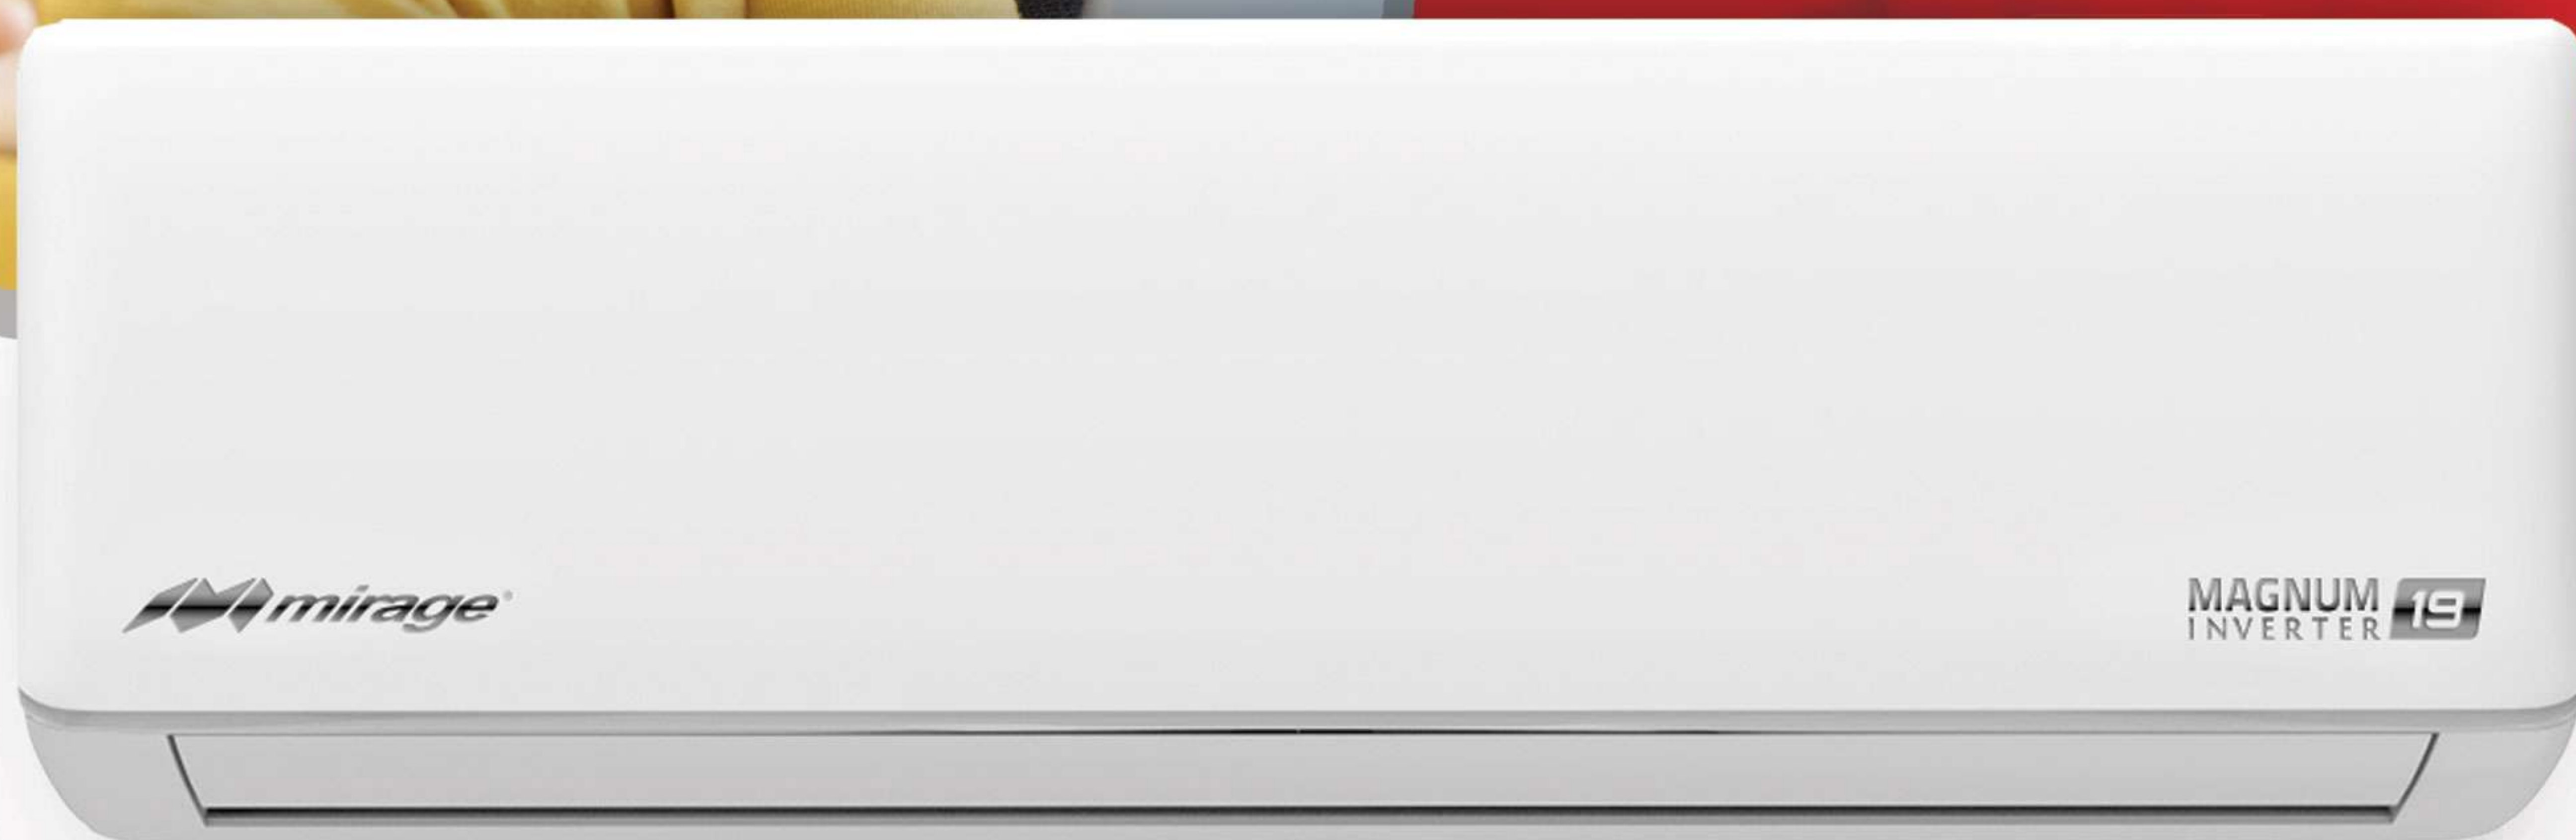

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage**[®]

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



SOFT START

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.



ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.



MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.

ESPECIFICACIONES

MARCA 		EMC120E CMC120E	EMF121E CMF121E	EMC121E CMC121E	EMF181E CMF181E	EMC181E CMC181E	EMF261E CMF261E	EMC261E CMC261E
MODELO		1 TON	1 TON	1.5 TON	1.5 TON	2 TON	2 TON	2 TON
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	4,000 - 12,000	4,000 - 12,000	6,000 - 18,000	6,000 - 18,000	10,000 - 24,000	10,000 - 24,000	10,000 - 24,000
RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN**	Btu/h	4,200 - 12,500	4,200 - 12,500	6,100 - 18,500	6,100 - 18,500	10,200 - 24,300	10,200 - 24,300	10,200 - 24,300
CONSUMO ENERGETICO MAXIMO	W	950	1,000	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/h	19	19	19	19	19	19	19
TIPO DE REFRIGERANTE		R410a						
COMPRESOR TIPO		Rotativo de velocidad variable						
FLUJO DE AIRE	m3/h	480	500	900	900	1,100	1,100	1,100
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	26	26	31	31	34	34	34
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)								
	SIN EMPAQUE	mm	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226	1080 x 335 x 226
	CON EMPAQUE	mm	875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	1045 x 405 x 305	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315	1155 x 415 x 315
	PESO	Kg	8.5 / 11	8.5 / 11	12 / 14	12 / 14	12 / 14	12 / 14
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)								
	SIN EMPAQUE	mm	800 x 333 x 554	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	845 x 702 x 363	845 x 702 x 363	845 x 702 x 363
	CON EMPAQUE	mm	920 x 615 x 390	900 x 585 x 345	900 x 615 x 348	965 x 765 x 395	965 x 765 x 395	965 x 765 x 395
	PESO	Kg	32/35	25 / 27	30 / 34	30 / 34	41 / 44	41 / 44

** SÓLO APLICA A MODELOS CON CALEFACCIÓN (EMC120E-CMC120E, EMC121E-CMC121E, EMC181E-CMC181E, EMC261E-CMC261E)

