

Be part of our community  
For the latest news, products and helpful information, you're invited to follow our social media channels.

Facebook.com/innokinTechnology  
Instagram.com/innokintech  
Twitter.com/innokintech  
Reddit.com/innokin  
Support@innokin.com


UK CA CE RoHS

# COOLFIRE Z60

Here's a quick guide on how to use your new device.




### Components

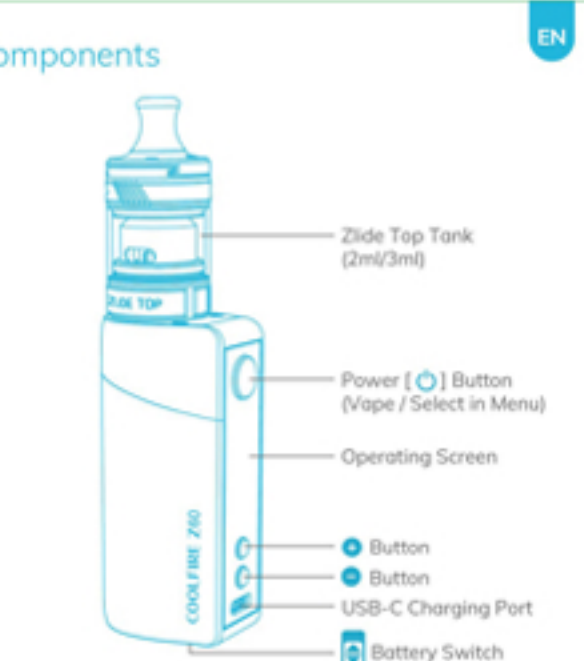

- Slide Top Tank (2ml/3ml)
- Power (V) Button (Vape / Select in Menu)
- Operating Screen
- Button
- Button
- USB-C Charging Port
- Battery Switch

### Slide Top Tank

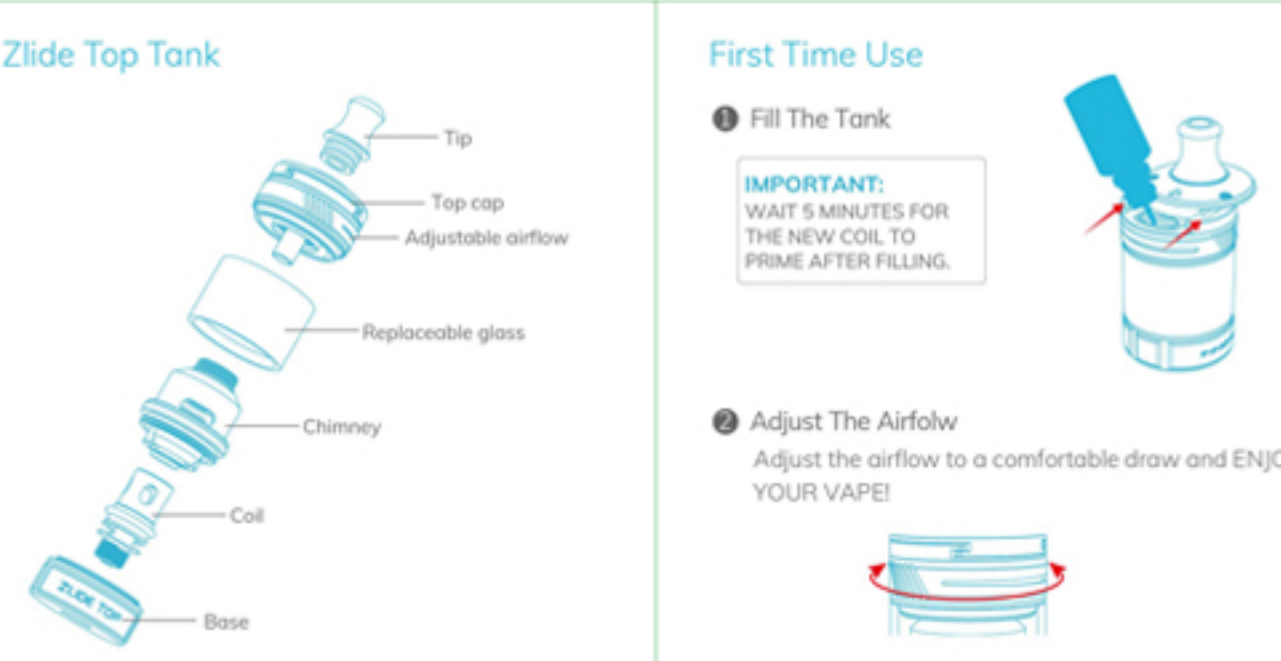

- Tip
- Top cap
- Adjustable airflow
- Replaceable glass
- Chimney
- Coil
- Base

### First Time Use

- Fill The Tank  
**IMPORTANT:** WAIT 5 MINUTES FOR THE NEW COIL TO PRIME AFTER FILLING.
- Adjust The Airflow  
Adjust the airflow to a comfortable draw and ENJOY YOUR VAPE!

### Coil Replacement


- Unscrew the Tank Base.
- Remove the Pre-installed Coil.
- Install the New Coil.  
\*Reverse direction of Step 1.

### Important

- Keep contacts clean of debris / e-liquid.
- Keep tank at least 1/3 full for best longevity and flavors.
- Do not vape if tank is empty.
- If there is a burnt taste, replace coil immediately.
- Replace coil when there is a reduction in flavour or vapour.

### Operating Screen

Wattage/Voltage Lock



Battery level: 4.12V  
Wattage: 12.5W  
WATTAGE: 0.60 Ω  
3.8 PUFFS  
0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Device Control

- Access Menu: Hold **○** + **○** at the same time

COIL: Coil mode sends a pulse of current through your coil at the end of every puff to increase your coil lifespan.  
VOLTAGE: Standard Voltage or Voltage Output.  
REFRESH: When flavor becomes muted, use Refresh to pulse the coil at 40% of your vaping wattage. This draws liquid into the coil and allows residue build-up.  
CUTOFF: Vape Cutoff (3-18 seconds)  
SCREEN: Screen Timeout (5-180 seconds)

### Specifications

Device Dimensions	126*38*27.2mm
Tank Capacity	3ml / 2ml(TPD)
Battery mAh	2500mAh
Minimum / Maximum Wattage	6.0W-60W
Charging Current	5V/1.7A

### Charging & Safety

- Gently insert TYPE-C USB cable correctly.
- Charge with a certified 5V wall charger and included TYPE-C USB cable.
- Do not leave device charging unattended.
- Do not store device with a depleted battery.
- Keep at least 1/2 charged when not in use.

### Bestandteile



- Slide Top Tank (2ml/3ml)
- Ein/Aus (V) x3 Taste (Vapen/Auswahl im Menü)
- Betriebsbildschirm
- Taste
- Taste
- USB-C Ladeanschluss
- Batterieschalter

### Slide Top Tank



- Spitze
- Obere Kappe
- Ersetzbare Luftstrom
- Ersetzbares Glas
- Kamin
- Verdampferkopf
- Basiss

### Erstverwendung

- Füllen Sie den Tank  
**WICHTIG!** Warten Sie nach dem Befüllen mindestens 5 Minuten, bis der neue Verdampferkopf mit e-Flüssigkeit gesättigt ist.
- Einstellen des Luftstroms  
Stellen Sie den Luftstrom so ein, dass Sie bequem ziehen können und GENEHMEN SIE IHR VAPE!

### Auswechseln des Verdampferkopfes

- Schrauben Sie den Tank boden ab.
- Entfernen Sie den vorinstallierten Verdampferkopf.
- Installieren Sie den neuen Verdampferkopf.  
\*In umgekehrter Reihenfolge von Schritt 1.

### Wichtig

- Halten Sie die Kontakte sauber von Verunreinigungen-Flüssigkeit.
- Halten Sie den Tank mindestens 1/3 voll, um eine lange Lebensdauer und ein optimales Aroma zu gewährleisten.
- Nicht vapen, wenn der Tank leer ist.
- Ersetzen Sie den Verdampferkopf sofort, wenn Sie einen verbrannten Geschmack bemerken.
- Tauschen Sie den Verdampferkopf aus, wenn der Geschmack oder der Dampf abnimmt.

### Betriebsbildschirm



Watt-/Spannungssperre: 12.5W  
Holen Sie die Taste (V) x3 gleichzeitig gedrückt um ein Menü zu öffnen.  
Zug-Timer: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Anzahl der Züge: 3.8  
Anzahl der Züge: 3.8  
Zugzeit: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Spannung Ausgang

### Gerätesteuerung

- Menü aufrufen: Halten Sie **○** + **○** gleichzeitig gedrückt

COIL: Die meisten Verdampferköpfe sind mit einem einzigen Zug einen Stromimpuls durch den Verdampferkopf um die Lebensdauer des Verdampferkopfes zu verlängern. Standard-Voltage oder Voltage Output.  
VOLTAGE: Wenn der Geschmack verblasst, verwenden Sie Refresh, um den Verdampferkopf mit 40% Ihrer Vape-Wattage zu befeuchten. Dadurch wird Flüssigkeit in den Verdampferkopf gezogen und die Bildung von Residuen verhindert.  
REFRESH: Vape Cutoff (3-18 Sekunden)  
SCREEN: Bildschirm-Zeitüberschreitung (5-180 Sekunden)

### Spezifikationen

Abmessungen des Geräts	126*38*27.2mm
Tank-Kapazität	3ml / 2ml(TPD)
Akku mAh	2500mAh
Minimale/Maximale Wattage	6.0W-60W
Ladestrom	5V/1.7A

### Aufladen & Sicherheit

- TYPE-C-USB-Kabel vorsichtig und korrekt einstecken.
- Mit einem zertifizierten 5V-Wandladegerät und dem mitgelieferten TYPE-C-USB-Kabel aufladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht mit einem leeren Akku auf.
- Bei Nichtgebrauch mindestens zur Hälfte aufgeladen halten.

### Spesifikationer

Abmessungen des Geräts	126*38*27.2mm
Tank-Kapazität	3ml / 2ml(TPD)
Akku mAh	2500mAh
Minimale/Maximale Wattage	6.0W-60W
Ladestrom	5V/1.7A

### Componenti



- Seratoio Slide Top (2ml/3ml)
- Pulsante di accensione (V) x3 (Vapori/Selezione nel menu)
- Schermo operativo
- Pulsante
- Pulsante
- Punta di ricarica USB-C
- Batteria dello switch

### Seratoio Slide Top



- Punta
- Tappe superiore
- Flusso d'aria regolabile
- Vetro sostituibile
- Condotta
- Bobina
- Base

### Primo utilizzo

- Riempi il seratoio  
**IMPORTANTE:** Dopo il riempimento, attendere almeno 5 minuti affinché la nuova bobina si saturi di e-liquid.
- Regolare il flusso d'aria  
Regola il flusso d'aria per ottenere una fuoriuscita adeguata alle tue esigenze e GODITI IL TUO SVAPO!

### Operational screen



Blocco Wattage/Voltage: 12.5W  
Tenere premuti (V) x3 contemporaneamente per bloccare il wattage.  
Timer per lo svapo: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Conteggio svapi: 3.8

Livello della batteria: 4.12V  
Wattage: 12.5W  
Resistenza della bobina: 0.60 Ω  
Conteggio svapi: 3.8  
Vattaggio in uscita: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Sostituzione della bobina

- Svitare la base del seratoio.
- Rimuovere la resistenza preinstallata.
- Installare la nuova resistenza.  
\*Invertire la direzione del passaggio 1.

### Importante

- Mantenere i contatti puliti da sporcizia/liquidi.
- Tenere l'atomizzatore pieno per almeno 1/3 per una durata e un gusto ottimali.
- Non svagare se l'atomizzatore è vuoto.
- Se si percepisce un sapore di bruciato, sostituire immediatamente la resistenza.
- Sostituire la resistenza quando si verifica una riduzione del sapore o del vapore.

### Schermo operativo



Blocco Wattage/Voltage: 12.5W  
Tenere premuti (V) x3 contemporaneamente per bloccare il wattage.  
Timer per lo svapo: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Conteggio svapi: 3.8

Livello della batteria: 4.12V  
Wattage: 12.5W  
Resistenza della bobina: 0.60 Ω  
Conteggio svapi: 3.8  
Vattaggio in uscita: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Controllo del dispositivo

- Accedere al Menu: Tenere premuti **○** + **○** contemporaneamente

La modalità bobina+ invia un impulso di corrente attraverso la bobina alla fine di ogni svapo per aumentare la durata della bobina. Modalità di alimentazione Wattage standard a Voltage Output.  
Quando il sapore si affievolisce, utilizzare Refresh per far pulsare la bobina a 40% della potenza di erogazione. In questo modo il liquido viene vaporizzato nella bobina e viene rinfrescato il liquido.  
Vape Cutoff (3-18 secondi)  
Time-out schermo (5-180 secondi)

### 2. Schermata secondaria: **○** + **○** contemporaneamente



Livello della batteria: 4.12V  
Resistenza della bobina: 0.60 Ω  
Conteggio svapi: 3.8  
Vattaggio in uscita: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Ricarica e sicurezza

- Inserire delicatamente il cavo USB di TIPO C.
- Ricaricare con un caricatore da parete da 5 V certificato e il cavo USB Di TIPO C incluso.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante a ricarica.
- Non conservare il dispositivo con la batteria scarica.
- Mantenere almeno 1/2 quantità di carica quando non in uso.

### Specifiche tecniche

Dimensioni del dispositivo	126*38*27.2mm
Capacità del seratoio	3ml / 2ml(TPD)
mAh Batteria	2500mAh
Wattaggio minimo/massimo	6.0W-60W
Corrente di carica	5V/1.7A

### Componetes



- Tanque del Slide Top (2ml/3ml)
- Botón de encendido (V) x3 (Vaporizador / Selección en el menú)
- Pantalla de operación
- Botón
- Botón
- Puerta de carga USB-C
- Interruptor de la batería

### Tanque del Slide Top



- Boquilla
- Base superior
- Flujo de aire regulable
- Tubo de vidrio reemplazable
- Chimenea
- Resistencia
- Base

### Primer uso

- Llena el tanque  
**IMPORTANTE:** Esperar al menos 5 minutos para que la nueva resistencia se sature con e-liquid después de llenarla.
- Ajusta el flujo de aire  
Ajusta el flujo de aire para que la extracción sea cómoda y DISFRUTA DE TU VAPEO!

### Sustitución de la resistencia

- Destornilla la base del tanque.
- Retira la resistencia preinstalada.  
\*Invierte la dirección del paso 1.
- Instala la nueva resistencia.

### Importante

- Mantén los contactos sin residuos-liquido.
- No uses el vaporizador si el tanque está vacío.
- No vapores un sabor quemado, cambia la resistencia inmediatamente.
- Cambia la resistencia cuando el sabor o el vapor se vean reducidos.

### Pantalla de operación



Bloqueo de potencia/wattage: 12.5W  
Mantén presionados (V) x3 al mismo tiempo para bloquear el wattage.  
Temporizador de caladas: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Cuentas de caladas: 3.8

Nivel de la batería: 4.12V  
Potencia: 12.5W  
Resistencia de la bobina: 0.60 Ω  
Conteo de caladas: 3.8  
Salida de tensión: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### 2. Pantalla secundaria: **○** + **○** al mismo tiempo



Nivel de la batería: 4.12V  
Resistencia de la bobina: 0.60 Ω  
Conteo de caladas: 3.8  
Barrido el conteo de caladas: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Carga y Seguridad

- Inserta el cable USB TIPO-C con cuidado.
- Carga el dispositivo con un cargador de pared certificado de 5V y el cable USB TIPO-C incluido.
- No abandones el dispositivo cargando.
- No guardes el dispositivo con la batería agotada.
- Mantén al menos la mitad de la carga cuando no uses el vaporizador.

### Características

Dimensiones del dispositivo	126*38*27.2mm
Capacidad del tanque	3ml / 2ml(TPD)
Batería mAh	2500mAh
Voltage mínima / máxima	6.0W-60W
Corriente de carga	5V/1.7A

### Onderdelen



- Slide Top Tank (2ml/3ml)
- Aan/Aus (V) x3 Knop (Vape / Select in Menu)
- Bedrijfscherm
- Knop
- Knop
- USB-C Oplaadpoort
- Batterijschakelaar

### Slide Top Tank



- Boquilla
- Bovenaaf dop
- Regelbare luchtstroom
- Vervangbaar glas
- Schoorsteen
- Spiegel
- Basiss

### Eerste gebruik

- De tank vullen  
**BELANGRIJK:** Wacht minimaal 5 minuten tot de nieuwe spoel verzadigd is met e-liquid na het vullen.
- De Luchtstroom Aanpassen  
Stel de luchtstroom in op een comfortabele trek en GENET VAN UW SLOK!

### Vervanging van de spoel

- Schroef de tankbasis los.
- Verwijder de voorgeïnstalleerde spoel.
- Installeer de nieuwe spoel.  
\*Keer de richting van stap 1 om.

### Belangrijk

- Houd de contacten schoon van vuil / e-liquid.
- Houd de tank ten minste 1/3 vol voor de beste levensduur en smaak.
- Niet vapen als de tank leeg is.
- Als er een verbrande smaak is, vervang de spoel dan onmiddellijk.
- Vervang de spoel wanneer de smaak of de damp afneemt.

### Bedieningsscherm




Wattage/Voltage Slot: 12.5W  
Houd (V) x3 tegelijkertijd ingedrukt om een menu te openen.  
Puffertelling: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Spuel Weerstand: 0.60 Ω  
Vla Puff Telling: 3.8  
Spanning uitgang

### Apparaat Controle

- Toegangsmenu: Houd tegelijkertijd **○** + **○** ingedrukt

De meeste spoel + stuur aan het einde van elk tege voer de beste levensduur en smaak te behouden.  
Wattage standaard Voltage of Voltage Output.  
Als de smaak verbleekt, gebruik dan Refresh om de spoel te pulsen op 40% van je vaping wattage. Dit trekt vloeistof in de spoel en voorkomt opbouw van residu.  
Vape uitschakeling (3-18 seconden)  
Time-out scherm (5-180 seconden)

### 2. Secundair scherm: **○** + **○** tegelijkertijd



Niveau de la batterie: 4.12V  
Résistance de la bobine: 0.60 Ω  
Compteur de coups: 3.8  
Vape Wattage: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Opladen & Veiligheid

- Check de TYPE-C-USB-kabel er voorzichtig en correct in.
- Opladen met een gecertificeerd 5V-wandlader en de meegeleverde TYPE-C-USB-kabel.
- Laat het apparaat niet onbeheerd opladen.
- Bewaar het apparaat niet met een lege batterij.
- Houd minimaal 1/2 opgeladen wanneer niet in gebruik.

### Specificaties

Apparaat Afmetingen	126*38*27.2mm
Tank Capaciteit	3ml / 2ml(TPD)
Batterij mAh	2500mAh
Minimum / Maximum Wattage	6.0W-60W
Ladestroom	5V/1.7A

### Komponenty



- Zbiornik Slide Top (2ml/3ml)
- Przycisk zasilania (V) x3 (Wapni/Wyberz w menu)
- Ekran obsługi
- Przycisk
- Przycisk
- Port ładowania USB-C
- Przełącznik baterii

### Zbiornik Slide Top



- Wakozabwka
- Górná zatvorka
- Regulovaný strumien vzduchu
- Wymenné sklo
- Kamin
- Cewka
- Podstava

### Pierwsze użycie

- Wypełnij zbiornik  
**WAŻNE:** Po napełnieniu nowej cewki odczekać co najmniej 5 minut, aż e-Liquid zostanie wchłonięty.
- Wyreguluj przepływ powietrza  
Ustaw przepływ powietrza tak, aby uzyskać wygodny strumień powietrza (KORZYSTAJ Z WAPOWANIA!)

### Wymiana cewki

- Odczekać podstawę zbiornika.
- Wymontuj wstępnie zainstalowaną cewkę.
- Zamontuj nową cewkę.  
\*Odczekać kierunek kroku 1

### Ważne

- Utrzymuj styki w czystości.
- Zbiornik powinien być napełniony co najmniej 1/3, aby zapewnić jego trwałość i smak.
- Nie wolno wapować, jeśli zbiornik jest pusty.
- Jeśli wystąpią przypalony smak, natychmiast wymień cewkę.
- Wymień cewkę, gdy smak lub para się zmniejszą.

### Ekran obsługi



Możliwość napędzenia: 12.5W  
Przytrzymanie jednocześnie (V) x3 aby odblokować ekran.  
Zegar zegarów: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Licznik zapalaczy: 3.8  
Napięcie wyjściowe

Pozycja naładowania akumulatora: Moc

### Sterowanie urządzeniem

- Menu dostępu: Przytrzymaj jednocześnie **○** + **○**

Tryb modułu bobina+ wysyła impuls prądowy przez cewkę na końcu każdego wdechu, aby zwiększyć żywotność cewki.  
Tryb mocy ma standardowy lub napięcie wyjściowe.  
Gdy smak przestaje być atrakcyjny, użyj Refresh, aby pulsować cewkę na 40% mocy wydajności. W ten sposób płyn jest wciągany do cewki i jest rinfreskowany.  
Odczekaj wyłączenia (3-18 sekund)  
Limit czasu ekranu (5-180 sekund)

### 2. Ekran dodatkowy: jednocześnie **○** + **○**



Niveau de la batterie: 4.12V  
Résistance de la bobine: 0.60 Ω  
Compteur de coups: 3.8  
Vape Wattage: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Ładowanie i bezpieczeństwo

- Doładować wkład przewodowy kabel USB TYPU C.
- Ładuj za pomocą ładowarki ściennej 5 V z certyfikatem i dołączonego przewodu USB TYPU C.
- Nie zostawij ładującego się urządzenia bez nadzoru.
- Nie przechowuj urządzenia, w którym akumulator jest rozładowany.
- Gdy nie jest używany, należy utrzymywać co najmniej 1/2 naładowanych akumulatorów.

### Dane techniczne

Wymiary urządzenia	126*38*27.2mm
Pojemność zbiornika	3ml / 2ml(TPD)
Akumulator mAh	2500mAh
Moc minimalna / maksymalna	6.0W-60W
Prąd ładowania	5V/1.7A

### Componetes



- Tanque de Slide Top (2ml/3ml)
- Botão de Energia (V) x3 (Vape / Seleção no Menu)
- Tela de Operação
- Botão
- Botão
- Ponto de Carregamento USB-C
- Interruptor de a bateria

### Tanque de Slide Top



- Dica
- Tampa superior
- Fluxo de ar ajustável
- Vidro substituível
- Chimney
- Bobina
- Podstava

### Primeira Vez de Uso

- Encha o Tanque  
**IMPORTANTE:** Aguarde pelo menos 5 minutos para que a bobina nova sature com o e-liquid depois de encher.
- Ajuste o Fluxo De Ar  
Ajuste o fluxo de ar para uma sucção confortável e DESEFRUTE DO SEU VAPE!

### Substituição da Bobina

- Desrosque a Base do Tanque.
- Remova a Resistência Pré-Instalada.
- Instale a Nova Resistência.  
\*Direção Inversa do Passo 1.

### Ważne

- Mantenha os contatos livres de restos / e-liquid.
- Mantenha o tanque a pelo 1/3 para um sabor melhor e maior vida útil.
- Não use o vapo se o tanque estiver vazio.
- Se estiver com um sabor de queimado, troque imediatamente a resistência.
- Troque a resistência quando houver uma redução no sabor ou no vapor.

### Tela de Operação



Desbloqueio de potencia/wattage: 12.5W  
Segure (V) x3 al mismo tiempo para desbloquear el wattage.  
Temporizador de Tragos: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Contagem de Tragada: 3.8

Nível da bateria: 4.12V  
Vattagem: 12.5W  
Resistência da Bobina: 0.60 Ω  
Contagem de Tragada: 3.8  
Saída de Tensão: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### 2. Tela Secundária: **○** + **○** ao mesmo tempo



Nível da bateria: 4.12V  
Resistência da Bobina: 0.60 Ω  
Contagem de Tragada: 3.8  
Limpar Contagem de Tragadas: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Carregamento e Segurança

- Insira suavemente o cabo USB TYPE-C de forma correta.
- Carregue com um carregador certificado de 5V e o cabo USB TYPE-C incluído.
- Não deixe o dispositivo carregando sem supervisão.
- Não guarde o dispositivo com uma bateria esgotada.
- Mantenha a bateria a pelo menos metade da energia quando não estiver em uso.

### Especificações

Dimensiones do Dispositivo	126*38*27.2mm
Capacidade do Tanque	3ml / 2ml(TPD)
Bateria mAh	2500mAh
Voltagem Mínima / Máxima	6.0W-60W
Corrente de Carga	5V/1.7A

### Συστατικά



- Δείκτη Slide Top (2ml/3ml)
- Κουμπί ενεργοποίησης (V) x3 (Παύση/Επιλογή στο Μενού)
- Οθόνη λειτουργίας
- Κουμπί
- Κουμπί
- Πορταφόρο USB-C
- Επιχειριστήριο μπαταρίας

### Τάδεμα Slide Top



- Υπόδοξη
- Επιβά καπάκι
- Ρυθμιζόμενος ρυθμός
- Αντικαταστάσιμο γυαλί
- Καμινάδα
- Βόβινα
- Βάση

### Χρήση για πρώτη φορά

- Πλήρωσε δεξαμενή  
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να φορτιστεί πλήρως το νέο πηνίο με e-liquid μετά την πλήρωση.
- Ρυθμίστε τη ροή αέρα  
Προσαρμόστε τη ροή του αέρα ώστε να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες και ΑΝΑΠΝΕΙΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΣ ΑΡΩΣΕΙΣ!

### Αντικατάσταση πηνίου

- Ξεβιδώστε τη βάση του δεξαμενής.
- Αφαιρέστε το προεγκατεστημένο πηνίο.
- Εγκαταστήστε το νέο πηνίο.  
\*Αντιστροφή της κατεύθυνσης του βήματος 1.

### Σημαντικό

- Διατηρείτε τις επαφές καθαρές από σπινθήρα / ε-liquid.
- Διατηρείτε τη δεξαμενή γεμάτη τουλάχιστον κατά το 1/3 για καλύτερη μακροχρόνια ζωή.
- Μην καπνίζετε το ηλεκτρονικό τσιγάρο εάν η δεξαμενή είναι άδεια.
- Εάν αισθανθείτε τη γεύση σας καμμένη, αντικαταστήστε αμέσως το πηνίο.
- Αντικαταστήστε το πηνίο όταν υπάρχει μείωση της γεύσης ή του ατμού.

### Οθόνη λειτουργίας



Κλειδί ενεργοποίησης: 12.5W  
Κρατήστε πατημένα (V) x3 al mismo tiempo para desbloquear el wattage.  
Χρονόμετρο τσιγάρα: 0.05/0.68/0.2971/0.00V  
Αριθμός τσιγάρα: 3.8  
Αντιστάση πηνίου: 0.60 Ω  
Εξόδος τάσης: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Ελεγχος συσκευής

- Μενού πρόσβασης: Κρατήστε πατημένα **○** + **○**

Η λειτουργία Bobina+ στέλνει ένα παλμό ρεύματος στη bobina στο τέλος κάθε ανάσα για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της bobina.  
Αν ο γεύμα γίνει αχνό, χρησιμοποιήστε Refresh για να παλμώσετε τη bobina με 40% της ισχύος vaping. Αυτό τραβά υγρό στην bobina και επιτρέπει να καθαριστεί.  
Vape Cutoff (3-18 segundos)  
Χρόνος απενεργοποίησης (5-180 segundos)

### 2. Δευτερεύουσα οθόνη: **○** + **○** ταυτόχρονα



Επίπεδο μπαταρίας: 4.12V  
Αντίσταση πηνίου: 0.60 Ω  
Αριθμός τσιγάρα: 3.8  
Καθαρισμός υπολογιστή τσιγάρα: 0.05/0.68/0.2971/0.00V

### Φόρτιση & Ασφάλεια

- Τοποθετήστε απαλά το καλώδιο USB TYPE-C σωστά.
- Φόρτιση με πιστοποιημένο φορτιστή 5 V για πρώτη φορά που να περιλαμβάνει καλώδιο USB TYPE-C.
- Μην αφήσετε τη συσκευή να φορτίσει χωρίς επίβλεψη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με εξαντλημένη μπαταρία.
- Διατηρείτε την τουλάχιστον κατά το 1/2 (μισή) φορτισμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε.

### Προδιαγραφές

Διαστάσεις Διαστάσεις	126*3
-----------------------	-------