


LOST VAPE®

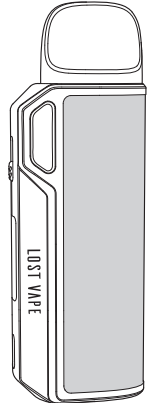

THELEMA ELITE 40 POD MOD
USER MANUAL

LOST VAPE®


www.lostvape.com
lnkr@ev.lostvape.tech

SAFETY WARNINGS

- Warning for vulnerable consumer groups:** This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, or asthma.
- Battery Caution:** Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.
- Cartridge Attention:** Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave to soak for at least 2 minutes before using. At 50W, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of liquid ready for that first, last, vape. All cartridges are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.
- Warranty:** The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

CONTACTS: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape via email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

COMPONENTS OVERVIEW



1. Mouthpiece
2. Cartridge
3. E-liquid Refilling Plug
4. Fire Button
5. Airflow Control Button
6. 0.67" OLED Screen
7. Built-in Battery
8. Type-C Port
9. Battery Level

BASIC OPERATION

● FILL WITH E-LIQUID

1. Take out the pod.
2. Open the e-liquid refilling plug.
3. Refill the pod from the filling slot.
4. Seal the plug after filling.

● TURN ON / OFF


Press the Fire Button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

ADJUSTMENT/LOCK/UNLOCK

Press the Fire Button 3 times consistently within 2 seconds to Lock (Unlock) the button. Note that the Auto Draw feature will remain operational in this mode.

● CHARGING MODE

When the battery is charging, the screen will be displayed as follows:



● HOW TO ADJUST WATTAGE

- 1) Press the Fire Button 5 times consistently within 2 seconds to enter the wattage adjustment screen.
- 2) Short press the Fire Button to increment/decrease power by 0.5W step, long press for rapid increment/decrement. Different coil resistance (2 has different max./min. power limit. When it reaches the max. power limit, it will prompt "Max Power", stop pressing the button again to return to min. power value.

● WARNING DESCRIPTION

Low Battery: This message means battery voltage below 3.3V and the device will be shut down when the temperature of the internal board is higher. You can use the device again when the temperature is back to 65°C.

Check Atomizer: It means the atomizer short circuit and will not produce any power.

Short Circuit: It means that the atomizer short circuit and will not produce any power.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the internal board is higher. You can use the device again when the temperature is back to 65°C.

Over 10s: The device will automatically cut off and the screen shows "Over 10s" when you vape over 10s continuously.

PERINGATAN KESELAMATAN


- Peringatan untuk kelompok konsumen rentan:** Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, wanita hamil, atau siapa saja yang sedang menyusui atau mengalami risiko penyakit jantung, asma, atau asma.
- Perhatian Baterai:** Jangan memaparkan alat ke suhu ekstrem, jangan membongkar alat untuk servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.
- Tank Perhatikan:** Jangan membakar tank atau coil dengan kering. Sangat penting untuk melakukan prime pada coil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 2 menit sebelum menggunakannya. Segera di atas, ini akan memungkinkannya mengisi dengan e-liquid yang banyak untuk vaper pertama yang enak. Saat tanky / gulungan telah terisi dengan cairan secara menyeluruh, digantikan, atau diisi dengan cairan.
- Garansi:** Alat ini dilindungi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

CONTACTS: Untuk pertanyaan atau informasi, silakan hubungi kami melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com

PARAMETER DASAR

Dimensi	30*18*8mm
Bobot Bersih	78.5g
Baterai	1400mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Daya	5W-40W
Resistensi Coil Default	0.3Ω-1.0Ω
Kapasitas Tangki	3ml/2ml (TPD)
Tegangan Pengisian Daya	5V/1.4A
Kabel Tipe-C	dukungan Pengisi Daya USB-A
Materi Tubuh	Padaan Seng, PCTG, Kuli PU

GAMBARAN UMUM KOMPONEN



1. Mulut
2. Kartus
3. Lubang Pengisi
4. Tombol Pembakaran
5. Tombol Kontrol Aliran Udara
6. Layar OLED 0.67 inci
7. Baterai Built-in
8. Port Type C
9. Tingkat Baterai

OPERASI DASAR

● CARA MENGGISI E-LIQUID

1. Keluarkan podnya.
2. Cabut steker pengisian ulang e-liquid.
3. Isi ulang pod dari slot pengisian e-liquid.
4. Segel pod setelah diisi.
5. Pasang kembali pod ke perangkat.
6. Biarkan selama minimal 5 menit sebelum mengisap.

● AKTIFKAN/MATIKAN


Tekan tombol pembakaran 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk MENGHIDUPKAN/MEMATIKAN perangkat.

ADJUSTMENT/LOCK/UNLOCK

Teles tombol Api 3 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk Mengunci/Membuka kunci tombol. Perhatikan bahwa Fitur Auto Draw akan tetap beroperasi dalam mode ini.

● MODE PENGISIAN

Saat mengisi sedang diisi, layar akan ditampilkan sebagai berikut:



● CARA MENYUJUKAN WATTAGE

- 1) Tekan tombol Sengam 5 kali konsisten dina 2 detik please menunjukkan wattage.
- 2) Petek pondok tombol Sengam petek naik/kanur / pengisian kemudian klik gulung 0.5W. tekan lama untuk pengisian pengisian cepat. Batas daya akan berbeda 2 memiliki nilai min yang berbeda. bila daya mencapai nilai maks. daya, itu akan memintai "Max Power", hentikan menekan tombol lagi untuk kembali ke min. nilai daya.

● DESKRIPSI PERINGATAN

"Low Battery" : Pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3.3V sebelum digunakan atau lebih rendah dari 3.0V saat Anda menggunakan. Ini akan berhenti beroperasi selama beberapa detik setelah memaparkan peringatan. Segera di atas, ini akan memungkinkannya mengisi dengan e-liquid yang banyak untuk vaper pertama yang enak. Saat tanky / gulungan telah terisi dengan cairan secara menyeluruh, digantikan, atau diisi dengan cairan.

"Check Atomizer" : Ini berarti alat pengisian atomizer yang rusak, atau resistansi alat pengisian memungkinkannya 0.00Ω.

"Short Circuit" : Ini berarti alat pengisian mengalami hubungan pendek dan tidak memiliki output.

"Too Hot" : Peringatan ini berarti ketika suhu papan internal lebih tinggi. Anda akan menggunakan perangkat lagi saat suhu kembali ke 65°C.


"Over 10s" : Dibuat untuk menutup secara otomatis dan akan menghentikan pengisian. Anda akan menggunakan vape lebih dari 10 detik secara terus menerus.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Avvertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables:** Ce produit est recommandé pour les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes, ou toute personne présentant un risque de maladies cardiaques, de dépression ou de l'asthme.
- Accumulateurs:** Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne jamais ouvrir l'appareil ou tenter de le remplacer de la batterie sans l'aide de notre service clientèle.
- Attention Tank:** Ne brûlez pas à sec le tank ou la bobine. Il est essentiel d'imprégner une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 2 minutes avant de commencer à utiliser. Au-dessus, cela vous permettra de remplir le réservoir de votre nouvelle bobine d'liquide prêt pour votre première vapeur savoureuse. Tous les cartouches/bobines ne sont pas couverts par la garantie une fois qu'ils sont ouverts, utilisés ou remplis de liquide.
- Garantie:** Les équipements sont couverts par une garantie de trois mois à compter de la date d'achat.

CONTACTS: Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez nous contacter directement à l'adresse support@lostvape.com ou consultez notre site web: www.lostvape.com

VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS



1. Embout buccal
2. Bouton de contrôle du flux d'air
3. Fèves Coques
4. Écran OLED 0.67"
5. Bouton de remplissage e-liquide
6. Bouton de tir
7. Niveau de batterie
8. Durée de bouffée
9. Résistance de la bobine

OPÉRATION DE BASE

● COMMENT REMPLIR AVEC E-LIQUIDE

1. Sortez le couvercle.
2. Dévissez le bouchon de remplissage e-liquide.
3. Remplissez le pod.
4. Serrez le couvercle après le remplissage.
5. Remettez le pod dans l'appareil.
6. Laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter.

● ACTIVER/DÉSACTIVER

Appuyez sur le bouton Fire 5 fois de manière consecutive dans 2 secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'appareil.

VERHOULLING/DEVERHOULLING DE RÉGLAGES

Appuyez trois fois de suite sur le bouton Fire en moins de 2 secondes pour Verrouiller/Déverrouiller la bouton. Notez que la fonction Auto Draw restera opérationnelle dans ce mode.

● MODE DE CHARGE

Lorsque la batterie est en charge, l'écran s'affichera comme suit:



● COMMENT AJUSTER LA PUISSANCE

- 1) Appuyez 5 fois de manière consecutive sur le bouton Fire en 2 secondes pour régler la puissance.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton Fire pour augmenter/diminuer la puissance par pas de 0.5 W. appuyez longuement pour une incrémentation/décrémentation maximale. Limite de puissance. Lorsqu'il atteint le max. limite de puissance, il vous demandera "Max Power", arrêtez d'appuyer sur le bouton pour conserver au maximum, valeur de puissance. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour revenir au min. valeur de puissance.

● DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

"Low Battery" : Ceci signifie qu'il manque de tension de la batterie est inférieure à 3.3V avant utilisation ou inférieure à 3.0V pendant l'utilisation. Vous pouvez continuer à utiliser le produit pendant quelques secondes après un avertissement.

"Check Atomizer" : Cela signifie qu'un atomiseur n'a été détecté, la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0.00Ω.

"Short Circuit" : Cela signifie que l'atomiseur est en court-circuit et n'a aucun sortie.


"Too Hot" : L'appareil s'éteindra lorsque la température de la batterie est trop élevée. Vous pouvez utiliser l'appareil lorsque la température est revenue à 65°C.

"Over 10s" : La sortie se coupe automatiquement et l'écran montrera "Over 10s" lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów:** Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, osób z chorobami serca, depresją, astmą lub chorobami układu oddechowego.
- Uwaga dotycząca akumulatorów:** Nie narażaj urządzenie na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatorów bez zalecenia firmy Lost Vape.
- Tank Uwaga:** Nie palisz na sucho paposa lub zwęka. Kluczowe jest odpowiednie nawilżenie. Po prostu wypełnij zbiornik e-liquide i zostaw go na minimum 2 minuty przed rozpoczęciem. Jak w przypadku bobinek, ważne jest, aby zostawić je na minimum 2 minuty przed użyciem. Dzięki temu możesz cieszyć się pierwszym smakiem w smaku. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynem.
- Gwarancja:** Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.
- Kontakt:** W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę internetową: www.lostvape.com

PREGLAD KOMPONENTŃW



1. Uszczelnienie
2. Pod
3. Wkładki
4. Przycisk zapalający
5. Przycisk regulacji przepływu powietrza
6. Ekran OLED 0,67"
7. Wbudowana bateria
8. Gniazdo Type-C
9. Poziom naładowania baterii
10. Czas zainicjacji
11. Opór cewki
12. Moc
13. Liczba wdechów

PODSTAWOWA OPERACJA

● JAK WYLIĆNIE E-LIQUID

1. Wyjmij kapsułkę.
2. Odłącz wtyczkę do napełniania e-cieczą.
3. Wypełnij kapsułkę z gniazda do napełniania e-cieczą.
4. Załóż kapsułkę po napełnieniu.
5. Umieść kapsułkę z gniazdem do napełniania e-cieczą.
6. Pozostaw go na minimum 5 minut przed rozpoczęciem.

● JAK REGULOWAĆ MOC

Naciśnij przycisk Fire 5 razy w ciągu 2 sekund, aby wprowadzić ekran regulacji.

● OPIS OSTRZEŻENIA

"Low Battery" : Ten komunikat oznacza, że napięcie baterii jest niższe niż 3,3 V przed użyciem lub niższe niż 3,0 V podczas użytkowania. Urządzenie może działać przez kilka sekund po otrzymaniu ostrzeżenia.

"Check Atomizer" : Oznacza to, że atomizer nie został wykryty, a jego opór jest niższy niż 0,00 Ω.

"Short Circuit" : Oznacza to, że atomizer ma zwarcie i nie działa.

"Too Hot" : Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura płyty montażowej będzie wysoka. Możesz ponownie użyć urządzenia, gdy temperatura spadnie do 65 °C.

"Over 10s" : Wykryto zostanie automatycznie odcięcie, a ekran pokazuje "Over 10s", gdy bateria stała włączona przez 10 s.

LOST VAPE®

www.lostvape.com
lnkr@ev.lostvape.tech

THELEMA ELITE 40 POD MOD
USER MANUAL

LOST VAPE®

AVVERTENZE PER GRUPPI DI CONSUMATORI A RISCHIO

Questo prodotto non è raccomandato per minori, donne in gravidanza o che allattano o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione, asma o asma.

2. Batteria Attenzione:

Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Tank Attenzione:

Non bruciare a secco il tank o la bobina. È essenziale imbevillare una nuova bobina. Basta riempire il serbatoio con e-liquid e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di usarlo. Come sopra, questo consentirà di ottenere il massimo gusto dalla bobina e di lasciare il cotone al carbonio pronto per il tuo primo, e ultimo, colpo di sigaretta. Tutti i cartucce/bobine non sono coperti dalla garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquido.

4. Garanzia:

Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

5. Contatti:

Per ulteriori domande o richieste, contatta Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visita il nostro sito Web: www.lostvape.com

PANORAMICA DEI COMPONENTI



1. Boccaglio
2. Ammortizzatore
3. Tappo di ricarica per il liquid
4. Pulsante di accensione
5. Pulsante di controllo del flusso
6. 0.67" OLED da 0.67 pollici
7. Batteria integrata
8. Porta Type-C
9. Livello della batteria
10. Tempo di sbuffo
11. Resistenza della bobina
12. Potenza
13. Conteggio delle boccate

OPERAZIONE BASE

● COME RIMPIERE CON E-LIQUID

1. Tira fuori il pod.
2. Scollegare il tappo di ricarica del liquido elettronico.
3. Riempire il pod dalla slot di riempimento e liquid.
4. Sigillare il boccaglio dopo il riempimento.
5. Rimetti il pod sul dispositivo.
6. Lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di vapare.

● ACCENDERE/SPEGNERE

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

BLOCCO/SBLOCCO REGOLAZIONE

Premere il pulsante Fucce 3 volte consecutivamente entro 2 secondi per Bloccare/Sbloccare il pulsante. Nota che la funzione Auto Draw rimarrà operativa in questa modalità.

● MODALITÀ DI RICARICA

Quando la batteria è in carica, la schermata verrà visualizzata come segue:



● COME REGOLARE LA POTENZA

- 1) Premere il pulsante Fire 5 volte in modo consistente entro 2 secondi per regolare la potenza.
- 2) Premere brevemente il botão de disparo para incrementar/decrementar la potencia en pasos de 0.5 W; premere a lungo para un rápido incremento/decremento. La potencia máxima/ mínima cambia de acuerdo a la resistencia de la bobina. Cuando alcanza el máximo límite de potencia, se mostrará "Max Power", deje de presionar el botón para mantener el máximo, valor de potencia. Presione de nuevo brevemente el botón para volver al mínimo, valor de potencia.

● DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

"Low Battery" : Questo messaggio indica che la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V prima dell'uso o inferiore a 3,0 V durante l'utilizzo. Questo consentirà di usare il dispositivo per alcuni secondi dopo aver ricevuto un avviso.

"Check Atomizer" : Significa che non è stato rilevato alcun atomizzatore, la resistenza dell'atomizzatore mostra 0.00 Ω.

"Short Circuit" : Significa che l'atomizzatore è in cortocircuito e non ha uscita.

"Too Hot" : Il dispositivo si spegnerà quando la temperatura della scheda interna sarà più alta. È possibile utilizzare nuovamente il dispositivo quando la temperatura è tornata a 65 °C.

"Over 10s" : Il dispositivo si spegnerà automaticamente e lo schermo mostra "Over 10s" quando si vapora continuamente per più di 10 secondi.

SICHERHEITSWARNUNGEN

- Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen und Asthma empfohlen.
- Akkubatterien:** Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Nicht auseinanderbauen oder versuchen, die Batterie zu wechseln, ohne vorher den Kundendienst von Lost Vape zu kontaktieren.
- Tank Achtung:** Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu gründieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit e-Liquid und lassen Sie es für mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben erwähnt, ermöglicht dies eine reichhaltige Geschmack. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.
- Garantie:** Das Gerät ist mit einer 3 Monate nach Kaufzeit.

CONTACTS: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

WISSEN UM E-LIQUID FÜLLT 1. Nehmen Sie die Kapsel heraus. 2. Ziehen Sie den E-Liquid-Nachfüllstutzen ab. 3. Befüllen Sie den Pod von der Füllöffnung mit e-Liquid. 4. Verschieben Sie die Kapsel nach dem Befüllen. 5. Setzen Sie den Pod wieder auf das Gerät. 6. Lassen Sie es vor dem Wiederverwenden mindestens 5 Minuten stehen. ● ACCENDERE/SPEGNERE Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

KOMPONENTENÜBERSICHT



1. Mundstück
2. Taste für Luftstromkontrolle
3. E-Liquid-Nachfüllstutzen
4. Feuer-Taste
5. Mundstück
6. 0.67-Zoll-OLED-Bildschirm
7. Eingebaute Batterie
8. Typ-C-Anschluss
9. Batterielevel
10. Watti
11. Anzahl der Züge

GRUNDBETRIEB ● WIE MAN E-LIQUID FÜLLT 1. Nehmen Sie die Kapsel heraus. 2. Ziehen Sie den E-Liquid-Nachfüllstutzen ab. 3. Befüllen Sie den Pod von der Füllöffnung mit e-Liquid. 4. Verschieben Sie die Kapsel nach dem Befüllen. 5. Setzen Sie den Pod wieder auf das Gerät. 6. Lassen Sie es vor dem Wiederverwenden mindestens 5 Minuten stehen. ● ACCENDERE/SPEGNERE Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

ANPASSUNGSERRRENTSPERREN

Drücken Sie die Feuerstaste innerhalb von 2 Sekunden 3 Mal hintereinander, um die Taste zu Sperren/Entsperren. Beachten Sie, dass die Auto Draw Funktion in diesem Modus weiterhin funktioniert.

2. Preavvisión de la batería:

No expone el dispositivo a temperaturas extremas.

3. Atención de la válvula:

No queme en seco la vaina o la bobina. Es esencial imbevirillar una nueva bobina. Basta rellenar el depósito con e-liquido y dejarlo reposar durante al menos 5 minutos antes de comenzar a utilizar. Como arriba, esto permitirá que el algodón dentro de la nueva bobina absorba una gran cantidad de e-liquido listo para ser primar y sabroso vapor. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquido.

4. Garantía:

El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

CONTACTS: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Advertencia para grupos de consumidores vulnerables:** Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedades cardíacas, depresión o asma.
- Preavvisión de la batería:** No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
- Atención de la válvula:** No queme en seco la vaina o la bobina. Es esencial imbevirillar una nueva bobina. Basta rellenar el depósito con e-liquido y dejarlo reposar durante al menos 5 minutos antes de comenzar a utilizar. Como arriba, esto permitirá que el algodón dentro de la nueva bobina absorba una gran cantidad de e-liquido listo para ser primar y sabroso vapor. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquido.
- Garantía:** El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

CONTACTS: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES



1. Boccaglio
2. Pod
3. Tappo di ricarica de e-liquid
4. Botón de encendido
5. Botón de control de flujo de aire
6. Pantalla OLED de 0.67"
7. Batería incorporada
8. Conector Type-C
9. Nivel de batería
10. Tiempo de calada
11. Resistencia de la bobina
12. Potencia
13. Cantidad de caladas

OPÉRATION DE BASE ● COMÓ LLENAR CON E-LIQUID 1. Saque la cápsula. 2. Desvirez el tapón de llenado de e-liquide. 3. Verter e-liquide dans le réservoir de la capsule. 4. Serrez la vaine después de llenarla. 5. Mettez la capsule dans l'appareil. 6. Laissez reposer au moins 5 minutes après de vapoter. ● ENCENDER/APAGAR Premiere el botón de Fuego 5 veces consecutivamente en 2 segundos para ENCENDER/APAGAR el dispositivo.

BLOQUEO/DESbloQUEO DE AJUSTE

Presione el botón de Fuego 3 veces consecutivas en menos de 2 segundos para Bloquear/Desbloquear el botón. Tenga en cuenta que la función de Auto Draw seguirá operativa en este modo.

● MODE DE CARGA

Lorsque la batterie est en charge, l'écran se montrara de la siguiente manera:



● COMÓ AJUSTAR LA POTENCIA

- 1) Presione brevemente el botón de disparo en 2 segundos para incrementar/decrementar la potencia en pasos de 0.5 W; premere a largo para un rápido incremento/decremento. La potencia máxima/ mínima cambia de acuerdo a la resistencia de la bobina. Cuando alcanza el máximo límite de potencia, se mostrará "Max Power", deje de presionar el botón para mantener el máximo, valor de poder. Presione de nuevo brevemente el botón para volver al mínimo, valor de potencia.

● DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

"Low Battery" : Este mensaje significa que la tensión de la batería es inferior a 3,3 V antes de usar o por debajo de 3,0 V cuando se está usando. Esto permitirá que el dispositivo funcione por unos segundos después de mostrar un aviso de advertencia.

"Check Atomizer" : Significa que no se detectó ningún atomizador. La resistencia del atomizador muestra 0.00 Ω.

"Short Circuit" : Significa que el atomizador está en cortocircuito y no tiene salida.

"Too Hot" : El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna sea mayor. Puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65 °C.

"Over 10s" : El dispositivo se apagará automáticamente y el écran mostrará "Over 10s" cuando se vapora continuamente por más de 10 segundos.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Предупреждение для уязвимых групп потребителей:** Данное устройство не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных или кормящих женщин, или для кого-либо, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астмы.
- Аккумулятор:** Не подвергать устройство для обслуживания или замены аккумулятора экстремальным температурам. Не разбирать устройство для обслуживания или замены аккумулятора без рекомендации производителя.
- Внимание:** Не курите на сухом картридже или катушке. Очень важно правильно импрегнировать новую катушку. Просто заполните бак жидкостью и оставьте его на несколько минут перед началом работы. Как и в случае с катушками, важно оставить катушку в жидкости достаточно долго, чтобы она могла впитать достаточно жидкости. Все картриджи/катушки не покрываются гарантией, как только они открыты, использованы или заполнены жидкостью.
- Гарантия:** Данное устройство покрывается гарантией 3 месяца со дня покупки.
- Контакты:** Для получения дополнительных вопросов обращайтесь по адресу support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com

OSNOVNA OPERACIJA

● JAK ZAPOSILNJE ELEKTRONICNOJ TEKOVINI

1. Выньте капсулу.
2. Отсоедините крышку для заливки электронной жидкости.
3. Заполнить капсулу жидкостью из заливного отверстия.
4. Закрыть капсулу после заполнения электронной жидкостью.
5. Установить капсулу в устройство и оставить ее стоять не менее 5 минут перед началом работы.

● ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку Fire 5 раз подряд в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА НАСТРОЕК

Нажмите кнопку Опен 3 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку. Обратите внимание, что функция Auto Draw останется активной в этом режиме.

● РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Когда устройство находится в режиме зарядки, экран будет выглядеть следующим образом:



● КАК РЕГУЛИРОВАТЬ МОЩНОСТЬ

- 1) Нажмите кнопку Fire 3 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы ввести экран регулировки мощности.
- 2) Нажмите кратко кнопку запуска, чтобы увеличить/уменьшить мощность шаг за шагом 0.5 Вт; нажмите долго для быстрого увеличения/уменьшения. Различные сопротивления катушки имеют разную максимальную мощность. Когда достигнута максимальная мощность, появится сообщение "Max Power", нажмите кнопку снова, чтобы сохранить максимальное значение мощности. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуть к минимальному значению мощности.

● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТСАЖИВАНИИ

"Low Battery" : Это сообщение означает, что напряжение батареи ниже 3,3 В до использования или ниже 3,0 В во время использования. Это позволит устройству работать еще несколько секунд после получения предупреждения.

"Check Atomizer" : Это означает, что сопротивление катушки не было обнаружено, сопротивление катушки показывает 0.00 Ω.

"Short Circuit" : Это означает, что сопротивление катушки не было обнаружено, сопротивление катушки показывает 0.00 Ω.

"Too Hot" : Устройство выключится, когда температура внутренней платы будет высокой. Вы можете снова использовать устройство, когда температура вернется к 65 °C.

"Over 10s" : Устройство будет автоматически выключено, а экран покажет "Over 10s", когда устройство будет включено более 10 с.

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

DEUTSCH

DEUTSCH

DEUTSCH

DEUTSCH

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

RUССКИЙ

RUССКИЙ

RUССКИЙ

RUССКИЙ