


Round 20





Round 20 Design features

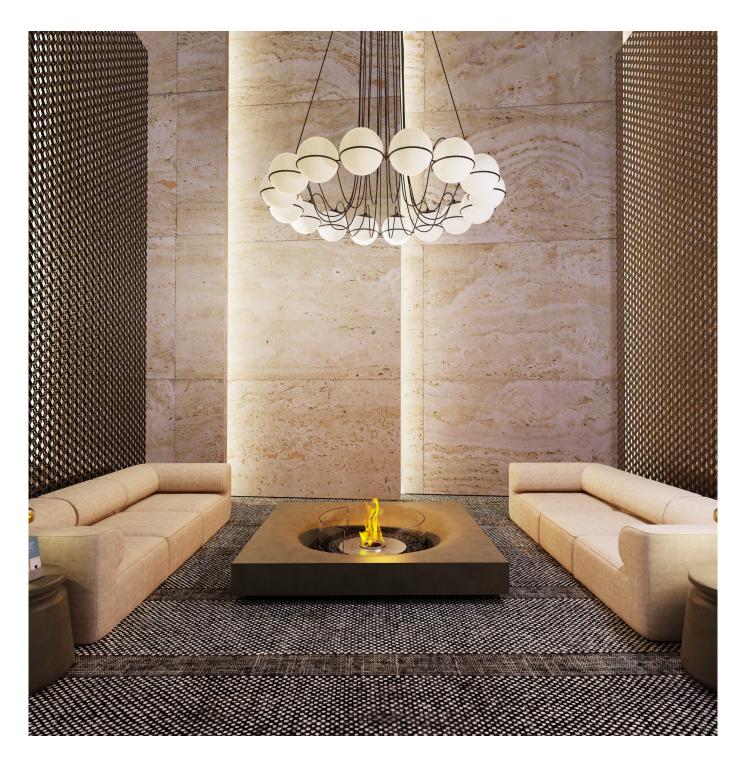

1. 装飾石

Black Glass Charcoal (装飾石)が 付属しています。

2. 耐熱性スチールトレイ

Fire Pit Kitsのスチールトレイは 黒の粉体塗装仕上げで、バーナー、ガラスチャコールとガラスス クリーンが簡単に設置できます。

手軽に設置

Fire Pit Kitsは完全独立型。ガスや薪を燃料とする暖炉に比べ、簡単に設置できます。設置のための配管工事も不要です。 暖炉を持ち込んで、その周りをお好きなスタイルで仕上げてください。

3. 色

ステンレスのバーナーにブラックのはめ込み式金属トレイ。

汎用性と高い耐久性

Fire Pit Kitsは、強化ガラスと耐候性のある素材で作られているため、場所を選ばず使用できるうえ、驚くほど耐久性に優れています。その美しい外観は年月を経ても変わらず、四季を通じて幅広く利用できます。

煙道、煙突、排気口が不要

有害な排気ガスを排出しないバイオエタノールを燃料としているため、排気装置を設置する必要がありません。

ガスや電気は不要

全ての燃料は独立型バーナー内部に収容。壁に配線や配管は必要はありません。

4. Glass Fire Screen

強化ガラス製ガラススクリーン。 風から炎を守り安定させます。

環境にやさしい

バイオエタノール暖炉は、環境にやさしい再生可能なエネルギーを使用しており、クリーンな燃焼と暖かな熱を提供します。薪を燃やす煩わしさや燃えさし、灰、煤の排出もなく、本物の炎と静けさを楽しむことができます。

グローバルコンプライアンス

このモデルはアメリカ、ヨーロッパ、イギリスとオーストラリアの 規格に準拠しています。UL1370 、EN16647 BSI認定、ACCC安全 基準に準拠しています。

付属品



Jerry Can (燃料タンク)/Nozzle



Lighting Rod (操作棒)/Fire Lighter



AB8 Baffles (火力調整用リング)



Black Glass Charcoal (装飾石)*



Glass Fire Screen (R530)

*Black Glass Charcoal (装飾石)をパーナーの 上に直接置かないでください。また、パーナー の操作や炎の安定性を妨げ得る場所に置かな いでください。

免責事項。すべての製品の仕様およびデータは掲載時のものであり、予告なしに変更される場合があります。MAD Design Group (MDG) とその関連会社、従業員、および業務を代行するすべての人員 (以下 「MAD Design Group」と総称する) は、本文書またはいずれかの製品に関連する開示情報に含まれるいかなる誤り、不正確または不完全な内容について、一切責任を負わないものとします。MDGは、法律で許容され得る最大限の範囲において、本文書に記載の製品または本文書で提供された情報の使用または適用に起図する一切の責任を負わないものとします。製品の仕様は、製品に適用されるMDGの購入規制(その中で明示される保証を含むが、それに限らない を拡大または修正するものではありません。本文書またはMDGの行為は、明示されていないMBGの製品を使用されまた。な文書またはMDGの行為は、明示されていないMBGの製品を使用されまたでいからず、いかなる知的財産権のライセンスを許諾するものではまりません。独自用が明示的に示されていないMBGの製品を伊用または販売する観客について行い、かかる使用や販売から生じる損害のすべてをMDGに補償することに同意するものとします。当該用途に設計された製品に関する規約を書面でご希望の場合は、MDGの正規販売店(AI)までご連絡ください。画像は参考用です。



Round 20 **Specifications**

Round 20は円型のコンパクトなデザインで、AB8バーナーを標準搭載しています。多用途に使えるデザイン で、さまざまな屋外スペースに設置できます。

効果と換気*

















D						
サイズ L x W x D mm	内蔵 Burner	燃料タンク 容量	暖房の目安 (屋内使用時)	熱出力 (最大)	燃焼継続時間	換気 (1台あたりの最小 室内確保容積)
630 x 630 x 399	AB8	8 L	60 m² 以上	21.56 MJ/h 20,433 BTU/h, 5.99 kW	約7-9 hours	116 m³
			30 m² 以上	火力調整リングありのとき 13.9 MJ/h 12,860 BTU/h, 3.77kW	約 9 - 11 hours	

設置場所	Indoor¹ & Outdoor		
色(フレーム)	Black ESF.B.FPK.R.20		
素材	Black Hi-Temp Coated Stainless Steel Tray, Toughened Glass Fire Screen, Grade 304 Stainless Steel Burner		
重量	22kg (内蔵パーナー、ガラス、装飾用小石含む)		
燃料	e-NRGバイオエタノール e-nrg.jp/		





ハーナー台の切り取りの際は、ハーナーを取付ける削に必ずモアルの寸法を確認し、寸法公差を考慮して さい。 バーナーのご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。 このモデルはアメリカ、ヨーロッパ、イギリスとオーストラリアの規格に準拠しています。 UL1370、EN16647 BSI認定、 ACCC安全基準に準拠しています。 EN16647の安全基準を満たすためには、使用前に付属の Indoor Safety Trayと火力調整リング (AB8パーナー仕様の場合のみ)を設置してください。

詳細については設計施工要領書及び取扱説明書を参照してください。


免責事項。すべての製品の仕様およびデータは掲載時のものであり、予告なしに変更される場合があります。MAD Design Group (MDG) とその関連会社、従業員、および業務を代行するすべての人員 (以下「MAD Design Group) と総称する) は、本文書またはいずれかの製品に関連する開示情報に含まれるいかなる誤り、不正確または不完全な内容について、一切責任を負わないものとします。MDGは、法律で許容され得る最大限の範囲において、本文書に記載の製品または本文書で提供された情報の使用または適用に起因する一切の責任を負わないものとします。製品の仕様は、製品に適用されるMDGの購入規約(その中で明示される保証を含むが、それに限ない を拡大または修正するものではありません。本文書またはMDGの行為は、明示されているからず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権を向ライセンよりません。 されているかるわいかからず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスはまりません。 されているかる方がこかからず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスは、完全にその者の責任について行い、かかる使用や販売から生じる損害のすべてをMDGに補償することに同意するものとします。当該用途に設計された製品に関する規約を書面でご希望の場合は、MDGの正規販売店(AI)までご連絡ください。画像は参考用です。


^{*}これらの値は参考値であり、購入したモデル、設置方法、設置環境およびe-NRGの製造時期等により異なります。 屋内で使用する場合は追加の部品が必要となります。モデル設定の変更を伴うため、お選びいただいた用途のみが該当モデルの使用環境となります。設置場所に合わせたモデル設定についてはご購入の際に営業 担当者にご相談ください。

バーナー台の切り取りの際は、バーナーを取付ける前に必ずモデルの寸法を確認し、寸法公差を考慮して下

ecosmar^{+™}

バーナー台の切り取りの際は、バーナーを取り付ける前に必ずモデルの寸法を確認し、寸法公差を考慮してください。

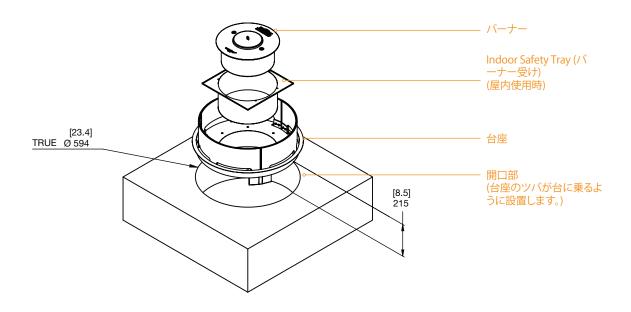



詳細は組立設置取扱い説明書をご確認ください。