

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
652		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:		
JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR SOLDABLES		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	BRONCE		
CARTUCHO	LATON / BRONCE		
EMPAQUES	VINILO		


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COLOCACION:	
DISTANCIA ENTRE COPAS	55,2 MM	INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS SOLDABLES EN 1/2", SE DEBE SOLDAR CON SOLDADURA DE ESTAÑO CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL CUERPO DE LA LLAVE.
ALTURA TOTAL	90,0 MM	
DIAMETRO INTERIOR DE LAS COPAS	16,0 MM	

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,483	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE
NATURAL		

RECOMENDACIONES:	
PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS EN EL SOLDADO DE LA TUBERIA, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (NO INCLUIDOS)	

MANTENIMIENTO:	
NO SE REQUIERE	

GARANTÍA:	
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.	
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	

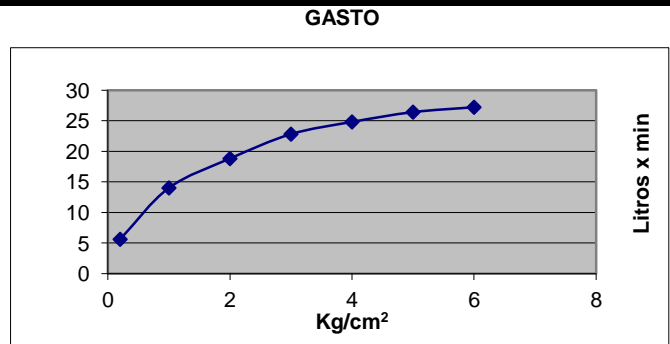

Presión	Gasto
0.2	5.6
1.0	14.0
2.0	18.8
3.0	22.8
4.0	24.8
5.0	26.4
6.0	27.2