



# MATERIALS and FINISHES

## MATERIALI e FINITURE

### Upholstery

#### Rivestimenti

Ponti 969




PO69

Design: Gio Ponti

Sedia in faggio disponibile nella finitura faggio naturale o faggio tinto noce, vernici opache, lucide o colorate trasparenti; schienale in multistrato curvato, seduta imbottita e rivestita in pelle, ecopelle o tessuti.

Chair in beech available in natural beech finishing, stained walnut, matt varnish and lacquer or stain colours; curved plywood back and seat upholstered in leather, faux leather or fabric.

 Consumo ml 0,60 o 0,85 mq

 C.O.M. : 0,60 lm or 0,85 sm

Essenze  
Wood finishings


Legno naturale finito con vernice trasparente naturale.  
Solid wood finished with natural stain colour.



Faggio  
Beech



Faggio tinto noce  
Beech stained walnut



Vernici opache e lucide  
Matt varnish and lacquer

★ COLORI SPECIALI: disponibili con ordinativo minimo di 4 sedie  
SPECIAL COLORS: available with minimum order of 4 chairs



9003  
Bianco  
White



9005  
Nero  
Black



6034  
Turchese  
Turquoise



6025  
Verde  
Green



3011  
Bordeaux  
Burgundy



3015  
Rosa  
Pink



1023  
Giallo  
Yellow



5024  
Azzurro  
Sky-blue



2001  
Arancio  
Orange



3020  
Rosso  
Red



7030  
Tortora  
Dove-gray



8001  
Sabbia  
Sand

Vernici colorate trasparenti  
Stain colours



1023  
Giallo  
Yellow



3020  
Rosso  
Red



5000  
Blu  
Blue



7006  
Fango  
Mud

# DUBLIN


## CAT. A1

DUBLIN è un tessuto a trama piatta e superficie liscia. *DUBLIN is a flat-woven fabric with a fine weave.*

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
100% Poliestere / 100% Polyester



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                  | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 142 cm +/- 2%                    |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 370                              |                                   |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles         | ISO 12947-1 • ISO 12947-2         |
| Pilling / Pilling                                 | 4 - 5                            | ISO 12945-2                       |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | 5                                | ISO 105 B02 Process 2             |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |
| protezione tessuto / Fabric Protection            | Idrorepellente / Water repellent |                                   |

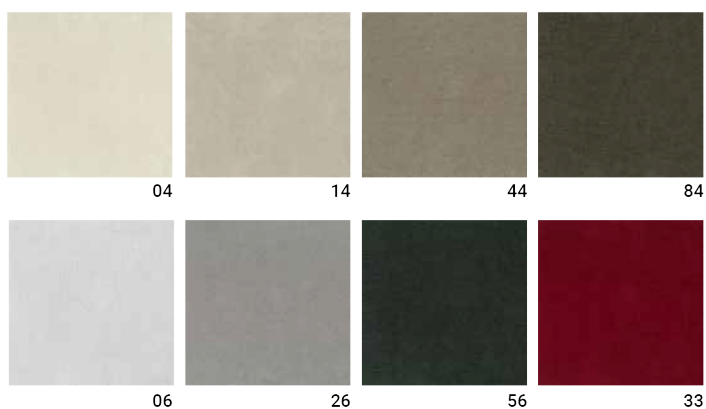

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# ACQUARIO

## CAT. H

Acquario è una pelle liscia pieno fiore, tinta all'anilina. Si caratterizza per la mano setosa, rotonda e piena. Il tatto delicato e avvolgente si mantiene nel tempo.

*Acquario is a smooth full-grain, aniline-dyed leather. It is characterised by a silky, round and full texture. The delicate, enveloping feel is maintained over time.*

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Pelle bovina / Bovine leather

| CARATTERISTICHE / FEATURES                 | VALORI / VALUES   | STANDARDS / STANDARDS             |
|--|---|-----------------------------------|
| Spessore / Thickness:                      | 1.0 - 1.2 mm  |                                   |
| Dimensione pelle / Leather Size            | intera / full   |                                   |
| Tipologia / Typology                       | Anilina, pieno fiore, tintura all'anilina passante in botte / Aniline, full grain, through dyeing aniline |                                   |
| Concia / Tanning                           | Sali di Cromo / Chromium salts  |                                   |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV | ≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale  | ISO 105 B02                       |
| Ignifugo / Fire Retardant                  | Superato / Passed   | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative



# ACQUARIO

## CAT. H

Acquario è una pelle liscia pieno fiore, tinta all'anilina. Si caratterizza per la mano setosa, rotonda e piena. Il tatto delicato e avvolgente si mantiene nel tempo.

*Acquario is a smooth full-grain, aniline-dyed leather. It is characterised by a silky, round and full texture. The delicate, enveloping feel is maintained over time.*

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
Pelle bovina / Bovine leather

| CARATTERISTICHE / FEATURES                 | VALORI / VALUES   | STANDARDS / STANDARDS             |
|--|---|-----------------------------------|
| Spessore / Thickness:                      | 1.0 - 1.2 mm  |                                   |
| Dimensione pelle / Leather Size            | intera / full   |                                   |
| Tipologia / Typology                       | Anilina, pieno fiore, tintura all'anilina passante in botte / Aniline, full grain, through dyeing aniline |                                   |
| Concia / Tanning                           | Sali di Cromo / Chromium salts  |                                   |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV | ≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale  | ISO 105 B02                       |
| Ignifugo / Fire Retardant                  | Superato / Passed   | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# FLORIDA


## CAT. G2

Setoso e liscio, compatto e resistente, pieno ed avvolgente. *Silky and smooth, compact and durable, full and enveloping.*  
Pelle bovina ai sali di cromo. Pigmentata - Fiore Corretto - *Chrome tanned bovine raw hides. Pigmented - Corrected*  
Tintura all'anilina passante in botte. *Grain - Aniline through dyed.*

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Pelle bovina / Bovine leather

| CARATTERISTICHE / FEATURES                 | VALORI / VALUES  | STANDARDS / STANDARDS             |
|--|--|-----------------------------------|
| Spessore / Thickness:                      | 1.2 - 1.4 mm   |                                   |
| Dimensione pelle / Leather Size            | intera / full  |                                   |
| Tipologia / Typology                       | Pigmentato, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte / Pigmented, corrected grain, through dyeing aniline |                                   |
| Concia / Tanning                           | Sali di Cromo / Chromium salts   |                                   |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV | ≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale   | ISO 105 B02                       |
| Ignifugo / Fire Retardant                  | Superato / Passed  | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |

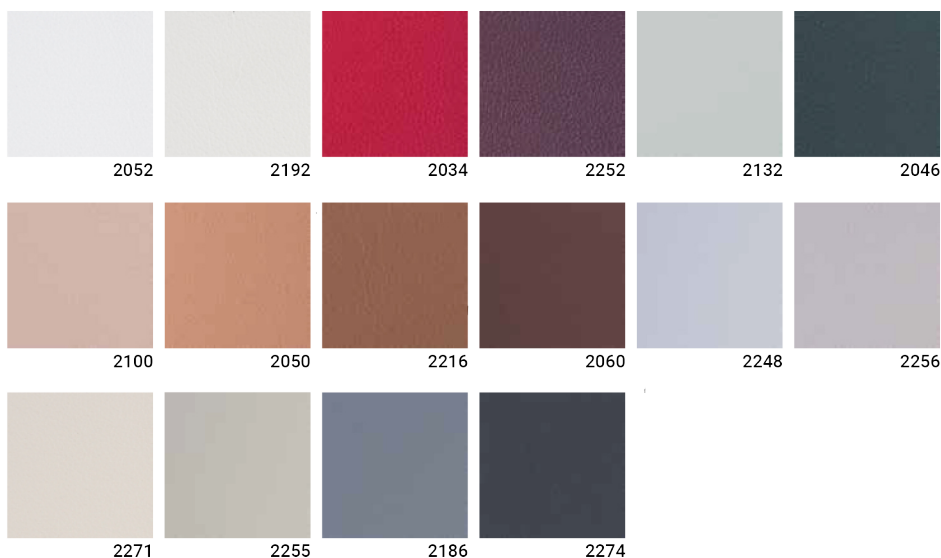

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# REVIVA AMELIA

## CAT. G1

Composto al 100% da PET riciclato post consumo da filiera certificata. Interamente realizzato in Italia a Km0, è adatto sia per uso indoor che outdoor.

Composed from 100% post-consumer recycled PET from a certified supply chain. Entirely made in Italy at Km0, it is suitable for both indoor and outdoor use.

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

100% Pet Riciclato Post-consumo / 100% Pet Recycled



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES         | STANDARDS / STANDARDS   |
|---|-------------------------|---|
| Altezza / Width                                   | 140 cm +/- 2%           |   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 980                     |   |
| Martindale / Martindale                           | > 50.000 cicli / cycles | ISO 12947-2   |
| Pilling / Pilling                                 | 4                       | ISO 12945-2   |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed       | DIN EN 1021-1 +2<br>Classe 1 IM, UNI 9175 (Italy)<br>California test<br>(TB 117 + AB 2998)<br>FTP Code 2010 parte 8 |



100

401

711

701



706

602

610

# UNICO\*

## CAT. F


Effetto Nabuk, ma senza alcuna fibra animale.  
Idrorepellente e smacchiabile, con l'opzione Ignifugo su richiesta è un alleato di stile per il Contract, l'Hotellerie e il Navale.

*Nabuk effect, but without any animal fibres.  
Water-repellent and stain-resistant, with the option of Fire-retardant on request, it is a stylish ally for the Contract, Hotellerie and Naval sectors.*

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
100% POLIESTERE / 100% POLYESTER



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                  | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 140 cm +/- 2%                    |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 520   FR 415                     |                                   |
| Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance    | > 200.000 cicli / cycles         | ASTM D3597-RUBS                   |
| Pilling / Pilling                                 | 4/5                              | ISO 12945-2                       |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | 4                                | ISO 105 B02 Process 2t            |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |
| protezione tessuto / Fabric Protection            | Idrorepellente / Water repellent |                                   |

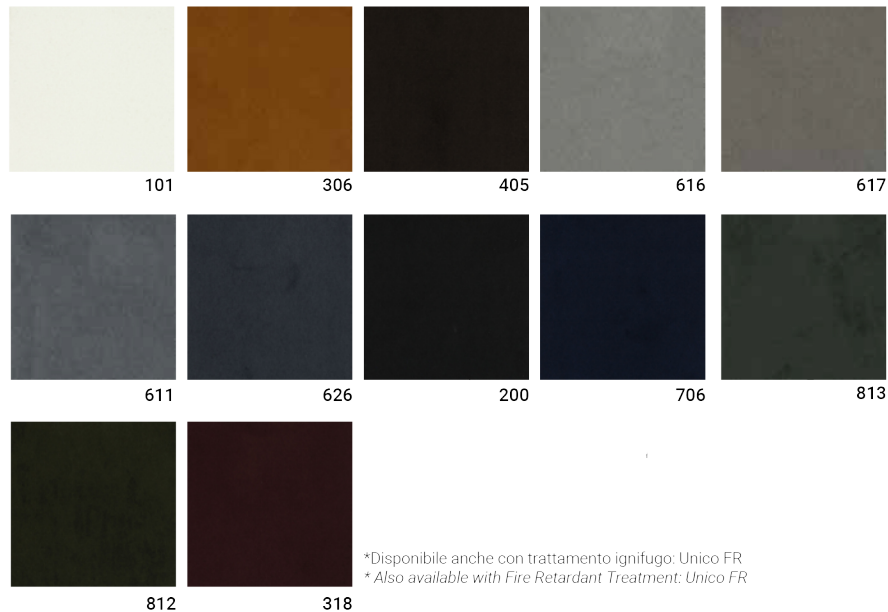

\*Disponibile anche con trattamento ignifugo: Unico FR  
\* Also available with Fire Retardant Treatment: Unico FR

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# BIANCA

## CAT. E2

Bianca è un velluto leggermente striato è disponibile in colori tenui o colori più intensi, ideale per un'atmosfera raffinata.


*Bianca is a lightly streaked velvet and it is available in soft or more intense colours, ideal for a refined atmosphere.*

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

54% Poliestere, 42% Acrilica, 4% Viscosa / 54% Polyester, 42% Acrylic, 4% Viscose



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                                  | STANDARDS / STANDARDS     |
|---|--|---------------------------|
| Altezza / Width                                   | 141 cm +/- 2%                                    |                           |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 419  |                           |
| Martindale / Martindale                           | 60.000 cicli / cycles                            | ISO 12947-1 • ISO 12947-2 |
| Pilling / Pilling                                 | 4 - 5  | ISO 12945-2               |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | 5  | ISO 105 B02 Process 2     |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                                | BS 5852 Source 0          |
| Protezione tessuto / Fabric Protection            | Trattamento Quick Clean / Quick Clean Technology |                           |

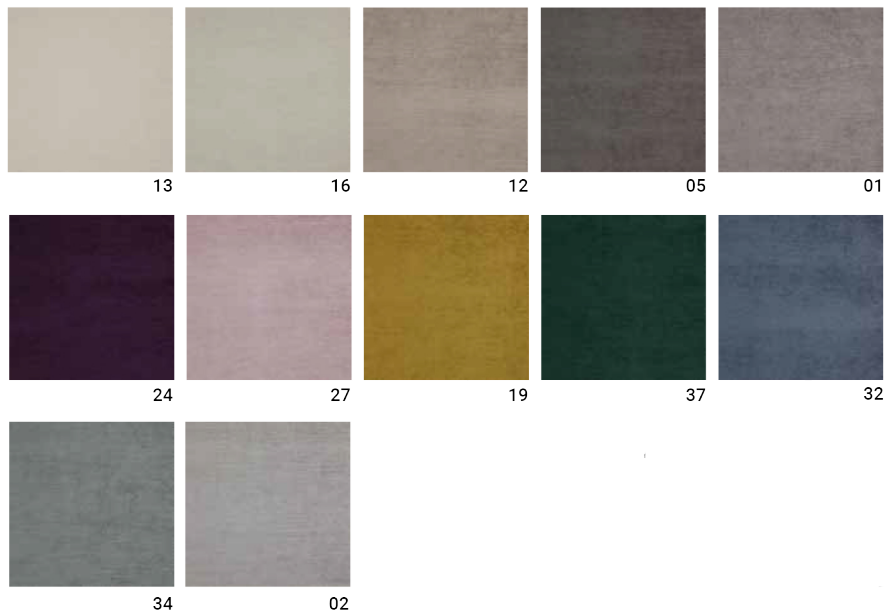

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# WOOLLAND

## CAT. E1

Composto al 70% da lana riciclata, accogliente ed elegante. La manutenzione è semplice e l'usabilità è ottima poiché Woolland è idrorepellente e ignifugo.


*Composed of 70% recycled wool, cosy and elegant. Maintenance is easy and usability is excellent as Woolland is water-repellent and fireproof.*

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

70% Lana riciclata, 30% Poliammide / 70% Recycled Wool, 30% Polyamide



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                  | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 150 cm +/- 2%                    |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 400                              |                                   |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles         | ISO 12947-1 • ISO 12947-2         |
| Pilling / Pilling                                 | 3-4                              | ISO 12945-2                       |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | >5                               | ISO 105 B02 Process 2             |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |
| protezione tessuto / Fabric Protection            | Idrorepellente / Water repellent |                                   |

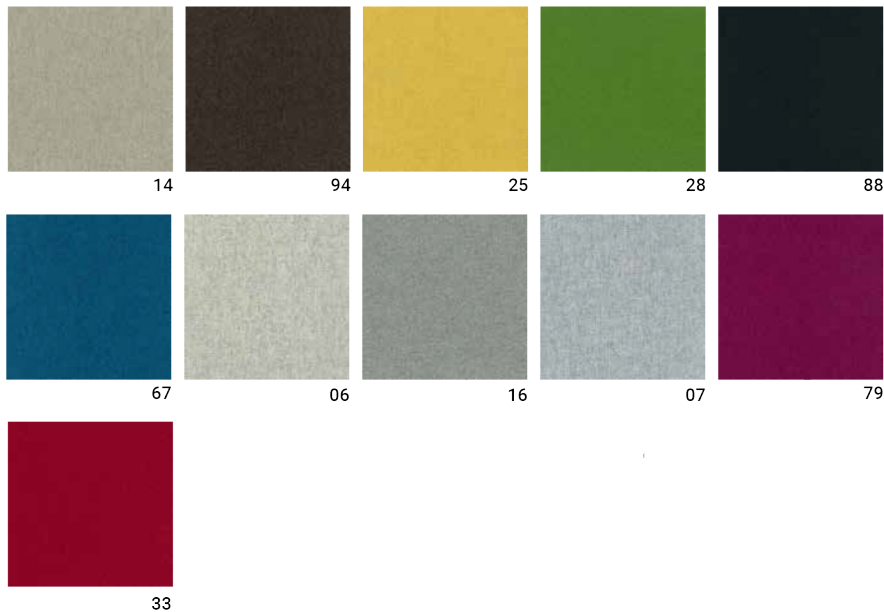

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# BILBAO

## CAT. D

Bilbao è una collezione di tessuti in 100% cotone, con un'elegante selezione di tonalità. È perfetta per i rivestimenti grazie alla sua incredibile durata.

*Bilbao is a collection of washable woven plains on a 100% cotton fabric, with a smart selection of hues. It is perfect for upholstery with its incredible durability.*

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
100% Cotone / 100% Cotton



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES       | STANDARDS / STANDARDS     |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Altezza / Width                                   | 138 cm +/- 2%         |                           |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 430                   |                           |
| Martindale / Martindale                           | 50.000 cicli / cycles | ISO 12947-1 • ISO 12947-2 |
| Pilling / Pilling                                 | 5                     | ISO 12945-2               |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        |                       | ISO 105 B02 Process 2t    |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed     | DIN EN 1021-1             |



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# LYRA

## CAT. C2

Lyra è un tessuto di ciniglia di alta qualità, vellutato e brillante.


*Lyra is a high-quality chenille fabric, velvety and shimmery.*

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

100% Poliestere / 100% Polyester



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES          | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 140 cm +/- 2%            |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 570                      |                                   |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles | ISO 12947-1 • ISO 12947-2         |
| Pilling / Pilling                                 | 4-5                      | ISO 12945-2                       |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | >5                       | ISO 105 B02 Process 2t            |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed        | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |

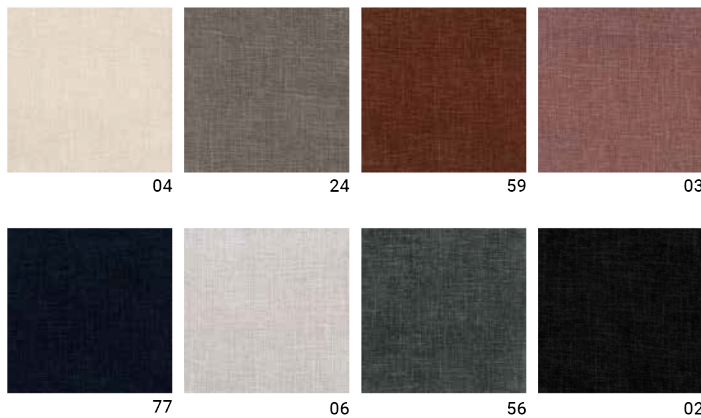

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative



# BROOKLIN

## CAT. C1


Eco Pelle. A differenza della pelle naturale, la sua superficie *Eco leather. Unlike natural leather, its surface is uniform.* è uniforme.

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION

75% PVC, 22% Poliestere, 3% PU / 75% PVC, 22% Polyester, 3% PU



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES          | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 140 cm +/- 2%            |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 680 +/- 5%               |                                   |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles | ISO 12947-1 • ISO 12947-2         |
| Pilling / Pilling                                 |                          |                                   |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | >5                       | ISO 105 B02 Process 2t            |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed        | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |

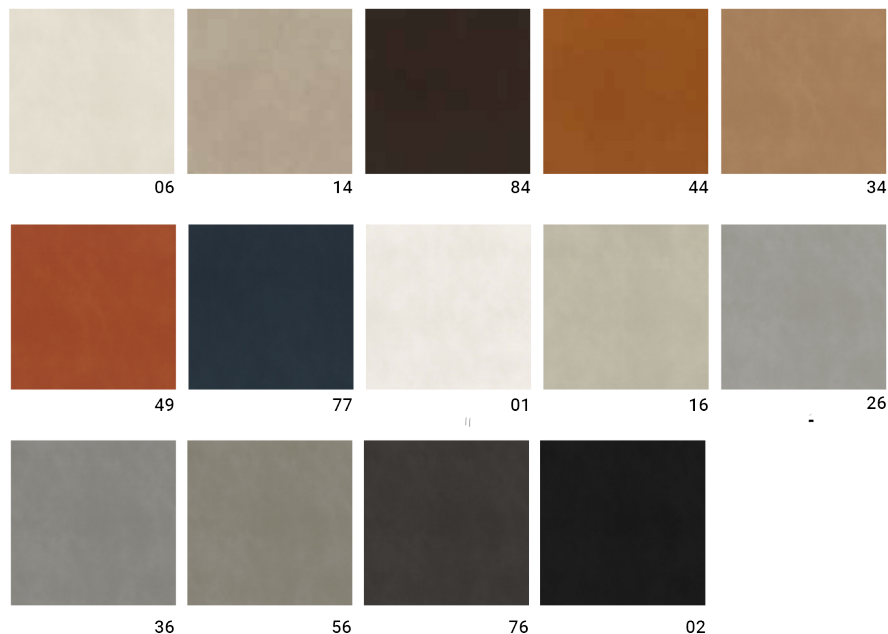

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# AMSTERDAM\*

## CAT. B

Dotati di un supporto in fibra di poliestere, i velluti Amsterdam possono essere utilizzati per qualsiasi applicazione di tappezzeria e arredamento morbido.

Equipped with polyester fibre backing, Amsterdam velvets can be used for any upholstery and soft furnishing application.

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
100% Poliestere / 100% Polyester



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                  | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 140 cm +/- 2%                    |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 430   FR 550                     |                                   |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles         | ISO 12947-1 • ISO 12947-2         |
| Pilling / Pilling                                 | 5                                | ISO 12945-2                       |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | 5                                | ISO 105 B02 Process 2t            |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |
| protezione tessuto / Fabric Protection            | Idrorepellente / Water repellent |                                   |



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# BOMBAY\*

## CAT. A2


BOMBAY è un tessuto a trama piatta piacevolmente morbido, idrorepellente e resistente allo sporco.

*BOMBAY is a pleasantly soft, water-repellent and dirt-resistant flat-weave fabric.*

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
100% Poliestere / 100% Polyester



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                  | STANDARDS / STANDARDS     |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| Altezza / Width                                   | 140 cm +/- 2%                    |                           |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 350   FR 410                     |                           |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles         | ISO 12947-1 • ISO 12947-2 |
| Pilling / Pilling                                 | 4                                | ISO 12945-2               |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | 5                                | ISO 105 B02 Process 2     |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                | BS 5852 Source 0          |
| protezione tessuto / Fabric Protection            | Idrorepellente / Water repellent |                           |

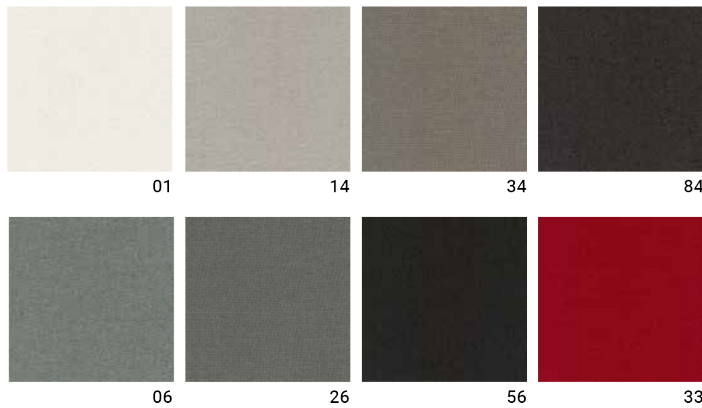

\*Disponibile anche con trattamento ignifugo: Bombay FR / \*Also available with Fire Retardant Treatment: Bombay FR

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

# DUBLIN


## CAT. A1

DUBLIN è un tessuto a trama piatta e superficie liscia. *DUBLIN is a flat-woven fabric with a fine weave.*

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**  
100% Poliestere / 100% Polyester



| CARATTERISTICHE / FEATURES                        | VALORI / VALUES                  | STANDARDS / STANDARDS             |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza / Width                                   | 142 cm +/- 2%                    |                                   |
| Peso gr/m <sup>2</sup> / Weight gr/m <sup>2</sup> | 370                              |                                   |
| Martindale / Martindale                           | > 100.000 cicli / cycles         | ISO 12947-1 • ISO 12947-2         |
| Pilling / Pilling                                 | 4 - 5                            | ISO 12945-2                       |
| Solidità colore UV / Colour fastness to UV        | 5                                | ISO 105 B02 Process 2             |
| Ignifugo / Fire Retardant                         | Superato / Passed                | DIN EN 1021-1<br>BS 5852 Source 0 |
| protezione tessuto / Fabric Protection            | Idrorepellente / Water repellent |                                   |

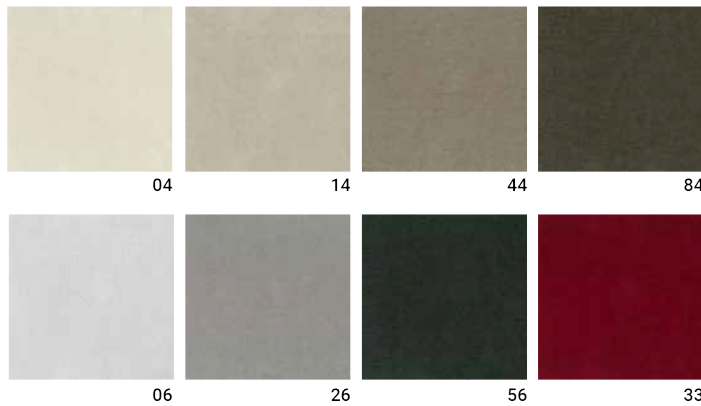

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative