




Tessuti e Rivestimenti
Fabrics and Upholstery




CAT 1:





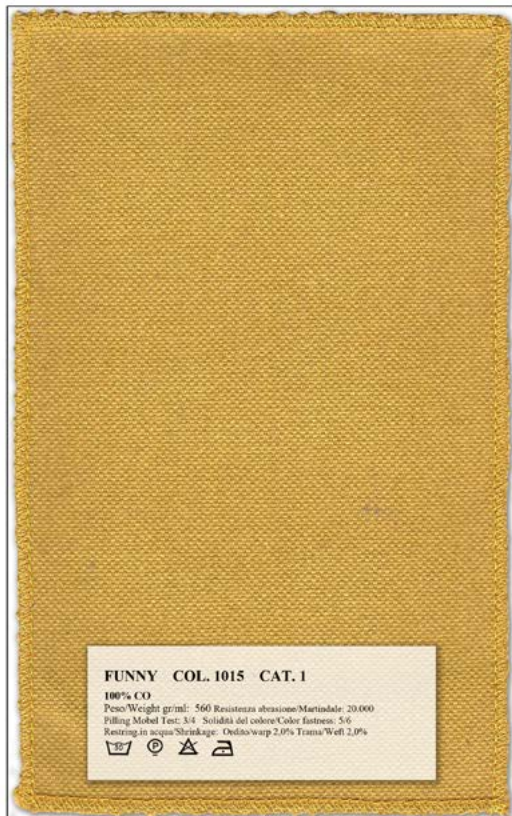

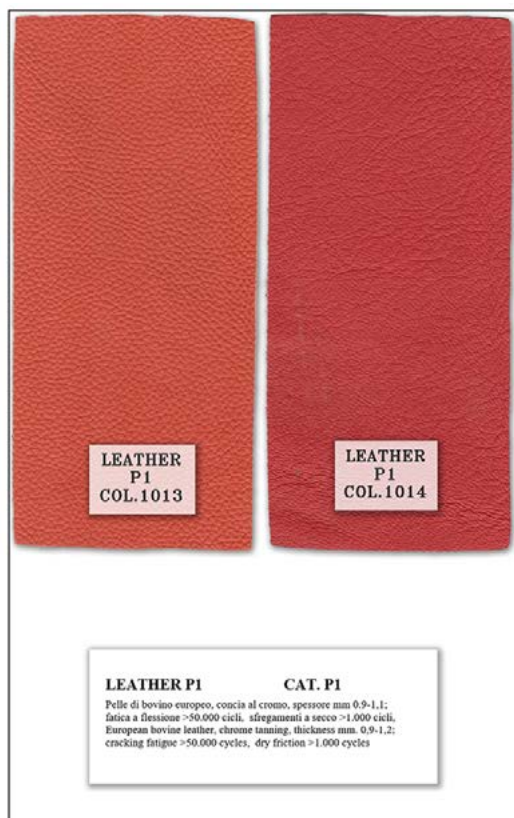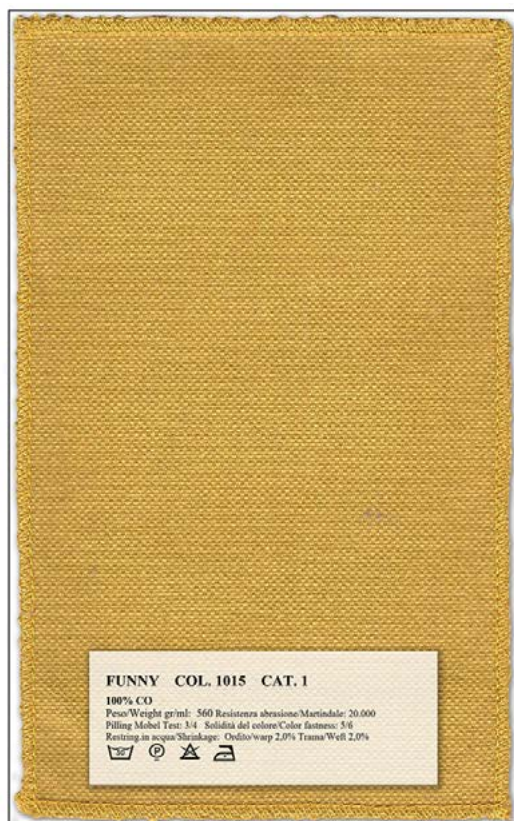

CAT 2:

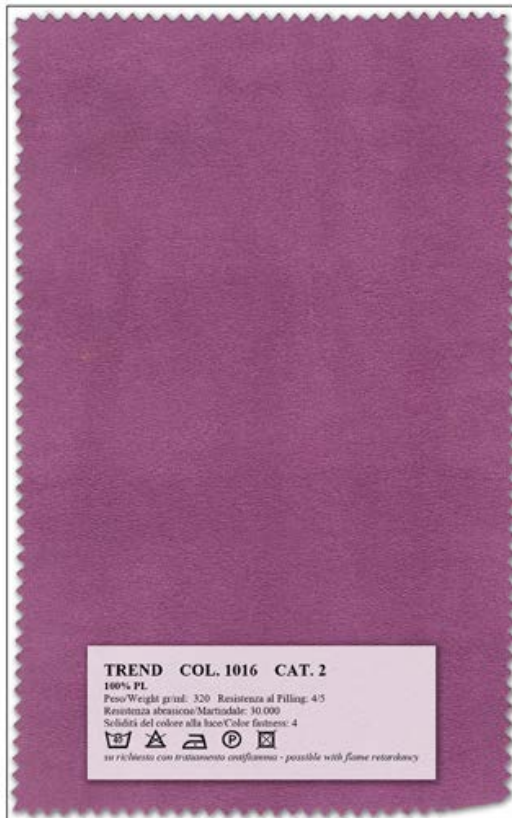


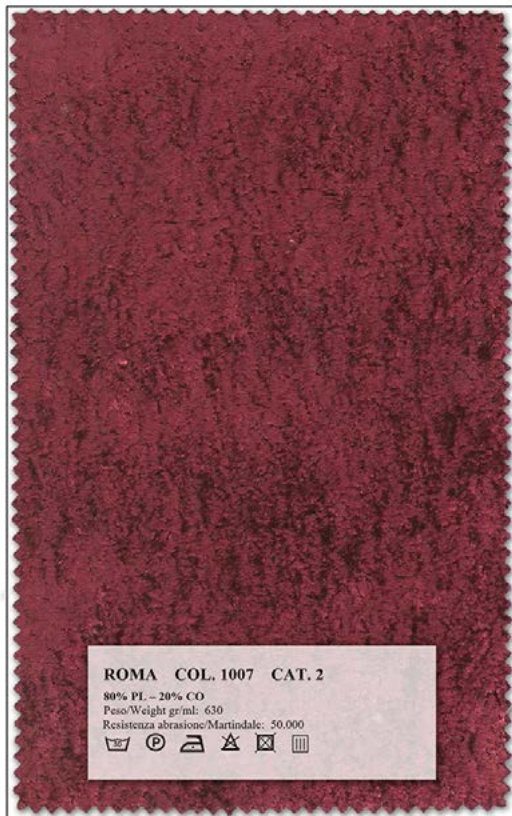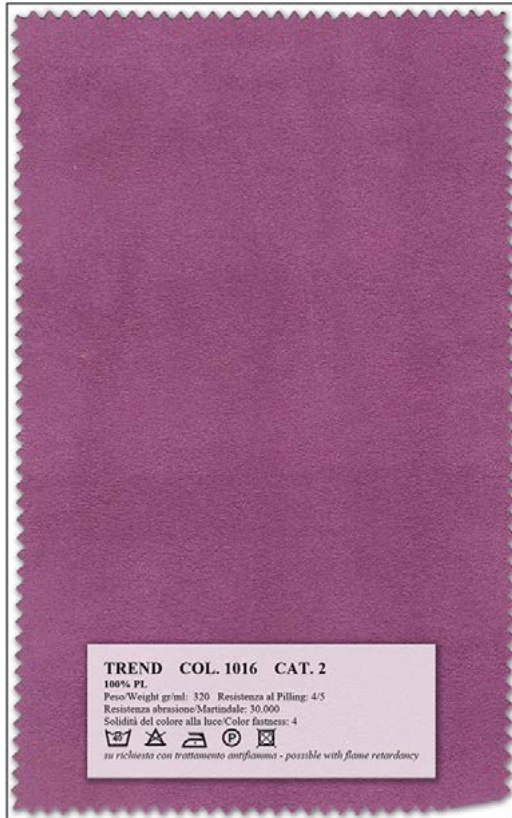




CAT 3:






CAT 4:



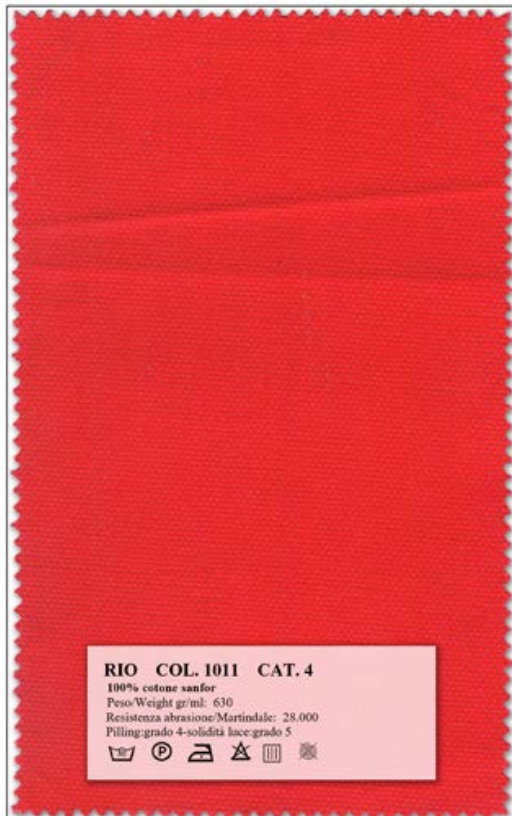


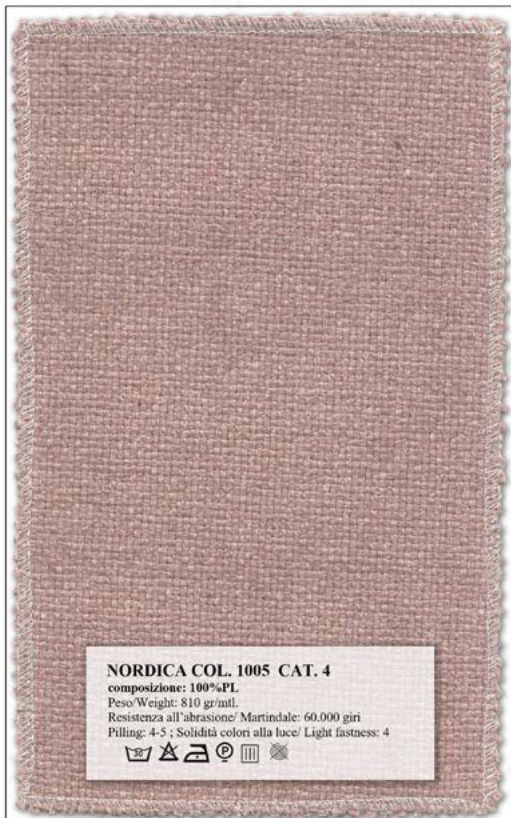

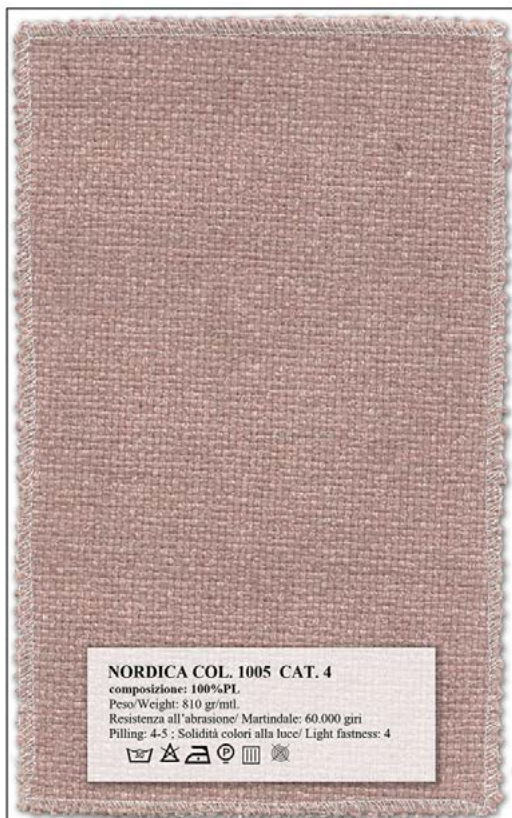
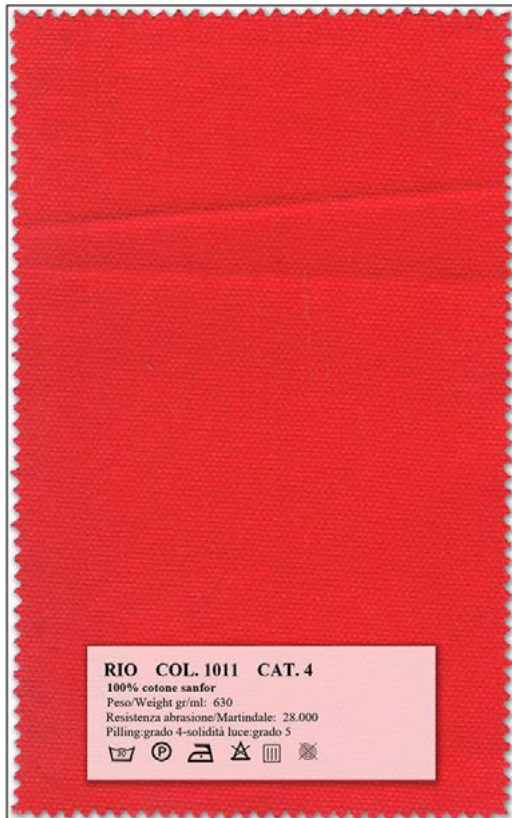



CAT 5:

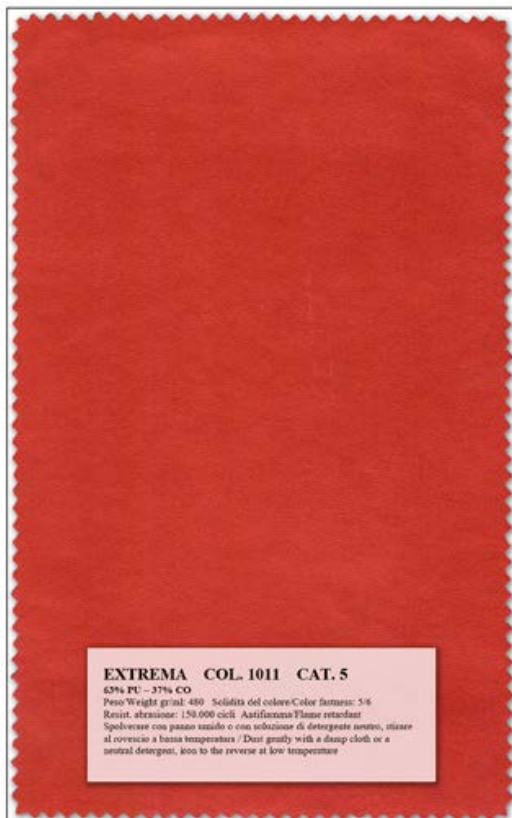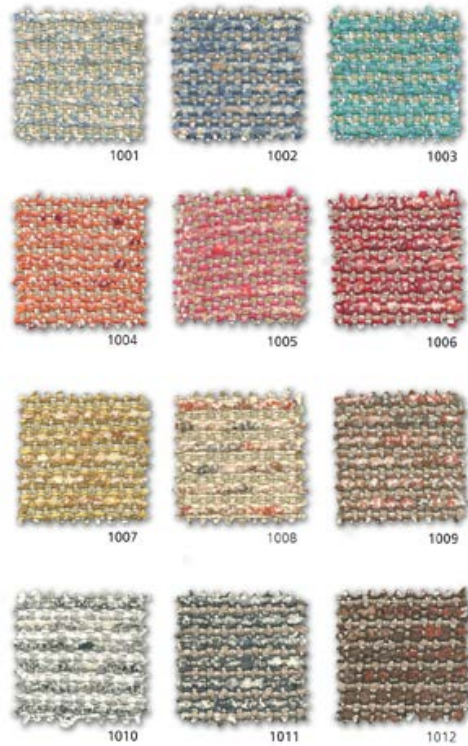
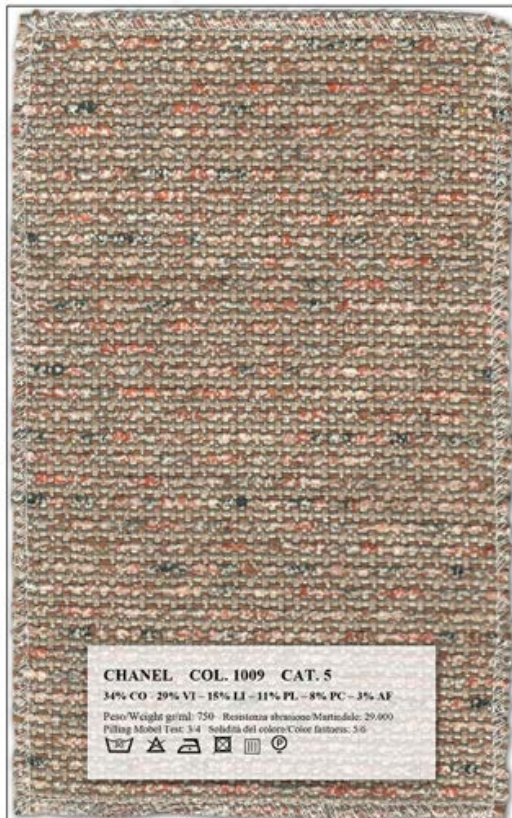


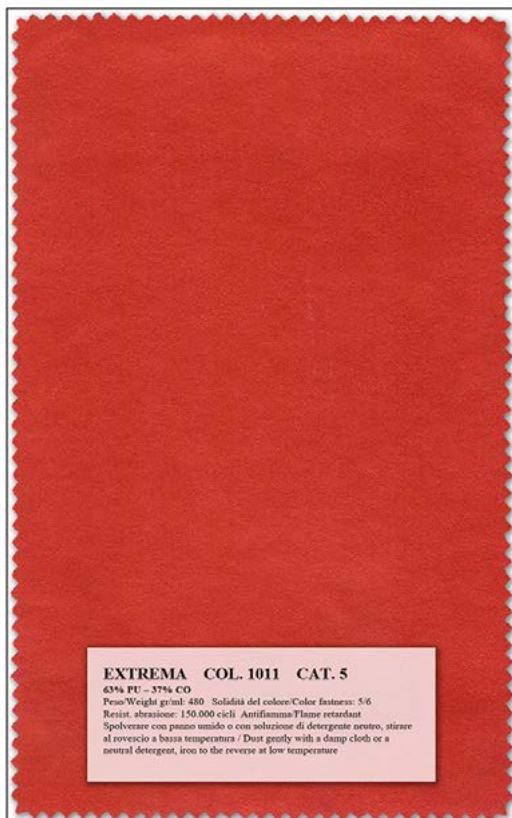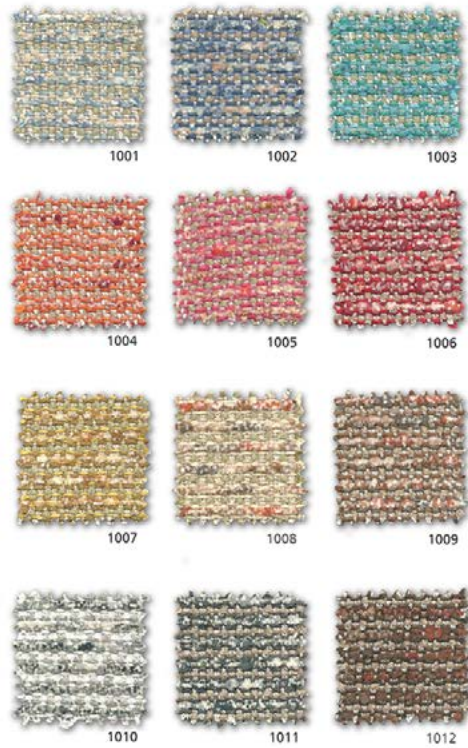
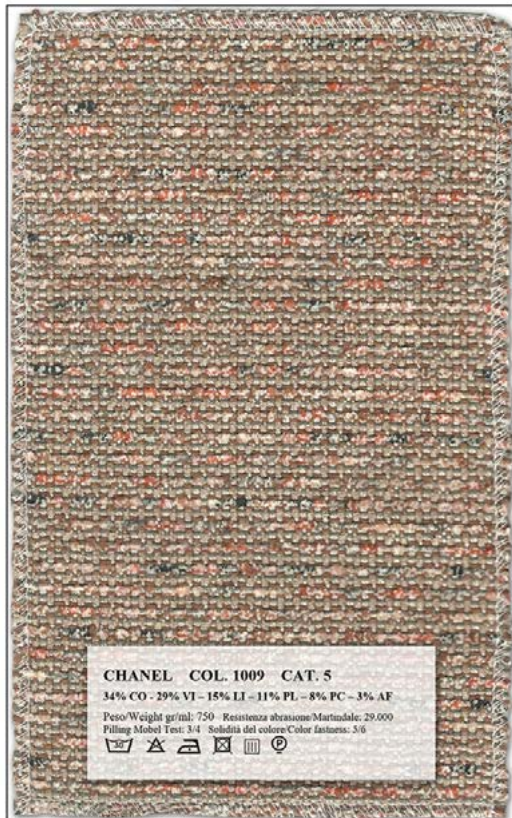




CAT 6:

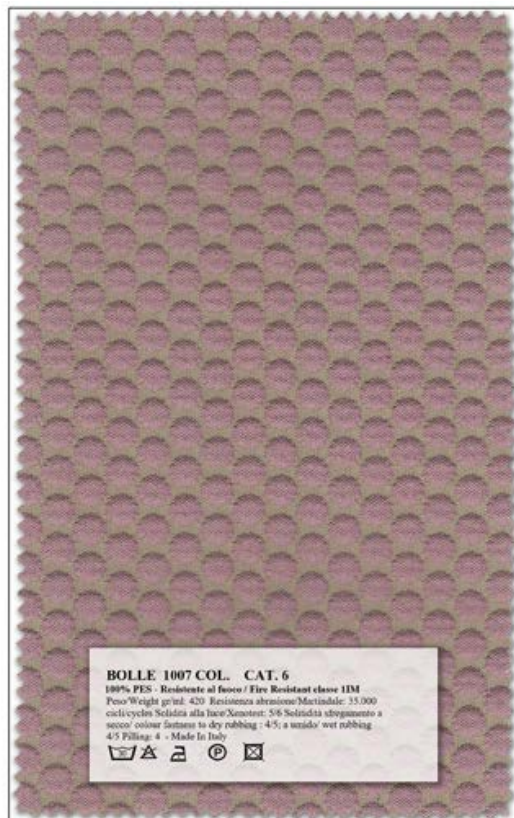
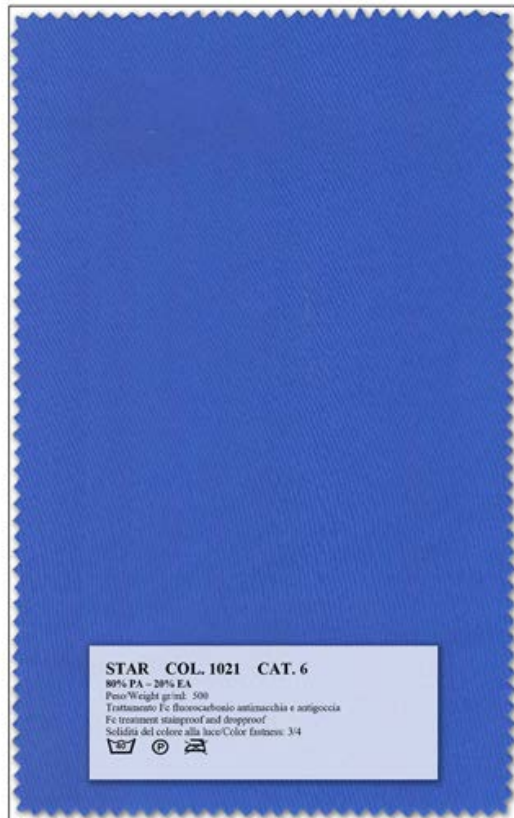


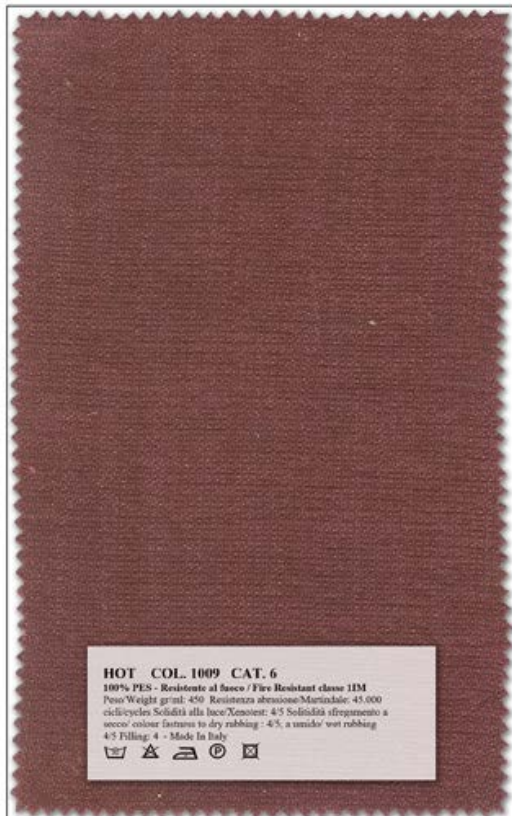

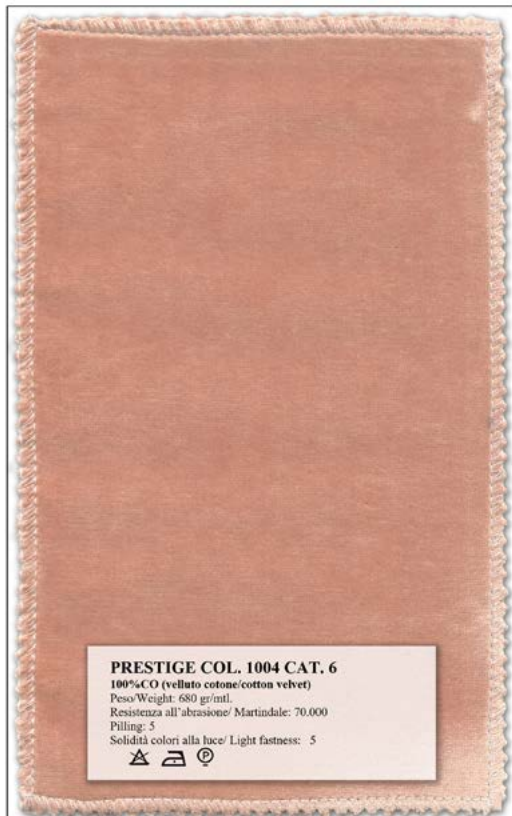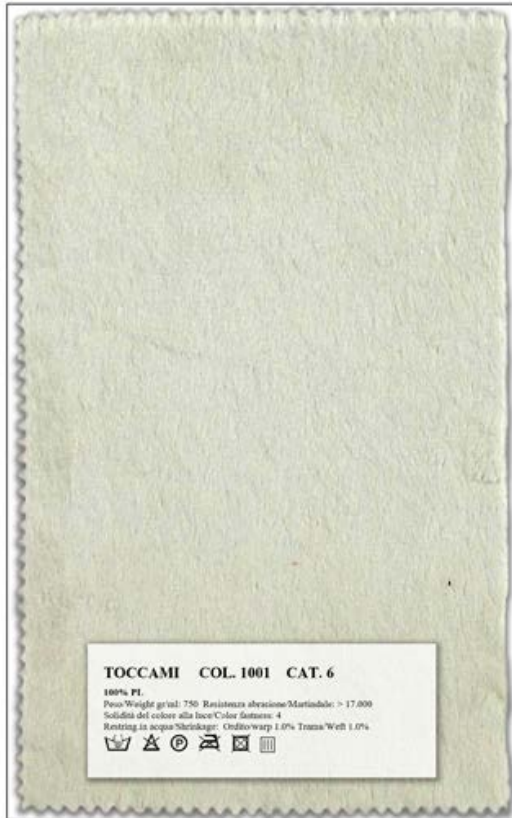

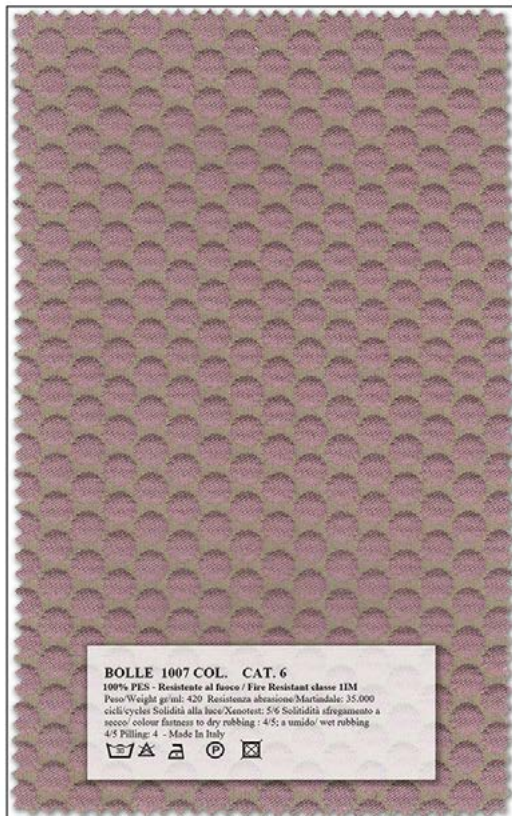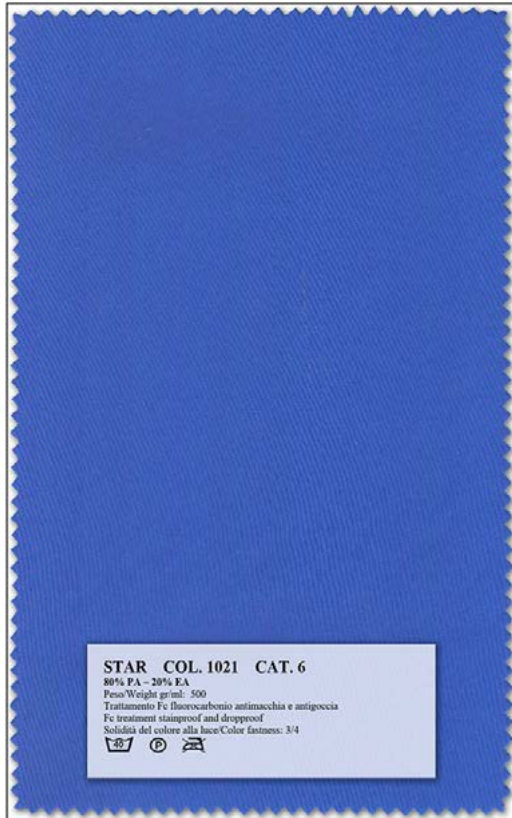

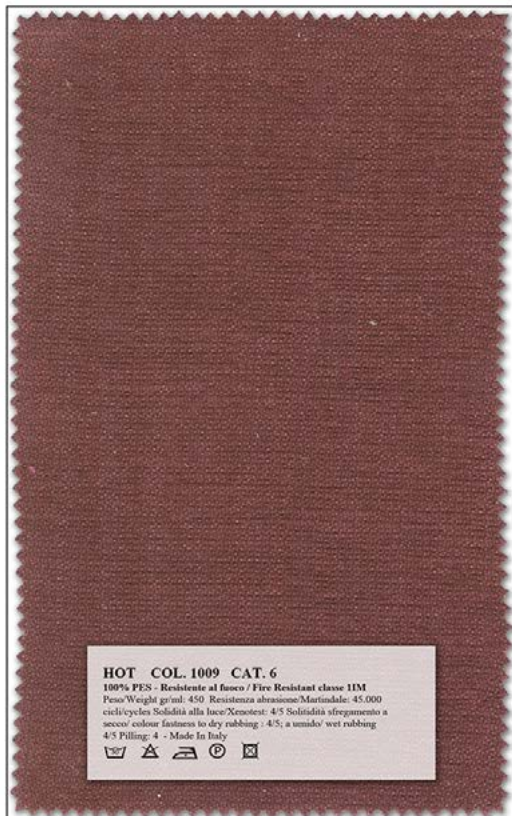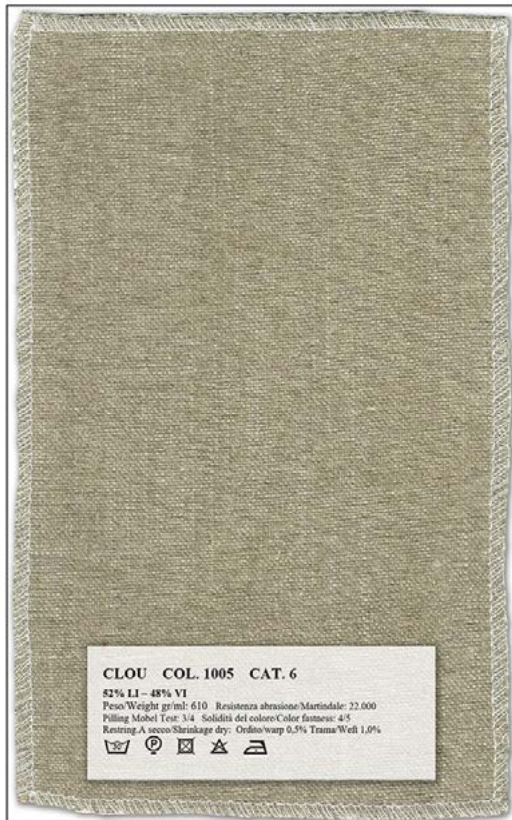

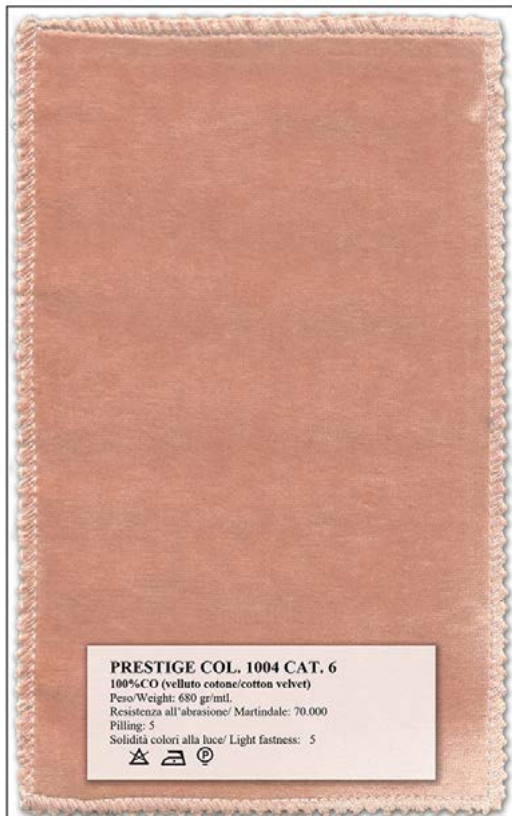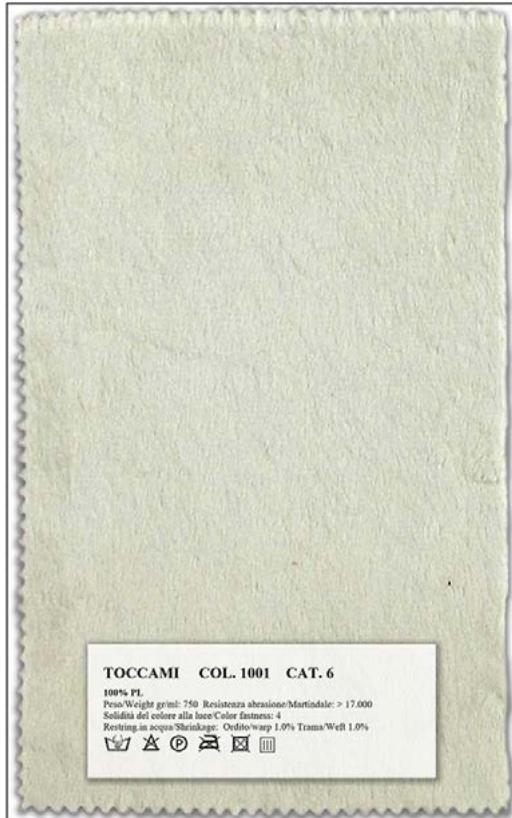

CAT MB:



Col. 202



pelle mb

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo sfregamento	Metodo	Descrizione	Valori ottenuti
A secco	I.u.f. 450	1.000 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
Ad umido	b.s. 1006	150 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
A sudore artificiale	Din. 53329	100 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
Ancoraggio rifinitura	I.u.f. 470	N./cm	2
Fatica flessione	I.u.p. 20		
	UNI B433	20.000 cicli	No cracking
	Din 53351		
Solidità alla luce	I.u.f. 402 xenotest		
	b.s. 1006-b02	Scala dei blu	4
	Din 54004		
Invecchiamento da calore 3gg a 50° C.	Din 54004	Scala dei blu	4

CURA E MANUTENZIONE

Usare l'apposito Kit di trattamento della pelle

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Resistance to friction	Method	Description	Values obtained
Dry	IUF. 450	1.000 cycles	Grey scale 4 - 4
Wet	BS. 1006	150 cycles	Grey scale 4 - 4
Artificial perspiration	DIN. 53329	100 cycles	Grey scale 4 - 4
Finish resilience	IUF. 470	N./cm	2
Bending fatigue	IUP. 20		
	UNI B433	20.000 cycles	No cracking
	DIN. 53351		
Resistance to light	IUF. 402 Xenotest		
	BS. 1006-b02	Blue scale	4
	DIN. 54004		
Heat ageing 3 days at 50° C.	DIN. 54004	Blue scale	4

CARE AND MAINTENANCE

Use the leather treatment Kit.

CAT 1:



Col. 202



● pelle mb
CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo sfregamento	Metodo	Descrizione	Valori ottenuti
A secco	i.u.f. 450	1.000 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
Ad umido	b.s. 1006	150 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
A sudore artificiale	Din. 53329	100 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
Ancoraggio rifinitura	i.u.f. 470	N./cm	2
Fatica flessione	i.u.p. 20		
	UNI B433	20.000 cicli	No cracking
	Din 53351		
Solidità alla luce	i.u.f. 402 xenotest		
	b.s. 1006-b02	Scala dei blu	4
	Din 54004		
Invecchiamento da calore 3gg a 50° C.	Din 54004	Scala dei blu	4

CURA E MANUTENZIONE
Usare l'apposito Kit di trattamento della pelle

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Resistance to friction	Method	Description	Values obtained
Dry	IUF. 450	1.000 cycles	Grey scale 4 - 4
Wet	BS. 1006	150 cycles	Grey scale 4 - 4
Artificial perspiration	DIN. 53329	100 cycles	Grey scale 4 - 4
Finish resilience	IUF. 470	N./cm	2
Bending fatigue	IUP. 20		
	UNI B433	20.000 cycles	No cracking
	DIN. 53351		
Resistance to light	IUF. 402 Xenotest		
	BS. 1006-b02	Blue scale	4
	DIN. 54004		
Heat ageing 3 days at 50° C.	DIN. 54004	Blue scale	4

CARE AND MAINTENANCE
Use the leather treatment Kit.

ANGOLA



76014



76018



76024



76022



76036



76080



76064



76062



76060



76052



76100

NAPPA LEDER



10010



10016



10032



10040



10058



10066



10054



10072



10080



10086




10094



10000

TANGO

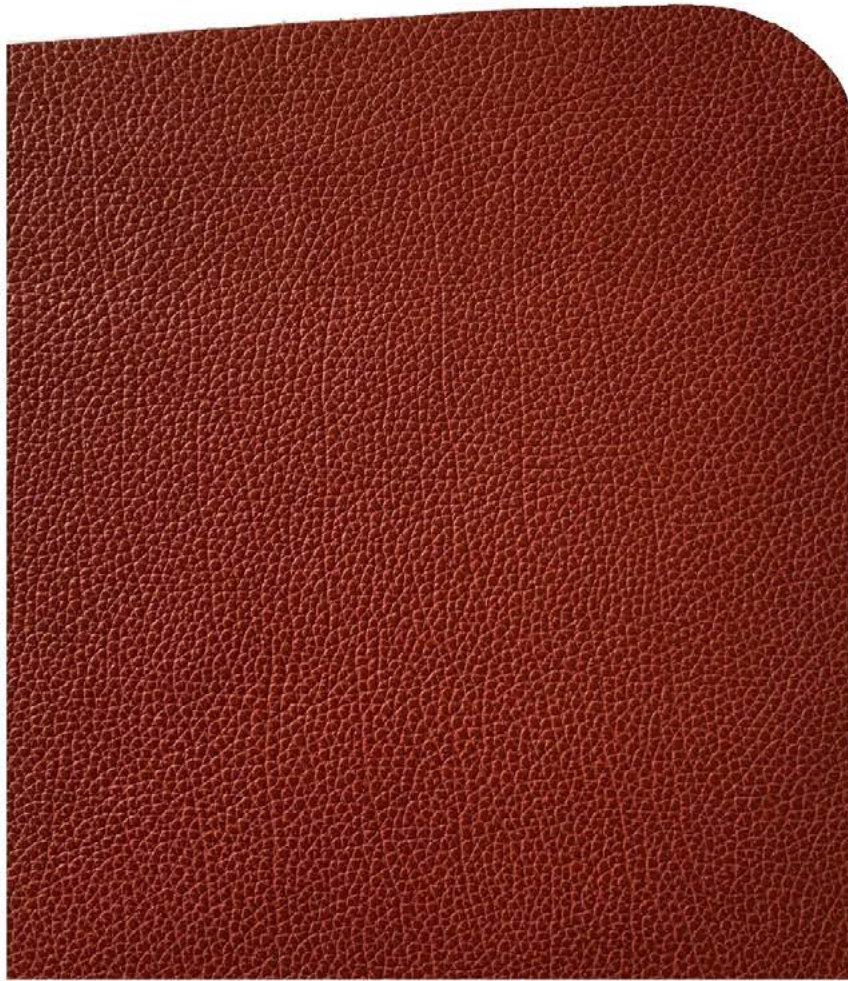

60290



60210



60220



60460



60270



60260



60250



60410



60230



60240



60430



60280



60200



60300



60450