


# IMPIANTI LUCE LIGHTING SYSTEMS

## Impianto luce a risparmio energetico

Energy saving bulb 20W (E27).  
220/240V (110/120V) - 50/60Hz - Class II.  
Cavo nero 3m.  
Lampadina fornita non assemblata.  
Protezione IP67.

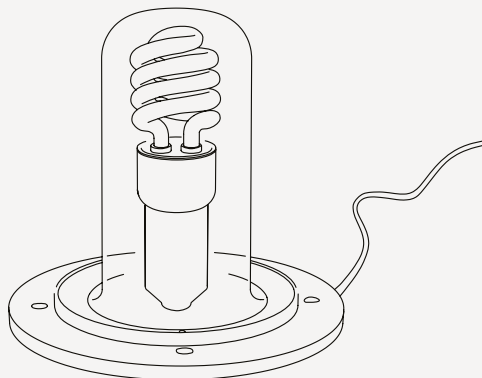

## Energy saving lighting system


Energy saving bulb 20W (E27).  
220/240V (110/120V) - 50/60Hz - Class II.  
3 m black wire.  
Bulb included but not assembled.  
IP 67 protection.

▽ ✕ □ CE Ⓛ IP67 CB

---

## Impianto luce led RGB

9W.  
100/240V - 50/60Hz - Class II.  
Cavo nero 3m.  
Lampada fornita non assemblata.  
Pilotabile con telecomando a RF  
per sequenza colori.  
Protezione IP67.

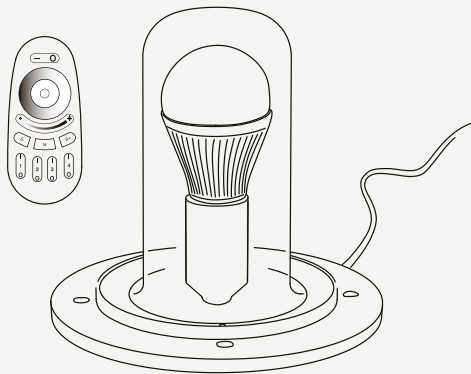

## RGB led lighting system

9W.  
100/240V - 50/60Hz - Class II.  
3m black wire.  
Led bulb included but not assembled.  
Operated by RF remote control  
for colours sequence.  
IP67 protection.

▽ ✕ □ CE Ⓛ IP67 CB

---

## Protezione IP67


Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione momentanea in acqua per 30 minuti ad 1 metro di profondità.

## IP67 Protection

Total protection against solid corps and powders penetration. Protection against water immersion for 30 minutes at 1 meter deep.

**Impianto luce led RGB wireless  
Bluetooth (Energy A class).**

1,2W RGB LED – batteria al litio 3,7V – 1750mAh.  
Autonomia: fino a 20 ore.  
Tempo di ricarica 6 ore.  
Stazione di ricarica: AC input 110/240V.  
50/60Hz, output DC 5V. Per uso interno.  
Pilotabile con app da cellulare per sequenza colori,  
oppure con pulsanti sul fondo dell'impianto.  
Protezione impianto luce IP68.

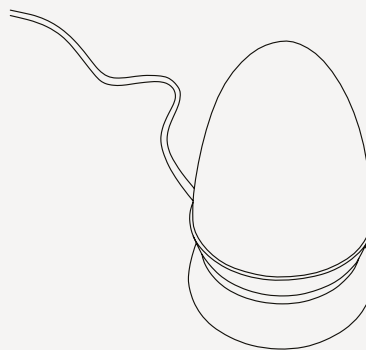


CE FC IP68

**Wireless RGB Bluetooth led  
lighting system (Energy A Class).**

1,2 W RGB LED – lithium battery 3.7V – 1750mAh.  
Operating range: up to 20 hours.  
Recharging time: 6 hours.  
Charging station: AC input 100/240 V.  
50/60 Hz, output DC 5 V. For indoor usage.  
Operated by mobile app for colours sequence or  
buttons on the bottom of the lighting system.”  
IP68 lighting system protection.

**Impianto luce LED RGBW 2W wireless**

Batteria al litio 3.7V – 1200 mAh.  
Autonomia: fino a 32 ore.  
Tempo ricarica: 4-5 ore.  
Stazione di ricarica ad induzione:  
input AC 100-240 V - 50/60 Hz,  
Output DC 7,5 V - PER USO INTERNO.  
Pilotabile con pulsanti sul fondo dell'impianto.  
Protezione IP68.



CE IP68

**Light System LED RGBW 2W wireless**

Litium battery 3.7V.  
1200 mah.  
Autonomy: up to 32 hours.  
Charging time: 4-5 hours.  
Induction charging station:  
AC input 100-240 v - 50/60 hz,  
DC output 7,5 v - for indoor use.  
Controllable with buttons on the bottom  
of the plant.  
IP68 Protection

**Protezione IP68**

Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione permanente in acqua ad 1 metro di profondità.

**IP68 Protection**

Total protection against solid corps and powders penetration. Protection against permanent water immersion at 1 meter deep.