


Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4115.03 Geräteantenne

- Geräteantenne für den Mobilfunkempfang
- Die Antenne ist für die Montage in Kunststoffumgebungen vorgesehen; Die Befestigung erfolgt mittels Klebepad oder auf einer Kunststoff-Hutschiene (Profil 35 mm nach DIN 50022)
- Für den Einbau in Zählerschränke

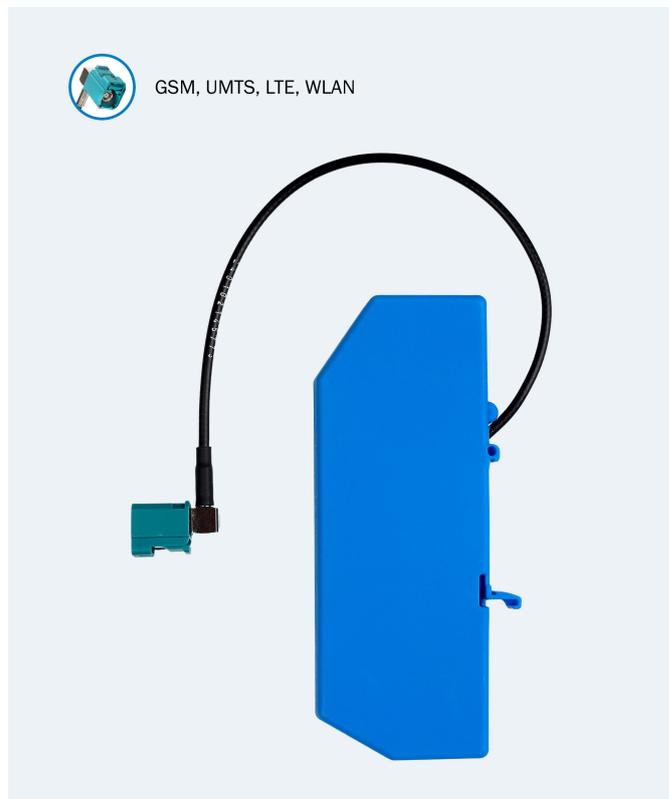

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN	2G/3G/4G	SRD
Frequenzen	790 - 862 MHz	880 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	2500 - 2690 MHz	868 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,0:1			≤2,5:1		≤2,0:1
Gewinn	2 dBi					
max. Leistung	5 W			4 W		5 W
Steckverbinder	FAKRA(f) Z 360°					
Kabel RG174	0.23 m					



Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.02 kg
Abmessungen (B/H/L)	10mm / 120mm / 44mm
EAN	4045994057827
Arbeitstemperatur	-40...+75

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4115.01
- 4115.02
- 4115.04

Technische Zeichnung

