

Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4466.01 Klebeantenne

- 5 cm Mindestabstand zwischen Strahler und Metallteilen.
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	868 MHz
Frequenzen	868 - 870 MHz
Impedanz	50 Ohm
Gewinn	~2 dBi
max. Leistung	10 W
Steckverbinder	FAKRA(f) C 360°
Kabel RG174	1.5 m



Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.03 kg
Abmessungen (B/H/L)	11mm / 5mm / 104mm
EAN	4045994045152


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4466.03

Technische Zeichnung

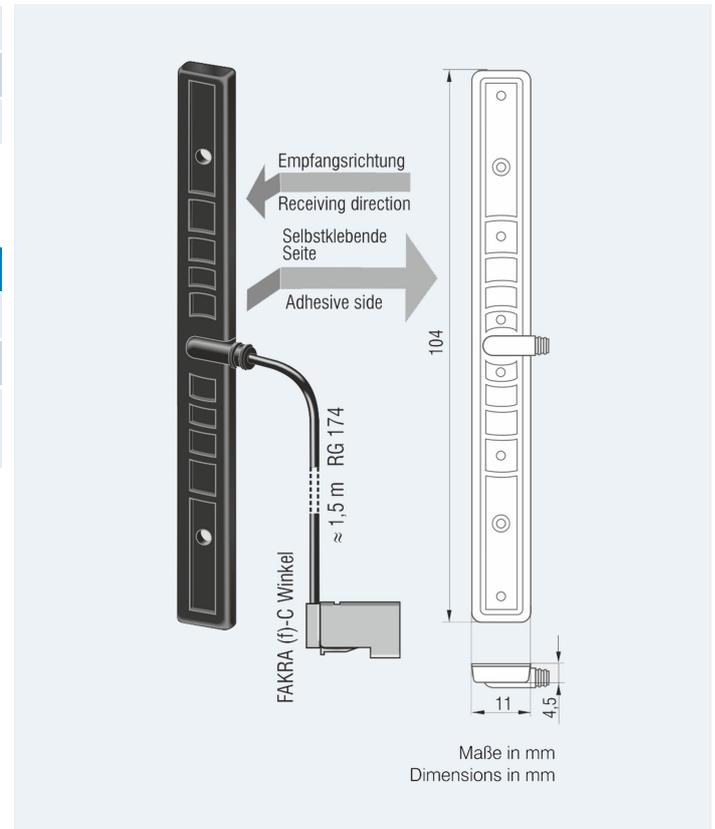

Anpassungsdiagramm

