


# 4467.01 Klebeantenne

- Klebeantenne für den Mobilfunkempfang
- in allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; einfache Kabelverlegung
- Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisisation erforderlich; 5 cm Mindestabstand zwischen Strahler und Metallteilen;
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

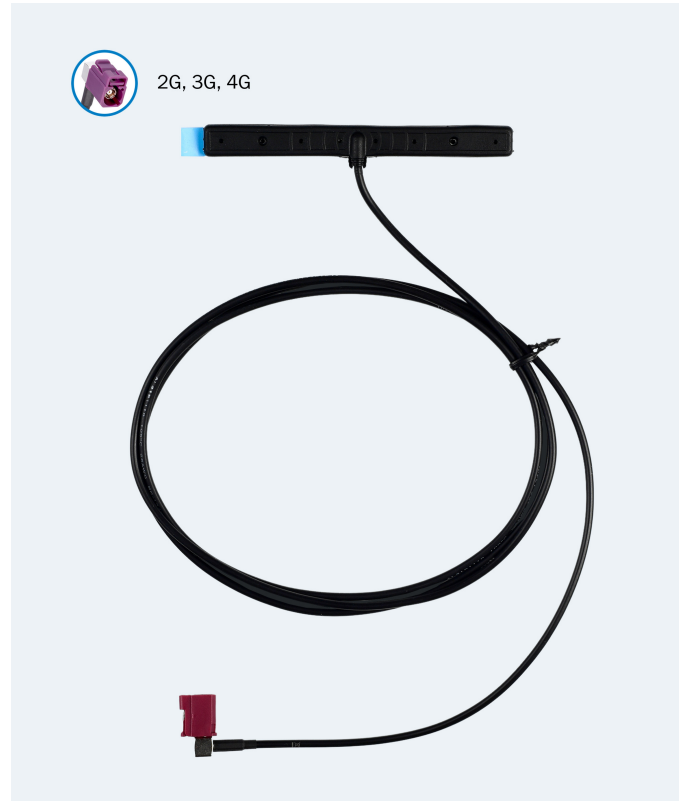

## Produktspezifikationen


Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN	2G/3G/4G
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	2500 - 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,5:1	≤2,0:1		
Gewinn	2 dBi			
max. Leistung	10 W			
Steckverbinder	FAKRA(f) D			
Kabel RG174	1.5 m			



## Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.029 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	11mm / 5mm / 104mm
<b>EAN</b>	4045994045169


## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 4467.04

## Technische Zeichnung

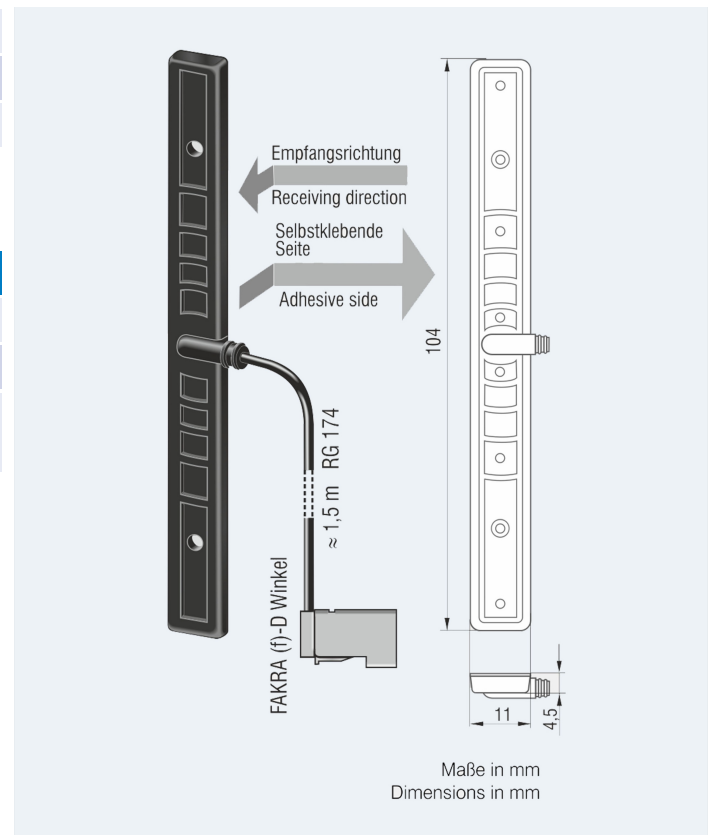

## Anpassungsdiagramm

