

## Datenblatt

Release: 02.03.2022


Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

# 4934.09 Stationsantenne

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Bei der Verwendung des FME-Steckverbinders sind die Bereiche oberhalb von 2100 MHz nur eingeschränkt nutzbar; Für MIMO-Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich; Der minimale Montageabstand beträgt 10 cm (bei 15 dB Entkopplung)
- Haltewinkel; Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

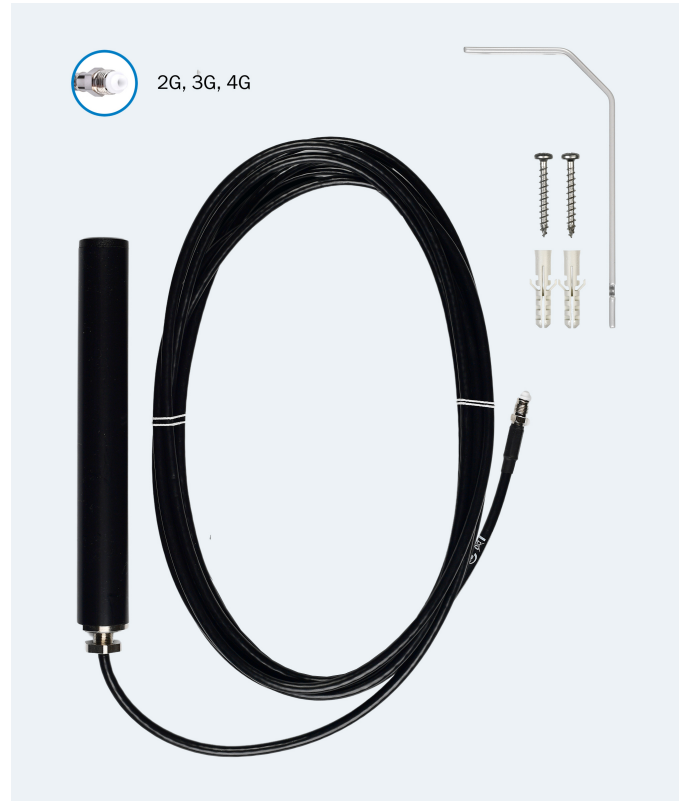

## Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN2,4
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2570 - 2690 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1			
Gewinn	1 dBi ±0,5 dB		3 dBi ±0,5 dB	
Steckverbinder	FME(f)			
Kabel Low Loss	5 m			



