




BIZZOTTO

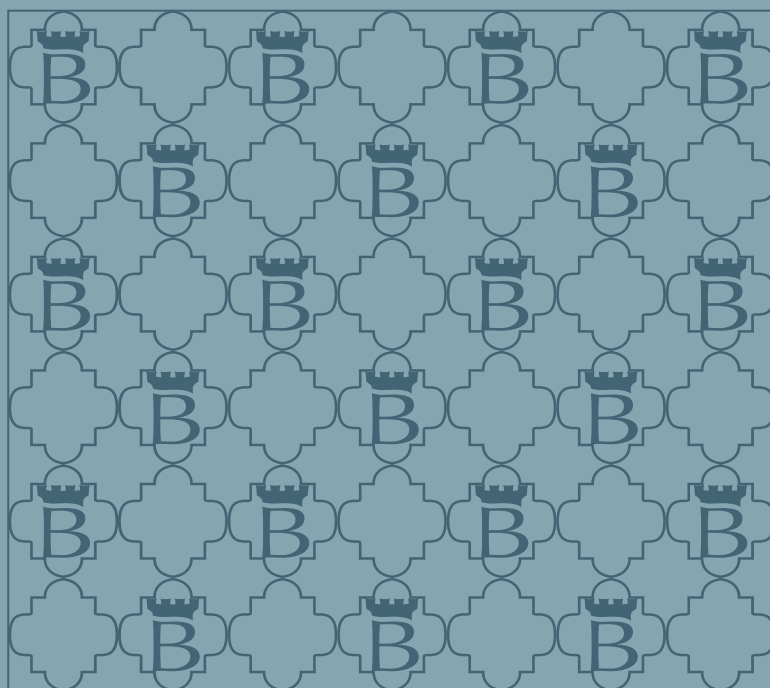

Guida alle taglie

**BRACCIALI RIGIDI
TONDI**



Guida alle taglie

BRACCIALI RIGIDI TONDI




Come trovare la misura perfetta del tuo bracciale rigido tondo?

- Stampa e ritaglia il sizer che trovi nella pagina successiva e segui le istruzioni.
 - Assicurati che il lato con la misurazione in cm sia rivolto verso l'alto (non a contatto con la pelle).
 - Inserisci l'estremità nella piccola fessura che hai precedentemente ritagliato (dove è indicato dalla linea tratteggiata).
 - Inserisci la mano nel sizer come da figura nella pagina seguente. La misura corretta è quella riferita alle nocche.
- Il numero che si allinea con la fessura corrisponde alla misura perfetta per il tuo polso.

Puoi anche utilizzare un metro a nastro, ma se non ne hai uno, puoi usare una fettuccia o un cordoncino: avvolgilo attorno al polso e misura la sua lunghezza aiutandoti con un righello.

0 cm

23 cm

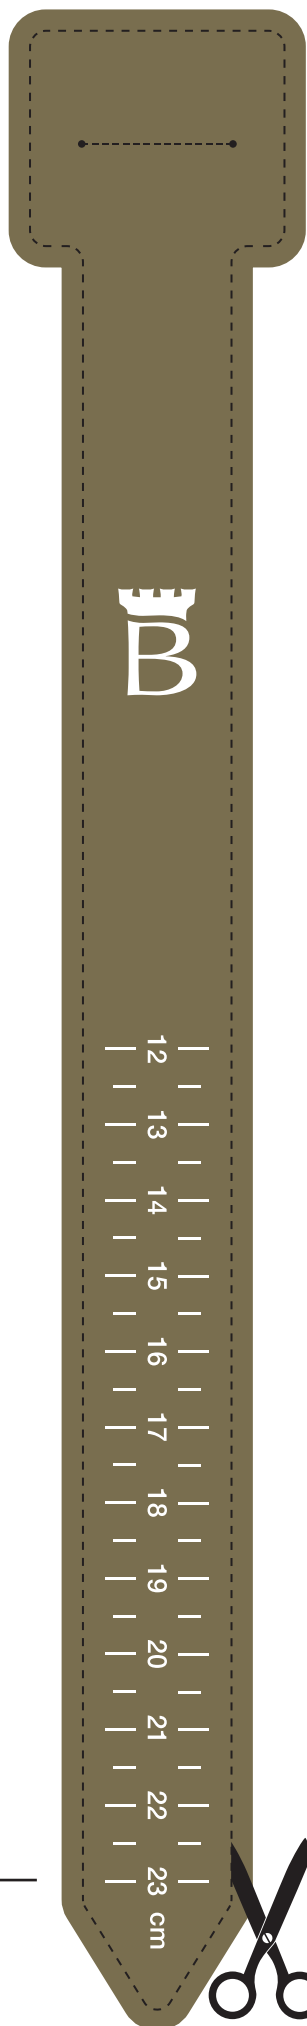

← **TAGLIARE LA LINEA TRATTEGGIATA
TRA I 2 PUNTINI**

Importante


Per stampare il file con le misure esatte
si deve impostare la funzione di stampa:

- Scala 100% (da programma Anteprima)
- Dimensioni effettive (da programma Acrobat)

Il file è ottimizzato per la stampa scala 100%
su supporto A4 (21 × 29,7 cm)

Ricorda

La misura corretta è all'altezza delle nocche.

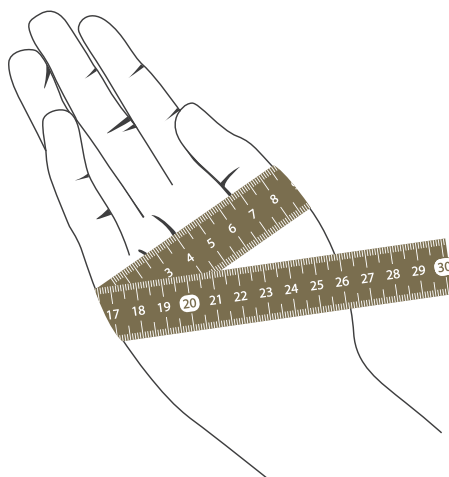

**TAGLIARE SEGUENDO
IL PERIMETRO TRATTEGGIATO**



Guida alle taglie

TABELLE MISURE BRACCIALI RIGIDI TONDI

Le misure riportate nelle tabelle sottostanti sono indicative e potranno variare in base al modello selezionato.


TAGLIA	CIRCONFERENZA DELLE NOCCHIE (in cm)	DIAMETRO BRACCIALE (in cm)
S	19	6
M	20	6.3
L	21	6.7



SMALL



MEDIUM



LARGE

bizzottogioielli.com

GUIDA ALLE TAGLIE: BRACCIALI RIGIDI TONDI