

# Conectores de grasa 314 y 316IR de 3M

Riego automático

**3M**

DBY - DBR



**MATERIAL:** Conectores de grasa 314 y 316IR de 3M

**APLICACIÓN:** Riego Automático

## DESCRIPCIÓN

Conectores diseñados para hacer uniones y empalmes bajo tierra, de dos y tres cables, impermeabilizando la conexión y evitando la sulfatación y corrosión de los cables. Incrementa la vida útil de los cables y evita mantenciones, y es fácil de instalar. Dos tamaños 314 y 316IR.

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

No usar con exposición directa de radiación ultravioleta.


Cortar la energía antes de instalar.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Utilizar solo para cables de cobre.
2. 314 (AZUL): acepta conexión de 2-3 cables # 22AWG hasta 2-3 # 14AWG (0,5 -2,08 mm).
3. 316IR(NEGRO): acepta conexión de 2-3 cables # 22AWG hasta 2-3 # 16 AWG (0,5 -1,31mm).
4. Temperatura de operación: -40 ° C a 105 ° C
5. Voltaje nominal max: 30 voltios.
6. Peso unitario: 3,49 gr.
7. Temperatura de almacenamiento: No almacenar por encima 49 ° C.
8. Cuerpo: Tapa y Base de Nylon, retardador de llama.
9. Gel: base de aceites minerales EG-3.
10. Conector: latón de acero doble de 0,5 mm, integrado a la tapa.

## CERTIFICADOS Y GARANTÍA

Certificación UL y CSA

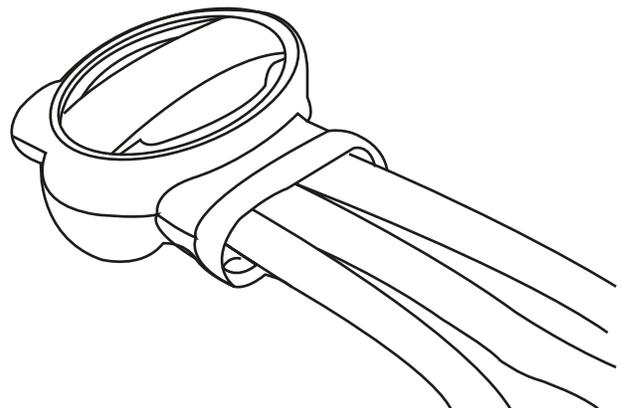

Ficha propiedad de "Equipos de Riego Las Brujas de Talagante", uso exclusivo para nuestros clientes.