

Conectores de grasa DBY y DBR de 3M

Riego automático



MATERIAL: Conectores de grasa
DBY y DBR de 3M

APLICACIÓN: Riego Automático

DESCRIPCIÓN

Conectores diseñados para hacer uniones y empalmes bajo tierra, de dos y tres cables, impermeabilizando la conexión y evitando la sulfatación y corrosión de los cables. Incrementa la vida útil de los cables y evita mantenciones, y es fácil de instalar. Dos tamaños DBY y DBR.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN



No usar con exposición directa de radiación ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Utilizar solo para cables de cobre.
2. DBY: acepta conexión desde 2-5 cables # 18 AWG hasta 2 # 12 AWG + 1 # 16AWG
3. DBR: acepta conexión desde 5 cables # 16 AWG hasta 3 # 10 AWG rígido o en alambres.
4. Temperatura de Instalación: 0 ° C a 40 ° C.
5. Temperatura de operación: -40 ° C a 105 ° C.
6. Voltaje nominal max: 30 voltios.
7. Peso de un kit (2 conectores): DBY 27,92 gr. y DBR 44,94 gr.
8. Temperatura de almacenamiento: No almacenar por encima 49 ° C.
9. Piezas:
 - Tubo: Polipropileno.
 - Gel: Tixotrópico complejo orgánico de calcio.
 - Conector Scotchlok: muelle de acero y retardador de llama de PVC aislador.

CERTIFICADOS Y GARANTÍA

Certificación UL y CSA

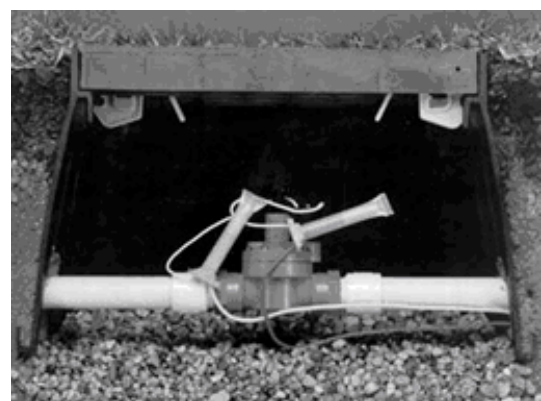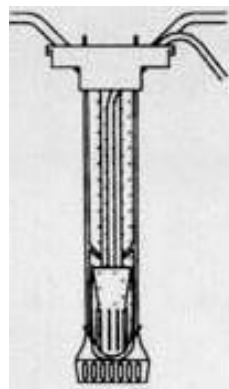

Ficha propiedad de "Equipos de Riego Las Brujas de Talagante", uso exclusivo para nuestros clientes.