

CONTRINEX

CONFIGURATE
DA SOLI IL
SENSORE!

NUOVE
CARATTERISTICHE



DATI IN TEMPO
REALE PER L'IOT

 IO-Link

SENSORI INDUTTIVI

SENSORI INTELLIGENTI

Contrinex annuncia una nuova generazione di sensori pronti per il cloud che portano la standardizzazione al livello successivo.

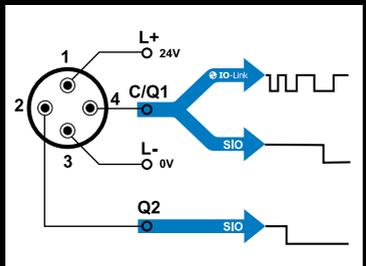

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Sensori compatibili con Smart Sensor Profile standard: IO-Link SSP 3.3, sensori di misura digitali (DMS) con funzione di disabilitazione
- ✓ Sensori pronti per il cloud con prestazioni equivalenti a un sensore di uscita analogico convenzionale, ma con un'uscita dati digitale
- ✓ Digitalizzazione dei dati: ingresso dati di processo a 24 bit (PDI) e uscita a 8 bit (PDO), valori a 16 bit per distanza, contatore e temperatura di commutazione, valori a 8 bit per segnale di commutazione uscita, segnale di commutazione e allarmi configurabili
- ✓ Parametri IO-Link definibili dall'utente: distanza, contatore, temperatura e modalità punto di commutazione (disattivato, punto singolo, modalità finestra, modalità a due punti)
- ✓ Funzioni di manutenzione preventiva predefinite: ore di esercizio dalla prima/ultima accensione, contatore di commutazione dalla prima/ultima accensione, allarme auto-diagnostico del sensore