

CONTRINEX

センサを自身で
設定。

素晴らしい新機能



IOTへのセンサ
データ出力

IO-Link

磁気誘導型センサ

スマートセンサ

コントリネックスは、標準化を次のレベルに引き上げる新世代のクラウドレディセンサを発表しました。

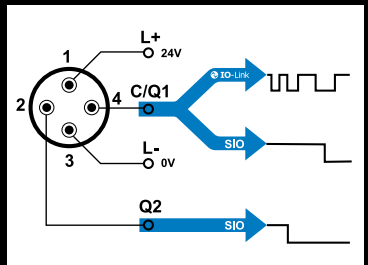

主な特長

- ✓ 業界標準のスマートセンサプロファイルに対応したセンサ: IO-Link SSP 3.3、ディセーブル付きデジタル測定センサ (DMS)
- ✓ 従来のアナログ出力センサと同等の性能を持つデジタルデータ出力を備えたクラウドレディセンサ
- ✓ データのデジタル化: 24ビットプロセスデータ入力 (PDI) と8ビット出力 (PDO)、距離の16ビット値、スイッチングカウンタと温度、設定可能なアラーム
- ✓ ユーザ定義可能なIO-Linkパラメータ: 距離、カウンタ、温度およびスイッチポイントモード (無効、シングルポイント、ウィンドウモード、ツーポイントモード)
- ✓ 事前定義された予防保守機能: 最初/最後の電源投入以降の稼働時間、最初/最後の電源投入以降の切り替えカウンタ、センサ自動診断アラーム