


光電センサ

M18P シリーズ

小型、
パワフル




- ✓ トップクラスの検出距離
- ✓ 小型ハウジング: M18 x 33 mm (ケーブルバージョン)、M18 x 37 mm (コネクタバージョン)
- ✓ ピンポイントLEDによる優れたバックグラウンドサプレッション性能
- ✓ 相互干渉防止
- ✓ 全てのPNPセンサはIO-Link 装備
- ✓ 検出面は面一取付けが可能
- ✓ 簡単に取り付けられる90° 光軸変更アクセサリ

A
Swiss
Company

CONTRINEX
SENSORS SAFETY RFID

型式	製品番号	検出距離	動作原理	接続
LTR-M18PA-PMK-403	620-600-168	1200 mm	反射型	ケーブル
LTR-M18PA-PMS-403	620-600-174	1200 mm	反射型	M12コネクタ
LRR-M18PA-NMK-404	620-600-182	7000 mm	汎用リフレクタ型	ケーブル
LRR-M18PA-NMS-404	620-600-188	7000 mm	汎用リフレクタ型	M12コネクタ
LLR-M18PA-NMK-400	620-600-194	30,000 mm	透過型(投光器)	ケーブル
LLR-M18PA-NMS-400	620-600-195	30,000 mm	透過型(投光器)	M12コネクタ
LLR-M18PA-NMK-404	620-600-196	30,000 mm	透過型(受光器)	ケーブル
LLR-M18PA-NMS-404	620-600-202	30,000 mm	透過型(受光器)	M12コネクタ
LHR-M18PA-PMK-403	620-600-208	250 mm	バックグランドサプレッション型	ケーブル
LHR-M18PA-PMS-403	620-600-214	250 mm	バックグランドサプレッション型	M12コネクタ
LHR-M18PA-TMK-403	620-600-220	250 mm	バックグランドサプレッション型	ケーブル
LHR-M18PA-TMS-403	620-600-226	250 mm	バックグランドサプレッション型	M12コネクタ


NPN、その他出力タイプもあり

90°光軸変更ア クセサリ	型式	製品番号	材質	対応センサ	
	LTW-M18PA-000	622-000-096	ABS / PMMA	LTR-M18PA, LRR-M18PA	
	LHW-M18PA-000	622-000-098	ABS / PMMA	LHR-M18PA	
	LLW-M18PA-000	622-000-097	ABS / PMMA	LLR-M18PA	

優位性のある製品

バックグランドサプレッション型センサ


- ピンポイントLED
- CONTRINEX光学技術を駆使
- 黒色でも安定検出
- 長い検出範囲、250mm(白色)、255mm(グレー)、200mm(黒色)

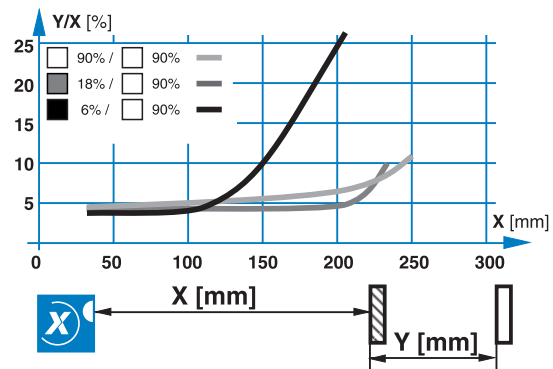

IO-Link

コントリネックス製センサでスマートな通信

- プロセスデータの常時モニター
- センサステータスを常時診断
- 詳細パラメータの設定
- 適切なセンサかどうかセンサIDでチェック

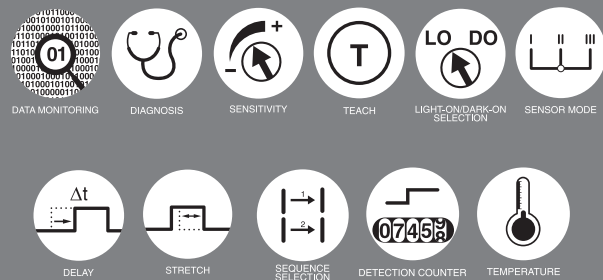

予告なく仕様を変更する場合があります。最新のデータシートをご参照ください

HEADQUARTERS

CONTRINEX AG Industrial Electronics
Route du Paqui 5 - PO Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland
Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com