
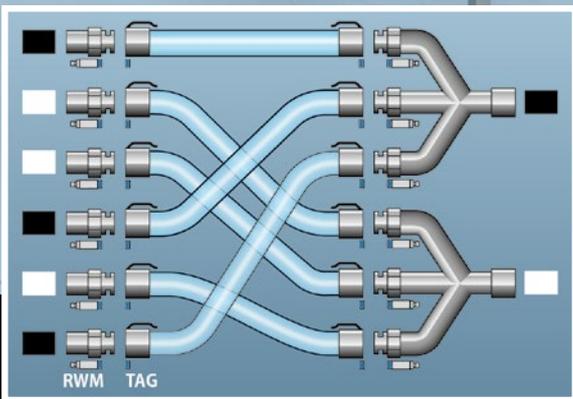


# ESTAÇÕES DE ACOPLAMENTO

IDENTIFICAÇÃO 100% FIÁVEL COM RFID DE ALTA FREQUÊNCIA

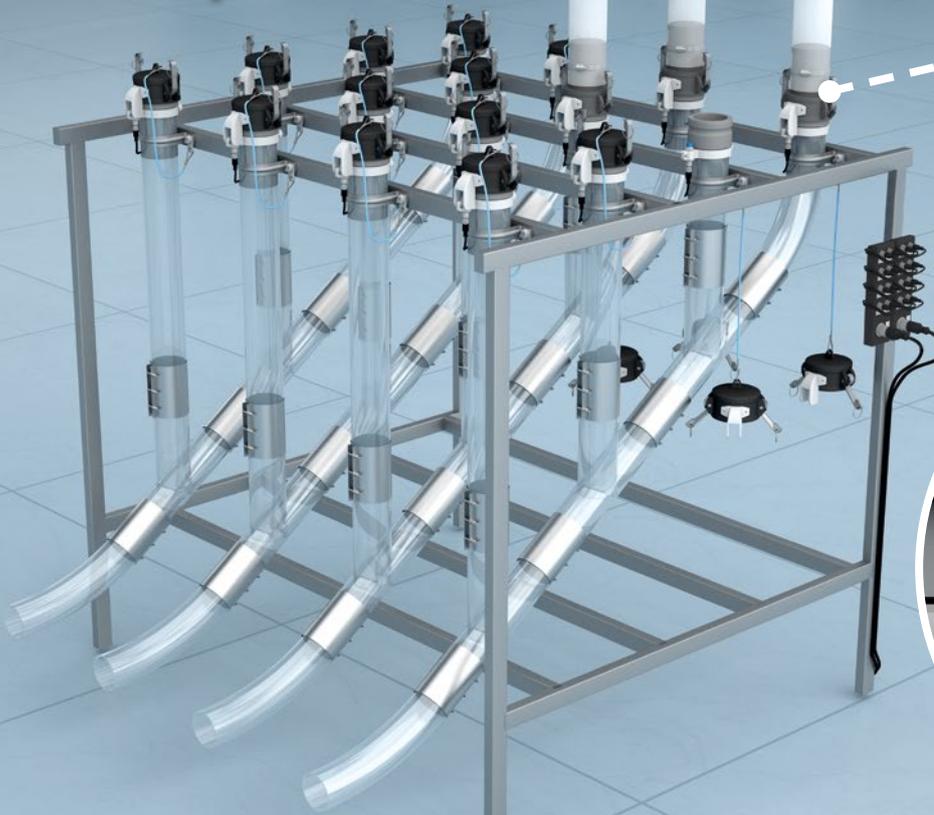

ACOPLAMENTO CORRETO GARANTIDO  
PELA RFID


Confiabilidade e rastreabilidade para sistemas  
modernos



# MANUSEIO DE MATERIAIS


## DUAS GAMAS PARA SATISFAZER A TODAS AS EXIGÊNCIAS

### IO-Link

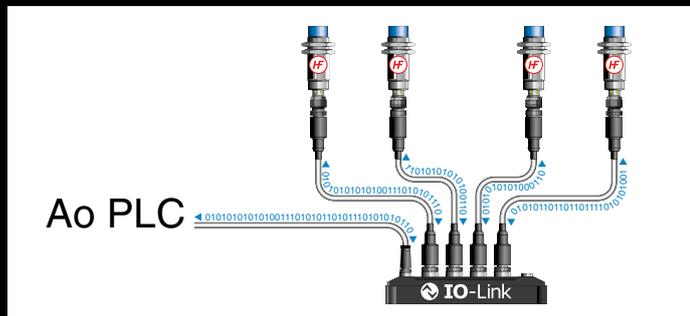

- Topologia ponto-a-ponto com protocolo standard IO-Link
- Tempo de ciclo constante
- Instalação rápida e fácil com custos de programação reduzidos
- Norma ISO 15693 para comunicação com as tags
- Comunicação ISO 61131-9 com sistema de controle
- RWM reconfigurável através de uma tag mestra

### BASIC

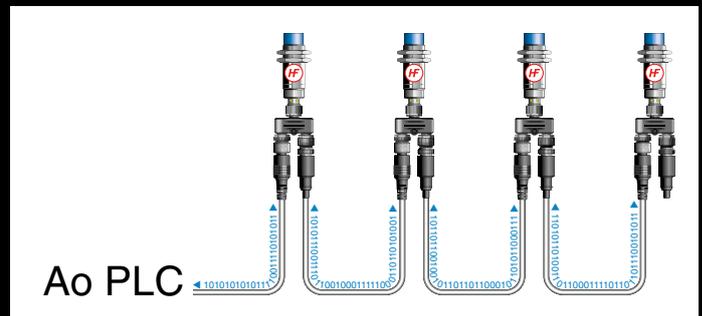

- Ligação em cascata com protocolo proprietário ContriNET
- Possibilidade de até 254 módulos de leitura/gravação
- Implementação econômica com cablagem reduzida
- Norma ISO 15693 para comunicação com as tags

## HF MÓDULO DE LEITURA/GRAVAÇÃO

GAMA	REFERÊNCIA	N.º DE ARTIGO	DIMENSÃO	DISTÂNCIA LEITURA/ GRAVAÇÃO (mm)*
BASIC	RLS-1183-020	720-100-104	M18	0 ... 42 mm
IO-Link	RLS-1181-320	720-100-206	M18	0 ... 42 mm

\*Dependendo da tag utilizada

## HF TRANSPONDER

GAMA	REFERÊNCIA	N.º DE ARTIGO	DIMENSÃO	DISTÂNCIA LEITURA/ GRAVAÇÃO (mm)*
BASIC & IO-Link	RTP-0090-020	720-000-006	Ø 9	0 ... 14 mm
	RTP-0160-020	720-300-005	Ø 16	0 ... 31 mm
	RTH-D20QA-NC0	720-000-144	Ø 20	0 ... 31 mm
	RTH-D30QA-NC0	720-000-145	Ø 30	0 ... 25 mm
	RTH-D50QA-NC0	720-000-146	Ø 30	0 ... 45 mm

\*\*Dependendo do RWM utilizado

Consulte nosso website para mais soluções de detecção, segurança e identificação para manuseio de materiais.

SENSORES INDUTIVOS 
SENSORES FOTOELÉTRICOS 
SENSORES DE SEGURANÇA 
RFID 

As condições de entrega e o direito à modificação do design estão reservados.

### SEDE

**CONTRINEX AG** Eletrônica industrial  
 Route du Pâqui 5 – PO Box – CH 1720 Corminboeuf – Suíça  
 Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40  
 Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com

www.contrinex.com

© CONTRINEX AG 2019  
999 100 015 – 08.19 – 100