



# LEDVANCE

## LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTAS POTENCIAS 100W / 150W / 200W 100-277V 5000K



### Beneficios

- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

**VIDA ÚTIL**

**50 000 hrs**

**ECONOMÍA**

**50 %**



### Aplicaciones



Fachadas



Jardines



Entradas  
Principales



Estacionamientos




Áreas  
recreativas



## Características del Producto

Potencia Nominal	100W / 150W / 200W
Equivalencia	1x175W o 200W AM / 1x250W AM / 1x400W AM
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	(100W) 10 000 lm / (150W) 15 000 lm / (200W) 20 000 lm
Eficiencia	100 lm/W
Temperatura de Color	5000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9

## Dimensiones

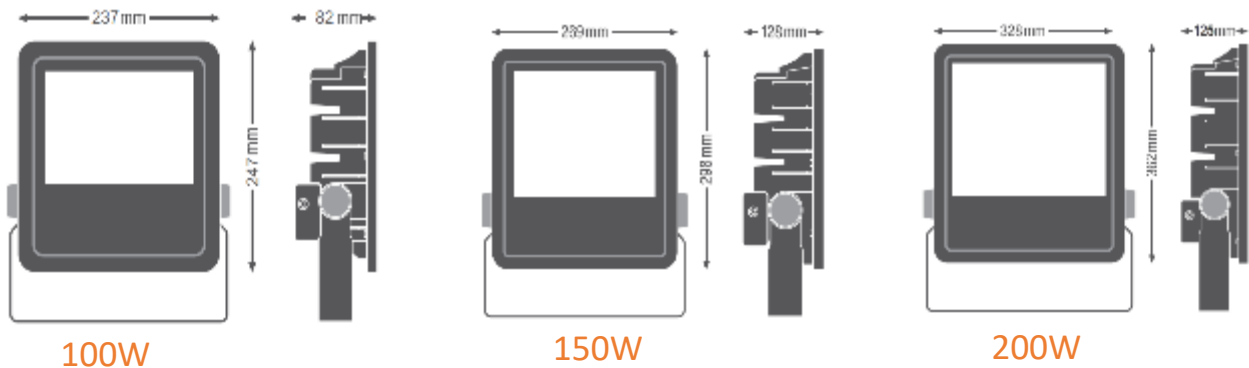


## Datos del Producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86384	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850	1	3600	4058075807983	320x280x130	3850
86385	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850	1	5100	4058075808027	363x308x140	5350
86386	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850	1	6450	4058075808065	440x375x150	6750

## Diagrama Fotométrico



## Curva Iluminación-Distancia

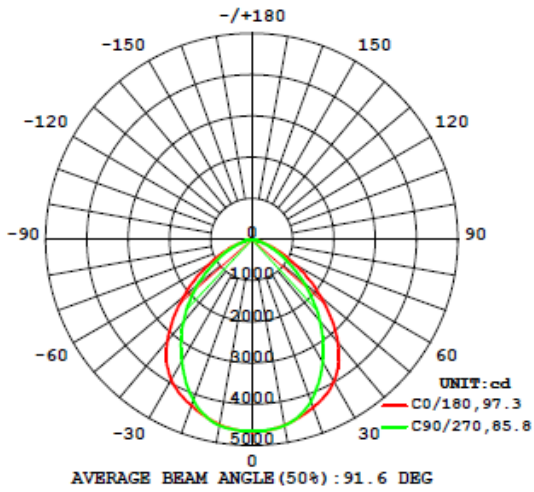

100W

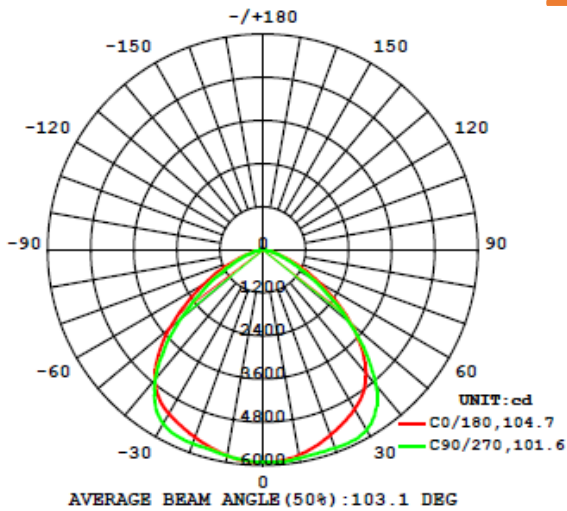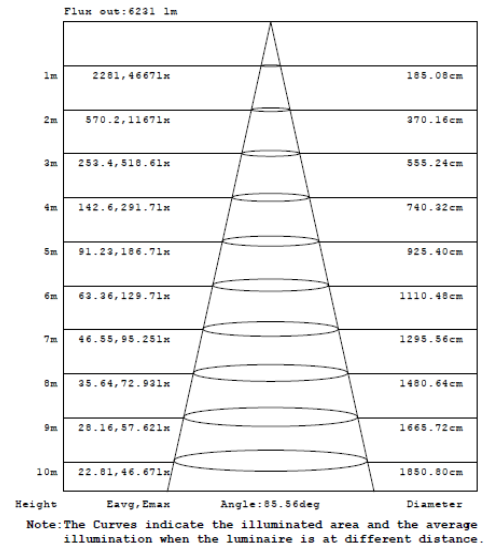

150W

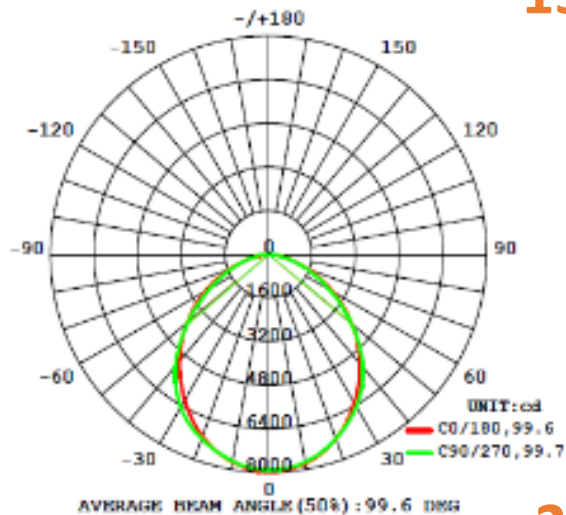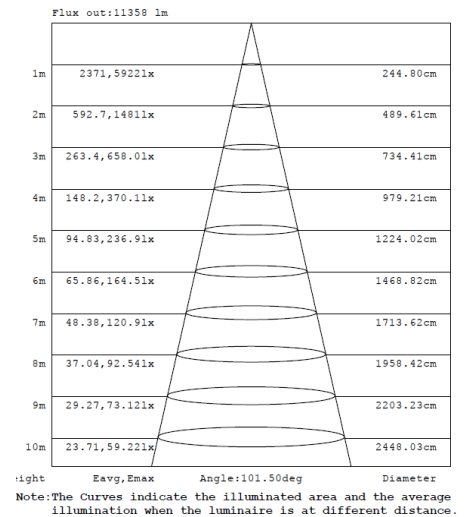

200W

