



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de acento
- Iluminación para lectura
- Iluminación jardín
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares
aplicaciones prestigiosas

Beneficios del producto

- Filtro UV
- Dimeable

Características del producto

- Vida promedio 50000 h
- 3000 K

Datos Eléctricos


Clave	85462	85463	85604
Descripción	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 10 SP	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 36 WFL	MR16 DECOSTAR TITAN 50 12 GU5.3 46870 60 VWFL
Voltaje Nominal	35 W	35 W	50 W
Horas de vida	4000 h	4000 h	4000 h

Datos Fotométricos

Clave	85462	85463	85604
Descripción	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 10 SP	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 36 WFL	MR16 DECOSTAR TITAN 50 12 GU5.3 46870 60 VWFL
Flujo Luminoso nominal	550 lm	550 lm	770 lm
Temperatura de color	3000 K	3000 K	3000 K
Tipo de color	Cálida	Cálida	Cálida
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80	>80

Dimensiones

F

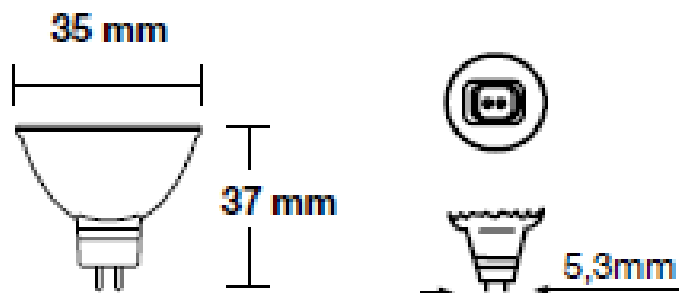

Clave	85462	85463	85604
Descripción	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 10 SP	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 36 WFL	MR16 DECOSTAR TITAN 50 12 GU5.3 46870 60 VWFL
Diámetro	35 mm	35 mm	35 mm
Largo	37 mm	37 mm	37 mm
Tipo de Base	GU5.3	GU5.3	GU5.3