

## LED TUBE T5

### Lámpara de LED Integrada Direccional



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 LEDVANCE brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 LEDVANCE son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

### Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Vida útil de 50 000 hrs
- Garantía de 5 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Uso Interior

### Características



- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000, 5 000K y 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 123 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 15 W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G5



**Información técnica**

SAP LEDVANCE	90053	90054	90055	90056
IC CODE	AC13327011T	AC13328011T	AC13329011T	AC13330011T
Modelo	LED PFM T5 15W/830 1850 100-277 G5	LED PFM T5 15W/840 1850 100-277 G5	LED PFM T5 15W/850 1850 100-277 G5	LED PFM T5 15W/865 1850 100-277 G5
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	15	15	15	15
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	160-65	160-65	160-65	160-65
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.92	≥0.92	≥0.92	≥0.92
Flujo luminoso (lm)	1850	1850	1850	1850
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000	50000
Eficacia luminosa (lm/ W)	123	123	123	123
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	130°	130°	130°	130°
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	28	28	28	28
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	0	0	0	0
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λ.largo (mm)	21 x 1162	21 x 1162	21 x 1162	21 x 1162
Temperatura de operación (°C)	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	-	-	-	-

## Diseño técnico

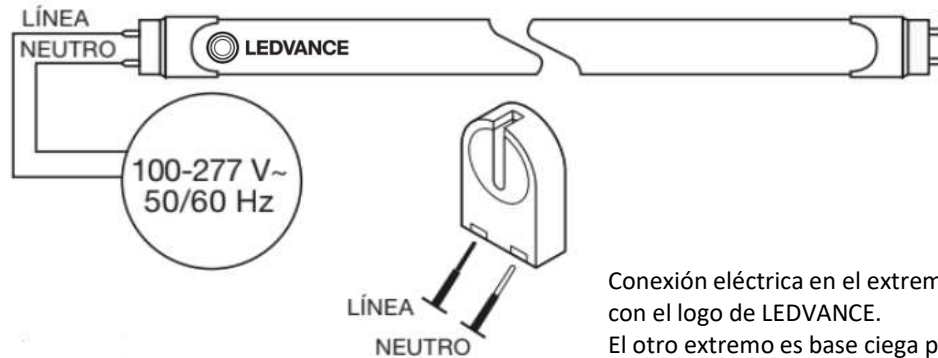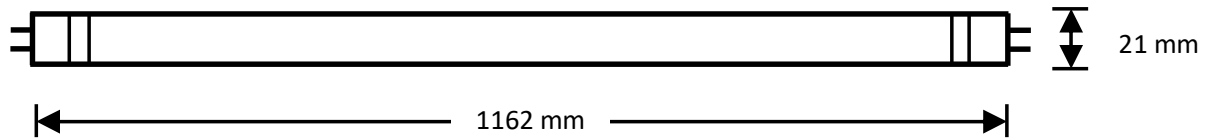

Conexión eléctrica en el extremo con el logo de LEDVANCE.  
El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

## Datos logísticos

SAP LEDVANCE	80053	80054	80055	80056
Modelo	LED PFM T5 15W/830 1850 100-277 G5	LED PFM T5 15W/840 1850 100-277 G5	LED PFM T5 15W/850 1850 100-277 G5	LED PFM T5 15W/865 1850 100-277 G5
EAN10	4099854220623	4099854220647	4099854220661	4099854220685
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5
Peso Neto EAN10 (g)	211	211	211	211
Peso Bruto EAN10 (g)	233	233	233	233
EAN40	4099854220630	4099854220654	4099854220678	4099854220692
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150
Peso Neto EAN40 (g)	5275	5275	5275	5275
Peso Bruto EAN40 (g)	5880	5880	5880	5880
Piezas por caja	25	25	25	25