

LED PERFORMANCE T5

Lámpara de LED Integrada Direccional



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PERFORMANCE T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento, son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Vida útil de 50 000 horas (L70)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
- Reemplazo directo mismo tamaño que T5 fluorescente de 54 W
- Driver integrado
- No requiere balastro

Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: 150 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 15 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~



Febrero 2024

Información técnica

SAP LEDVANCE	90057	90058	90059	90060
IC CODE	AC13331011T	AC13332011T	AC13333011T	AC13334011T
Modelo	LED PFM T5 26W/830 3600 100-277 G5	LED PFM T5 26W/840 3900 100-277 G5	LED PFM T5 26W/850 3900 100-277 G5	LED PFM T5 26W/865 3900 100-277 G5
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	26	26	26	26
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	210-125	210-125	210-125	210-125
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.92	≥0.92	≥0.92	≥0.92
Flujo luminoso (lm)	3600	3900	3900	3900
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000	50000
Eficacia luminosa (lm/ W)	138	150	150	150
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	130°	130°	130°	130°
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	54 W	54 W	54 W	54 W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T5	T5	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λ largo (mm)	21 x 1162	21 x 1162	21 x 1162	21 x 1162
Temperatura de operación (°C)	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	-	-	-	-



Febrero 2024



Diseño técnico

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

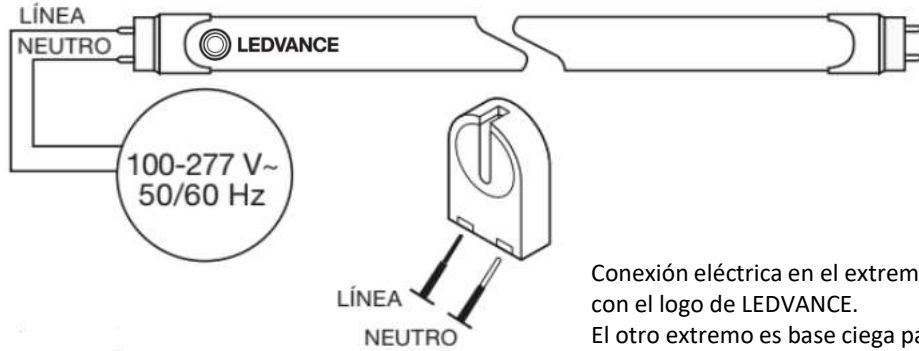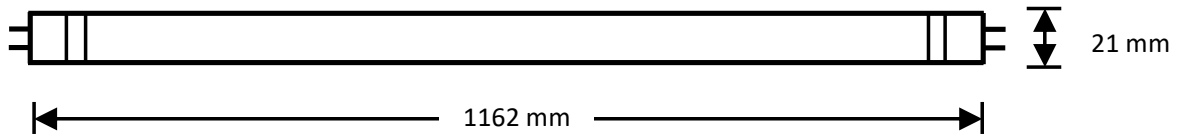

Conexión eléctrica en el extremo con el logo de LEDVANCE. El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	90057	90058	90059	90060
Modelo	LED PFM T5 26W/830 3600 100-277 G5	LED PFM T5 26W/840 3900 100-277 G5	LED PFM T5 26W/850 3900 100-277 G5	LED PFM T5 26W/865 3900 100-277 G5
EAN10	4099854220708	4099854220722	4099854220746	4099854220760
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5
Peso Neto EAN10 (g)	221	221	221	221
Peso Bruto EAN10 (g)	244	244	244	244
EAN40	4099854220715	4099854220739	4099854220753	4099854220777
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150
Peso Neto EAN40 (g)	5008	5525	5525	5525
Peso Bruto EAN40 (g)	6110	6110	6110	6110
Piezas por caja	25	25	25	25

Febrero 2024