

LED ECO MR16

Lámpara de LED Integrada Direccional



Características & Beneficios

La línea de lámparas LED ECO MR16 LEDVANCE G2 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED ECO MR16 LEDVANCE G2 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos.

Su IRC de 80 asegura una buena definición del color.

Áreas de Aplicación

- Uso interior
- Ideal para destacar y ambientar objetos/lugares



Residencias



Hoteles



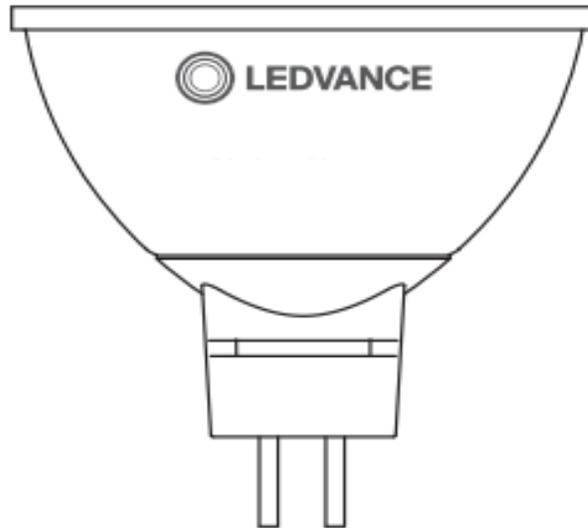
Restaurantes



Establecimientos

Información técnica

SAP LEDVANCE	85139	85140	85141	85142
IC CODE	AC449630055	AC449640055	AC449650055	AC449660055
Modelo	LED ECO MR16 5W 36° 827 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 830 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 840 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 865 400lmBIVGU5.3
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	5	5	5	5
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240	100-240	100-240
Corriente (mA)	78 - 42	78 - 42	78 - 42	78 - 42
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Flujo luminoso (lm)	400	400	400	400
Temperatura de color (K)	2 700	3 000	4 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	80	80	80	80
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	36	36	36	36
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	50W	50W	50W	50W
Tipo de Bulbo	MR	MR	MR	MR
Designación de Bulbo	MR16	MR16	MR16	MR16
Tipo de Base	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3
Acabado	CLARO	CLARO	CLARO	CLARO
IP	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λ.largo (mm)	50 x 48	50 x 48	50 x 48	50 x 48
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000
Clave ANSI	-	-	-	-

Diseño técnico

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	85139	85140	85141	85142
Modelo	LED ECO MR16 5W 36° 827 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 830 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 840 400lmBIVGU5.3	LED ECO MR16 5W 36° 865 400lmBIVGU5.3
EAN10	4099854053405	4099854053429	4099854053443	4099854053467
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	53 x 53 x 52			
Peso Neto EAN10 (g)	25	25	25	25
Peso Bruto EAN10 (g)	36	36	36	36
EAN40	4099854053412	4099854053436	4099854053450	4099854053474
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	225 x 170 x 70			
Peso Neto EAN40 (g)	300	300	300	300
Peso Bruto EAN40 (g)	546	546	546	546
Piezas por caja	12	12	12	12