

LED T8 PERFORMANCE

Familia de Lámparas Lineales de LED T8 PERFORMANCE



La línea de lámparas LED T8 PERFORMANCE 17 W brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costos de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED T8 PERFORMANCE 17 W cuentan con certificación NOM y UL.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T8
Reemplazo directo de 32W
- Vida Útil de 50 000 horas
- Driver integrado
- Sin uso de balastro


Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K y 6 500 K
- No Atenuable
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Conexión por ambas bases (Ver diagrama anexo)


LED T8 PERFORMANCE

Familia de Lámparas Lineales de LED T8 PERFORMANCE

Diagrama de Conexión

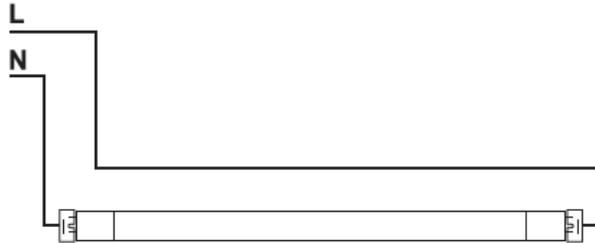

Medidas

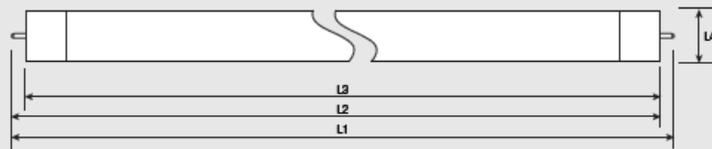

Product Description	L1 End of Base Pin to End of Opposite Pin End	L2 Base Face to End of Opposite Base Pin	L3 Base Face to Base Face	L4 Bulb Outside Diameter
LED/L48	47.725" ± 0.055" (1212.2mm ± 1.4mm)	47.45" ± 0.05" (1205.25mm ± 1.25mm)	max 47.22" (1199.4mm)	1.02" ± 0.08" (25.9mm ± 2.0mm)

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
80109	LED17T8/L48/FG/850/BF	17	120 – 277	> 0.9	50/60	145-70	2200	5000	≥82	129
80110	LED17T8/L48/FG/830/BF	17	120 – 277	> 0.9	50/60	145-70	2200	3000	≥82	129
80111	LED17T8/L48/FG/840/BF	17	120 – 277	> 0.9	50/60	145-70	2200	4000	≥82	129
80112	LED17T8/L48/FG/865/BF	17	120 – 277	> 0.9	50/60	145-70	2200	6500	≥82	129

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			Medidas y Peso		Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	EAN40 (mm)	EAN40 (g)	Piezas por caja
80109	LED17T8/L48/FG/850/BF	50 000	50 000	G13	Opalino	T8	1242 x 153 x 150	6808	25
80110	LED17T8/L48/FG/830/BF	50 000	50 000	G13	Opalino	T8	1242 x 153 x 150	6808	25
80111	LED17T8/L48/FG/840/BF	50 000	50 000	G13	Opalino	T8	1242 x 153 x 150	6808	25
80112	LED17T8/L48/FG/865/BF	50 000	50 000	G13	Opalino	T8	1242 x 153 x 150	6808	25

Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Visite Ledvance-latam.com

