

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED EMERGENCY DRIVER

42W / 60W

4 000K / 6 500K



Beneficios

- ✓ Difusor en PC: alta resistencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM
- ✓ Carga de batería en 24 hrs
- ✓ Hasta 3 horas de iluminación de emergencia

IP65

VIDA ÚTIL
50 000 hrs



Aplicaciones

VALUE
CLASS



Estacionamientos



Vapores y
Saunas



Cámaras
Frigoríficas



Hangares



Almacenes /
Industrias


Características del Producto

Potencia Nominal	42W	60W
Flujo Luminoso	4 800 lm	6 960 lm
Equivalencia	2x32W T8	2x59W T8
Tensión Nominal	100-277 V~	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficiencia	114 lm/W	116 lm/W
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Factor de Potencia	>0.9	
Ángulo de Apertura	115°	
Vida Útil	30 000 h (L70)	
Atenuable	No	
Índice de Protección	IP65	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C	
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%	
Garantía de la Luminaria	3 años	
Garantía de Driver de Emergencia	2 años	
Garantía de Batería	1 año	
Carga Completa	24 hrs	
Durabilidad de Batería	3 hrs	
Flujo Luminoso en Modo de Emergencia	600 lm	
Material de la luminaria	Policarbonato	


Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80354	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 42W/840	6	1600	405807540 1341	1205x82x73	1600	405807540 1358	1210x170x150	9600
80355	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 42W/865	6	1600	405807540 1365	1205x82x73	1600	405807540 1372	1210x170x150	9600
80356	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 60W/840	6	1850	405807540 1396	1505x82x73	1850	405807540 1402	1510x170x150	11100
80357	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 60W/865	6	1850	405807540 1419	1505x82x73	1850	405807540 1426	1510x170x150	11100

Dimensiones Del Producto

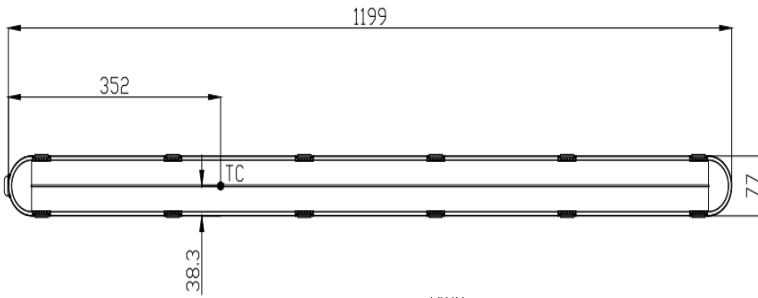


42W

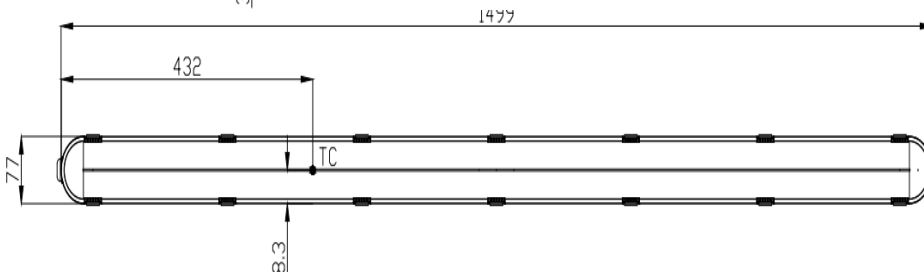

60W

Dimensiones del Driver de Emergencia

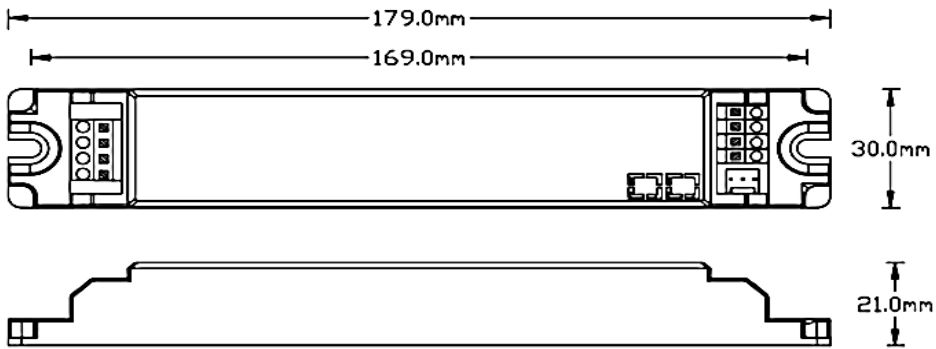

Dimensiones de Bateria





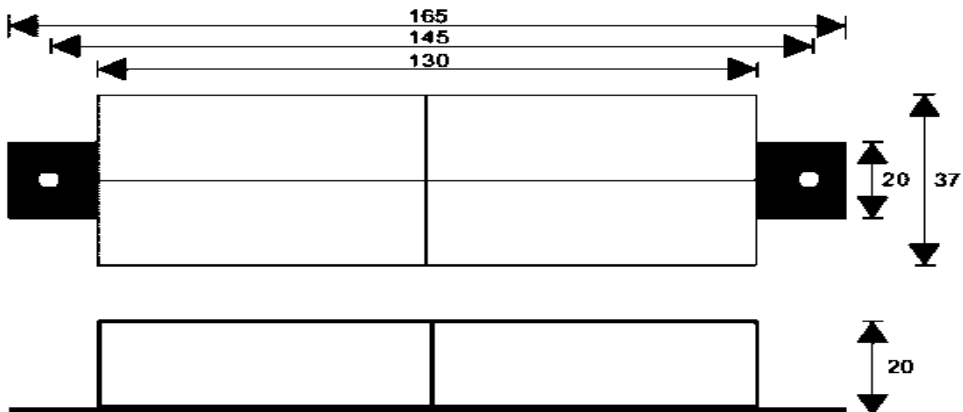


Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

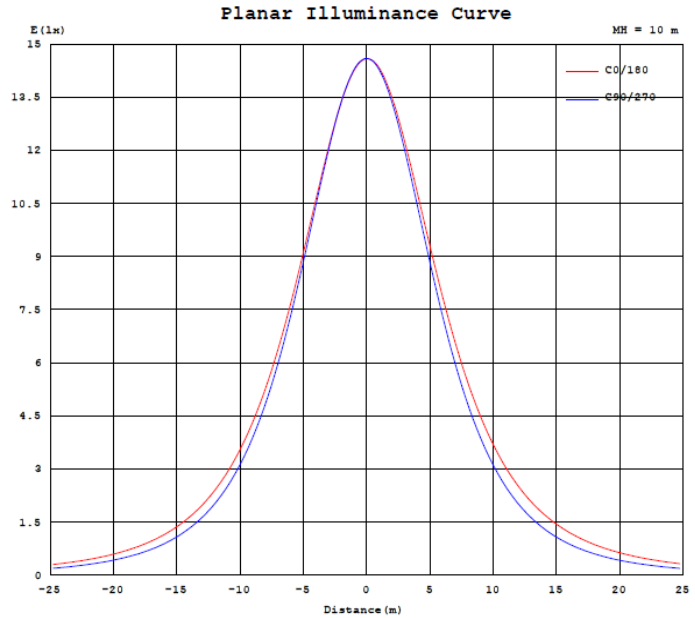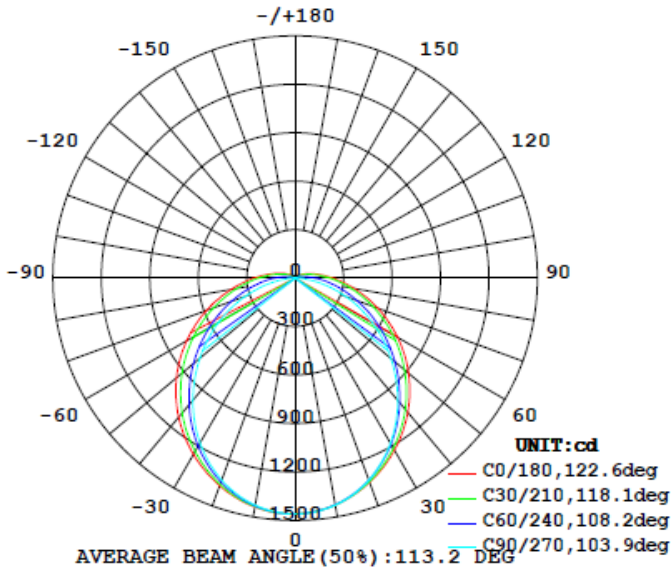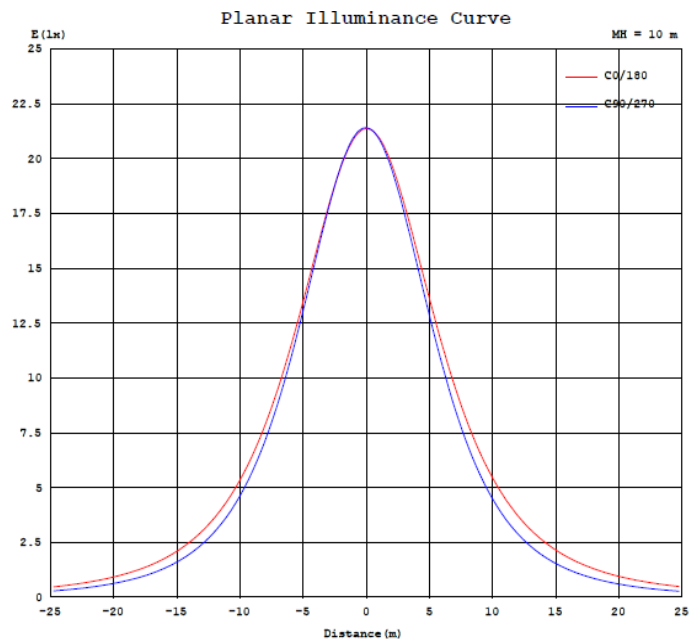

42W

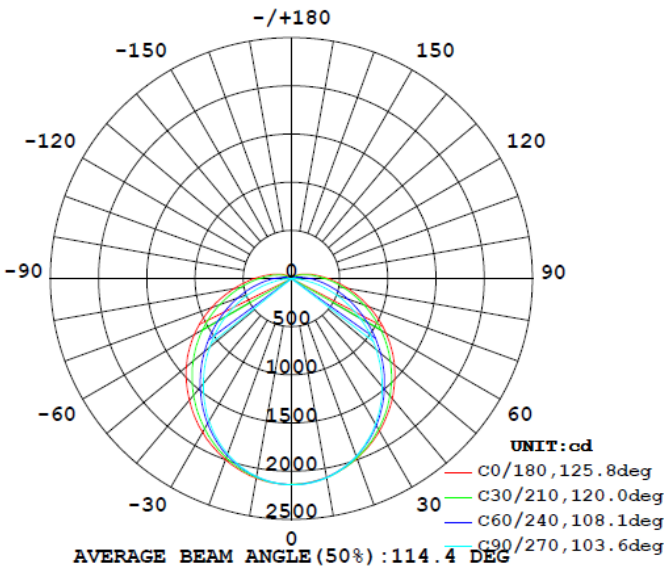

60W