



LEDVANCE® DOWNLIGHT

14W

3000K / 6500K



ECONOMÍA

30%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor de alta calidad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

Aplicaciones


- ✓ Uso comercial
- ✓ Establecimientos
- ✓ Hoteles
- ✓ Oficinas
- ✓ Sala de Juntas
- ✓ Áreas Públicas
- ✓ Pasillos
- ✓ Escaleras



Características del Producto

Potencia Nominal	14W
Equivalencia	2 x CFLi 18W
Tensión Nominal	100-240 V~
Flujo Luminoso	1 200 lm
Eficiencia	86 lm/W
Temperatura de Color	3000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	95°
Vida Útil	30 000 h L70/B50
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~...+50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C
Factor de Potencia	>0.9

Dimensiones

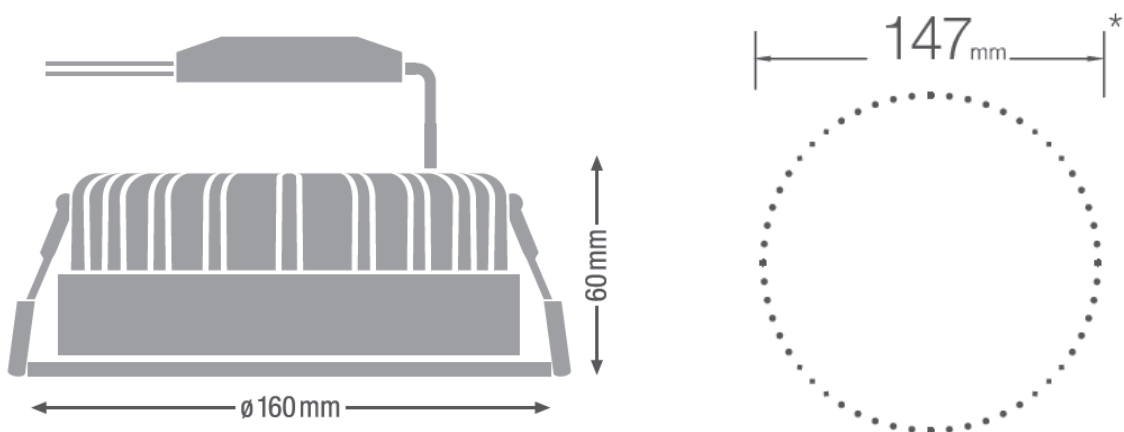


14W


Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
82878	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 3000K	18	610	4058075800342	175x175x105	730	4058075800359	545x370x345	14000
85272	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 6500K	18	610	7501026909269	175x175x105	730	7501026909382	545x370x345	14000

Diagrama Fotométrico

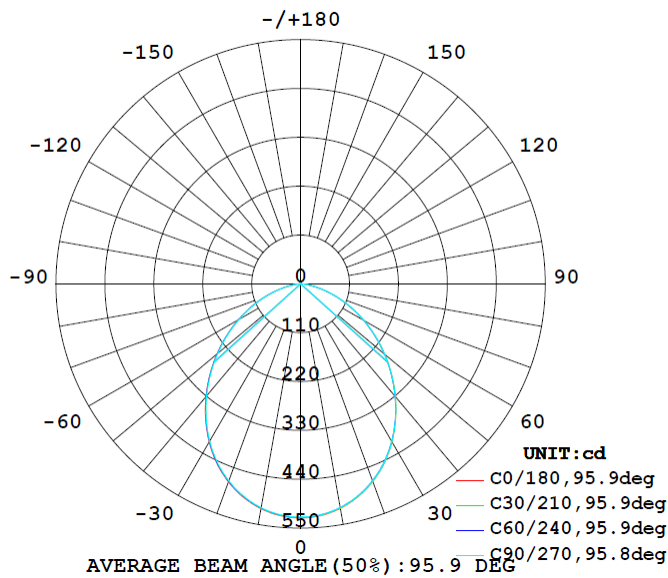

Curva Iluminación-Distancia

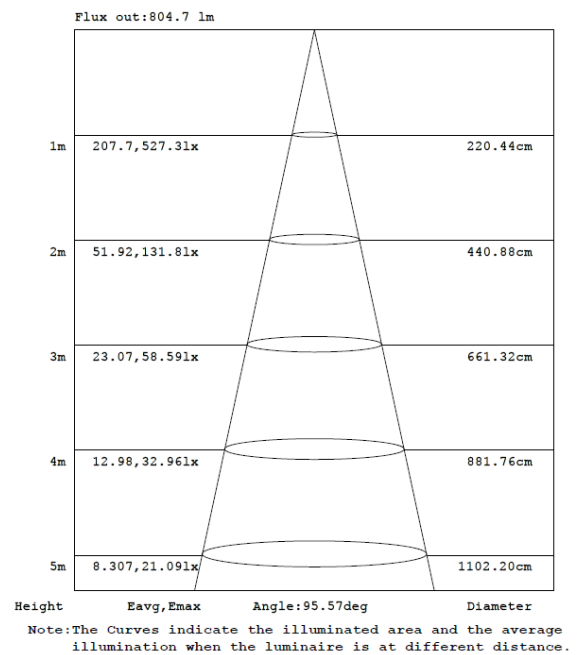

14W