


DOWNLIGHT PFM SURFACE

20 W | 2 400 lm | 4 000 K
30 W | 3 600 lm | 4 000 K

Luminaria LED de uso interior para
sobreponer en techo.

- Estructura de aluminio con difusor en policarbonato
- Excelente disipación de calor
- No requiere lámparas complementarias

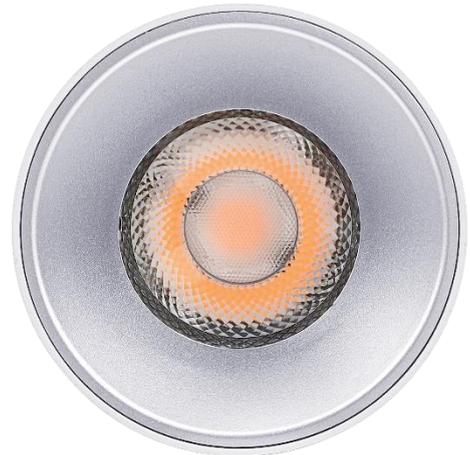

APLICACIONES

- Boutiques
- Lobbies
- Restaurantes
- Hoteles
- Oficinas

IP20

35 000 hrs
VIDA ÚTIL

3
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

DOWNLIGHT PFM SURFACE

20 W | 2 400 lm | 4 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	20 W
Equivalencia	2 X 23 CFL
Temperatura de Color	4 000 K
Flujo Luminoso	2 400 lm
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	50°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	35 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)


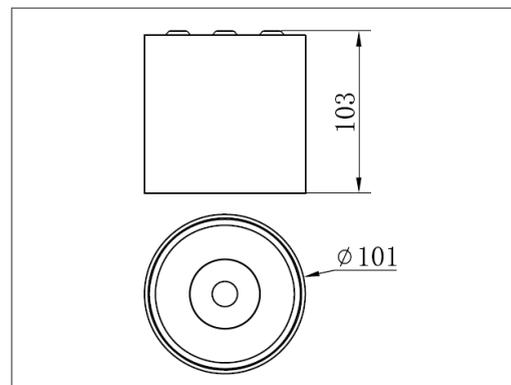


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DOWNLIGHT PFM SURFACE

30 W | 3 600 lm | 4 000 K

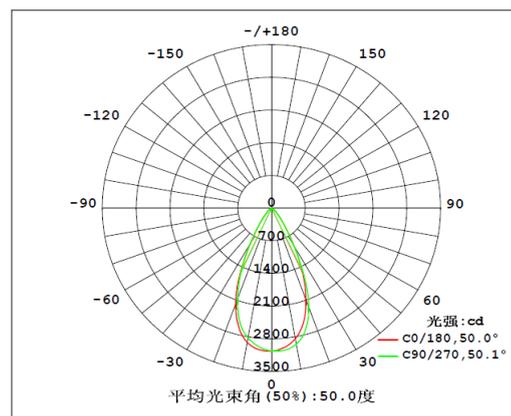

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30 W
Equivalencia	2 X 32 CFL
Temperatura de Color	4 000 K
Flujo Luminoso	3 600 lm
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	36°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	35 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)


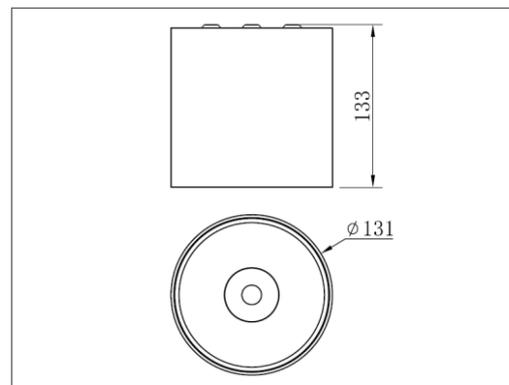


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89493	LEDVANCE DL PFM SURFACE 20W/840 50°	16	4058075794467	105*105*110mm	590	4058075794474	440*230*245mm	9770
89495	LEDVANCE DL PFM SURFACE 30W/840 36°	12	4058075794504	135*135*140mm	1100	4058075794511	425*290*305mm	13620

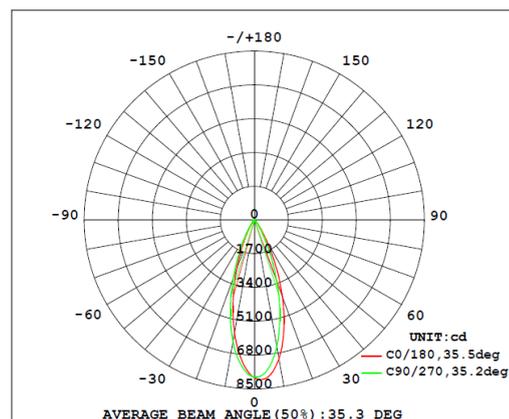