



## LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN DECO I 6W 100-277V 3000K



### Beneficios

- ✓ Luminaria decorativa de LED
- ✓ Iluminación directa e indirecta
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

IP44

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



### Aplicaciones



Hoteles



Jardines



Ambientes  
Residenciales




Pasillos



## Características del Producto

|  |             |
|--|-------------|
| Potencia Nominal                         | 6W          |
| Tensión Nominal                          | 100-277V    |
| Flujo Luminoso                           | 280lm       |
| Eficiencia                               | 46 lm/W     |
| Temperatura de Color                     | 3000K       |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)    | >80         |
| Ángulo de Apertura                       | 40°         |
| Vida Útil                                | 30.000h     |
| Atenuable                                | No          |
| Índice de Protección                     | IP44        |
| Garantía                                 | 5 años      |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación | -20° ~ +40° |
| Factor de Potencia                       | >0.6        |

## Dimensiones

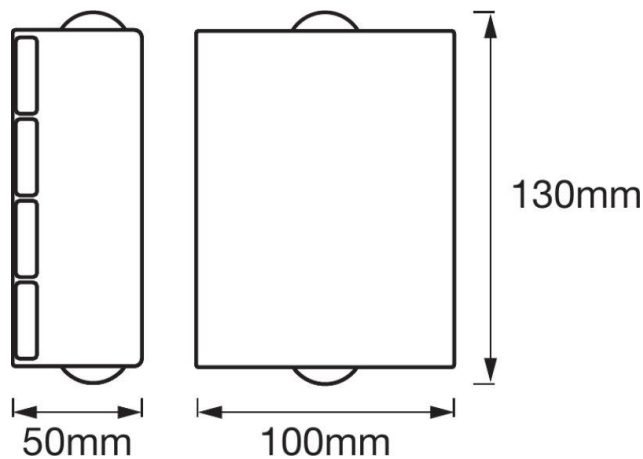

## Datos del Producto

| Clave | Descripción                       | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10         | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40         | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 86866 | ENDURA® STYLE UpDown Deco I 6W DG | 6          | 570      | 405807530 5274 | 64X114X145             | 550             | 405807530 5281 | 252x217x182            | 3556            |