

# LEDVANCE® MOON

## 10W/16W

### 100-240V 3000K



**ECONOMÍA**

**60%**

**VIDA ÚTIL**

**25 000 hrs**

#### Beneficios

- ✓ Placa de LED integrada con protección
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Luz homogénea sin puntos destacados de LED
- ✓ Certificación NOM



#### Aplicaciones



Ambiente  
Residencial



Pasillos



Despensa



Recámara





Sala



## Características del Producto

Potencia Nominal	10W / 16W
Equivalencia	2 x CFLi 13W / 2 x CFLi 15W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	(10 W) 800 lm / (16 W) 1 200 lm
Eficiencia	80 lm/W
Temperatura de Color	3 000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida útil	25 000 horas
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 70°C
Factor de Potencia	>0.6


## Dimensiones

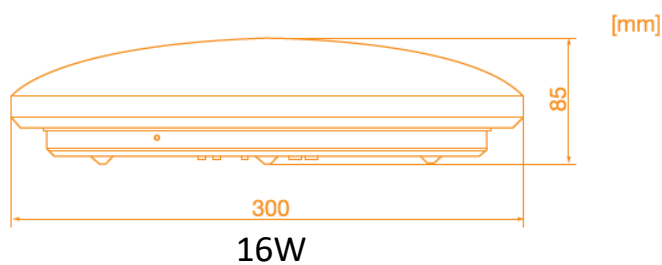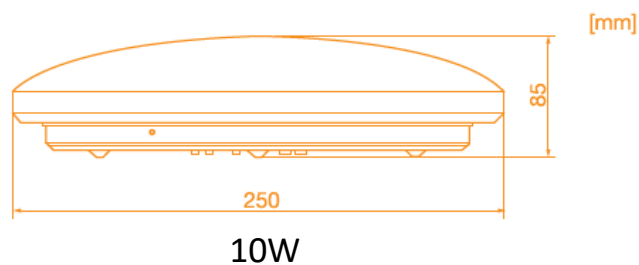

## Datos del producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86520	LEDVANCE MOON 10W/830	5	335	405807506 6779	2750x900x2750	483	405807506 6786	4750x2950x2900	3300
86522	LEDVANCE MOON 16W/830	5	495	405807506 6816	3250x900x3250	678	405807506 6823	4750x3450x3400	4500

## Diagrama Fotométrico

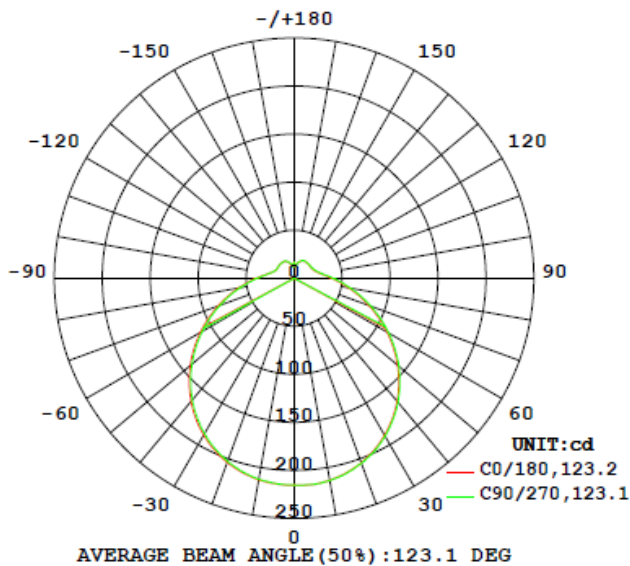

10W

## Curva Iluminación-Distancia

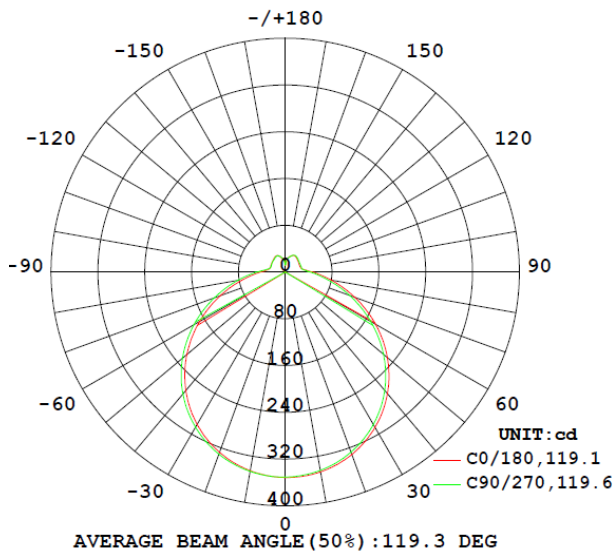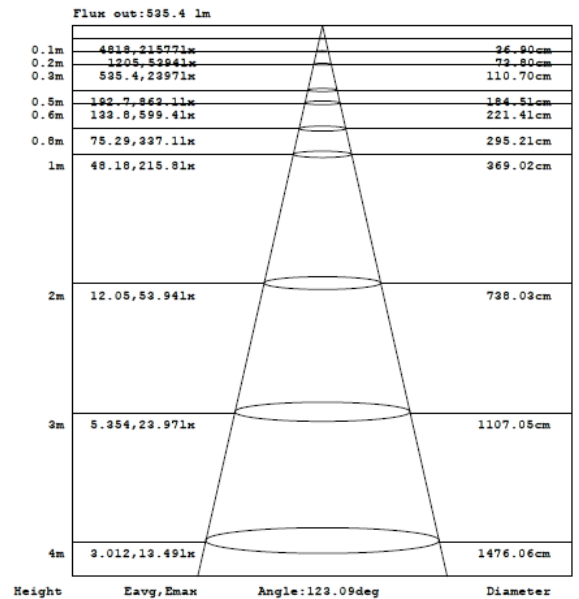

16W

